

ALLINEAMENTO DEL CONTROTELAIO - ALIGNEMENT DU CHASSIS - ALINEACIÓN DEL PREMARCO COUNTER FRAME ALIGNMENT - AUSRICHTUNG EINBAUELEMENT

IMPORTANTE - IMPORTANT - IMPORTANTE - IMPORTANT - WICHTIG


IT LE PARTICOLARI CARATTERISTICHE DEL CONTROTELAIO TRIAL RENDONO INDISPENSABILE L'ABBINAMENTO CON LA SUA SPECIFICA FERRAMENTA. PRIMA DI ORDINARE O REALIZZARE I VETRI E' NECESSARIO VERIFICARE IN CANTIERE L'EFFETTIVA MISURA DELLA LUCE AD INSTALLAZIONE AVVENUTA DEL CONTROTELAIO. PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E' INDISPENSABILE IL COMPLETO RISPETTO DELLE INDICAZIONI DI POSA. IN PARTICOLARE SI RICHIEDE DI RISPETTARE ATTENTAMENTE ALLINEAMENTO, PIOMBO E PIANO DEL CONTROTELAIO E DI AGGANCIARE SALDAMENTE IL CONTROTELAIO SU TUTTO IL SUO PERIMETRO AD UNA STRUTTURA PORTANTE, SOPRATTUTTO NELLA PARTE SUPERIORE.

FR POUR SES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES, LE CHÂSSIS TRIAL DOIT ÊTRE COMBINÉ AVEC SA QUINCAILLERIE SPÉCIFIQUE. AVANT DE COMMANDER OU RÉALISER LES VERRERES, IL EST NÉCESSAIRE DE VÉRIFIER SUR LE CHANTIER LES DIMENSIONS DE PASSAGE UNE FOIS LE CONTRE-CHÂSSIS INSTALLÉ SUR SOL FINI. POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IL EST NÉCESSAIRE RESPECTER EXACTEMENT LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. EN PARTICULIER, DE RESPECTER L'ALIGNEMENT, L'APLOMB ET PLAN DU CONTRE-CHÂSSIS ET DE BIEN FIXER CONTRE-CHÂSSIS SUR TOUT SON PÉRIMÈTRE A UNE STRUCTURE PORTANTE, EN PARTICULIER DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE.

ES LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PREMARCO TRIAL HACEN INDISPENSABLE COMBINARLO CON SUS HERRAJES ESPECÍFICOS. ANTES DE ENCARGAR O REALIZAR LOS CRISTALES HAY QUE COMPROBAR EN LA OBRA LA MEDIDA REAL DEL HUECO UNA VEZ INSTALADO EL PREMARCO. PARA GARANTIZAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO ES INDISPENSABLE SEGUIR EstrictAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN. EN PARTICULAR, SE DEBEN RESPETAR CUIDADOSAMENTE LA ALINEACIÓN, EL PLOMO Y EL NIVEL DEL PREMARCO Y FIJAR FIRMEMENTE EL PREMARCO EN TODO SU PERÍMETRO A UNA ESTRUCTURA PORTANTE, ESPECIALMENTE EN LA PARTE SUPERIOR.

EN THE SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE TRIAL COUNTER FRAME MAKE IT ESSENTIAL TO MATCH IT EITHER WITH ITS SPECIFIC HARDWARE. BEFORE ORDERING OR PRODUCING THE GLAZING, THE ACTUAL SIZE OF THE OPENING SPACE MUST BE CHECKED ON SITE ONCE THE COUNTER FRAME HAS BEEN INSTALLED. THE INSTALLATION INSTRUCTIONS MUST BE SCRUPULOUSLY FOLLOWED TO ENSURE PROPER FUNCTIONING. IN PARTICULAR, SCRUPULOUSLY OBSERVE THE ALIGNMENT, FLATNESS AND LEVEL OF THE COUNTER FRAME AND FIRMLY ATTACH THE COUNTER FRAME ALL ALONG THE PERIMETER TO A LOAD-BEARING STRUCTURE, ESPECIALLY AT THE TOP.

DE DIE BESONDEREN MERKMALE DES EINBAUELEMENTS TRIAL ERFORDERN DIE KOMBINATION MIT SEINEN SPEZIFISCHEN BESCHLÄGEN. VOR DER BESTELLUNG ODER FERTIGUNG DER GLASELEMENTE MUSS AUF DER BAUSTELLE DIE TATSÄCHLICHE LICHT NACH MONTAGE DES EINBAUELEMENTS ÜBERPRÜFT WERDEN. UM DEN EINWANDFREIEN BETRIEB ZU GEWÄHRLEISTEN, MÜSSEN ALLE EINBAUANGABEN EINGEHALTEN WERDEN. INSBESONDERE MÜSSEN DIE AUSRICHTUNG, LOTRECHTIGKEIT UND EBENHEIT DES EINBAUELEMENTS EINGEHALTEN WERDEN UND DAS EINBAUELEMENT ÜBER DEN GESAMTEN UMFANG AN EINER TRAGENDEN STRUKTUR EINGEHÄNGT WERDEN, VOR ALLEM IM OBEREN TEIL.

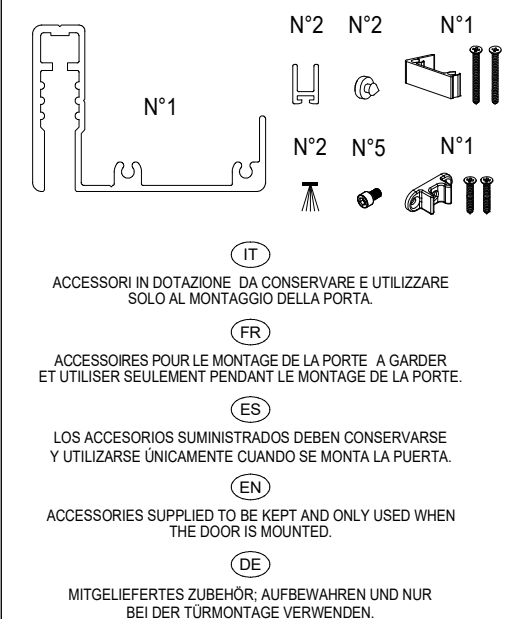

IT REALIZZARE LA PARETE CON UN VANO DI DIMENSIONI TALI DA ALLOGGIARE IL CONTROTELAIO. CREARE, DOVE NON ESISTE, UN PIANO A LIVELLO DEL PAVIMENTO FINITO (UTILIZZARE RIFERIMENTO 100 Cm). APOGGIARE IL CONTROTELAIO, APRIRE LE APPENDICI, CONTROLLARE ALLINEAMENTO, PERPENDICULARITÀ E PIANO. PROCEDERE QUINDI AL FISSAGGIO DEL CONTROTELAIO. ATTENZIONE NON INSTALLARE IL CONTROTELAIO PIU' IN ALTO DEL LIVELLO PAVIMENTO FINITO. APPLICARE LA RETE A MAGLIA FINE NELLA POSIZIONE INDICATA IN FIGURA (DETTAGLIO A).
FASE 1: RINZAFFARE IL FIANCO DEL CASSONETTO CON MALTA CEMENTIZIA (MINIMO 20% CEMENTO) FINO A COPRIRE LA RETE METALLICA (1 cm CIRCA).
FASE 2: ATTENDERE L'AVVENUTA MATURAZIONE DEL RINZAFFO (MINIMO TRE SETTIMANE). PAREGGIARE L'INTONACO FINO A FILO DEL CONTROTELAIO. PROCEDERE ALLA RASATURA DI RIFINITURA (CHE PUO' ESSERE EFFETTUATA ANCHE CON GESSO O SCAGLIOLA). ARCHITRAVARE SEMPRE LE STRUTTURE.

FR RÉALISER LA CLOISON EN LAISSANT L'EMPLACEMENT POUR Y LOGER LE CHASSIS. CALER LE CHASSIS EN TENANT COMPTE DU NIVEAU DU SOL FINI EN UTILISANT LE TRAIT DE NIVEAU A 100 Cm. POSER LE CHASSIS, OUVRIR LES PATTES DE FIXATION. CONTROLER L'ALIGNEMENT, L'APLOMB ET LE NIVEAU. FAIRE ATTENTION DE NE PAS INSTALLER LE CHASSIS PLUS HAUT QUE LE NIVEAU DU SOL FINI. APPLIQUER LA GRILLE A MAILLES FINES SELON LA POSITION INDIQUEE EN FIGURE (DETAIL A).
PHASE 1: CREPIR LA PARTIE LATÉRALE DU CASSONNET AVEC DU MORTIER DE CEMENT (MINIMUM 20% DE CEMENT) JUSQU'A LA OUVERTURE COMPLETE DE LA GRILLE METALLIQUE (1 cm ENVIRON).
PHASE 2: ATTENDRE LE SÉCHAGE COMPLET DU CREPI (MINIMUM TROIS SEMAINES). NIVELER L'ENDUIT EN L'ÉGALISANT AVEC LE BORD DU CONTRE-CHÂSSIS. EFFECTUER LE LISSAGE DE FINITION DU CREPI (VOIR A L'AIDE DE PLÂTRE OU DE PLATE FIN). APPLIQUER LE REVÊTEMENT MURAL TOUJOURS SOUTENIR LA STRUCTURE PAR UN LINTEAU A FIN D'ÉVITER LA DESCENTE DE CHARGE SUR LE CONTRE-CHÂSSIS.

ES HACER LA PARED DEJANDO UN VANO DE DIMENSIONES ADECUADAS PARA ALOJAR EL PREMARCO. CREAR, SI NO EXISTE, UNA SUPERFICIE A NIVEL DEL SUELO ACABADO (UTILIZAR 100 cm DE REFERENCIA). APOYAR EL PREMARCO, ABRIR LAS PATILLAS, VERIFICAR LA ALINEACIÓN, PERPENDICULARIDAD Y NIVEL, Y LUEGO FIJAR EL PREMARCO. ATENCIÓN, NO INSTALAR EL PREMARCO MÁS ALTO QUE EL NIVEL DEL SUELO ACABADO. APLICAR LA RED DE MALLA FINA EN LA POSICIÓN INDICADA EN LA FIGURA (DETALLE A).
FASE 1: ENFOSCAR EL LATERAL DEL ARMAZÓN CON MORTERO DE CEMENTO (MÍNIMO 20% DE CEMENTO) HASTA CUBRIR LA MALLA METÁLICA (APROX. 1 cm).
FASE 2: ESPERAR A QUE FRAGUE EL ENFOSCADO (MÍNIMO TRES SEMANAS). NIVELAR EL ENLUCIDO A RAS DEL PREMARCO. LLEVAR A CABO EL ALISADO FINAL (QUE TAMBIÉN SE PUEDE REALIZAR CON YESO O ESCAYOLA). ASEGURAR SIEMPRE LAS ESTRUCTURAS CON UN CARGADERO.

EN BUILD THE WALL WITH A COMPARTMENT LARGE ENOUGH TO HOUSE THE COUNTER FRAME. WHERE NOT PRESENT, CREATE A FLAT SURFACE LEVEL WITH THE FINISHED FLOOR (USE THE 100 Cm REFERENCE). LAY DOWN THE COUNTER FRAME, OPEN THE RETURNS, CHECK THE ALIGNMENT, PERPENDICULARITY AND FLATNESS, THEN SECURE THE COUNTER FRAME. CAUTION: DO NOT INSTALL THE COUNTER FRAME HIGHER THAN THE FINISHED FLOOR LEVEL. APPLY THE FINE MESH IN THE POSITION SHOWN IN THE FIGURE (DETAIL A).
PHASE 1: ROUGHCAST THE SIDE OF THE CASE WITH CEMENT MORTAR (MINIMUM 20% CEMENT) UNTIL IT COVERS THE WIRE MESH (ABOUT 1 cm).
PHASE 2: WAIT UNTIL THE PLASTERING HAS CURED (MINIMUM THREE WEEKS). EVEN OUT THE PLASTER TO FLUSH WITH THE COUNTER FRAME. PROCEED WITH THE FINISH RENDERING (YOU CAN USE EITHER GYPSUM OR FINE PLASTER). ALWAYS INSTALL ARCHITRAVES IN STRUCTURES.

DE DIE ÖFFNUNG DER WAND SO GESTALTEN, DASS DIE ABMESSUNGEN DAS EINBAUELEMENT AUFNEHMEN KÖNNEN. WENN NICHT VORHANDEN, EINE STELLFLÄCHE AUF DER HÖHE DES FERTIGEN BODENS SCHAFFEN (BEZUG 100 CM VERWENDEN). DAS EINBAUELEMENT ABSTELLEN, DIE ANHÄNGE ÖFFNEN, AUSRICHTUNG, RECHTWINKLIGKEIT UND EBENHEIT KONTROLLIEREN, DANN DAS EINBAUELEMENT BEFESTIGEN. ACHTUNG: DAS EINBAUELEMENT NICHT HÖHER ALS DEN FERTIGEN BODEN MONTIEREN. DAS FEINGITTER IN DER POSITION DER ABILDUNG ANBRINGEN (DETAIL A).
PHASE 1: DIE SEITE DES KASTENRAHMENS MIT ZEMENTMÖRTEL (MINDESTENS 20 % ZEMENT) BEWERFEN, BIS DAS FEINGITTER AUS METALL BEDECKT IST (CA. 1 CM).
PHASE 2: DIE VOLLSTÄNDIGE AUSHÄRTUNG DES BEWURFS ABWARTEN (MINDESTENS DREI WOCHEN). DANACH DEN PUTZ AUSGLEICHEN, BIS ER BÜNDIG ZUM EINBAUELEMENT VERLÄUFT. DARAUFIN DEN PUTZ GLÄTTEN (AUCH MIT GIPS ODER STUCKGIPS MÖGLICH). DIE STRUKTUREN STETS MIT GEEIGNETEN STÜTZEN ABSICHERN.





The information given in this document is for descriptive purposes only. SCRIGNO S.p.A. will not be held responsible for any inaccuracies caused by printing errors, transcription errors or for any other reason, and reserves the right to make modifications, without giving prior notice, for the improvement of its products. The reproduction, including the partial reproduction, of this document is severely prohibited within the terms of the Law.

Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um Richtwerte. Die Scigno S.p.A. lehnt jegliche Haftung für auf Druckfehler oder andere Ursachen zurückzuführende Ungenauigkeiten ab, und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Verbesserungen am Produkt vorzunehmen. Der Nachdruck ist auch auszugsweise gesetzlich untersagt.

Los datos publicados son indicativos. La sociedad SCRIGNO S.p.A. declina toda responsabilidad por los posibles errores contenidos, debido a errores de imprenta, de transcripción o cualquier otro motivo y se reserva el derecho de mejorar los productos sin previo aviso. La reproducción total o parcial esta prohibida por la ley.


Ces informations sont remises à titre indicatif. SCRIGNO S.p.A. décline toute responsabilité en cas d'erreur d'impression, de traduction, ou pour tout autre motif. Elle se réserve le droit d'apporter toute modification pour le montage et l'amélioration du produit sans préavis. Toute reproduction même partielle de ce document est formellement interdite.

I dati pubblicati sono indicativi. SCRIGNO S.p.A. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso. La riproduzione anche parziale è severamente vietata a norme di legge.

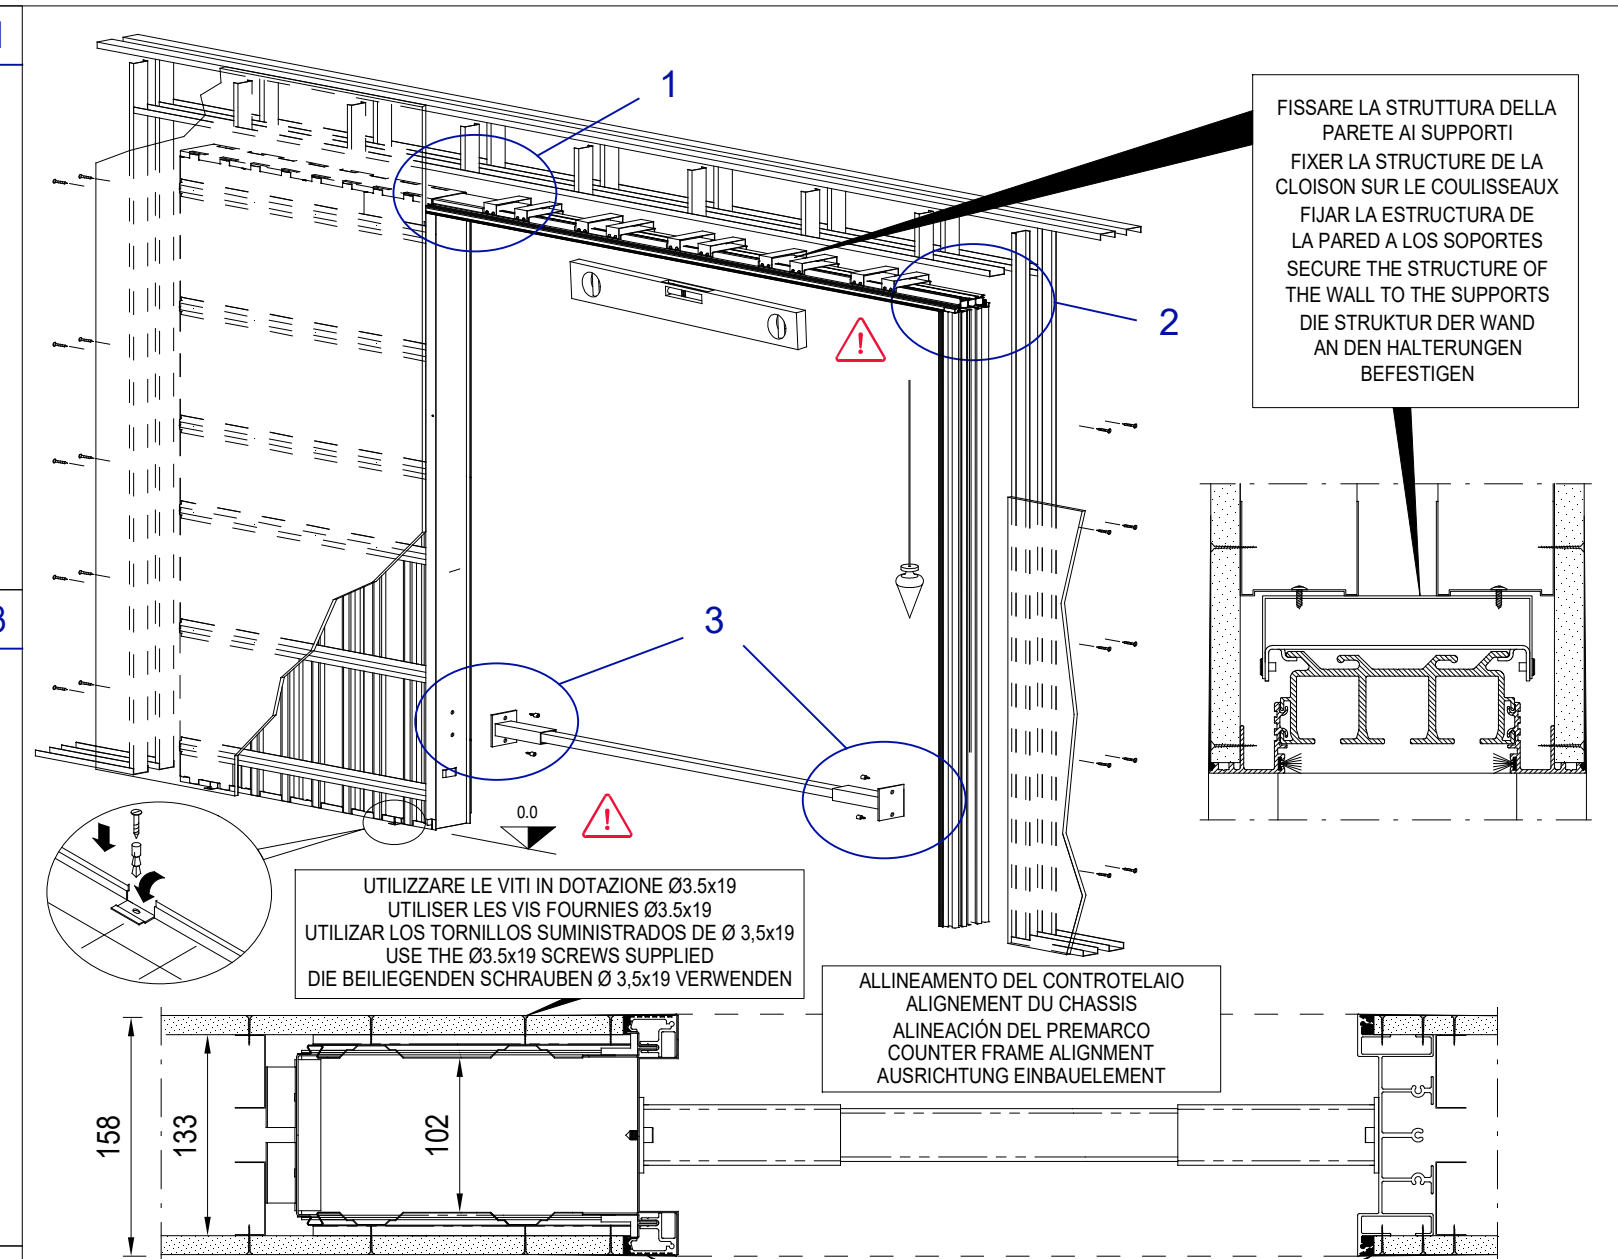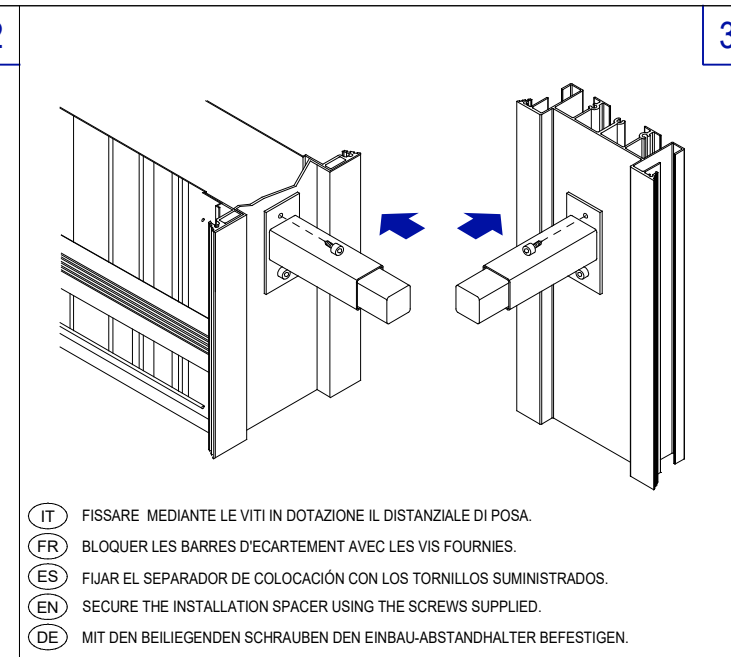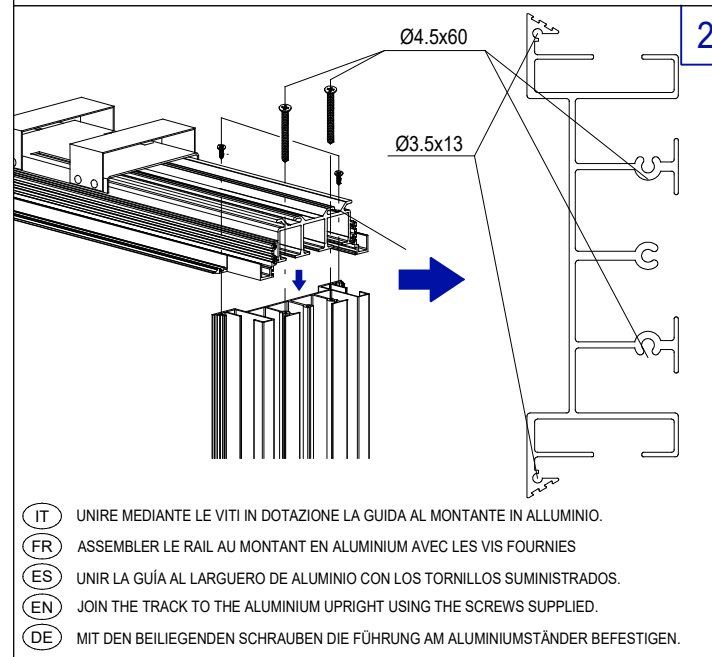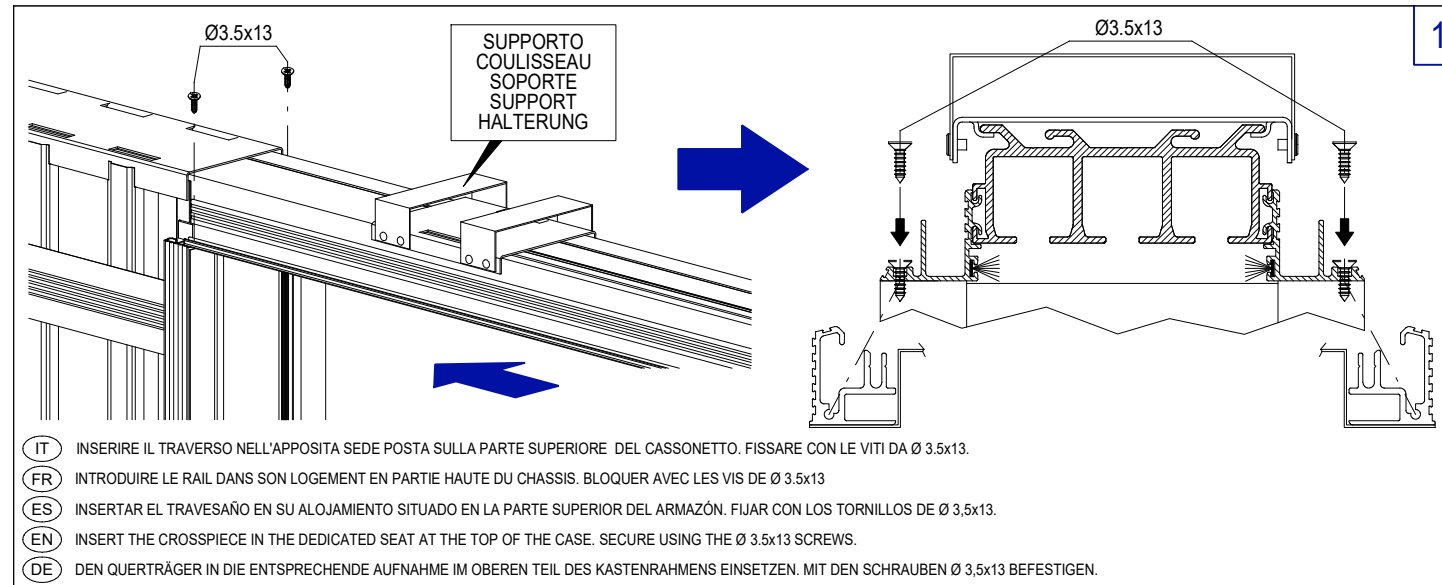

IMPORTANTE - IMPORTANT - IMPORTANTE - IMPORTANT - WICHTIG

- IT** LE PARTICOLARI CARATTERISTICHE DEL CONTROTELAIO TRIAL RENDONO INDISPENSABILE L'ABBINAMENTO CON LA SUA SPECIFICA FERRAMENTA. PRIMA DI ORDINARE O REALIZZARE I VETRI E' NECESSARIO VERIFICARE IN CANTIERE L'EFFETTIVA MISURA DELLA LUCE AD INSTALLAZIONE AVVENUTA DEL CONTROTELAIO. PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E' INDISPENSABILE IL COMPLETO RISPETTO DELLE INDICAZIONI DI POSA. IN PARTICOLARE SI RICHIEDE DI RISPETTARE ATTENTAMENTE ALLINEAMENTO, PIOMBO E PIANO DEL CONTROTELAIO E DI AGGANCIARE SALDAMENTE IL CONTROTELAIO SU TUTTO IL SUO PERIMETRO AD UNA STRUTTURA PORTANTE, SOPRATTUTTO NELLA PARTE SUPERIORE.
- FR** POUR SES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES, LE CHÂSSIS TRIAL DOIT ÊTRE COMBINÉ AVEC SA QUINCAILLERIE SPÉCIFIQUE. AVANT DE COMMANDER OU RÉALISER LES VERRES, IL EST NÉCESSAIRE DE VÉRIFIER SUR LE CHANTIER LES DIMENSIONS DE PASSAGE UNE FOIS LE CONTRE-CHÂSSIS INSTALLÉ SUR SOL FINI. POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IL EST NÉCESSAIRE RESPECTER EXACTEMENT LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. EN PARTICULIER, DE RESPECTER ALIGNEMENT, L'APLOMB ET PLAN DU CONTRE-CHÂSSIS ET DE BIEN FIXER LE CONTRE-CHÂSSIS SUR TOUT SON PÉRIMÈTRE À UNE STRUCTURE PORTANTE, EN PARTICULIER DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE.
- ES** LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PREMARCO TRIAL HACEN INDISPENSABLE COMBINARLO CON SUS HERRAJES ESPECÍFICOS. ANTES DE ENCARGAR O REALIZAR LOS CRISTALES HAY QUE COMPROBAR EN LA OBRA LA MEDIDA REAL DEL HUECO UNA VEZ INSTALADO EL PREMARCO. PARA GARANTIZAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO ES INDISPENSABLE SEGUIR EstrictAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN. EN PARTICULAR, SE DEBEN RESPETAR CUIDADOSAMENTE LA ALINEACIÓN, EL PLOMO Y EL NIVEL DEL PREMARCO Y FIJAR FIRMEMENTE EL PREMARCO EN TODO SU PERÍMETRO A UNA ESTRUCTURA PORTANTE, ESPECIALMENTE EN LA PARTE SUPERIOR.
- EN** THE SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE TRIAL COUNTER FRAME MAKE IT ESSENTIAL TO MATCH IT EITHER WITH ITS SPECIFIC HARDWARE. BEFORE ORDERING OR PRODUCING THE GLAZING, THE ACTUAL SIZE OF THE OPENING SPACE MUST BE CHECKED ON SITE ONCE THE COUNTER FRAME HAS BEEN INSTALLED. THE INSTALLATION INSTRUCTIONS MUST BE SCRUPULOUSLY FOLLOWED TO ENSURE PROPER FUNCTIONING. IN PARTICULAR, SCRUPULOUSLY OBSERVE THE ALIGNMENT, PLATNESS AND LEVEL OF THE COUNTER FRAME AND FIRMLY ATTACH THE COUNTER FRAME ALL ALONG THE PERIMETER TO A LOAD-BEARING STRUCTURE, ESPECIALLY AT THE TOP.
- DE** DIE BESONDEREN MERKMALE DES EINBAUELEMENTS TRIAL ERFORDERN DIE KOMBINATION MIT SEINEN SPEZIFISCHEN BESCHLÄGEN. VOR DER BESTELLUNG ODER FERTIGUNG DER GLASELEMENTE MUSS AUF DER BAUSTELLE DIE TATSÄCHLICHE LICHTWEITE NACH MONTAGE DES EINBAUELEMENTS ÜBERPRÜFT WERDEN. UM DEN EINWANDFREIEN BETRIEB ZU GEWÄHRLEISTEN, MÜSSEN ALLE EINBAUANGABEN EINGEHALTEN WERDEN. INSBESONDERE MÜSSEN DIE AUSRICHTUNG, LOTRECHTIGKEIT UND EBENHEIT DES EINBAUELEMENTS EINGEHALTEN WERDEN UND DAS EINBAUELEMENT ÜBER DEN GESAMTEN UMFANG AN EINER TRAGENDEN STRUKTUR EINGEHÄNGT WERDEN, VOR ALLEM IM OBEREN TEIL.

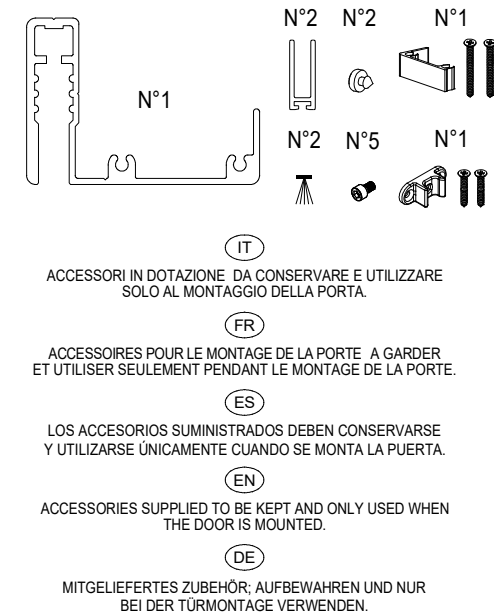

- APPLICARE LA RETE A MAGLIA FINE PER GIUNTI E STUCCARE. RACCORDARE I PROFILI CHE DELIMITANO LA LUCE DI PASSAGGIO ALLA PARETE MEDIANTE RASATURA.
APPLIQUER LA BANDE ANTI-FISSURATION SUR TOUS LES POINTS DE JONCTION ET ENDUIRE. RACCORDER ENTRE LE PROFILE ET LA PARIQ AVEC DU MORTIER.
APLICAR LA RED DE MALLA FINA PARA JUNTAS Y REJUNTAR. UNIR LOS PERFILES QUE DELIMITAN LA LUZ DE PASO A LA PARED MEDIANTE ALISADO.
APPLY THE FINE MESH FOR JOINTS AND GROUT. CONNECT THE PROFILES THAT DELIMIT THE OPENING TO THE WALL BY RENDERING.
DAS FEINGITTER FÜR VERBINDUNGEN ANBRINGEN UND VERSPACHTELN. DIE PROFILE ZUR BEGRENZUNG DER DURCHGANGSLICHTE DURCH GLÄTTEN MIT DER WAND VERBINDEN.
- IT** REALIZZARE LA STRUTTURA CON UN VANO DI DIMENSIONI TALI DA ALLOGGIARE IL CONTROTELAIO. APPOGGIARE IL CONTROTELAIO, APRIRE LE APPENDICI, CONTROLLARE ALLINEAMENTO, PERPENDICOLARITÀ E PIANO. PROCEDERE QUINDI AL FISSAGGIO DEL CONTROTELAIO. FISSARE I PROFILI PER CARTONGESSO AL PERIMETRO DEL CONTROTELAIO CREANDO DEI PUNTI DI ANCORAGGIO AL SOFFITTO. MONTARE IL CARTONGESSO SULLA PARETE E SUL CONTROTELAIO. PER FISSARE IL CARTONGESSO AL CONTROTELAIO UTILIZZARE LE VITI IN DOTAZIONE DA 3.9x20. SISTEMARE LA RETE A MAGLIA FINE SU TUTTI I GIUNTI E PROCEDERE ALLA STUCCATURA.
- FR** RÉALISER LA CLOISON EN LAISSANT L'EMPLACEMENT POUR Y LOGER LE CHÂSSIS. CALER LE CHÂSSIS EN TENANT COMPTE DU NIVEAU DU SOL FINI EN UTILISANT LE TRAIT DE NIVEAU A 100 Cm. POSER LE CHÂSSIS. OUVRIER LES PATTES DE FIXATION. CONTRÔLER L'ALIGNEMENT, L'APLOMB ET LE NIVEAU. FAIRE ATTENTION DE NE PAS INSTALLER LE CHÂSSIS PLUS HAUT QUE LE NIVEAU DU SOL FINI. FIXER LES PROFILS POUR PLAQUES DE PLÂTRE SUR LE PÉRIMÈTRE DU CHÂSSIS CRÉANT DES POINTS D'ANCRAGE AU PLAFOND POUR ÉVITER LA DESCENTE DE CHARGE. APPLIQUER LA BANDE ANTI-FISSURATION (NON FOURNIS) SUR TOUS LES POINTS DE JONCTION.
- ES** HACER EL ESTRUCTURA DEJANDO UN VANO DE DIMENSIONES ADECUADAS PARA ALOJAR EL PREMARCO. APOYAR EL PREMARCO. ABRIR LAS PATILLAS. VERIFICAR LA ALINEACIÓN, PERPENDICULARIDAD Y NIVEL. Y LUEGO FIJAR EL PREMARCO. FIJAR LOS PERFILES PARA EL CARTÓN-YESO AL PERÍMETRO DEL PREMARCO CREANDO PUNTOS DE FIJACIÓN AL TECHO. MONTAR EL CARTÓN-YESO EN LA PARED Y EN EL PREMARCO. PARA FIJAR EL CARTÓN-YESO AL PREMARCO, UTILIZAR LOS TORNILLOS SUMINISTRADOS DE Ø 3,9x20. COLOCAR LA RED DE MALLA FINA EN TODAS LAS JUNTAS Y REJUNTAR.
- EN** BUILD THE STRUCTURE WITH A COMPARTMENT LARGE ENOUGH TO HOUSE THE COUNTER FRAME. LAY DOWN THE COUNTER FRAME, OPEN THE RETURNS, CHECK THE ALIGNMENT, PERPENDICULARITY AND FLATNESS, THEN SECURE THE COUNTER FRAME. SECURE THE PLASTERBOARD PROFILES TO THE PERIMETER OF THE COUNTER FRAME, CREATING ANCHOR POINTS TO THE CEILING. MOUNT THE PLASTERBOARD ONTO THE WALL AND ONTO THE COUNTER FRAME. USE THE 3.9x20 SCREWS SUPPLIED TO SECURE THE PLASTERBOARD TO THE COUNTER FRAME. APPLY THE FINE MESH TO ALL JOINTS AND GROUT.
- DE** DIE ÖFFNUNG DER STRUKTUR SO GESTALTEN, DASS DIE ABMESSUNGEN DAS EINBAUELEMENT AUFNEHMEN KÖNNEN. DAS EINBAUELEMENT ABSTELLEN, DIE ANHÄNGE ÖFFNEN, AUSRICHTUNG, RECHTWINKLIGKEIT UND EBENHEIT KONTROLLIEREN, DANN DAS EINBAUELEMENT BEFESTIGEN. DIE PROFILE FÜR DIE TROCKENBAUWAND AM UMFANG DES EINBAUELEMENTS BEFESTIGEN, INDEM ANSCHLAGPUNKTE AN DER DECKE ERSTELLT WERDEN. DIE TROCKENBAUWAND AN DER WAND UND AM EINBAUELEMENT MONTIEREN. ZUR BEFESTIGUNG DER TROCKENBAUWAND AM EINBAUELEMENT DIE BEILIEGENDEN SCHRAUBEN 3,9x20 VERWENDEN. DAS FEINGITTER AN ALLEN VERBINDUNGEN ANBRINGEN UND DIE VERSPACHTELUNG VORNEHMEN.