


INTONACO PLASTER

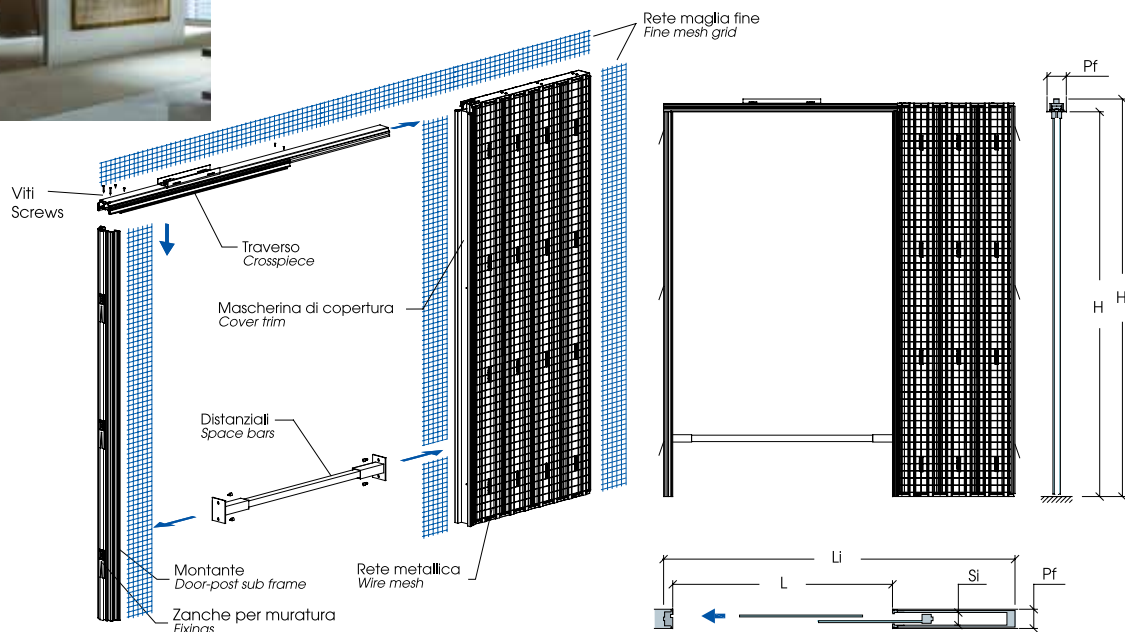

STANDARD

Legenda Legend

- L = Larghezza luce** Opening Width
- H = Altezza luce** Opening Height
- Li = Ingombro in larghezza** Overall Width
- Hi = Ingombro in altezza** Overall Height
- Pf = Parete finita** Finished Wall
- Si = Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	1910	2070/2170	105/69
1400		2210		
1600		2510		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2010÷2090 2110÷2400	1910	2080÷2160 2180÷2470	105/69
1400		2210		
1600		2510		

Prima di ordinare/realizzare la porta per il controtelesia Essential Dual è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelesia. Before ordering the door for the Essential Dual frame, the effective clear opening size must be checked onsite. This must be measured after the installation of the frame.

La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di 140 mm. The effective clear opening size with the door installed is reduced in width by 140 mm.

Le particolari caratteristiche del controtelesia Essential Dual rendono indispensabile l'abbinamento o con la sua porta vetro finita, oppure con la sua specifica ferramenta. The special characteristics of the Essential Dual frame make it essential for it to be combined with the finished glass door or its specific hardware fittings.