CHANTILLY

1 Contre-châssis en tôle d'acier zinguée (UNI EN 10142) épaisseur 20/10

2 Châssis en tôle d'acier zinguée (UNI EN 10142) pré-filmé sur les deux côtés de couleur simil RAL 7043. Épaisseur 20/10. Joint de butée

3 Structure constituée d'une plaque d'acier zinguée presso-pliée 10/10, carénage périmétral du vantail en tôle zinguée pré-filmée sur le côté extérieur

4 Carénage périmétral du vantail en tôle zinguée pré-filmée sur le côté extérieur, joint dédié inséré dans le logement prévu à cet effet de couleur simil RAL 7043

5 2 charnières 3D réglable

6 Plaque de renfort de serrure épaisseur 30/10

7 Serrure à cylindre à pênes dormants centraux ø 18 mm saillants de 40 mm plus le pêne demi-tour, dotée de mécanisme à engrenages réduisant énormément le bruit et l'effort dans l'actionnement de la clé par rapport aux serrures traditionnelles

8 2 oméga en tôle zinguée de 10/10, presso-pliée, isolé intérieurement grâce à l'insertion de matériaux isolants

9 Isolation au moyen d'un matériau isolant interposé entre les renforts oméga verticaux et recouvrant les surfaces intérieures du vantail

10 Revêtement intérieur, appliqué sur le vantail par insertion dans le logement prévu à cet effet sur le carénage périmétral

11-12 Déviateur latéral avec pêne ø 18 mm excursion de 30 mm

- châssis ép. 20/10 en tôle pré-filmée Gray 15M (simil RAL 7043)
- contre-châssis en tôle zinguée ép. 20/10
- serrure Iseo C
- poignée intérieure Riga aluminium argent avec bouton (placée à 985 mm)
- poignée extérieure pommeau rond centre porte aluminium argent et rosace de sûreté ronde
- judas finition argent (placé à 1455 mm du sol)
- bas de porte acoustique
- paire de capuchons no-air

PERFORMANCES

TYPE	DE SÉRIE
ANTI-EFFRACTION	CLASSE 3
TRANSMITTANCE THERMIQUE	1.4 W/m²K
ISOLATION ACOUSTIQUE	36 dB
PERMÉABILITÉ À L'AIR	1
RÉSISTANCE À LA CHARGE DU VENT	C5
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	NPD
CERTIFIE CLIMAT B	CLASSE 3

CHANTILLY

CONTRE-CHÂSSIS ET CHÂSSIS



SECTION HORIZONTALE

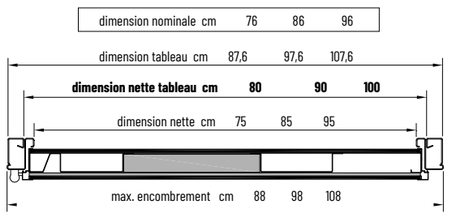
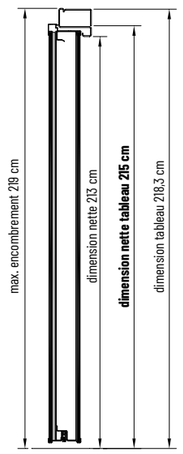
SECTION VERTICALE