ESSENTIAL DUAL

ENDUIT

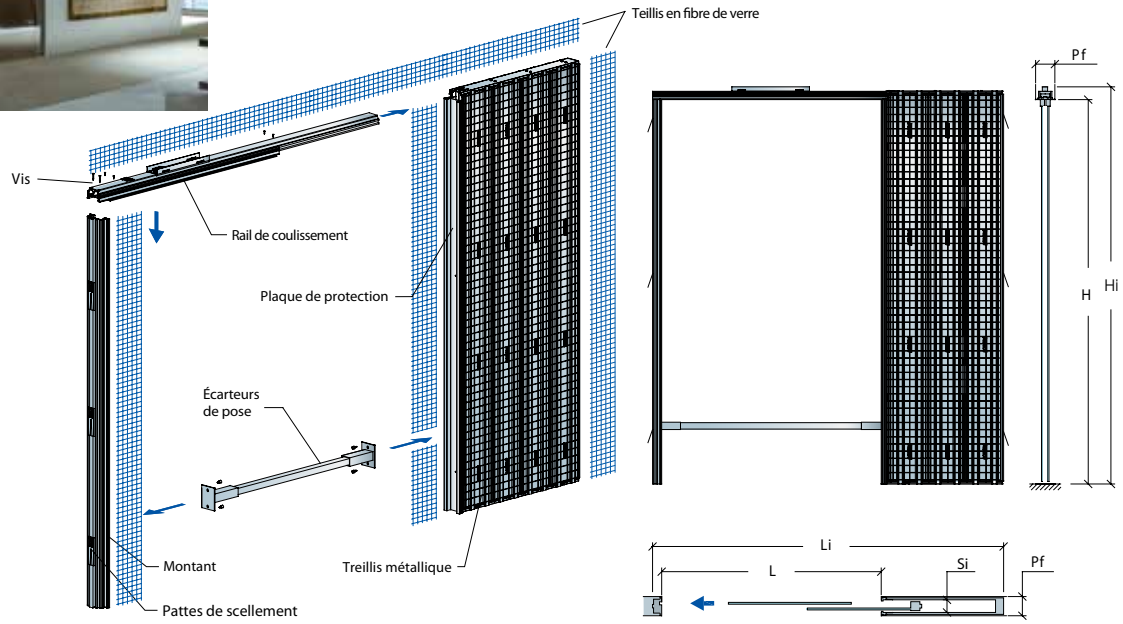

STANDARD

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2030/2000/2100*	*1910*	*2100/2070/2170*	*105/69*
1400		*2210*		
1600		*2510*		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2010 ÷ 2020*	*1910*	*2080 ÷ 2090*	*105/69*
1400	*2040 ÷ 2090*	*2210*	*2110 ÷ 2160*	
1600	*2110 ÷ 2400*	*2510*	*2180 ÷ 2470*	

Avant de commander/réaliser la porte pour le contre-châssis Essential Dual, il est nécessaire de vérifier sur place la mesure effective de la dimension de passage. Celle-ci se révèle une fois l'installation du contre-châssis terminée.

La dimension de passage effective une fois la porte installée est réduite en largeur de 140 mm.

Les caractéristiques particulières du contre-châssis Essential Dual exigent l'emploi de la porte en verre finie ou de la quincaillerie spécifique.

Contre-châssis pour porte en verre coulissante escamotable sans kit de finition pour cloison à enduire de 105 mm

Exemple d'application avec porte à droite.

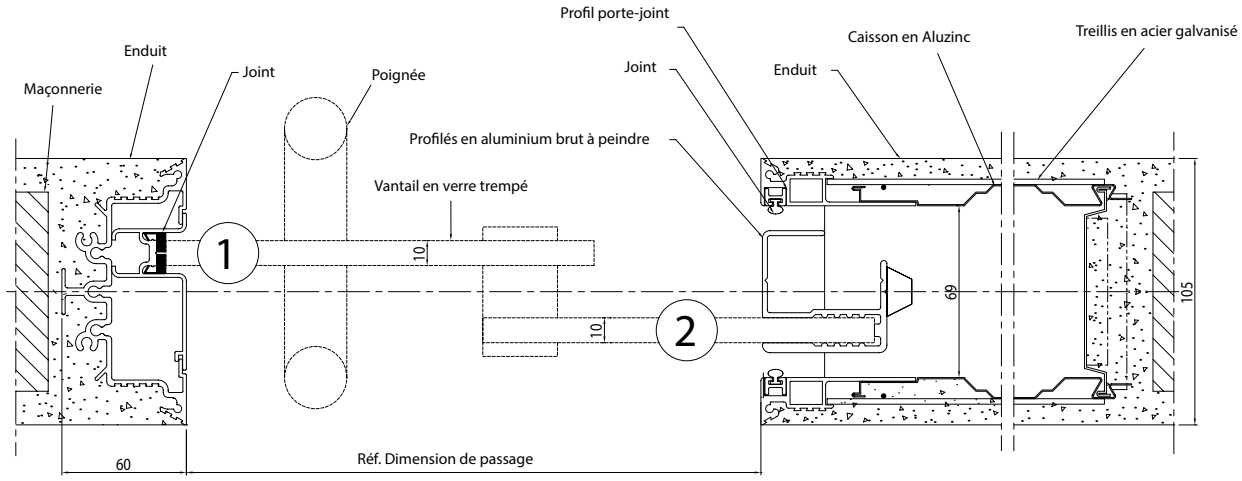
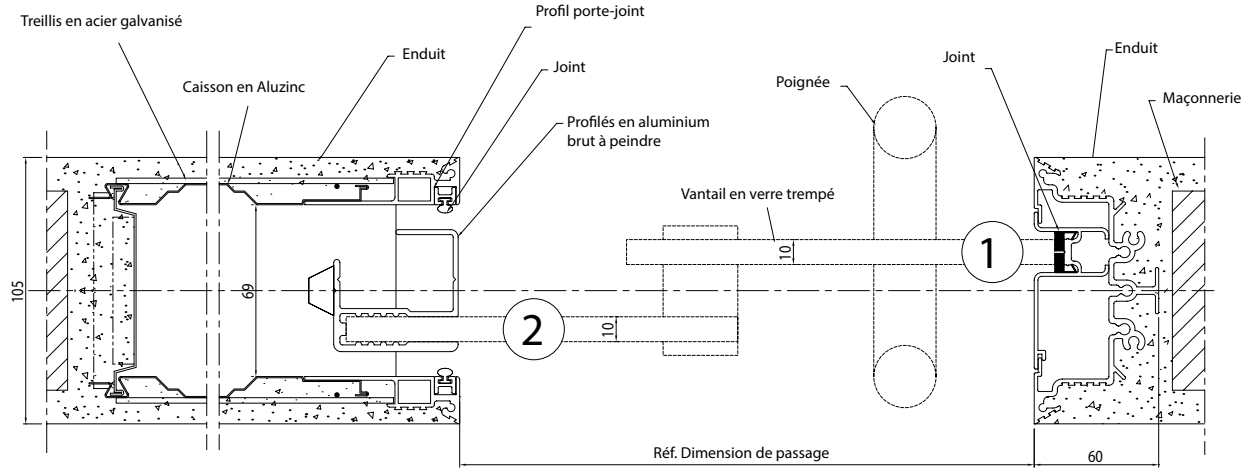
Exemple d'application avec porte à gauche.