

FILC44
SCRIGNO



SISTEMI A BATTENTE FILOMURO

SCRIGNO®
TECH

Note Tecniche Generali

Filo44 è una porta filo parete reversibile sui 4 lati che non richiede cornici coprifilo, per pareti in muratura o cartongesso.

Il sistema è composto da telaio in alluminio estruso che consente l'ancoraggio a tutti i tipi di parete senza presentare setolature, completa di pannello tamburato e cerniere a scomparsa registrabili sui tre assi.

Composizione fornitura Filo44

Telaio in alluminio grezzo senza riferimento spessore parete idoneo all'installazione in parete in muratura o cartongesso; predisposto per l'alloggiamento di cerniere e riscontro serratura.

Pannello tamburato da 44 mm, fornito con carta per laccatura.

Guarnizione da installare sul telaio di colore bianco.

Guarnizione a salita automatica di serie, da applicare nella parte superiore del pannello.

Tre cerniere a scomparsa registrabili sui tre assi di colore argento.

Serratura magnetica con chiave, frontale cromo opaco completa di piastra per aggancio.

Rete a maglia fine in fibra di vetro.

Maniglia esclusa dalla fornitura.


Imballo

Prodotto fornito in un unico collo imballato in scatola di cartone.



Imballo


SCelta VERSO DI APERTURA

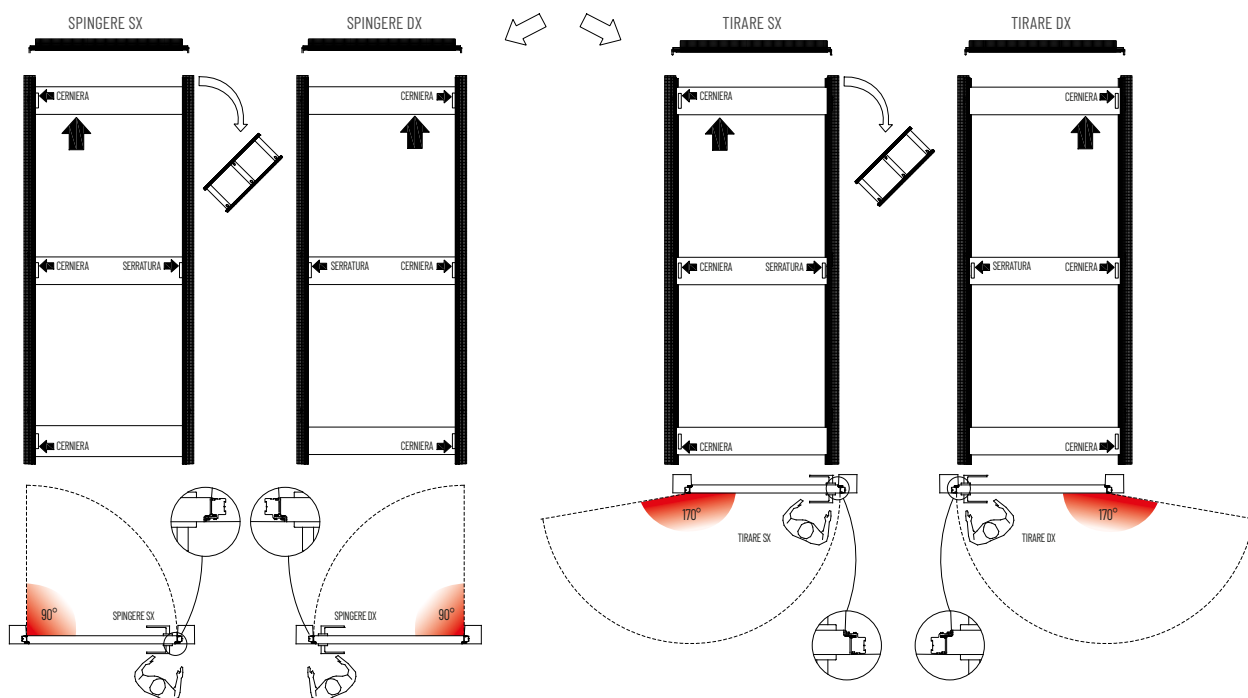


90 INTONACO / 100 CARTONGESSO O SUPERIORE

Luca di passaggio mm	Ingombro in larghezza mm	Ingombro in altezza mm
600 x 2100	680	2130
700 x 2100	780	
800 x 2100	880	
900 x 2100	980	
1000 x 2100	1080	

MONTAGGIO IN PARETI DI CARTONGESSO

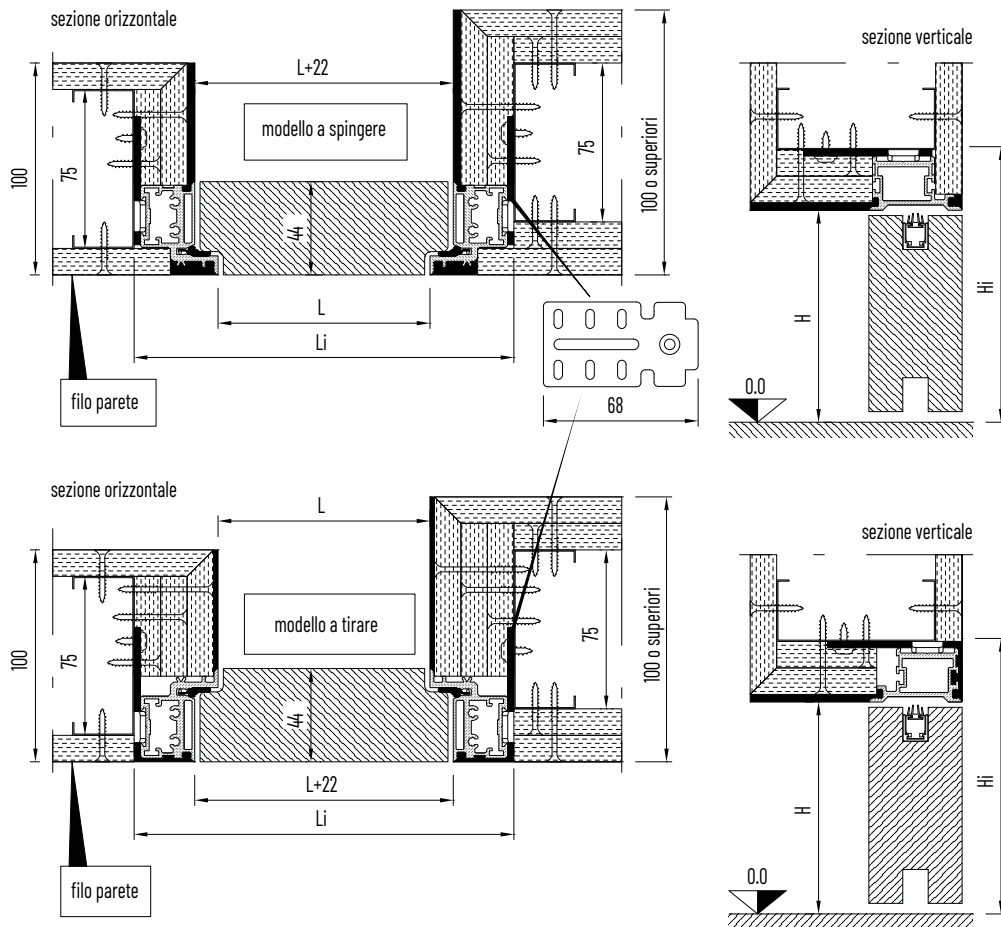

MONTAGGIO IN PARETI DI LATERIZIO

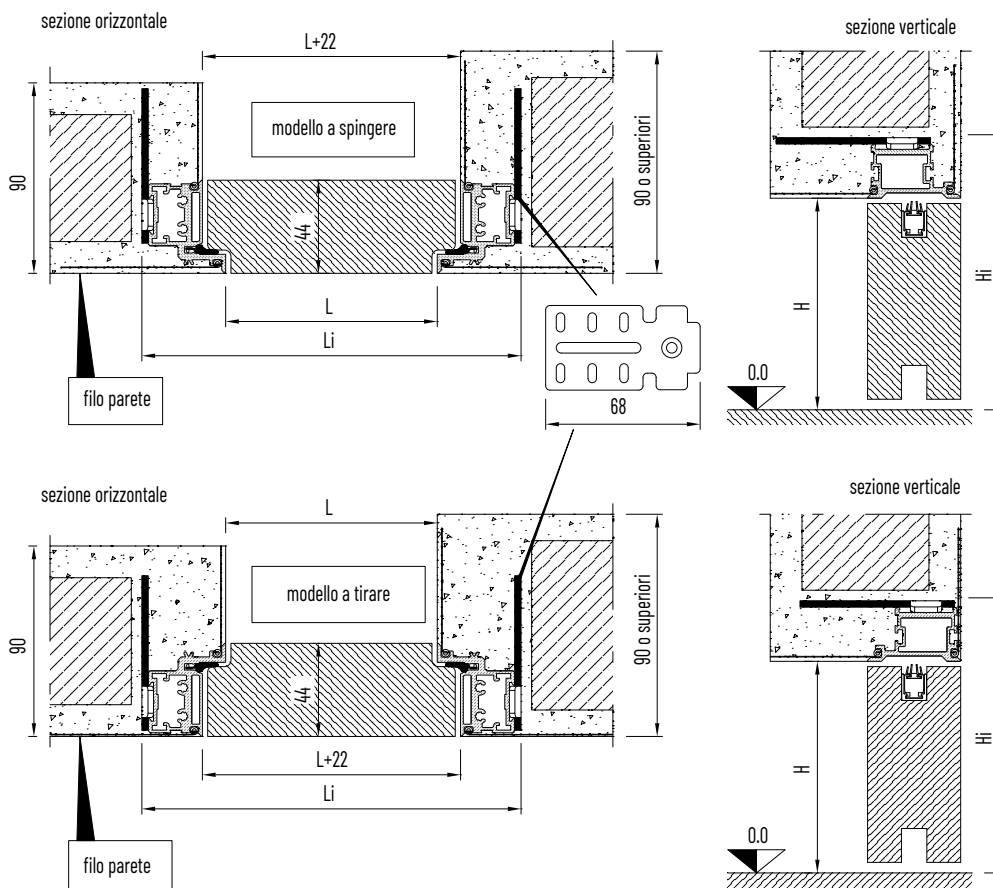



www.scrigno.it