



LACCATE LACQUERED - PIUMA DOPPIA DOUBLE

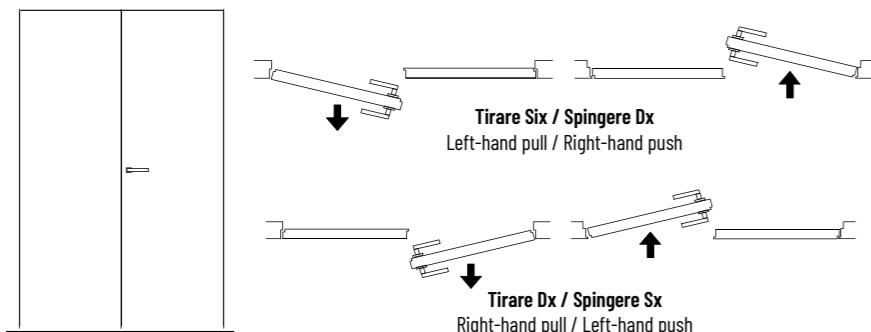

SISTEMA SYSTEM

Sistema a battente filomuro doppia anta composto da: telaio in alluminio estruso grezzo che consente l'ancoraggio a tutti i tipi di parete, senza presentare setolature, anta spessore 50 mm con fresata nella parte superiore, del pannello mobile, per inserimento dell'accessorio di chiusura ammortizzata Softclose.

Double flush door hinged system composed of: raw extruded aluminium frame that allows anchoring to all types of walls, without presenting brushwork, 50 mm thick door with milling in the upper part, of the movable panel, for insertion of the Softclose cushioned closure accessory.

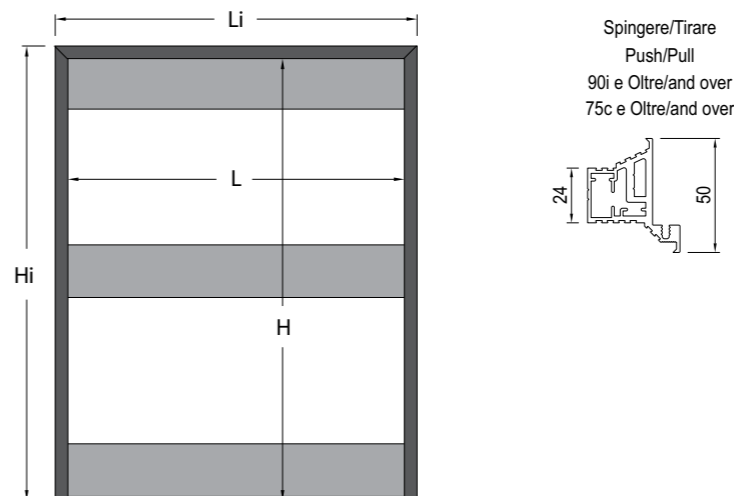

ANTA DOOR PANEL	<p>Porta tamburata con battuta su 3 lati, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard). Anta spessore mm 50 con lavorazione nella parte superiore per inserimento accessorio Softclose.</p>	<p>Hollow-core door with rebate on 3 sides, with frame in jointed fir or solid tulipwood or ash and a paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fiberboard or medium-density fiberboard (MDF). Door thickness 50 mm with additional hole for Softclose accessory.</p>
	<p>Larghezza minima (mm) da 1200 a 1800 - altezza (mm) da 1800 a 2700 (l'accessorio Softclose è disponibile fino a larghezza massima 900 mm, solo per anta mobile) Width (in mm) from 1200 to 1800 - Height (in mm) from 1800 to 2700 (Softclose accessory available for maximum width 900 mm, only for opening door)</p>	

DIMENSIONI DIMENSIONS	<p>Larghezza minima (mm) da 1200 a 1800 - altezza (mm) da 1800 a 2700 (l'accessorio Softclose è disponibile fino a larghezza massima 900 mm, solo per anta mobile) Width (in mm) from 1200 to 1800 - Height (in mm) from 1800 to 2700 (Softclose accessory available for maximum width 900 mm, only for opening door)</p>	
------------------------------	---	--

SPESSORE PARETE WALL THICKNESS	<p>Disponibile nella versione: spessore 90 intonaco / 75 cartongesso e misure superiori</p>	<p>Available in: 90 plaster/75 plasterboard thickness and greater</p>
---------------------------------------	---	---

FINITURE FINISHES	<ul style="list-style-type: none"> Frassino a poro aperto laccato opaco Laccato opaco Laccato lucido Fondo <p>Colori standard RAL 1013/1015/9001/9002 /9003/9010/9016/9018 A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Open-pore ash with matt lacquer Matt Lacquer Gloss lacquer Primer <p>Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002 /9003/9010/9016/9018 On request the entire range of RAL colours is available.</p>
--------------------------	--	--

LAVORAZIONI ACCESSORI (COMPRESI NELLA FORNITURA) ACCESSORY FINISHES (INCLUDED)	<p>Lavorazione cerniere, 3 fino a 2199, 4 da 2200. Lavorazioni per inserimento accessorio Softclose per chiusura ammortizzata della porta (fornito di serie L max 900). Non compatibile con guarnizione sottoporta. Lavorazione serratura* Fresata per guarnizione di battuta Asta raddrizzante interna al pannello per altezze superiori a 2100 *il foro chiave è realizzato solo su richiesta</p>	<p>Mortised for hinges, 3 up to height 2199, 4 over 2200 Machining for Softclose accessory insertion for the cushioned closure of the door (supplied as standard L max 900). Not compatible with the under-door gasket. Mortised for lock* Machined grooves for seal Straightener rad inside door for heights over 2100 *Pre-mortised keyholes by request only</p>
---	---	--

KIT FERRAMENTA HARDWARE KIT	<p>Il kit comprende: • guarnizione di colore bianco • cerniere a scomparsa di colore grigio portata 60 kg, registrabili sui 3 assi • serratura B-four Magnetica (a scelta tra chiave, quadro, cilindro), frontale cromo satinato, completa di piastra per aggancio. Accessorio Softclose non compreso nel kit ferramenta, da acquistare separatamente. Per la versione doppia anta è necessario acquistare separatamente anche il kit ferramenta con catenacci per anta fissa. The kit includes: • white gasket • grey concealed hinges 60 kg, adjustable on the 3 axes • Magnetic B-four lock (choice between key, panel, cylinder), satin chrome front, complete with a hooking plate. Softclose accessory not included in the hardware kit, to be purchased separately. For the double-door version, you need to purchase the hardware kit with bolts for the fixed door separately.</p>
------------------------------------	---


TIPOLOGIA CHIUSURA CLOSURE TYPOLOGY	<p>Solo predisposizione (foratura) per: • Serratura magnetica (chiave, quadro, cilindro) *Disponibile solo per le ante laccate opache o con fondo. Pre-mortised (hole) for: • Magnetic lock (key/spindle/cylinder) *Available for matt lacquer finishes or with primer only</p>
--	---

Legenda Legend

- L = Larghezza luce Opening Width
- H = Altezza luce Opening Height
- Li = Ingombro in larghezza Overall Width
- Hi = Ingombro in altezza Overall Height
- Pf = Parete finita Finished Wall
- Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200÷1800	1800÷2700	1292÷1892	1846÷2746	<p>90 oltre Intonaco 90 over plaster</p> <p>75 Cartongesso 75 plasterboard</p>

Intonaco 90 oltre - Cartongesso 75 • plaster 90 and over - Plasterboard 75

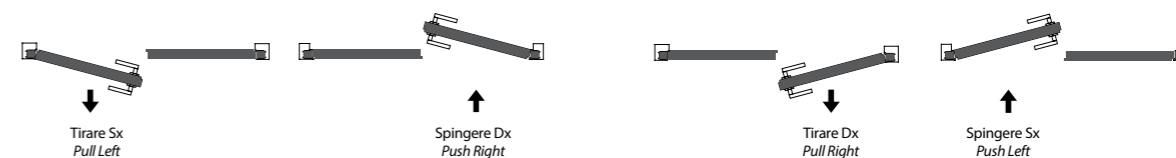

La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio. In caso di affiancamento di porte a Spingere e Tirare sulla stessa parete, fra i due modelli, a parità di luce di passaggio, il foro luce del modello Tirare presenta una differenza in altezza di + 10 mm e in larghezza di + 20 mm. Le particolari caratteristiche del telaio rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.

The push version permits maximum door opening to 90°/100°, with a consequent reduction of the clear opening width. If push and pull models are placed adjacently on the same wall, the clear opening size on the pull model is 10 mm higher and 20 mm wider than the push model. The special characteristics of the frame make it essential for it to be combined with its specific hardware fittings.