


FILO44

Legenda Legend

- L = Larghezza luce Opening Width
- H = Altezza luce Opening Height
- Li = Ingombro in larghezza Overall Width
- Hi = Ingombro in altezza Overall Height
- Pf = Parete finita Finished Wall
- Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
da 600 a 1000	2100	da 680 a 1080	2130	90 Intonaco 100 oltre Cartongesso 90 plaster 100 over plasterboard


Intonaco 90 - Cartongesso 100 oltre • plaster 90 - Plasterboard 100 and over

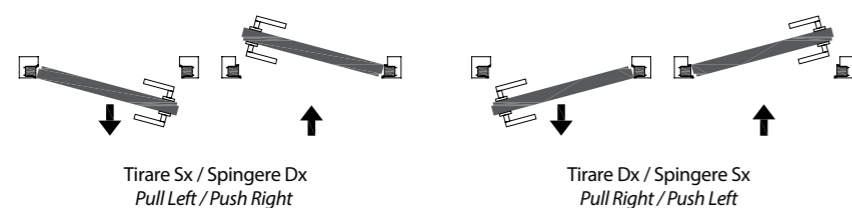

La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio.
 In caso di affiancamento di porte a Spingere e Tirare sulla stessa parete, fra i due modelli, a parità di luce di passaggio, il foro luce del modello Tirare presenta una differenza in altezza di + 10 mm e in larghezza di + 20 mm.
 Le particolari caratteristiche del telaio rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.

The push version permits maximum door opening to 90°/100°, with a consequent reduction of the clear opening width.
 If push and pull models are placed adjacently on the same wall, the clear opening size on the pull model is 10 mm higher and 20 mm wider than the push model. The special characteristics of the frame make it essential for it to be combined with its specific hardware fittings.

MONTAGGIO IN PARETI DI CARTONGESSO ASSEMBLY DETAILS ON PLASTERBOARD WALLS

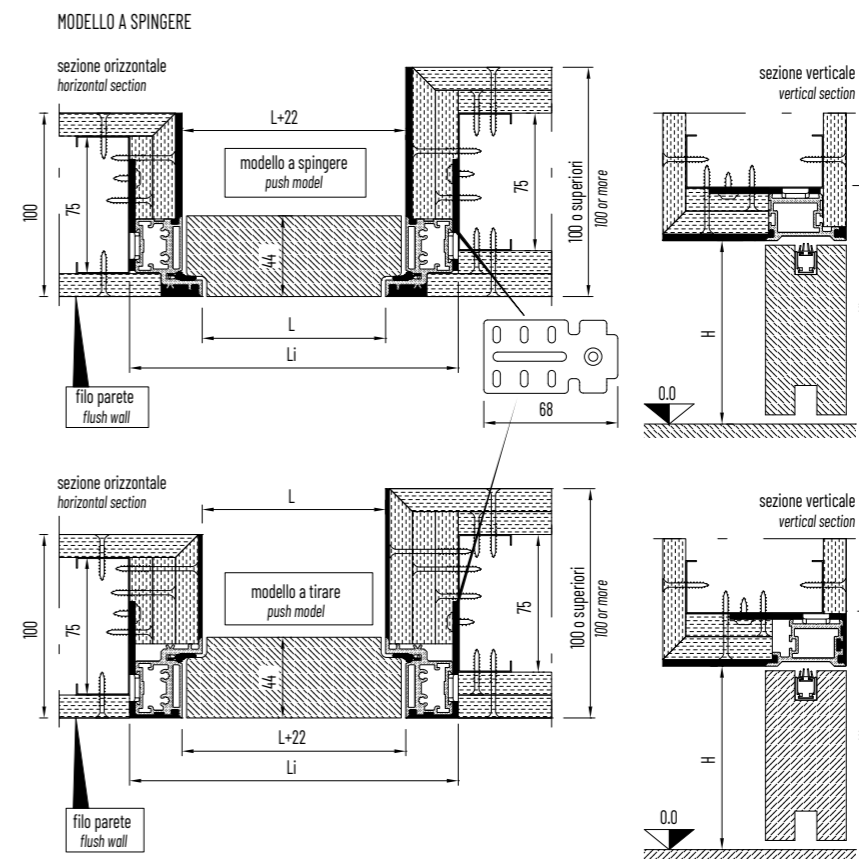

MONTAGGIO IN PARETI DI LATERIZIO ASSEMBLY DETAILS ON PLASTERED WALLS

