ENLUCIDO

DUAL

Tornillos

Travesaño


Placa de cierre

Montante Malla metálica

Anclajes para mampostería

Premarco para puerta de cristal corredera empotrada sin jamba para pared de mampostería de 105 mm.

Ejemplo de aplicación con puerta con apertura a la der.

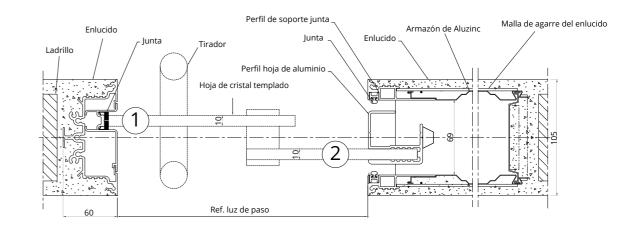

ESTÁNDAR

Leyenda

L = Ancho luz	LU	IZ DE PASO		MEDIDA TOTAL	PARED ACABADA/HUECO Interior
H = Altura luz	L	Н	Li	Hi	Pf / Si
Li = Ancho total	1200		1910		
Hi = Altura total	1400	2000/2100	2210	2070/2170	105/69
Pf = Pared acabada	1600		2510		
Si = Hueco interior					

MEDIDAS ESPECIALES

LU	JZ DE PASO	MEDIDA TOTAL		PARED ACABADA/HUECO INTERIOR
L	Н	Li	Hi	Pf / Si
1200		1910	2080-2160 2180- 2470	
1400	2010-2090	2210		105/69
1600	1600 2110-2400	2510		

Antes de encargar/realizar la puerta para el premarco Dual hay que comprobar en la obra la medida real de la luz de paso. Se debe medir después de instalar el premarco.

La anchura de paso real con la puerta instalada se reduce en 140 mm.

Las características particulares del premarco Dual hacen indispensable la combinación con su puerta de cristal acabada, o con su herraje específico.

Ejemplo de aplicación con puerta con apertura a la izq.

