


TRIAL

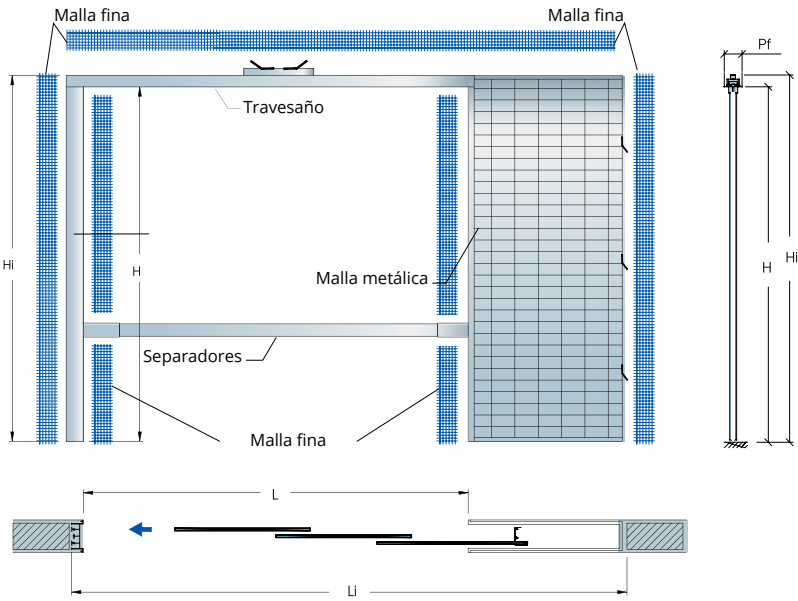

ESTÁNDAR

**Leyenda**

L = Ancho luz  
H = Altura luz  
Li = Ancho total  
Hi = Altura total  
Pf = Pared acabada  
Si = Hueco interior


| LUZ DE PASO |      | MEDIDA TOTAL |      | PARED ACABADA/<br>HUECO INTERIOR |
|-------------|------|--------------|------|----------------------------------|
| L           | H    | Li           | Hi   | Pf / Si                          |
| 1650        | 2100 | 2375         | 2180 | 140 / 102                        |
| 1800        |      | 2575         |      |                                  |
| 1950        |      | 2775         |      |                                  |
| 2100        |      | 2975         |      |                                  |
| 2250        |      | 3175         |      |                                  |
| 2400        |      | 3375         |      |                                  |
| 2550        |      | 3575         |      |                                  |
| 2700        |      | 3775         |      |                                  |
| 2850        |      | 3975         |      |                                  |

MEDIDAS ESPECIALES

| LUZ DE PASO |            | MEDIDA TOTAL |           | PARED ACABADA/<br>HUECO INTERIOR |
|-------------|------------|--------------|-----------|----------------------------------|
| L           | H          | Li           | Hi        | Pf / Si                          |
| 1650        | *1800-2400 | 2375         | 1880-2480 | 140/102<br>158/102               |
| 1800        |            | 2575         |           |                                  |
| 1950        |            | 2775         |           |                                  |
| 2100        |            | 2975         |           |                                  |
| 2250        |            | 3175         |           |                                  |
| 2400        |            | 3375         |           |                                  |
| 2550        |            | 3575         |           |                                  |
| 2700        |            | 3775         |           |                                  |
| 2850        |            | 3975         |           |                                  |

\* Excluida la medida estándar 2100

Las características particulares del premarco Trial hacen indispensable la combinación con sus herrajes específicos.  
Antes de encargar los cristales hay que comprobar en la obra la medida real de la luz de paso.  
Se debe medir después de instalar el premarco.  
Los perfiles que delimitan la luz de paso son de aluminio en bruto para pintar.  
Equipamiento de serie: parte trasera de la hoja de aluminio en bruto para pintar.  
Los premarcos para cartón yeso están preparados para placas de 12,5 mm de grosor por lado.

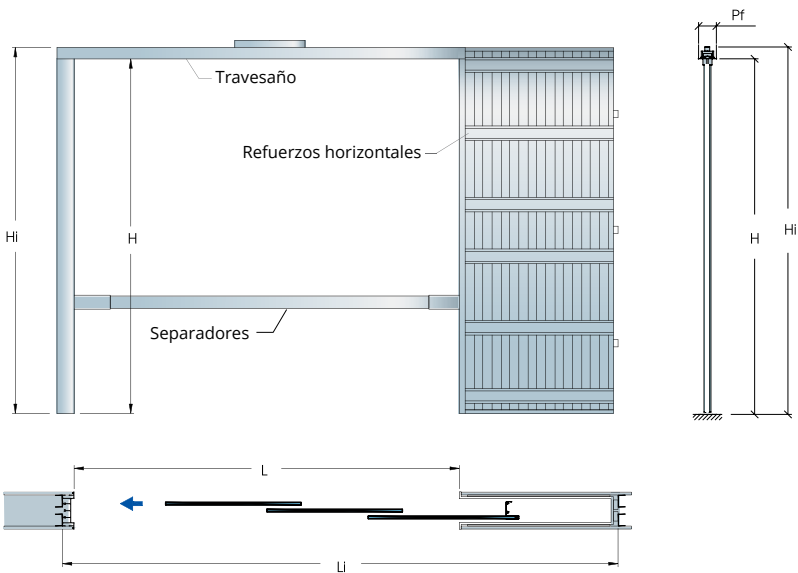

ESTÁNDAR

**Leyenda**

L = Ancho luz  
H = Altura luz  
Li = Ancho total  
Hi = Altura total  
Pf = Pared acabada  
Si = Hueco interior

| LUZ DE PASO |      | MEDIDA TOTAL |      | PARED ACABADA/<br>HUECO INTERIOR |
|-------------|------|--------------|------|----------------------------------|
| L           | H    | Li           | Hi   | Pf / Si                          |
| 1650        | 2100 | 2375         | 2180 | 158 / 102                        |
| 1800        |      | 2575         |      |                                  |
| 1950        |      | 2775         |      |                                  |
| 2100        |      | 2975         |      |                                  |
| 2250        |      | 3175         |      |                                  |
| 2400        |      | 3375         |      |                                  |
| 2550        |      | 3575         |      |                                  |
| 2700        |      | 3775         |      |                                  |
| 2850        |      | 3975         |      |                                  |

MEDIDAS ESPECIALES

| LUZ DE PASO |            | MEDIDA TOTAL |           | PARED ACABADA/<br>HUECO INTERIOR |
|-------------|------------|--------------|-----------|----------------------------------|
| L           | H          | Li           | Hi        | Pf / Si                          |
| 1650        | *1800-2400 | 2375         | 1880-2480 | 158/102                          |
| 1800        |            | 2575         |           |                                  |
| 1950        |            | 2775         |           |                                  |
| 2100        |            | 2975         |           |                                  |
| 2250        |            | 3175         |           |                                  |
| 2400        |            | 3375         |           |                                  |
| 2550        |            | 3575         |           |                                  |
| 2700        |            | 3775         |           |                                  |
| 2850        |            | 3975         |           |                                  |

\* Excluida la medida estándar 2100

Las características particulares del premarco Trial hacen indispensable la combinación con sus herrajes específicos.  
Antes de encargar los cristales hay que comprobar en la obra la medida real de la luz de paso.  
Se debe medir después de instalar el premarco.  
Los perfiles que delimitan la luz de paso son de aluminio en bruto para pintar.  
Equipamiento de serie: parte trasera de la hoja de aluminio en bruto para pintar.  
Los premarcos para cartón yeso están preparados para placas de 12,5 mm de grosor por lado.