


LACADAS - RELAX

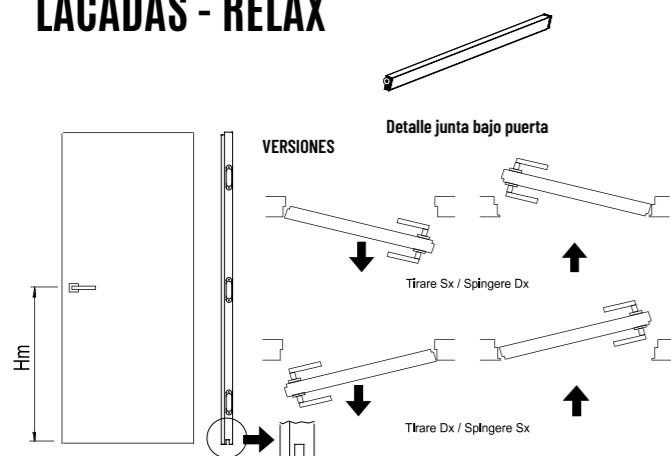

SISTEMA SYSTEM

Sistema batiente a ras de pared compuesto por: marco de aluminio extruido en bruto que permite el anclaje a todo tipo de paredes sin presentar fisuras (disponible con y sin referencia del grosor de la pared), hoja de 50 mm de grosor con fresado inferior para colocar la junta bajo puerta y kit de herrajes. Con la compra de todos los componentes es posible obtener la certificación acústica 23 dB. La certificación es válida hasta la medida L900 x H2400, grosor de pared 100c-105i.

La versión con apertura de empujar permite la apertura máxima de la hoja de 90°/100°, con la consiguiente reducción de la luz de paso.

HOJA

Panel alveolar, con marco de abeto ensamblado y núcleo de papel de nido de abeja de celda hexagonal chapado con panel de fibra de madera MDF (tablero de fibra de densidad media). Grosor 50 mm con mecanizado en la parte inferior para permitir la colocación de la junta bajo puerta. Altura del tirador: Hm = 1035

MEDIDAS ESTÁNDAR

Anchura mínima (mm) de 600 a 900 - Altura (mm) de 1800 a 3000 (2700 para grosor 90 y superior)

ACABADOS

- Fresno de poro abierto lacado mate
 - Lacado mate
 - Lacado brillante
 - Imprimación
- Colores estándar RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Bajo pedido está disponible toda la gama de colores RAL.

GROSOR DE LA PARED

- Disponibles en tres versiones:
- grosor 90 enlucido / 75 cartón yeso y medidas superiores
 - grosor 100 cartón yeso / 105 enlucido
 - grosor 125 cartón yeso / 125 enlucido

MECANIZADOS DE LOS ACCESORIOS (INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO)


Mecanizado bisagras, 3 hasta 2199, 4 a partir de 2200.
Fresado para colocar burlete acústico inferior (opcional - L máx. 900) - no compatible con Softclose.
Mecanizado cerradura (el orificio para llave se realiza solo bajo pedido).
Fresado para junta de tope.
Barra de enderezamiento dentro del panel para alturas superiores a 2100 mm

KIT DE HERRAJES

El kit incluye: • junta de color blanco • bisagras ocultas de color gris con una capacidad de 60 kg, ajustables en 3 ejes • cerradura B-four magnética (a elegir entre llave, cuadro y cilindro), frontal de cromo satinado, con placa de enganche.
Junta bajo puerta no incluida en el kit de herrajes, se debe comprar por separado.

TIPO DE CIERRE

Solo mecanizado (taladrado) para: • Cerradura magnética (llave, cuadro, cilindro)
• Imán • Imán + orificio para caja • Cerradura con orificio para llave para cerradero eléctrico
*Disponible solo para las hojas lacadas mate o con imprimación

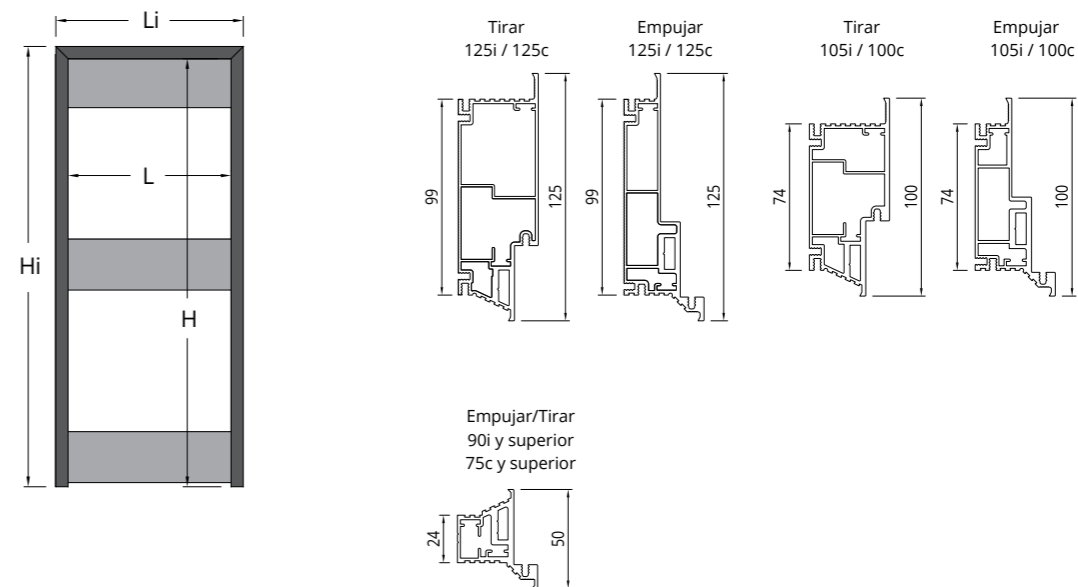


Leyenda


L = Ancho luz
H = Altura luz
Li = Ancho total
Hi = Altura total
Pf = Pared acabada
Si = Huevo interior

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PARED ACABADA/ HUECO INTERIOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600-1000	1800-2700	692-1092	1846-2746	90 y superior Enlucido/75 Cartón yeso
	1800-3000	690-1090	1841-3041	105 Enlucido y 125 Enlucido
		698-1082	1841-3041	100 Cartón yeso y 125 Cartón yeso


Enlucido 90 y superior - Cartón yeso 75

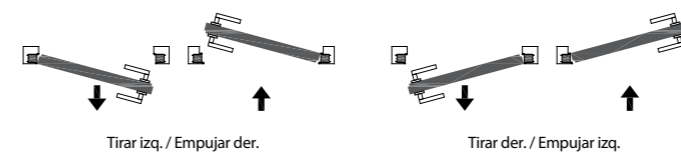

Enlucido 105 - Cartón yeso 100

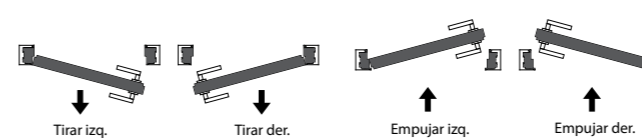

Enlucido 125- Cartón yeso 125

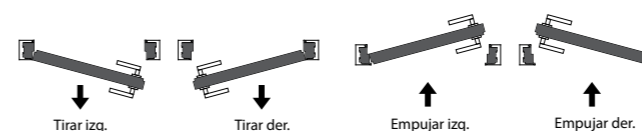

La versión con apertura de empujar permite la apertura máxima de la hoja de 90°/100°, con la consiguiente reducción de la luz de paso. Si se instalan puertas con apertura de empujar y de tirar en la misma pared, entre los dos modelos, con la misma luz de paso, el orificio de la luz del modelo con apertura de tirar presenta una diferencia en altura de + 10 mm y en anchura de + 20 mm.

Las características particulares del marco hacen indispensable la combinación con sus herrajes específicos.