


# LAQUÉES - PIUMA VANTAIL SIMPLE

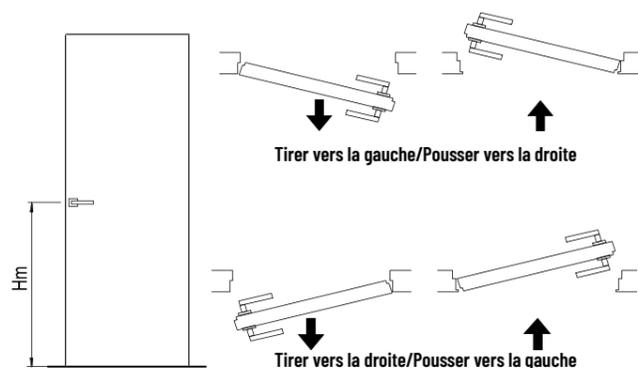

## SYSTÈME

Système à battant à fil de cloison comprenant : châssis en aluminium extrudé brut permettant un ancrage sur tout type de cloison, sans présenter de fente, vantail de 50 mm d'épaisseur avec partie supérieure fraisée pour l'insertion de l'accessoire de fermeture amortie Softclose.

## VANTAIL

Porte alvéolaire avec butée sur 3 côtés, châssis en sapin jointé ou tulipier/frêne massif et âme hexagonale en papier en nid d'abeille, plaquée avec un panneau de fibres de bois MDF (Medium Density Fiberboard). Vantail de 50 mm d'épaisseur avec usinage dans la partie supérieure pour l'insertion de l'accessoire Softclose.

## DIMENSIONS

Largeur minimale (mm) de 600 à 1000 - hauteur (mm) de 1800 à 3000 (2700 pour l'épaisseur 90 et plus) (l'accessoire Softclose est disponible jusqu'à une largeur de 900 mm)

## ÉPAISSEUR DE CLOISON

Disponible en trois versions :  
 épaisseur 90 plâtre/75 plaques de plâtre et dimensions supérieures  
 épaisseur 100 plaques de plâtre / 105 plâtre  
 épaisseur 125 plaques de plâtre / 125 plâtre

## FINITIONS

- Frêne à pores ouverts laqué mat
- Laqué mat
- Laqué brillant
- Fond

Couleurs standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018  
 La gamme complète des couleurs RAL est disponible sur demande.

## USINAGE DES ACCESSOIRES (INCLUS)



Usinage des charnières, 3 jusqu'à 2199, 4 à partir de 2200.  
 Usinage pour l'insertion de l'accessoire Softclose pour la fermeture amortie de porte (fourni de série L max 900).  
 Non compatible avec le joint de dessous de porte. Usinage de la serrure\*  
 Usinage pour joint de feuillure  
 Vantail de redressement à l'intérieur du panneau pour les hauteurs supérieures à 2100  
 \*le trou pour clé n'est réalisé que sur demande

## KIT DE FERRURES

Le kit comprend : • joint de couleur blanche • charnières invisibles de couleur grise capacité 60 kg, réglables sur 3 axes • serrure B-four Magnetica (au choix clé, rosace, cylindre), façade chromée satinée, avec plaque de fixation.  
 Accessoire Softclose non inclus dans le kit de ferrures, à acheter séparément.

## TYPE DE FERMETURE

Seulement prédisposition (perçage) pour : • Serrure magnétique • Aimant • Aimant + trou pour cuvette  
 \*Disponible uniquement pour les vantaux laqués mat ou avec fond.

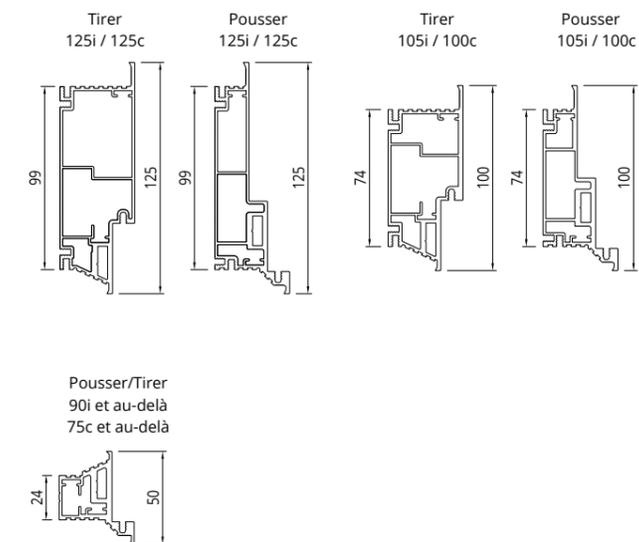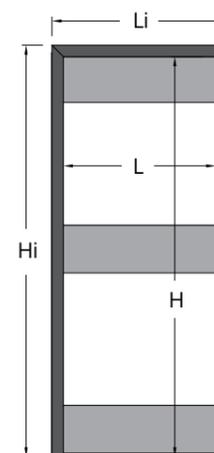


## Légende


L = Largeur de passage  
 H = Hauteur de passage  
 Li = Encombrement en largeur  
 Hi = Encombrement en hauteur  
 Pf = Cloison finie  
 Si = Vide interne

	DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
	L	H	Li	Hi	Pf / Si
600÷1000	1800÷2700		692÷1092	1846÷2746	90 et plus Enduit/75 plaques de plâtre
	1800÷3000		690÷1090 (enduit) 682÷1082 (plaques de plâtre)	1846÷2746	105 Enduit/100 Plaques de plâtre 125 Enduit/125 Plaques de plâtre


## Enduit 90 et au-delà - Plaques de plâtre 75

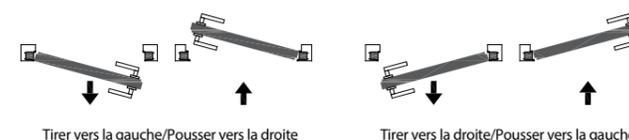

## Plâtre 105 - Plaques de plâtre 100

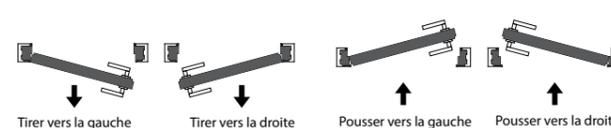

## Plâtre 125 - Plaques de plâtre 125

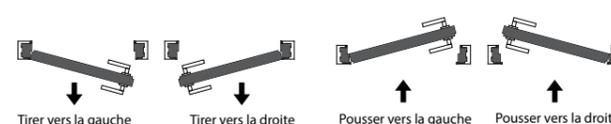

La version à pousser permet une ouverture maximale du vantail à 90° / 100°, réduisant de fait l'ouverture de passage.

En cas d'association de portes à pousser et à tirer sur une même paroi, entre les deux modèles, pour une même ouverture de passage, l'ouverture de passage du modèle à tirer présentera une différence de +10 mm en hauteur et de +20 mm en largeur.

Les caractéristiques distinctives du châssis rendent indispensable l'association avec des ferrures spécifiques.