
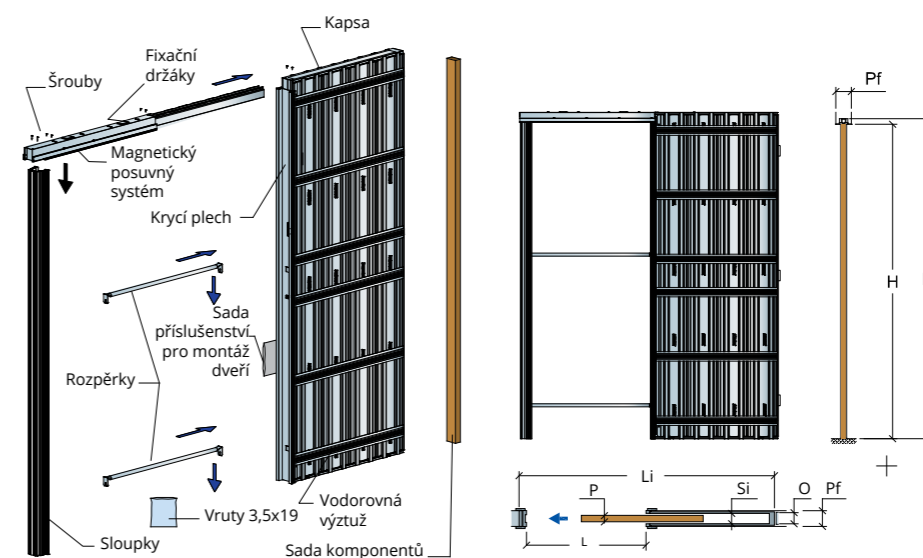


# MAGNIFICO

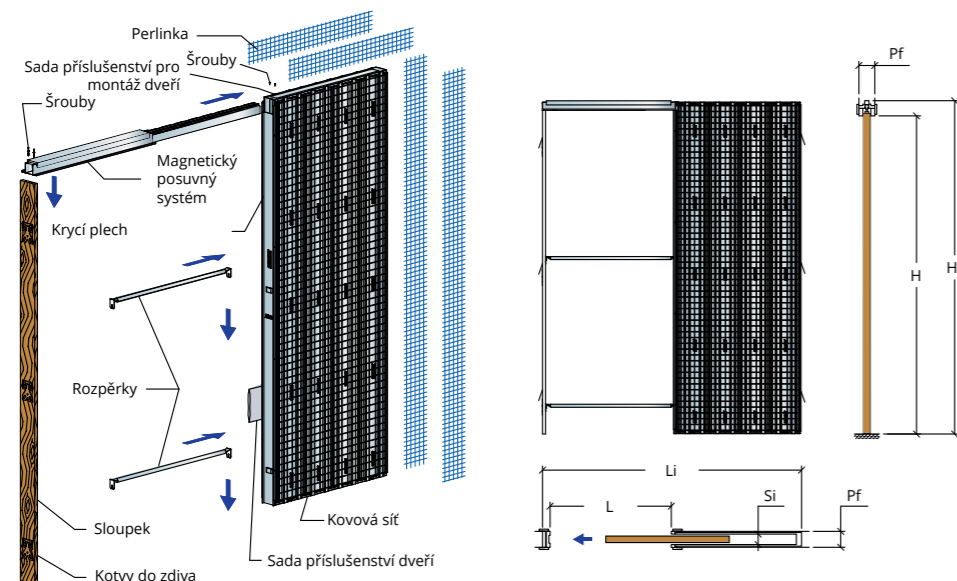

## DO 25 KG

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR	ROZMĚRY KŘÍDLA		SÍLA HRUBÉ PŘÍČKY	TLOUŠŤKA KŘÍDLA
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F	P
600	2000 2100	1310	2120 2220	105/69 125/89 145/89	630	2010 2110	80 100 120	43
700		1510			730			
800		1710			830			
900		1910			930			
1000		2110			1030			

Nosnost: 25 kg

Sériově zpomalené otevírání a zavírání

## DO 25 KG

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR	ROZMĚRY KŘÍDLA		SÍLA HRUBÉ PŘÍČKY	TLOUŠŤKA KŘÍDLA
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F	P
600	2000 2100	1310	2120 2220	100/54 125/69	630	2010 2110	75 100	40 43
700		1510			730			
800		1710			830			
900		1910			930			
1000		2110			1030			

Nosnost: 25 kg

Sériově zpomalené otevírání a zavírání

## DO 40 KG

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR	ROZMĚRY KŘÍDLA		SÍLA HRUBÉ PŘÍČKY	TLOUŠŤKA KŘÍDLA
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F	P
720	1800	1530	1920	105/69 125/89	750	1810	80	43
820	÷	1730	÷		850	÷	100	43
920	2400	1930	2520		950	2410	120	43

Nosnost: 40 kg

Sériově zpomalené otevírání a zavírání

## DO 40 KG

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR	ROZMĚRY KŘÍDLA		SÍLA HRUBÉ PŘÍČKY	TLOUŠŤKA KŘÍDLA
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F	P
720	1800	1510	1920	105/54 125/69	750	1810	75	40
820	÷	1710	÷		850	÷	100	43
920	2400	1910	2520		950	2410	100	43

Nosnost: 40 kg

Sériově zpomalené otevírání a zavírání