
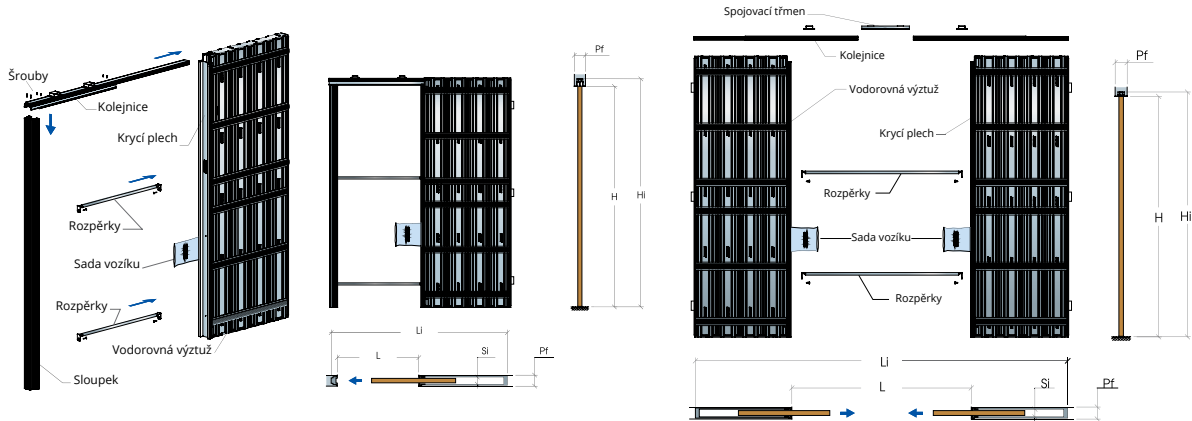


ESSENTIAL

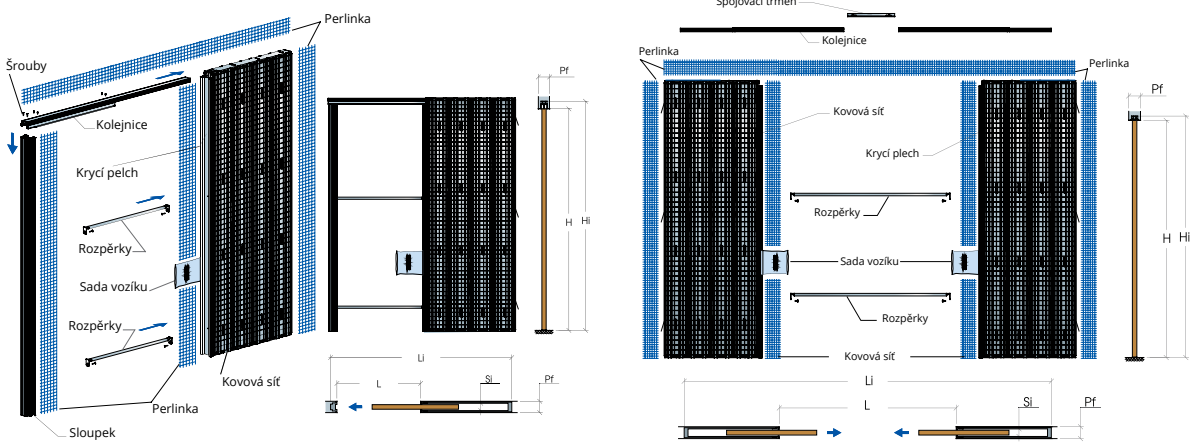

STANDARD JEDNOKŘÍDLÉ

Popis	SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR	ROZMĚR PANELU	
	L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp
L = Šířka průchodu	635	1970/2100	1390	2035/2165	105/69 - 125/89	L +15	H -5
H = Výška průchodu	735		1590		105/69		
Li = Celková šířka	835		1790		105/69		
Hi = Celková výška	935		1990		105/69 - 125/89		
Pf = Hotová stěna	1035		2190		105/69 - 125/89		
Si = Vnitřní prostor	1135		2390		105/69 - 125/89		

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

STANDARD JEDNOKŘÍDLÉ

Popis	SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR	ROZMĚR PANELU	
	L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp
L = Šířka průchodu	635	1970/2100	1390	2035/2165	100/54 - 125/69	L +15	H -5
H = Výška průchodu	735		1590		125/69		
Li = Celková šířka	835		1790		100/54 - 125/69		
Hi = Celková výška	935		1990		100/54 - 125/69		
Pf = Hotová stěna	1035		2190		100/54 - 125/69		
Si = Vnitřní prostor	1135		2390		100/54 - 125/69		

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

STANDARD DVOJKŘÍDLÉ



Popis	SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR	ROZMĚR PANELU	
	L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp
L = Šířka průchodu	1270	1970/2100	2660	2035/2165	105/69 - 125/89	L +30	H -5
H = Výška průchodu	1470		3060				
Li = Celková šířka	1670		3460				
Hi = Celková výška	1870		3860				
Pf = Hotová stěna	2070		4260				
Si = Vnitřní prostor	2270		4660				

V případě požadavku pro kompletní zasunutí skleněného křídla do pouzdra, prosím kontaktujte výrobce. Info.cz@scrignogroup.com

STANDARD DVOJKŘÍDLÉ

Popis	SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR	ROZMĚR PANELU	
	L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp
L = Šířka průchodu	1270	1970/2100	2660	2035/2165	100/54 - 125/69	L +30	H -5
H = Výška průchodu	1470		3060				
Li = Celková šířka	1670		3460				
Hi = Celková výška	1870		3860				
Pf = Hotová stěna	2070		4260				
Si = Vnitřní prostor	2270		4660				

ESSENTIAL

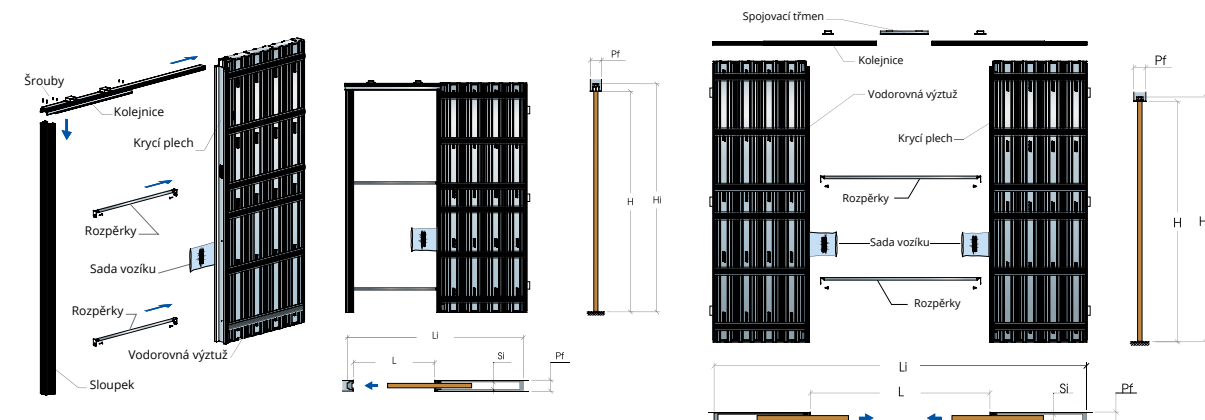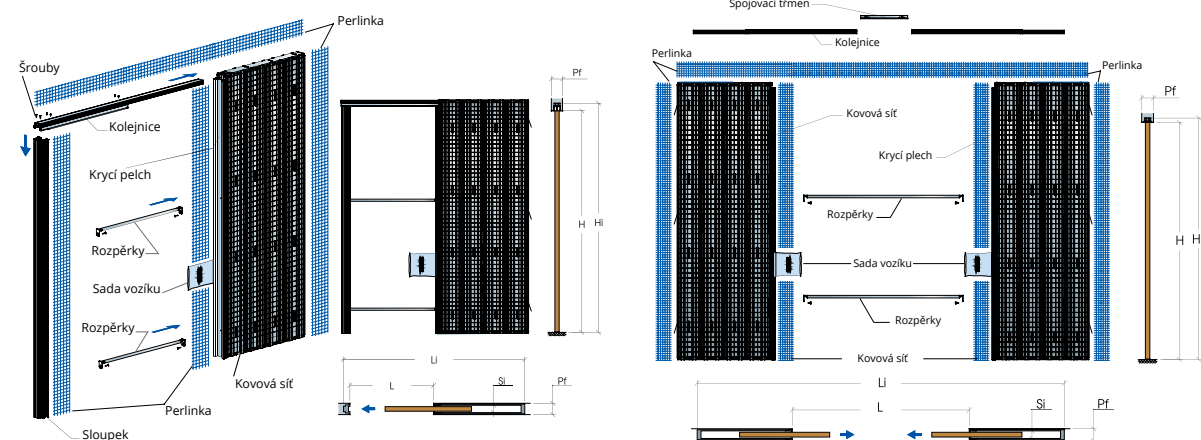

NA MÍRU JEDNOKŘÍDLÉ

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR	ROZMĚR PANELU		SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR	ROZMĚR PANELU	
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp
600		1320					600		1320				
700		1520					700		1520				
800	800÷1990	1720	865÷2055				800	800÷1990	1720	865÷2055			
900	2010÷2090	1920	2075÷2155	105/69	L +15	H -5	900	2010÷2090	1920	2075÷2155	125/89	L +15	H -5
1000	2110÷2700	2120	2175÷2765				1000	2110÷3000	2120	2175÷3065			
1100		2320					1100		2320				
1200		2520					1200		2520				

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

NA MÍRU JEDNOKŘÍDLÉ

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR	ROZMĚR PANELU		SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR	ROZMĚR PANELU	
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp
600		1320					600		1320				
700		1520					700		1520				
800	800÷1990	1720	865÷2055				800	800÷1990	1720	865÷2055			
900	2010÷2090	1920	2075÷2155	100/54	L +15	H -5	900	2010÷2090	1920	2075÷2155	125/69	L +15	H -5
1000	2110÷2400	2120	2175÷2465				1000	2110÷2700	2120	2175÷2765			
1100		2320					1100		2320				
1200		2520					1200		2520				

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

NA MÍRU DVOJKŘÍDLÉ

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR	ROZMĚR PANELU		SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR	ROZMĚR PANELU	
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp
1200		2520					1200		2520				
1400		2920					1400		2920				
1600	800÷1990	3320	865÷2055				1600	800÷1990	3320	865÷2055			
1800	2010÷2090	3720	2075÷2155	105/69	L +30	H -5	1800	2010÷2090	3720	2075÷2155	125/89	L +30	H -5
2000	2110÷2700	4120	2175÷2765				2000	2110÷3000	4120	2175÷3065			
2200		4520					2200		4520				
2400		4920					2400		4920				

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

V případě požadavku pro kompletní zasunutí skleněného křídla do pouzdra, prosím kontaktujte výrobce. Info.cz@scrignogroup.com


NA MÍRU DVOJKŘÍDLÉ

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR	ROZMĚR PANELU		SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR	ROZMĚR PANELU	
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp
1200		2520					1200		2520				
1400		2920					1400		2920				
1600	800÷1990	3320	865÷2055				1600	800÷1990	3320	865÷2055			
1800	2010÷2090	3720	2075÷2155	100/54	L +30	H -5	1800	2010÷2090	3720	2075÷2155	125/69	L +30	H -5
2000	2110÷2400	4120	2175÷2465				2000	2110÷2700	4120	2175÷2765			
2200		4520					2200		4520				
2400		4920					2400		4920				

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.


ESSENTIAL L2 JEDNOKŘÍDLÉ

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.

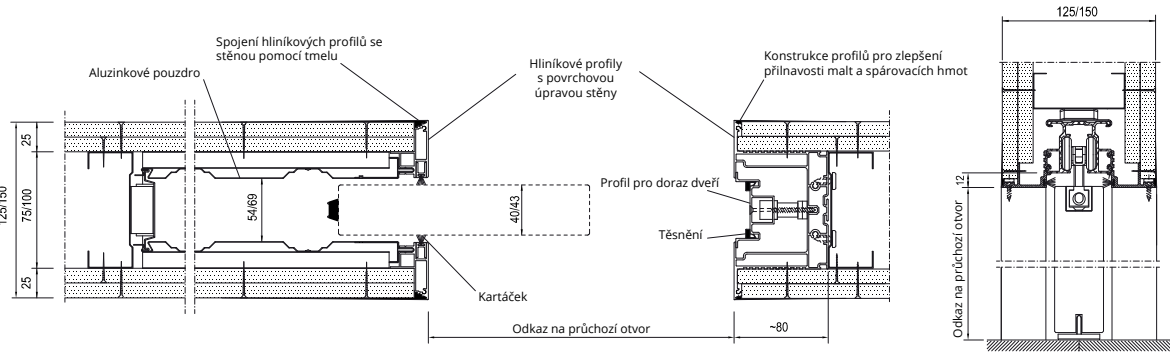

ESSENTIAL L2 DVOJKŘÍDLÉ

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.

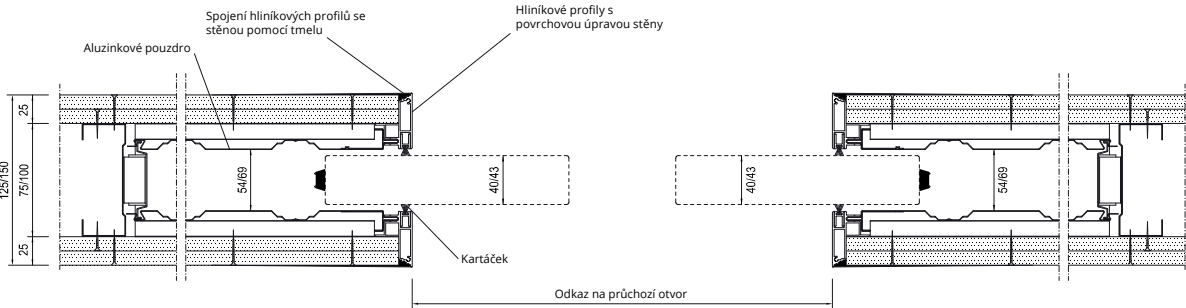

NA MÍRU

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR	SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
600		1320		125/54	600		1320		150/69
700	800÷1990	1520	865÷2055		700		1520		
800	2010÷2090	1720	2075÷2155		800	800÷1990	1720	865÷2055	
900	2110÷2700	1920	2175÷2765		900	2010÷2090	1920	2075÷2155	
1000		2120			1000	2110÷3000	2120	2175÷3065	
					1100		2320		
					1200		2520		

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.


NA MÍRU

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR	SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200		2520		125/54	1200		2520		150/69
1400	800÷1990	2920	865÷2055		1400		2920		
1600	2010÷2090	3320	2075÷2155		1600	800÷1990	3320	865÷2055	
1800	2110÷2700	3720	2175÷2765		1800	2010÷2090	3720	2075÷2155	
2000		4120			2000	2110÷3000	4120	2175÷3065	
					2200		4520		
					2400		4920		

V případě požadavku pro kompletní zasunutí skleněného křídla do pouzdra, prosím kontaktujte výrobce. Info.cz@scrignogroup.com


ESSENTIAL 145 JEDNOKŘÍDLÉ

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.

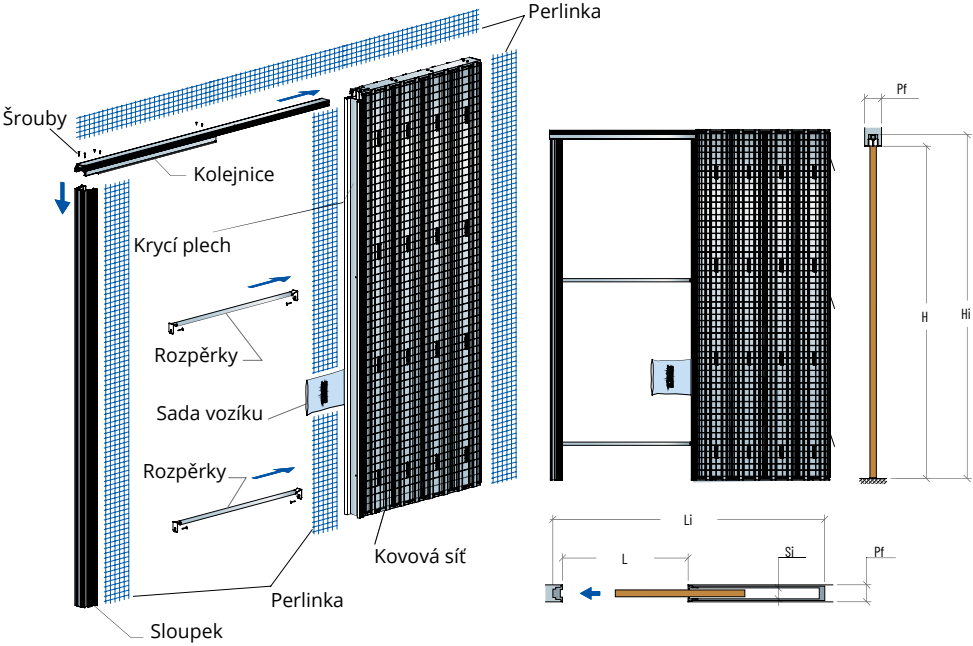

ESSENTIAL 145 DVOJKŘÍDLÉ

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.

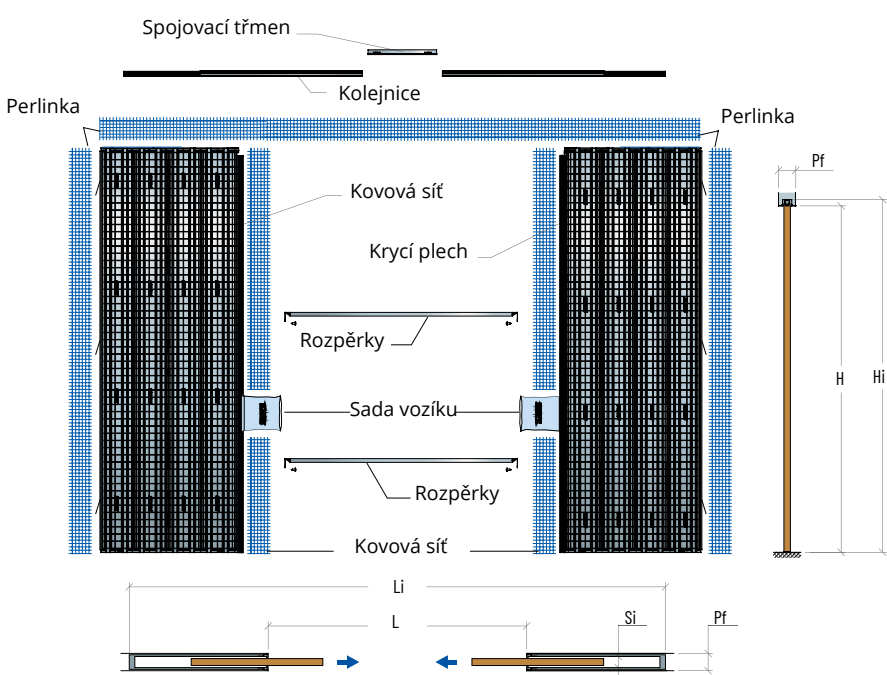

NA MÍRU

Popis	SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR
	L	H	Li	Hi	Pf / Si
	600	1800÷3000	1320	1865÷3065	145/89
L = Šířka průchodu	700		1520		
H = Výška průchodu	750		1620		
Li = Celková šířka	800		1720		
Hi = Celková výška	900		1920		
Pf = Hotová stěna	1000		2120		
Si = Vnitřní prostor	1100		2320		
	1200		2520		

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.


NA MÍRU

Popis	SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR
	L	H	Li	Hi	Pf / Si
	1200	1800÷3000	2520	1865÷3065	145/89
L = Šířka průchodu	1400		2920		
H = Výška průchodu	1600		3320		
Li = Celková šířka	1800		3720		
Hi = Celková výška	2000		4120		
Pf = Hotová stěna	2200		4520		
Si = Vnitřní prostor	2400		4920		


Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

ESSENTIAL


Bezobložkové stavební pouzdro pro posuvné dveře pro zděnou příčku 105/125/145 mm.

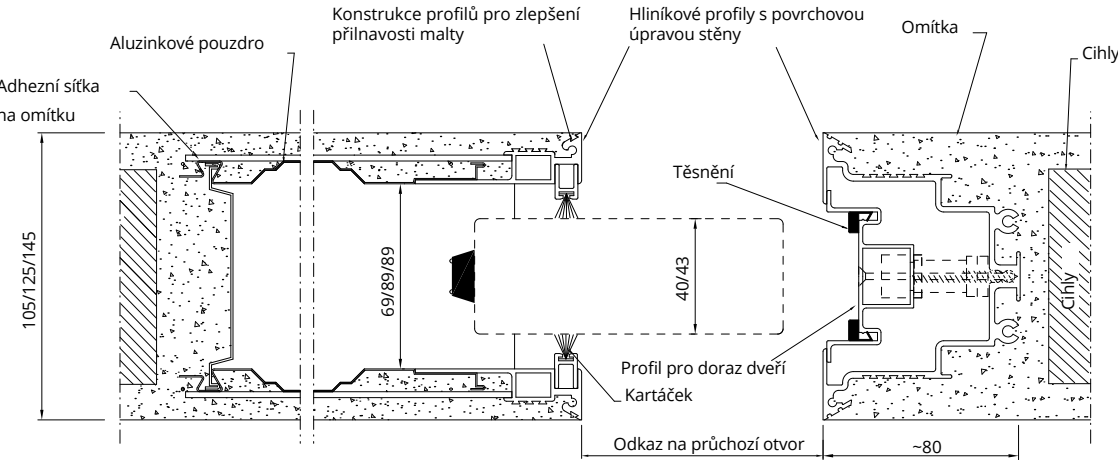

Bezobložkové stavební pouzdro pro posuvné dveře pro sádrokartonovou příčku 100 mm a 125 mm.

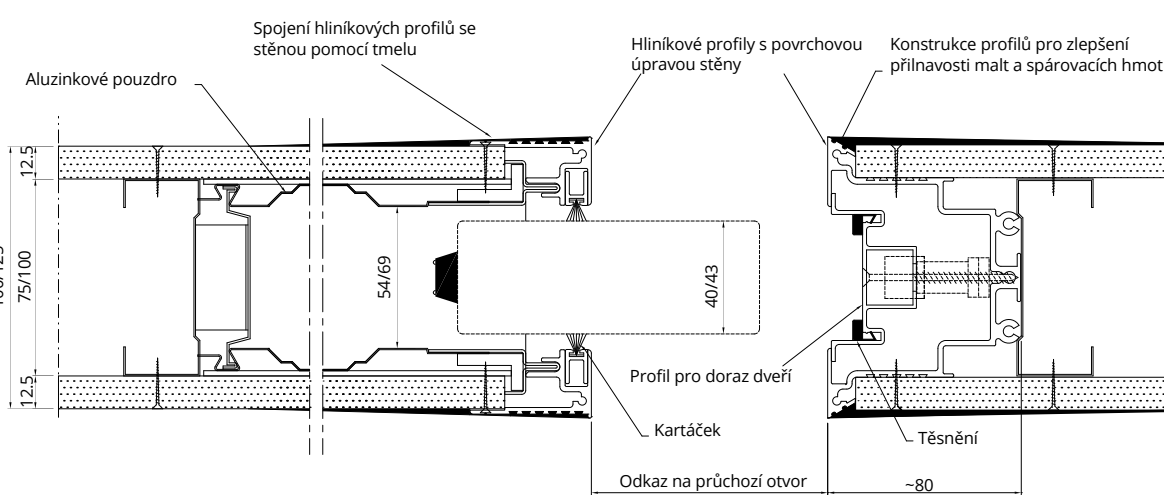

Zděná příčka 105/125/145 mm

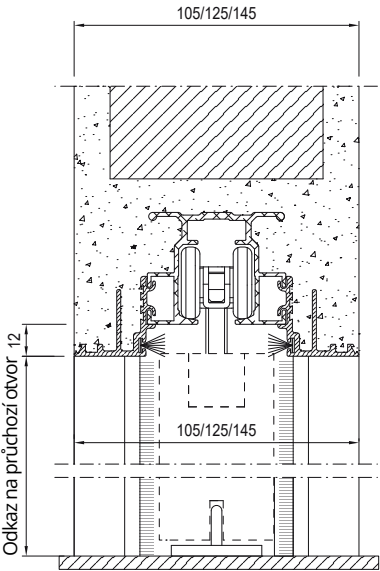

Sádrokartonová příčka 100 mm a 125 mm

