


BEZOBLOŽKOVÉ

LAKOVANÉ - PIUMA JEDNOKŘÍDLÉ

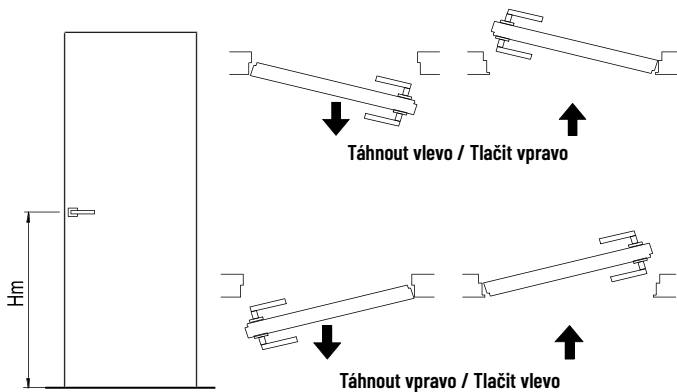

SYSTÉM SYSTEM

Otočný bezobložkový systém se skládá z následujících komponentů: Skrytá zárubeň z extrudovaného hliníku, umožňující kotvení do všech typů příček, křídla o tloušťce 50 mm s frézováním pro vložení příslušenství Softclose s měkkým zavíráním.

KŘÍDLO

Dveře s dutým jádrem, dorazem na 3 stranách, rámem z masivního smrku nebo z masivního toulipier/jasanu a šestihranným voštinovým papírovým jádrem, potažené MDF deskou (Medium Density Fibreboard). Tloušťka křídla mm 50 s frézováním v horní části pro vložení příslušenství Softclose.

ROZMĚRY

Minimální šířka (mm) od 600 do 1000 - výška (mm) od 1800 do 3000 (2700 pro tloušťku 90 a více) (příslušenství Softclose je k dispozici do maximální šířky 900 mm)

TLOUŠŤKA STĚNY

K dispozici ve třech verzích:
tloušťka 90 omítka / 75 sádrokarton a větší rozměry
tloušťka 100 sádrokarton / 105 omítka
tloušťka 125 sádrokarton / 125 omítka

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Matně lakovaný jasan s otevřenými póry
- Matný lak
- Lesklý lak
- Primer

Standardní barvy RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání.

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST DODÁVKY)



Skryté panty, 3ks do výšky 2199, 4ks od výšky 2200 mm.
Příprava pro vložení příslušenství Softclose pro měkké zavírání dveří (standardně dodávané L max 900).
Není kompatibilní s těsněním pode dveřmi. Frézování zámků*
Frézování pro dorazové těsnění
Rovnáči lišta uvnitř panelu pro výšky nad 2100
*otvor na klíč se vyrábí pouze na vyžádání

SADA KOVÁNÍ

Sada obsahuje: • těsnění bílé barvy • skryté panty šedé barvy o nosnosti 60 kg, nastavitelné na 3 osách • magnetický zámek B-four (na výběr z dozického zámku, wc zámku nebo cylindrické vložky),
satinované chromované čelo, včetně montážní desky.
Příslušenství Softclose není součástí sady kování, je třeba jej zakoupit samostatně.

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ

Pouze příprava (dlabání) pro: • Magnetický zámek • Magnet • Magnet + otvor zápusné madlo
*K dispozici pouze pro matně lakované nebo lakované dveře.

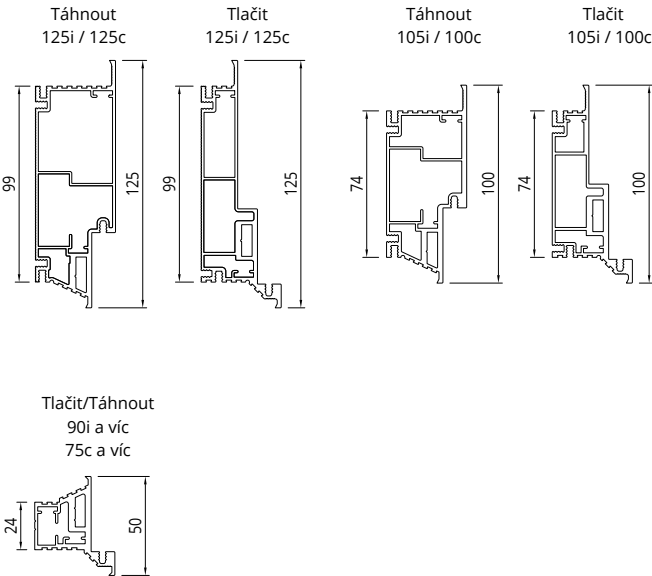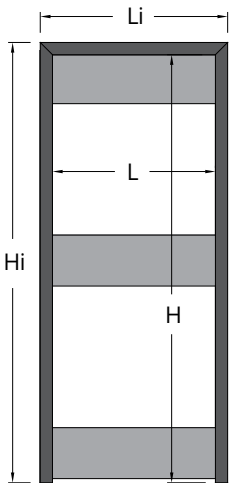


Popis


L = Šířka průchodu
H = Výška průchodu
Li = Celková šířka
Hi = Celková výška
Pf = Hotová stěna
Si = Vnitřní prostor

SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600÷1000	1800÷2700	692÷1092	1846÷2746	90 a víc Omítka/75 Sádrokarton
	1800÷3000	690÷1090 (omítka) 682÷1082 (sádrokarton)	1846÷2746	105 Omítka/100 Sádrokarton 125 Omítka/125 Sádrokarton


Omítka 90 a víc - Sádrokarton 75

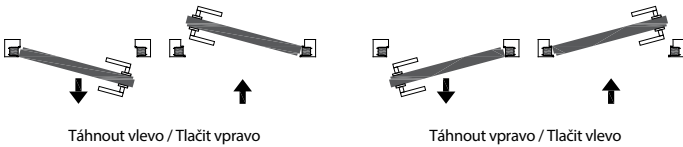

Omítka 105 - Sádrokarton 100

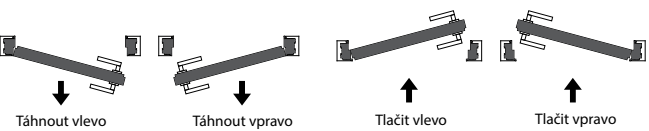


Omítka 125- Sádrokarton 125

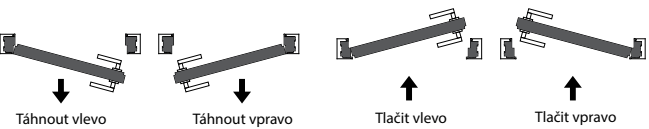


Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.
Pokud jsou dveře Tlačit a Táhnout umístěny vedle sebe na stejné stěně, mezi oběma modely se stejnou šířkou průchodu, průchozí otvor modelu Táhnout má rozdíl ve výšce + 10 mm a v šířce + 20 mm.
Vzhledem ke zvláštním vlastnostem skryté zárubně je nezbytné jej kombinovat se specifickým kovááním.

LAKOVANÉ - PIUMA JEDNOKŘÍDLÉ

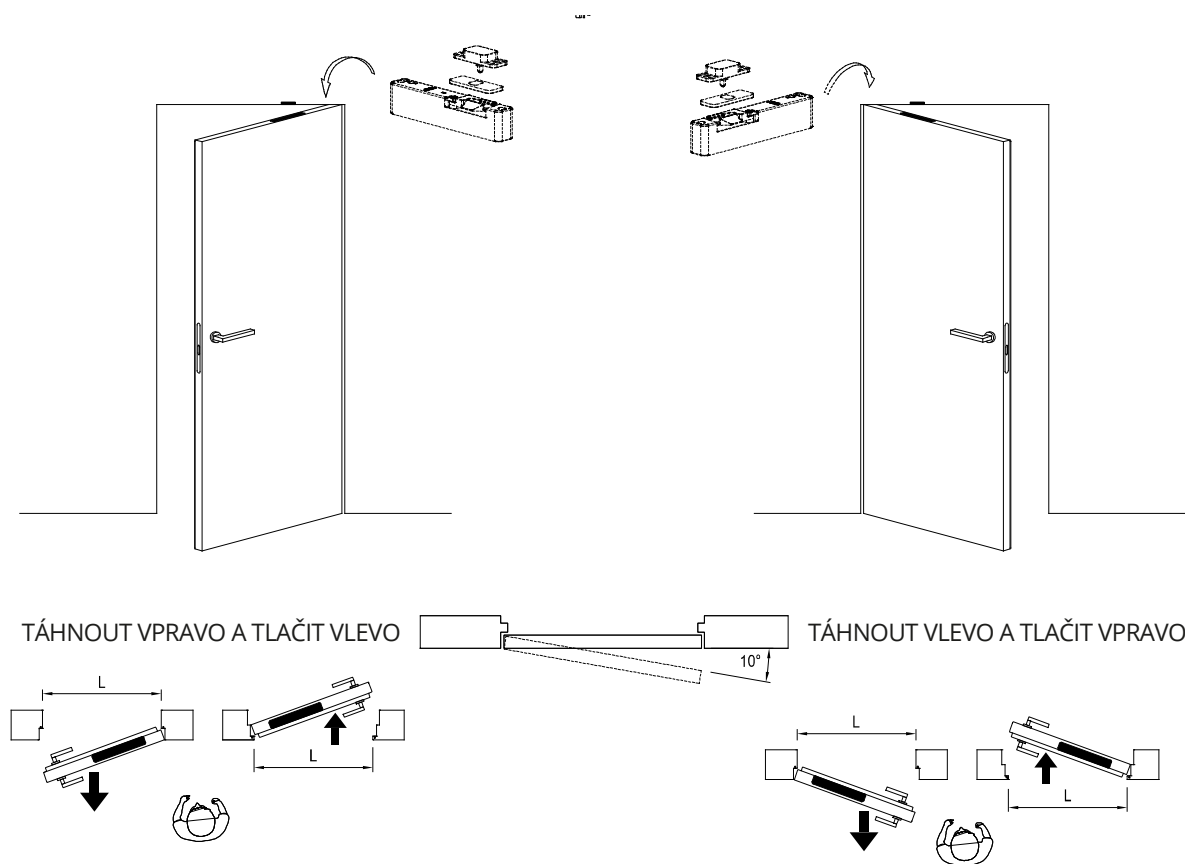

Zpracování zámku / kliky

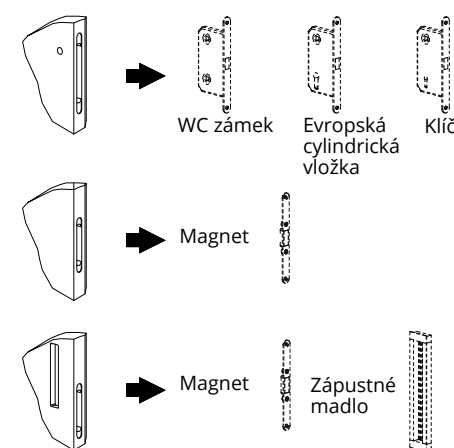


SVĚTLOST PRŮCHODU


L	H
600 ÷ 1000	1800 ÷ 3000

Příslušenství Softclose je k dispozici pro dveře do velikosti 900 mm. Maximální povolená hmotnost 40 kg.

Volitelné příslušenství: samozavírací závěs

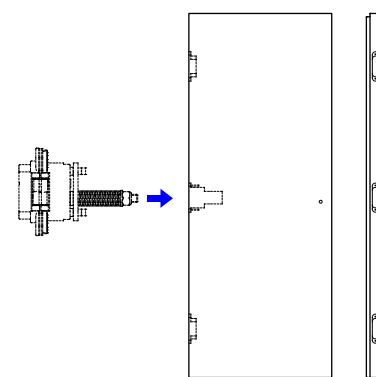


PŘÍSLUŠENSTVÍ SOFTCLOSE PRO PIUMA

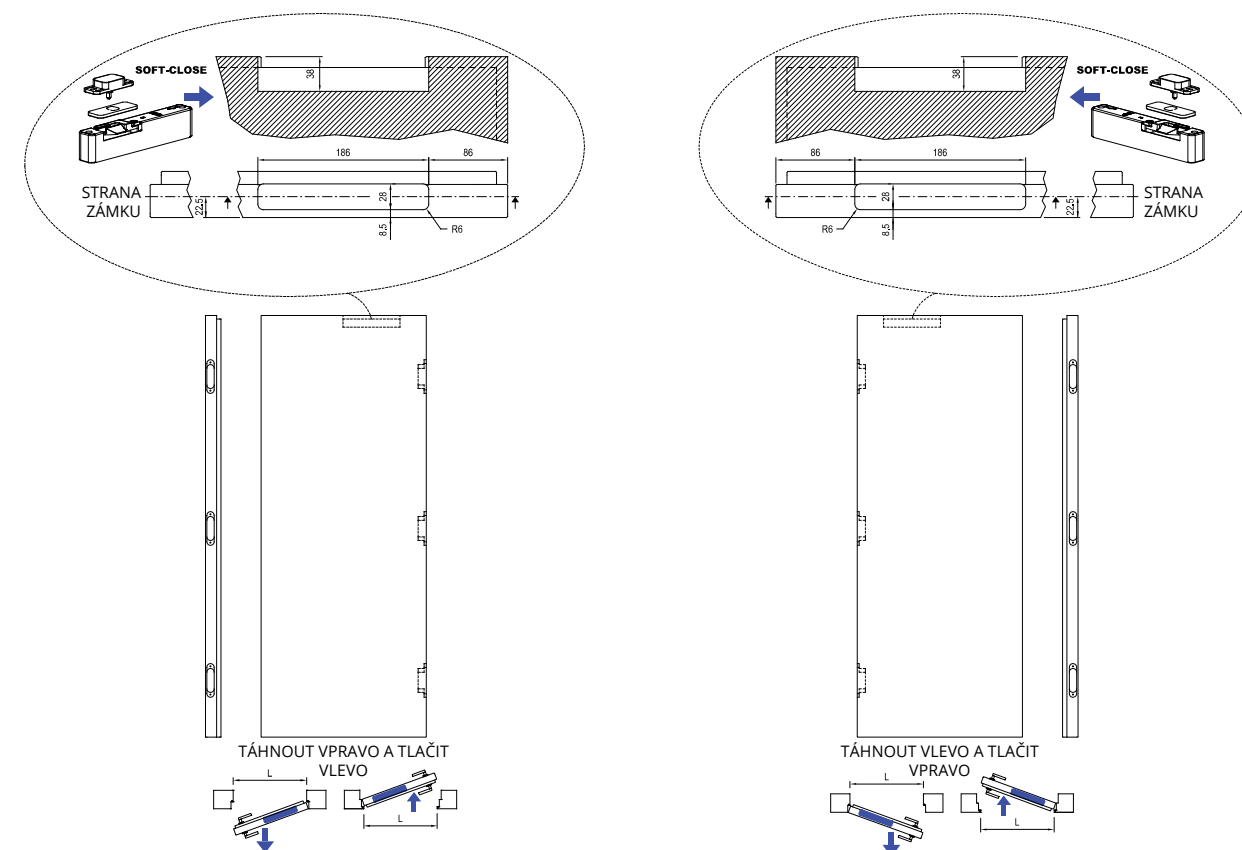


Systém tichého zavírání pro bezobložkové křídlo PIUMA.
Funkce Softclose zajišťuje doprovod dveří v posledních 10° zavírání. Maximální nosnost 40 kg.
Lze použít na panelech o maximální šířce 900 mm.

PODROBNOSTI PŘÍSLUŠENSTVÍ


51297 Soft-Close TDX-SSX (270-017-563)

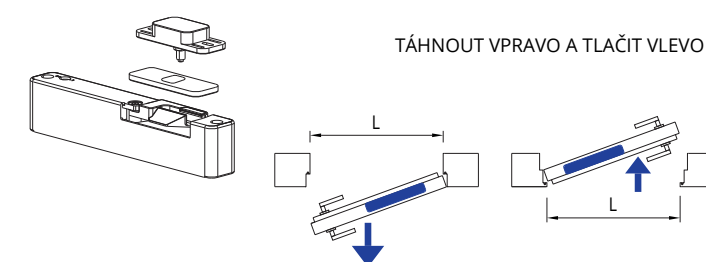

51298 Soft-Close TSX-SDX (270-017-564)

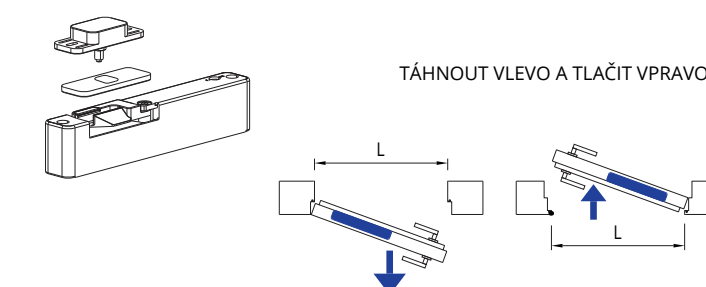


LAKOVANÉ - PIUMA DVOJKŘÍDLÉ

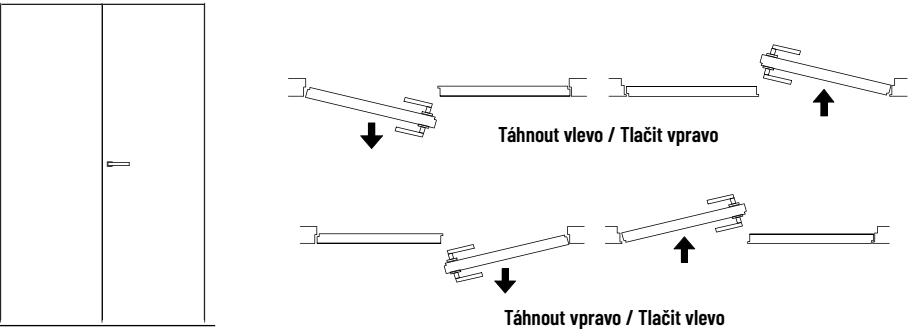

SYSTÉM

Otočný bezobložkový systém, v dvoukřídlem provedení se skládá z následujících komponentů: skrytá zárubeň z extrudovaného hliníku, umožňující kotvení do všech typů přiček, křídla o tloušťce 50 mm s frézováním v horní části pro vložení příslušenství Softclose s měkkým zavíráním v horní části pohyblivého křídla.

KŘÍDLO	Dveře s dutým jádrem, dorazem na 3 stranách, rámem z masivního smrku nebo z masivního toulipier/jasanu a šestihranným voštinovým papírovým jádrem, potažené MDF deskou (Medium Density Fibreboard). Tloušťka křídla mm 50 s frézováním v horní části pro vložení příslušenství Softclose.
ROZMĚRY	Minimální šířka (mm) od 1200 do 1800 - výška (mm) od 1800 do 2700 (příslušenství Softclose je k dispozici až do maximální šířky 900 mm, pouze pro pohyblivá křídla)
TLOUŠŤKA STĚNY	K dispozici ve verzích: tloušťka 90 omítka / 75 sádrokarton a větší rozměry
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	• Matně lakovaný jasan s otevřenými póry • Matný lak • Lesklý lak • Primer Standardní barvy RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání.
PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST DODÁVKY)	Skryté panty, 3ks do výšky 2199, 4ks od výšky 2200 mm. Příprava pro vložení příslušenství Softclose pro měkké zavírání dveří (standardně dodávané L max 900). Není kompatibilní s těsněním pod dveřmi. Frézování zámků* Frézování pro dorazové těsnění Rovnačí lišta uvnitř panelu pro výšky nad 2100 *otvor na klíč se vyrábí pouze na vyžádání
SADA KOVÁNÍ	Sada obsahuje: • těsnění bílé barvy • skryté panty šedé barvy o nosnosti 60 kg, nastavitelné na 3 osách • magnetický zámek B-four (na výběr z dozického zámku, wc zámku nebo cylindrické vložky) satinované chromované čelo, včetně montážní desky. Příslušenství Softclose není součástí sady kování, je třeba jej zakoupit samostatně. Pro dvoukřídlovou verzi je třeba samostatně zakoupit také sadu kování se západkami pro pevná křídla.
ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ	Pouze příprava (dlabání) pro: • Magnetický zámek (na výběr z dozického zámku, wc zámku nebo cylindrické vložky) *K dispozici pouze pro matně lakované nebo lakované dveře.

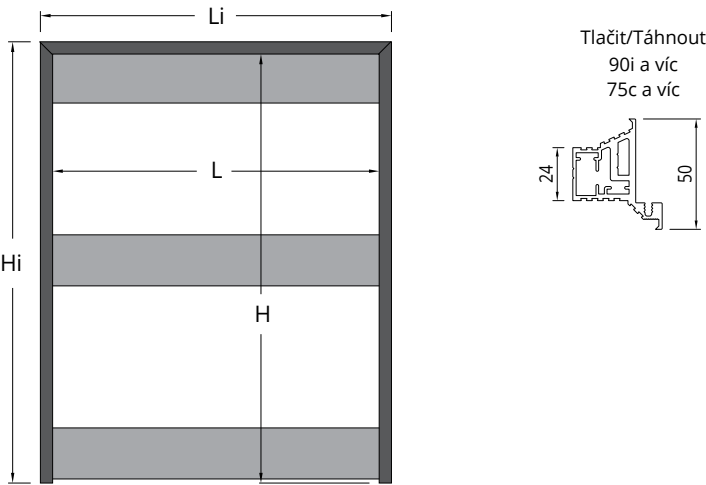



Popis	SVĚTLOST PRŮCHODU		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR
	L	H	Li	Hi	Pf / Si
L = Šířka průchodu H = Výška průchodu Li = Celková šířka Hi = Celková výška Pf = Hotová stěna Si = Vnitřní prostor	1200÷1800	1800÷2700	1292÷1892	1846÷2746	90 a víc Omítka 75 Sádrokarton

Omítka 90 a víc - Sádrokarton 75




Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor. Pokud jsou dveře Tlačit a Táhnout umístěny vedle sebe na stejné stěně, mezi oběma modely se stejnou šířkou průchodu, průchozí otvor modelu Táhnout má rozdíl ve výšce + 10 mm a v šířce + 20 mm. Vzhledem ke zvláštním vlastnostem skryté zárubně je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.


LAKOVANÉ - PIUMA DVOJKŘÍDLÉ

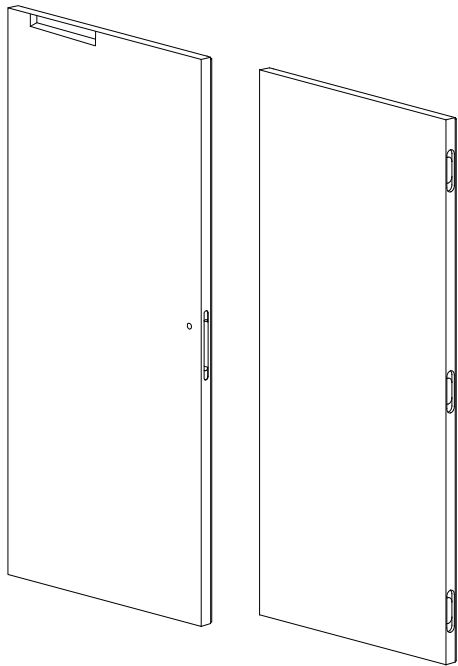

Pohyblivé křídlo
s otvorem pro
magnetický zámek



Pevné křídlo
s frézováním
pro západky

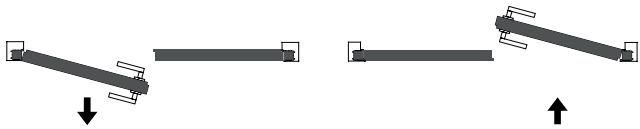


Táhnout vlevo / Tlačit vpravo

SVĚTLOST PRŮCHODU	
L	H
1200 ÷ 1800	1800 ÷ 2700

Před objednáním dveří je nutné zkontrolovat, zda objednaná velikost skryté zárubně odpovídá skutečnému rozměru průchozího otvoru provedenému na místě po instalaci.


PŘÍSLUŠENSTVÍ SOFTCLOSE PRO PIUMA

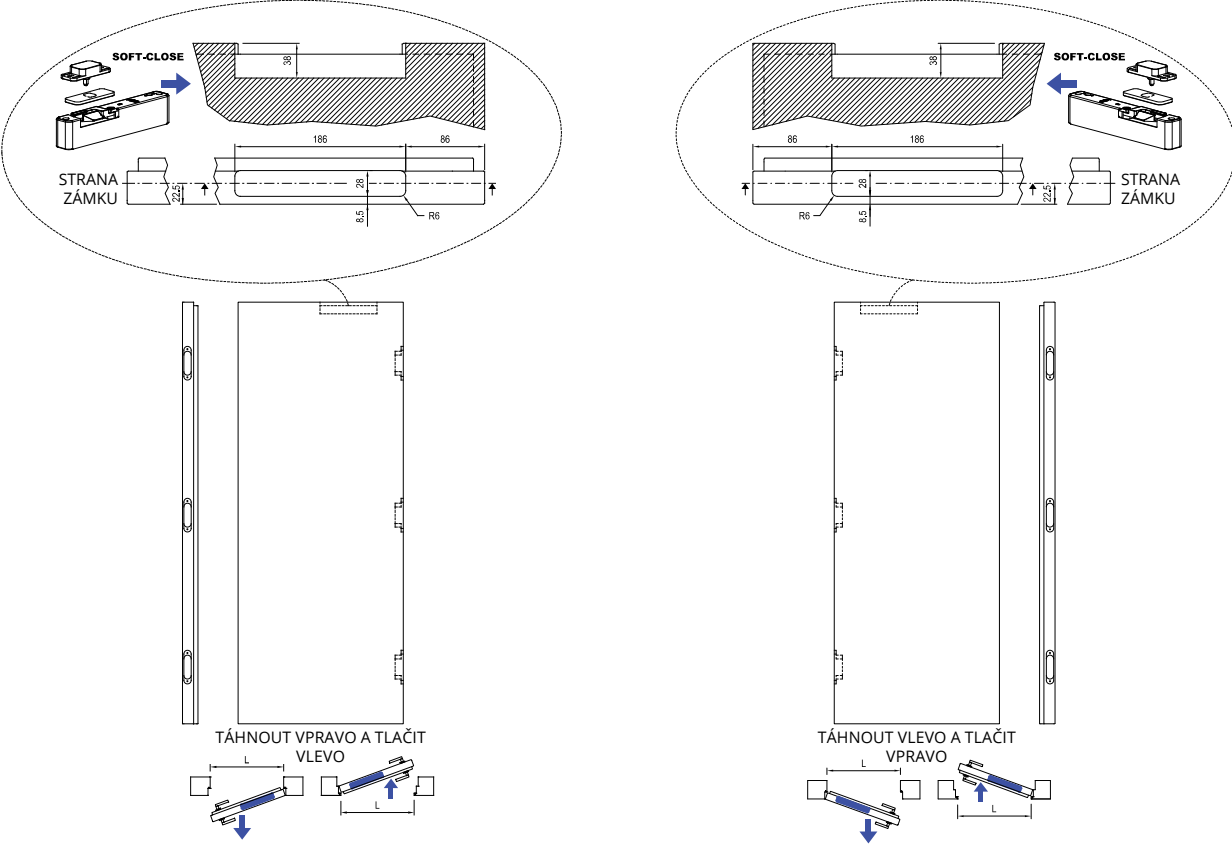


Systém tichého zavírání pro bezobložkové křídlo PIUMA.
Funkce Softclose zajišťuje doprovod dveří v posledních 10° zavírání. Maximální nosnost 40 kg.
Lze použít na panelech o maximální šířce 900 mm.

PODROBNOSTI
PŘÍSLUŠENSTVÍ

51297 Soft-Close TDX-SSX (270-017-563)

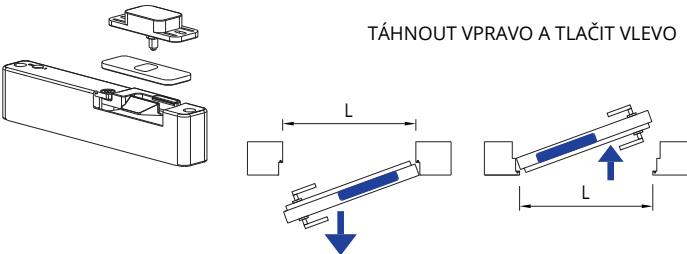


51298 Soft-Close TSX-SDX (270-017-564)

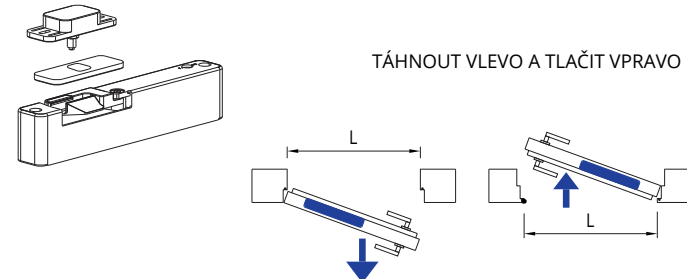


LAKOVANÉ - PIUMA


Omítka a sádrokartonová stěna 100/125 mm - tažný model.

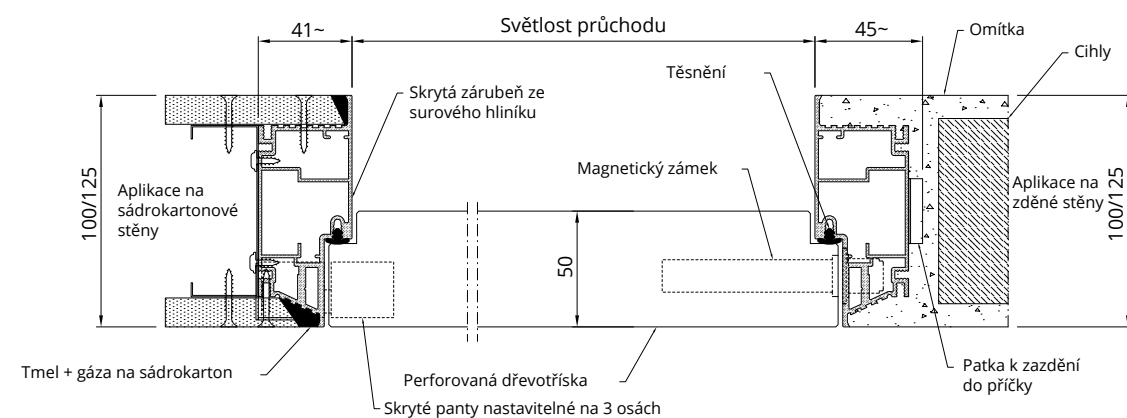


Skryté panty nastavitelné na 3 osách

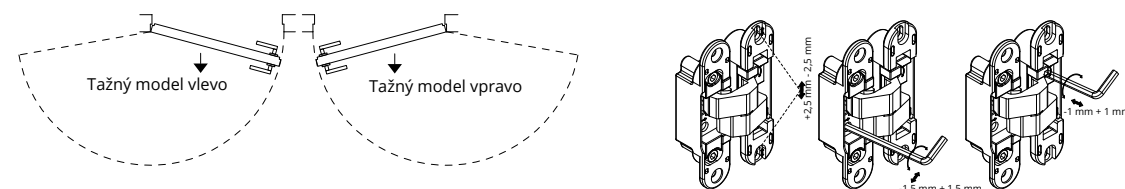

Omítka 105 mm a sádrokarton 100 mm - tlačný model.

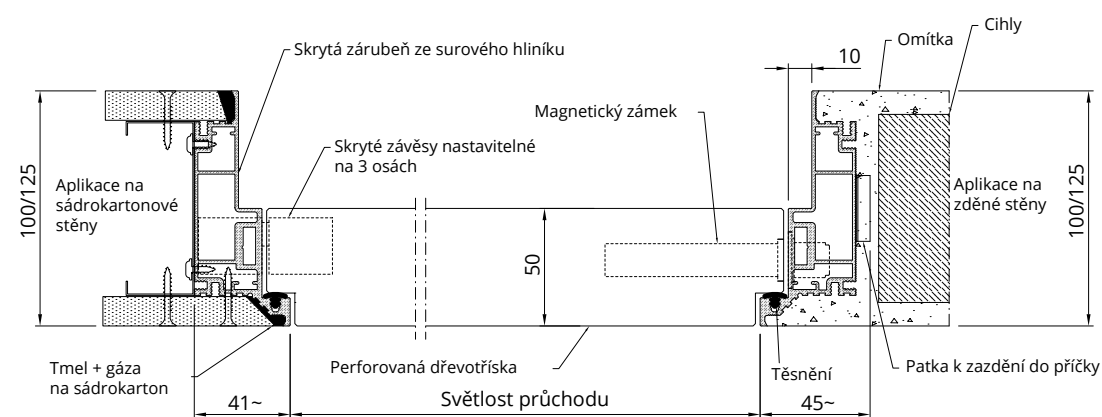


Skryté panty nastavitelné na 3 osách

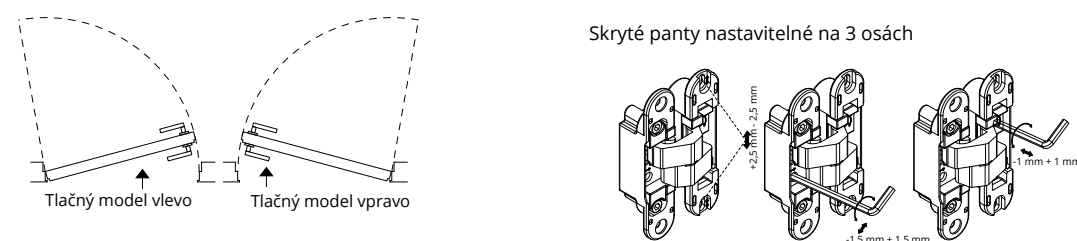


Univerzální profil pro stěny s omítkou 90 mm a vyšší nebo sádrokarton 100 - 125 mm.

Příklad montáže Táhnout vlevo

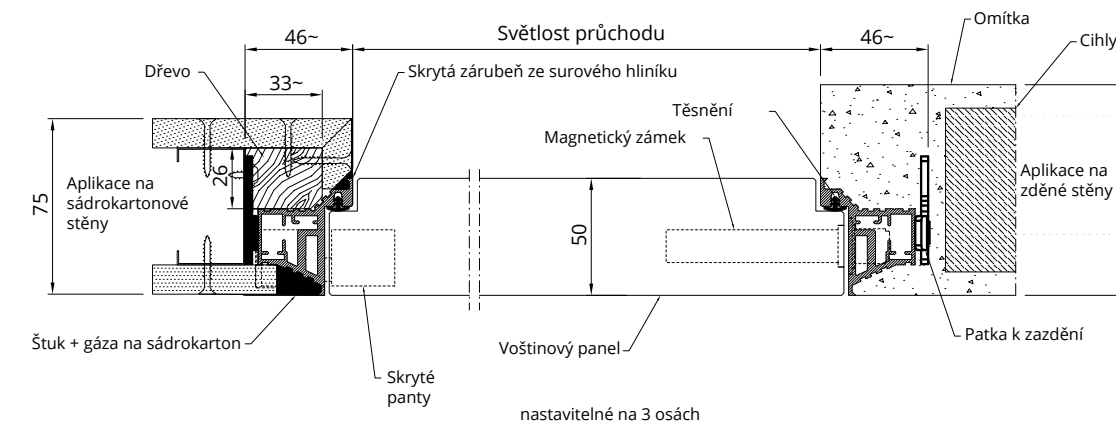


Skryté panty nastavitelné na 3 osách

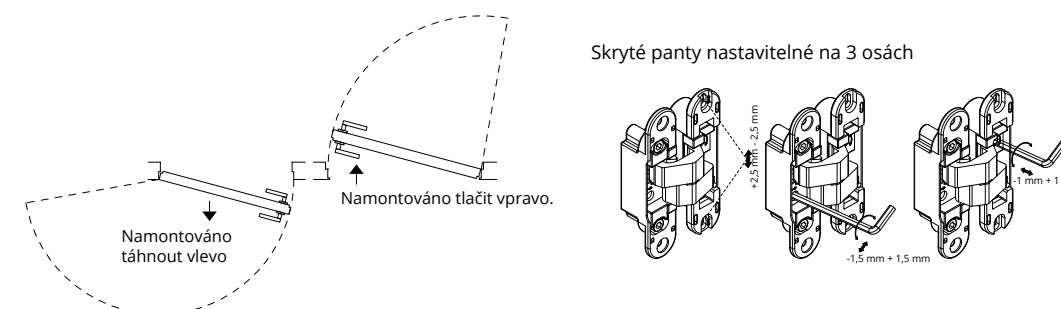

Univerzální profil pro stěny s omítkou 90 mm a vyšší nebo sádrokarton 100 - 125 mm.

Příklad montáže Tlačit vlevo

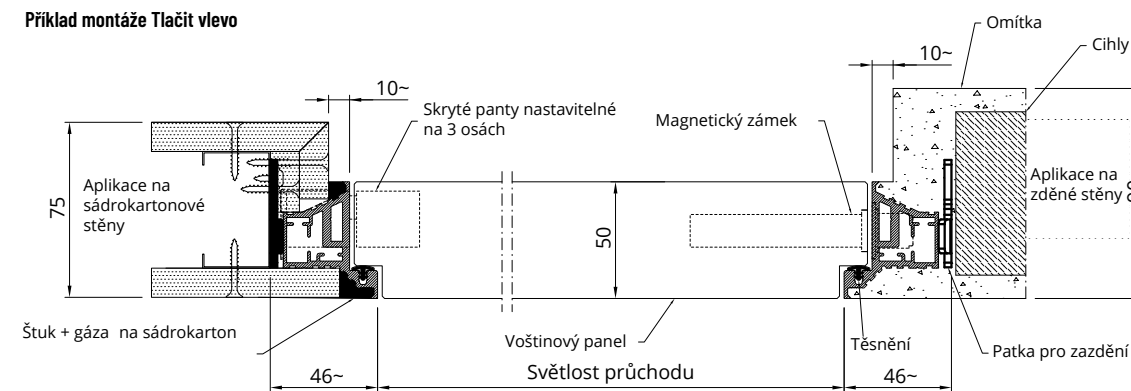

Skryté panty nastavitelné na 3 osách

