

SCALE A CHIOCCIOLA

SPIRAL STAIRCASES



Dettaglio del fissaggio della ringhiera al gradino. Gradino e corrimano Sbiancato 84, ringhiera e struttura in acciaio verniciato Grigio Argento 01.
Detail of how the banister is secured to the step. Step and handrail in Limed 84, banister and structure in Silver Grey 01 painted steel.



Dettaglio della struttura e dei distanziali a regolazione dell'altezza della pedata.
Detail of the structure and tread height adjustment spacers.

Pagina precedente

Scala a chiocciola a pianta tonda.
12 gradini in legno Sbiancato 84,
ringhiera e struttura in acciaio
verniciato Grigio Argento 01.

Previous page

Circular spiral staircase.
12 Limed 84 wooden steps,
banister and structure in Silver
Grey 01 painted steel.

MATERIALI | MATERIALS

GRADINI

In legno massello di faggio, spessore 40 mm.
Senza nodi e fessure, massima stabilità e resistenza
meccanica grazie alla tecnologia Finger Joint.
Verniciatura atossica all'acqua: 3 strati di vernice.

CORRIMANO

In materiale plastico abbinato al colore della struttura.


STEPS

In solid beech wood, 40 mm thick.
Without any knots or cracks, ensuring maximum stability and
mechanical resistance thanks to Finger joint technology.
Non-toxic water-based paint: 3 coats.

HANDRAIL

In plastic to match the colour of the structure.

COLORI Gradini - Legno | STEP colours - Wood

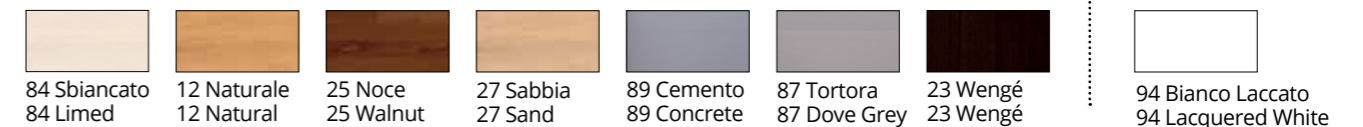

STRUTTURA

Elementi modulari in acciaio.
Verniciatura, opaca e antigraffio, a forno con polveri
epossidiche.

RINGHIERA

Colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso
colore della struttura.

STRUCTURE

Modular steel elements.
Matt, scratch-resistant epoxy powder coating cured in
furnace.

BANISTER


Vertical steel spindles painted in the same colour as the
structure.

COLORI Struttura - Acciaio | STRUCTURE colours - Steel




CONFIGURAZIONI | CONFIGURATIONS

FORO QUADRATO | SQUARE OPENING

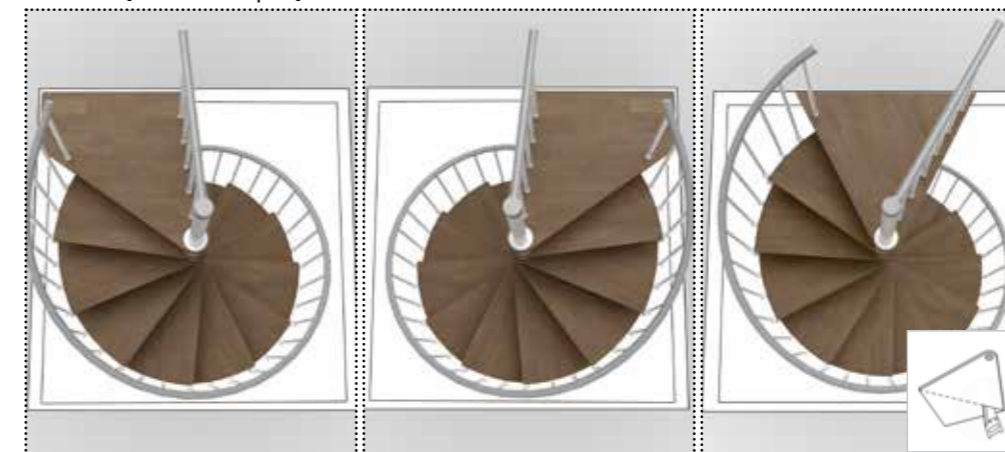

FORO TONDO | ROUND OPENING

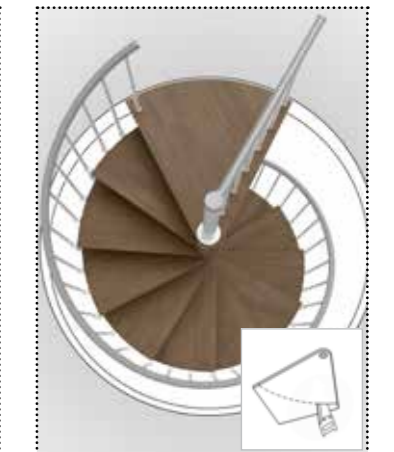

PIANEROTTOLO DI ARRIVO UNIVERSALE CON APERTURA DI 60°: adattabile ad ogni foro durante il montaggio.
UNIVERSAL ARRIVAL LANDING WITH 60° OPENING: adaptable to the opening during assembly.