



# TECHNICKÁ DOKUMENTACE





|                      |    |                                    |    |                              |     |                      |     |
|----------------------|----|------------------------------------|----|------------------------------|-----|----------------------|-----|
| ■ POSUVNÉ SYSTÉMY    | 4  |                                    |    | ■ OTOČNÉ SYSTÉMY             | 92  | ■ DOPLŇKY            | 148 |
| ■ STAVEBNÍ POUZDRA   | 6  | ■ DVEŘE                            | 56 | ■ DŘEVĚNÉ DVEŘE              |     | SKRYTÁ SOKLOVÁ LIŠTA | 150 |
| BEZOBLOŽKOVÉ         |    | ■ DŘEVĚNÉ DVEŘE                    |    | CONTROLUCE                   | 95  |                      |     |
| MAGNIFICO FIT        | 8  | LAMINOVANÉ BEZOBLOŽKOVÉ            | 59 | LAKOVANÉ - PIUMA JEDNOKŘÍDLÉ | 100 |                      |     |
| ESSENTIAL            | 10 | LAMINOVANÉ OBLOŽKOVÉ               | 65 | LAKOVANÉ - PIUMA DVOJKŘÍDLÉ  | 104 |                      |     |
| ESSENTIAL L2         | 14 | LAMINOVANÉ XTERNA POSUVNÉ PO STĚNĚ | 68 | LAKOVANÉ - TRAPEZOIDALE      | 111 |                      |     |
| ESSENTIAL 145        | 16 |                                    |    | LAKOVANÉ - SENZA TRAVERSO    | 115 |                      |     |
| PRO                  | 20 | ■ SKLENĚNÉ DVEŘE                   |    | LAKOVANÉ OBLOŽKOVÉ           | 119 |                      |     |
| TECHZERO             | 24 | MIRR                               | 70 | LAMINOVANÉ OBLOŽKOVÉ         | 123 |                      |     |
| OPENBOX FIT          | 26 | ACQUA BEZOBLOŽKOVÉ                 | 74 | BATTENTE50                   | 126 |                      |     |
| S OBLOŽKAMI          |    | AQUA OBLOŽKOVÉ                     | 76 | FIL044                       | 129 |                      |     |
| MAGNIFICO            | 28 | ARIA BEZOBLOŽKOVÉ                  | 78 | ■ SKLENĚNÉ DVEŘE             |     |                      |     |
| MAESTRO JEDNOKŘÍDLÉ  | 30 | ARIA OBLOŽKOVÉ                     | 80 | MIRR                         | 132 |                      |     |
| MAESTRO DVOJKŘÍDLÉ   | 32 | ■ SPECIÁLNÍ DVEŘE                  |    | ELETTA                       | 138 |                      |     |
| APPLAUSO             | 34 | ACUSTICA BEZOBLOŽKOVÉ              | 84 | ■ SPECIÁLNÍ DVEŘE            |     |                      |     |
| GRANLUCE             | 36 | ACUSTICA OBLOŽKOVÉ                 | 86 | ACUSTICA BEZOBLOŽKOVÉ        | 141 |                      |     |
| PRATICO              | 40 | EI 30 BEZOBLOŽKOVÉ                 | 89 | EI 30 / EI 60 BEZOBLOŽKOVÉ   | 144 |                      |     |
| ORBITALE JEDNOKŘÍDLÉ | 42 |                                    |    |                              |     |                      |     |
| ORBITALE DVOJKŘÍDLÉ  | 44 |                                    |    |                              |     |                      |     |
| SCRIGNOTECH          | 46 |                                    |    |                              |     |                      |     |
| OPENBOX              | 52 |                                    |    |                              |     |                      |     |

POSUVNÉ  
SYSTÉMY

Model, ve kterém se posuvné dveře díky stavebnímu pouzdru ztrácejí ve stěně. Řešení s obločkami nebo bezobložkové v jedné rovině se stěnou, které nabízí značné úspory místa a umožňuje efektivní propojení místností v domě.



|                      |    |                                    |    |
|----------------------|----|------------------------------------|----|
| ■ STAVEBNÍ POUZDRA   | 6  | ■ DVEŘE                            | 56 |
| BEZOBLOŽKOVÉ         |    | DŘEVĚNÉ DVEŘE                      |    |
| MAGNIFICO FIT        | 8  | LAMINOVANÉ BEZOBLOŽKOVÉ            | 59 |
| ESSENTIAL            | 10 | LAMINOVANÉ OBLOŽKOVÉ               | 65 |
| ESSENTIAL L2         | 14 | LAMINOVANÉ XTERNA POSUVNÉ PO STĚNĚ | 68 |
| ESSENTIAL 145        | 16 |                                    |    |
| PRO                  | 20 | ■ SKLENĚNÉ DVEŘE                   |    |
| TECHZERO             | 24 | MIRR                               | 70 |
| OPENBOX FIT          | 26 | ACQUA BEZOBLOŽKOVÉ                 | 74 |
| S OBLOŽKAMI          |    | AQUA OBLOŽKOVÉ                     | 76 |
| MAGNIFICO            | 28 | ARIA BEZOBLOŽKOVÉ                  | 78 |
| MAESTRO JEDNOKŘÍDLÉ  | 30 | ARIA OBLOŽKOVÉ                     | 80 |
| MAESTRO DVOJKŘÍDLÉ   | 32 | ■ SPECIÁLNÍ DVEŘE                  |    |
| APPLAUSO             | 34 | ACUSTICA BEZOBLOŽKOVÉ              | 84 |
| GRANLUCE             | 36 | ACUSTICA OBLOŽKOVÉ                 | 86 |
| PRATICO              | 40 | EI 30 BEZOBLOŽKOVÉ                 | 89 |
| ORBITALE JEDNOKŘÍDLÉ | 42 |                                    |    |
| ORBITALE DVOJKŘÍDLÉ  | 44 |                                    |    |
| SCRIGNOTECH          | 46 |                                    |    |
| OPENBOX              | 52 |                                    |    |

# STAVEBNÍ POUZDRA

POSUVNÉ SYSTÉMY

MAGNIFICO FIT

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu

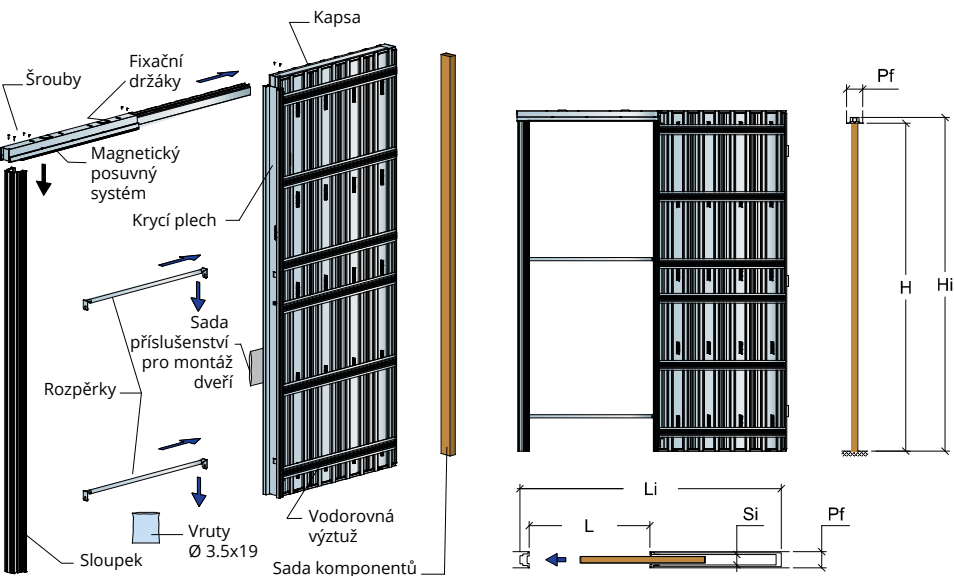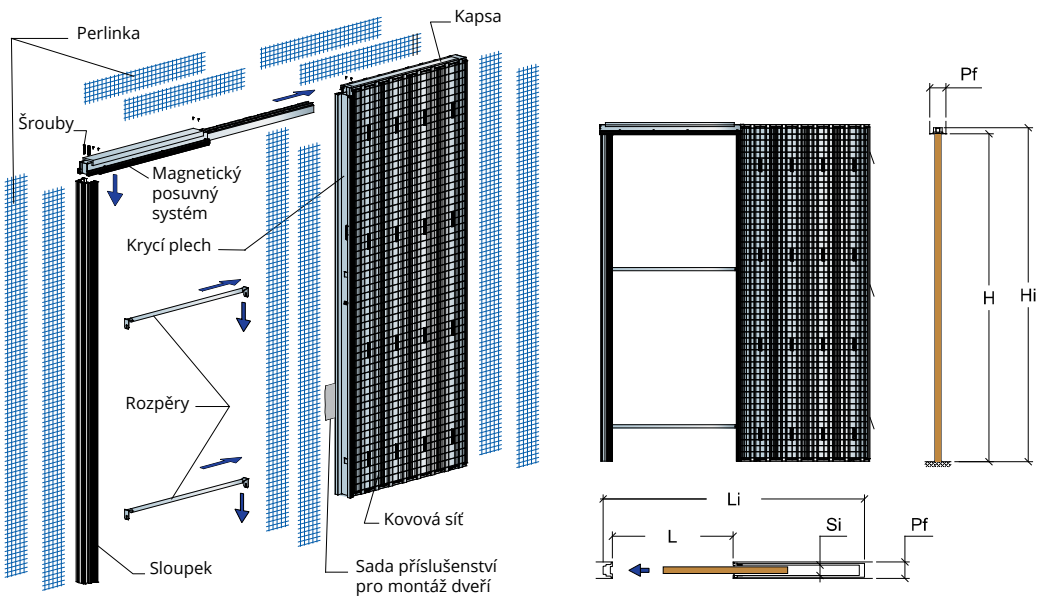

DO 40 KG

| SVĚTLOST PRŮCHODU |              | CELKOVÉ ROZMĚRY |              | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚRY KŘÍDLA |              | SÍLA HRUBÉ<br>PŘÍČKY | TLOUŠŤKA<br>KŘÍDLA |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------|
| L                 | H            | Li              | Hi           | Pf / Si                          | Lp             | Hp           | F                    | P                  |
| 600               | 1800<br>2400 | 1320            | 1880<br>2480 | 105/69<br>125/89                 | 615            | 1795<br>2395 | 80<br>100            | 43<br>43           |
| 700               |              | 1520            |              |                                  | 715            |              |                      |                    |
| 800               |              | 1720            |              |                                  | 815            |              |                      |                    |
| 900               |              | 1920            |              |                                  | 915            |              |                      |                    |
| 1000              |              | 2120            |              |                                  | 1015           |              |                      |                    |

Popis

L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor

Nosnost: 40 kg

Sériově zpomalené otevírání a zavírání

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

DO 40 KG

| SVĚTLOST PRŮCHODU |              | CELKOVÉ ROZMĚRY |              | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚRY KŘÍDLA |              | SÍLA HRUBÉ<br>PŘÍČKY | TLOUŠŤKA<br>KŘÍDLA |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------|
| L                 | H            | Li              | Hi           | Pf / Si                          | Lp             | Hp           | O                    | P                  |
| 600               | 1800<br>2400 | 1320            | 1880<br>2480 | 100/54<br>125/69                 | 615            | 1795<br>2395 | 75<br>100            | 40<br>43           |
| 700               |              | 1520            |              |                                  | 715            |              |                      |                    |
| 800               |              | 1720            |              |                                  | 815            |              |                      |                    |
| 900               |              | 1920            |              |                                  | 915            |              |                      |                    |
| 1000              |              | 2120            |              |                                  | 1015           |              |                      |                    |

Popis


L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor

Nosnost: 40 kg

Sériově zpomalené otevírání a zavírání

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

ESSENTIAL

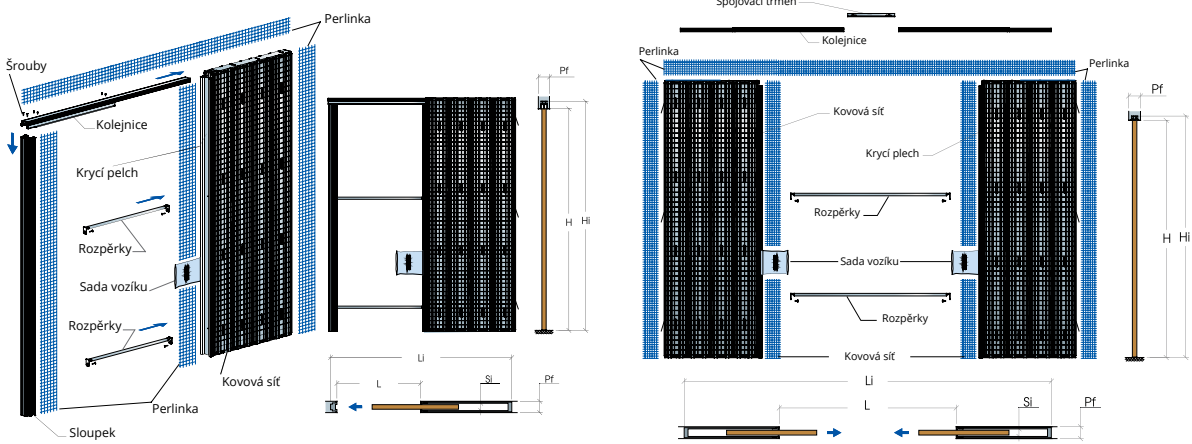

STANDARD JEDNOKŘÍDLÉ

| Popis                | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚR PANELU |      | TLOUŠŤKA KŘÍDLA |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------|---------------|------|-----------------|
|                      | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                          | Lp            | Hp   | P               |
| L = Šířka průchodu   | 635               | 1970/2100 | 1390            | 2035/2165 | 105/69 - 125/89                  | L +15         | H -5 | 43<br>43        |
| H = Výška průchodu   | 735               |           | 1590            |           | 105/69 - 125/89                  |               |      |                 |
| Li = Celková šířka   | 835               |           | 1790            |           | 105/69 - 125/89                  |               |      |                 |
| Hi = Celková výška   | 935               |           | 1990            |           | 105/69 - 125/89                  |               |      |                 |
| Pf = Hotová stěna    | 1035              |           | 2190            |           |                                  |               |      |                 |
| Si = Vnitřní prostor | 1135              |           | 2390            |           |                                  |               |      |                 |


Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

STANDARD DVOJKŘÍDLLO

| Popis                | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚR PANELU |      | TLOUŠŤKA KŘÍDLA |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------|---------------|------|-----------------|
|                      | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                          | Lp            | Hp   | P               |
| L = Šířka průchodu   | 1270              | 1970/2100 | 2660            | 2035/2165 | 105/69 - 125/89                  | L +30         | H -5 | 43<br>43        |
| H = Výška průchodu   | 1470              |           | 3060            |           |                                  |               |      |                 |
| Li = Celková šířka   | 1670              |           | 3460            |           |                                  |               |      |                 |
| Hi = Celková výška   | 1870              |           | 3860            |           |                                  |               |      |                 |
| Pf = Hotová stěna    | 2070              |           | 4260            |           |                                  |               |      |                 |
| Si = Vnitřní prostor | 2270              |           | 4660            |           |                                  |               |      |                 |

V případě požadavku pro kompletní zasunutí skleněného křídla do pouzdra, prosím kontaktujte výrobce. Info.cz@scrignogroup.com

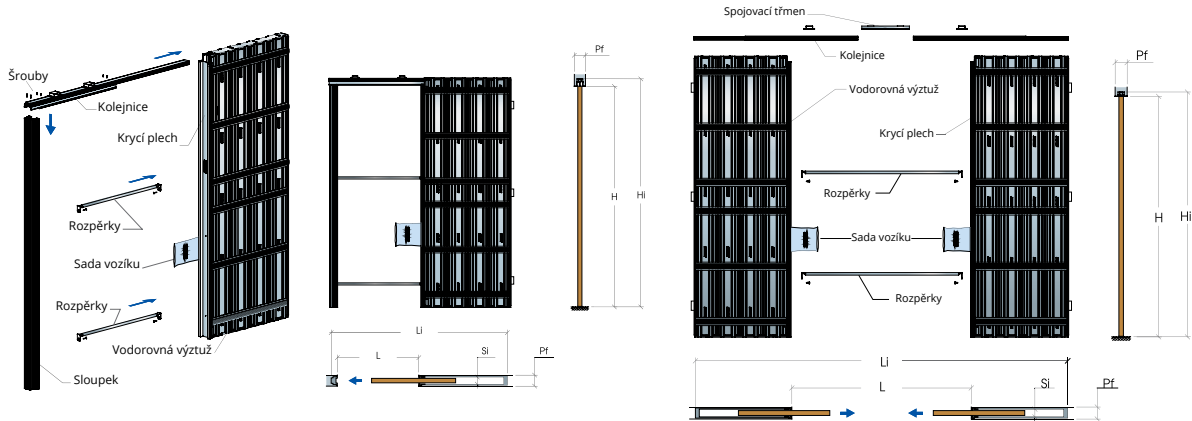

STANDARD JEDNOKŘÍDLÉ

| Popis                | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚR PANELU |      | TLOUŠŤKA KŘÍDLA |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------|---------------|------|-----------------|
|                      | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                          | Lp            | Hp   | P               |
| L = Šířka průchodu   | 635               | 1970/2100 | 1390            | 2035/2165 | 100/54 - 125/69                  | L +15         | H -5 | 43<br>43        |
| H = Výška průchodu   | 735               |           | 1590            |           |                                  |               |      |                 |
| Li = Celková šířka   | 835               |           | 1790            |           | 125/69 - 100/54                  |               |      |                 |
| Hi = Celková výška   | 935               |           | 1990            |           | 100/54 - 125/69                  |               |      |                 |
| Pf = Hotová stěna    | 1035              |           | 2190            |           |                                  |               |      |                 |
| Si = Vnitřní prostor | 1135              |           | 2390            |           |                                  |               |      |                 |



Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

STANDARD DVOJKŘÍDLLO

| Popis                | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚR PANELU |      | TLOUŠŤKA KŘÍDLA |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------|---------------|------|-----------------|
|                      | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                          | Lp            | Hp   | P               |
| L = Šířka průchodu   | 1270              | 1970/2100 | 2660            | 2035/2165 | 100/54 - 125/69                  | L +30         | H -5 | 43<br>43        |
| H = Výška průchodu   | 1470              |           | 3060            |           |                                  |               |      |                 |
| Li = Celková šířka   | 1670              |           | 3460            |           |                                  |               |      |                 |
| Hi = Celková výška   | 1870              |           | 3860            |           |                                  |               |      |                 |
| Pf = Hotová stěna    | 2070              |           | 4260            |           |                                  |               |      |                 |
| Si = Vnitřní prostor | 2270              |           | 4660            |           |                                  |               |      |                 |

ESSENTIAL

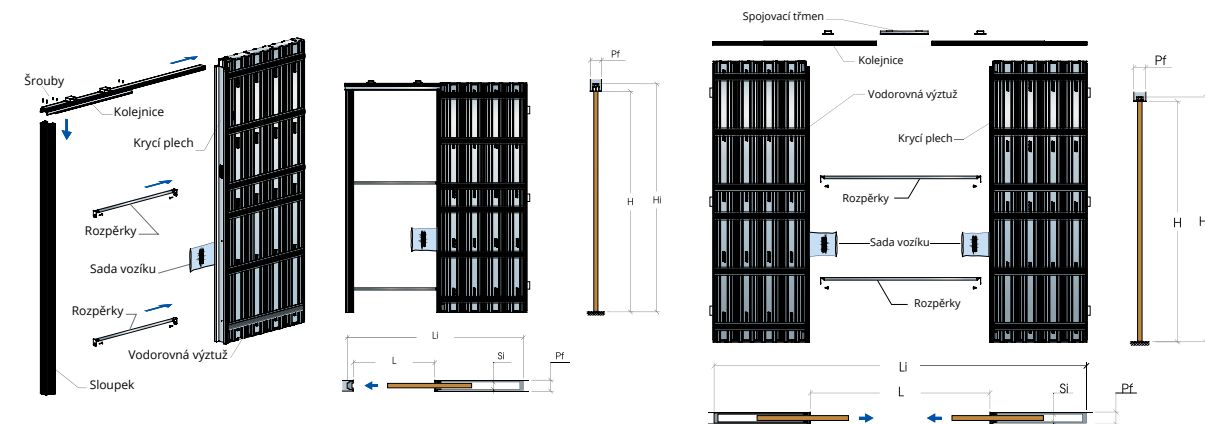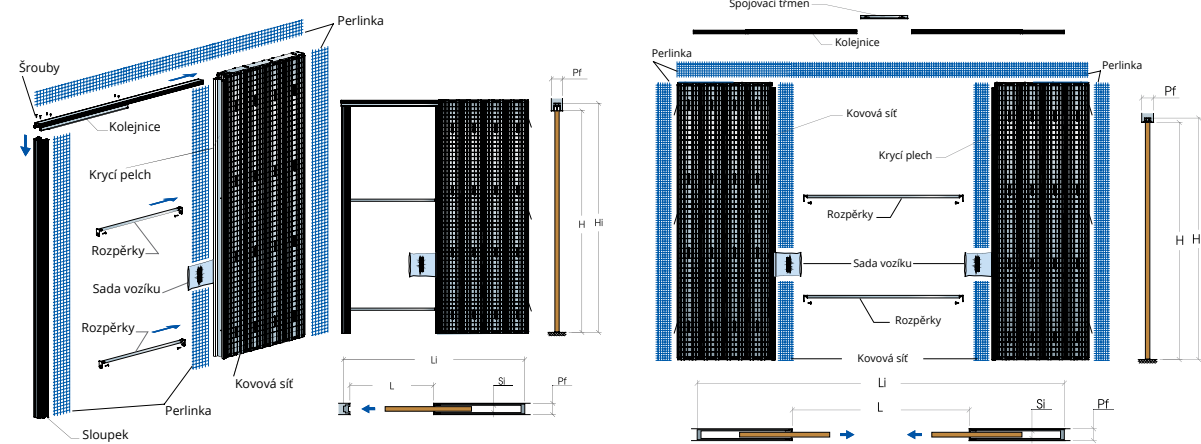

NA MÍRU JEDNOKŘÍDLÉ

| SVĚTLOST PRŮCHODU |                                    | CELKOVÉ ROZMĚRY |                                    | HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚR PANELU |      | SVĚTLOST PRŮCHODU |                                    | CELKOVÉ ROZMĚRY |                                    | HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚR PANELU |      |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|------|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|------|
| L                 | H                                  | Li              | Hi                                 | Pf / Si                       | Lp            | Hp   | L                 | H                                  | Li              | Hi                                 | Pf / Si                       | Lp            | Hp   |
| 635               | 800÷1990<br>2010÷2090<br>2110÷2700 | 1405            | 865÷2055<br>2075÷2155<br>2175÷2765 | 105/69                        | L +15         | H -5 | 635               | 800÷1990<br>2010÷2090<br>2110÷3000 | 1405            | 865÷2055<br>2075÷2155<br>2175÷3065 | 125/89                        | L +15         | H -5 |
| 735               |                                    | 1605            |                                    |                               |               |      | 735               |                                    | 1605            |                                    |                               |               |      |
| 835               |                                    | 1805            |                                    |                               |               |      | 835               |                                    | 1805            |                                    |                               |               |      |
| 935               |                                    | 2005            |                                    |                               |               |      | 935               |                                    | 2005            |                                    |                               |               |      |
| 1035              |                                    | 2205            |                                    |                               |               |      | 1035              |                                    | 2205            |                                    |                               |               |      |
| 1135              |                                    | 2405            |                                    |                               |               |      | 1135              |                                    | 2405            |                                    |                               |               |      |

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

NA MÍRU JEDNOKŘÍDLÉ

| SVĚTLOST PRŮCHODU |                                    | CELKOVÉ ROZMĚRY |                                    | HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚR PANELU |      | SVĚTLOST PRŮCHODU |                                    | CELKOVÉ ROZMĚRY |                                    | HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚR PANELU |      |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|------|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|------|
| L                 | H                                  | Li              | Hi                                 | Pf / Si                       | Lp            | Hp   | L                 | H                                  | Li              | Hi                                 | Pf / Si                       | Lp            | Hp   |
| 635               | 800÷1990<br>2010÷2090<br>2110÷2400 | 1405            | 865÷2055<br>2075÷2155<br>2175÷2465 | 100/54                        | L +15         | H -5 | 635               | 800÷1990<br>2010÷2090<br>2110÷2700 | 1405            | 865÷2055<br>2075÷2155<br>2175÷2765 | 125/69                        | L +15         | H -5 |
| 735               |                                    | 1605            |                                    |                               |               |      | 735               |                                    | 1605            |                                    |                               |               |      |
| 835               |                                    | 1805            |                                    |                               |               |      | 835               |                                    | 1805            |                                    |                               |               |      |
| 935               |                                    | 2005            |                                    |                               |               |      | 935               |                                    | 2005            |                                    |                               |               |      |
| 1035              |                                    | 2205            |                                    |                               |               |      | 1035              |                                    | 2205            |                                    |                               |               |      |
| 1135              |                                    | 2405            |                                    |                               |               |      | 1135              |                                    | 2405            |                                    |                               |               |      |

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

NA MÍRU DVOJKŘÍDLÉ

| SVĚTLOST PRŮCHODU |                                    | CELKOVÉ ROZMĚRY |                                    | HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚR PANELU |      | SVĚTLOST PRŮCHODU |                                    | CELKOVÉ ROZMĚRY |                                    | HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚR PANELU |      |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|------|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|------|
| L                 | H                                  | Li              | Hi                                 | Pf / Si                       | Lp            | Hp   | L                 | H                                  | Li              | Hi                                 | Pf / Si                       | Lp            | Hp   |
| 1270              | 800÷1990<br>2010÷2090<br>2110÷2700 | 2690            | 865÷2055<br>2075÷2155<br>2175÷2765 | 105/69                        | L +30         | H -5 | 1270              | 800÷1990<br>2010÷2090<br>2110÷3000 | 2690            | 865÷2055<br>2075÷2155<br>2175÷3065 | 125/89                        | L +30         | H -5 |
| 1470              |                                    | 3090            |                                    |                               |               |      | 1470              |                                    | 3090            |                                    |                               |               |      |
| 1670              |                                    | 3490            |                                    |                               |               |      | 1670              |                                    | 3490            |                                    |                               |               |      |
| 1870              |                                    | 3890            |                                    |                               |               |      | 1870              |                                    | 3890            |                                    |                               |               |      |
| 2070              |                                    | 4290            |                                    |                               |               |      | 2070              |                                    | 4290            |                                    |                               |               |      |
| 2270              |                                    | 4690            |                                    |                               |               |      | 2270              |                                    | 4690            |                                    |                               |               |      |

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

V případě požadavku pro kompletní zasunutí skleněného křídla do pouzdra, prosím kontaktujte výrobce. Info.cz@scrignogroup.com


NA MÍRU DVOJKŘÍDLÉ

| SVĚTLOST PRŮCHODU |                                    | CELKOVÉ ROZMĚRY |                                    | HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚR PANELU |      | SVĚTLOST PRŮCHODU |                                    | CELKOVÉ ROZMĚRY |                                    | HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚR PANELU |      |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|------|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|------|
| L                 | H                                  | Li              | Hi                                 | Pf / Si                       | Lp            | Hp   | L                 | H                                  | Li              | Hi                                 | Pf / Si                       | Lp            | Hp   |
| 1270              | 800÷1990<br>2010÷2090<br>2110÷2700 | 2690            | 865÷2055<br>2075÷2155<br>2175÷2465 | 100/54                        | L +30         | H -5 | 1270              | 800÷1990<br>2010÷2090<br>2110÷2700 | 2690            | 865÷2055<br>2075÷2155<br>2175÷2765 | 125/69                        | L +30         | H -5 |
| 1470              |                                    | 3090            |                                    |                               |               |      | 1470              |                                    | 3090            |                                    |                               |               |      |
| 1670              |                                    | 3490            |                                    |                               |               |      | 1670              |                                    | 3490            |                                    |                               |               |      |
| 1870              |                                    | 3890            |                                    |                               |               |      | 1870              |                                    | 3890            |                                    |                               |               |      |
| 2070              |                                    | 4290            |                                    |                               |               |      | 2070              |                                    | 4290            |                                    |                               |               |      |
| 2270              |                                    | 4690            |                                    |                               |               |      | 2270              |                                    | 4690            |                                    |                               |               |      |

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.


ESSENTIAL L2 JEDNOKŘÍDLÉ

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.

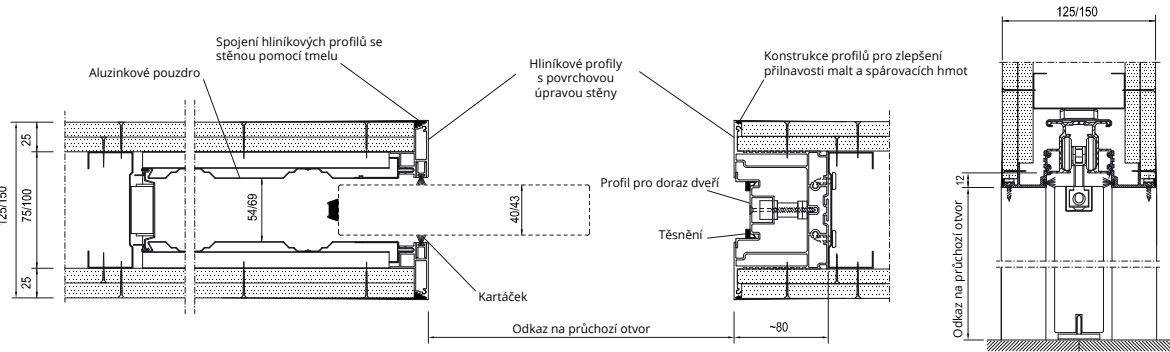

ESSENTIAL L2 DVOJKŘÍDLÉ

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.

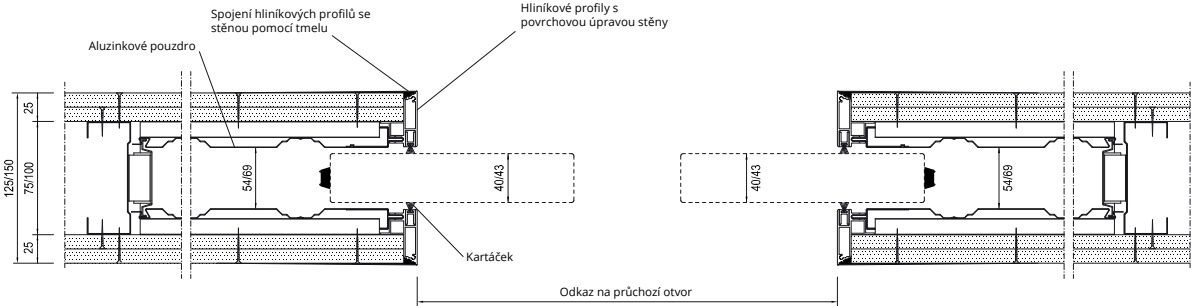

NA MÍRU

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                          | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                          |
| 600               |           | 1320            |           | 125/54                           | 600               |           | 1320            |           | 150/69                           |
| 700               | 800÷1990  | 1520            | 865÷2055  |                                  | 700               |           | 1520            |           |                                  |
| 800               | 2010÷2090 | 1720            | 2075÷2155 |                                  | 800               | 800÷1990  | 1720            | 865÷2055  |                                  |
| 900               | 2110÷2700 | 1920            | 2175÷2765 |                                  | 900               | 2010÷2090 | 1920            | 2075÷2155 |                                  |
| 1000              |           | 2120            |           |                                  | 1000              | 2110÷3000 | 2120            | 2175÷3065 |                                  |
|                   |           |                 |           |                                  | 1100              |           | 2320            |           |                                  |
|                   |           |                 |           |                                  | 1200              |           | 2520            |           |                                  |

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.


NA MÍRU

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                          | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                          |
| 1200              |           | 2520            |           | 125/54                           | 1200              |           | 2520            |           | 150/69                           |
| 1400              | 800÷1990  | 2920            | 865÷2055  |                                  | 1400              |           | 2920            |           |                                  |
| 1600              | 2010÷2090 | 3320            | 2075÷2155 |                                  | 1600              | 800÷1990  | 3320            | 865÷2055  |                                  |
| 1800              | 2110÷2700 | 3720            | 2175÷2765 |                                  | 1800              | 2010÷2090 | 3720            | 2075÷2155 |                                  |
| 2000              |           | 4120            |           |                                  | 2000              | 2110÷3000 | 4120            | 2175÷3065 |                                  |
|                   |           |                 |           |                                  | 2200              |           | 4520            |           |                                  |
|                   |           |                 |           |                                  | 2400              |           | 4920            |           |                                  |

V případě požadavku pro kompletní zasunutí skleněného křídla do pouzdra, prosím kontaktujte výrobce. Info.cz@scrignogroup.com


ESSENTIAL 145 JEDNOKŘÍDLÉ

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.

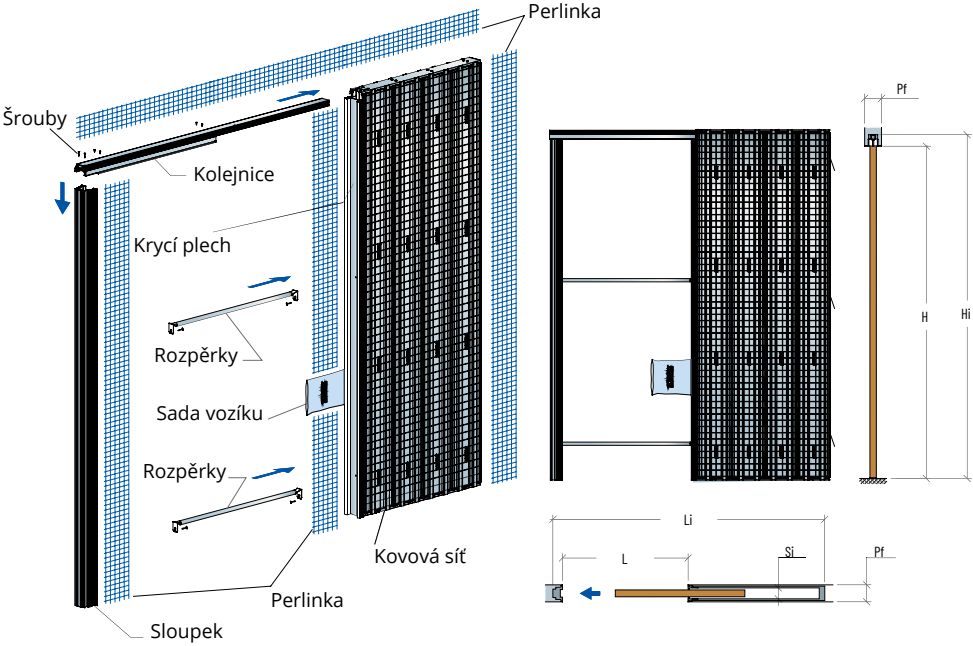

ESSENTIAL 145 DVOJKŘÍDLÉ

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.

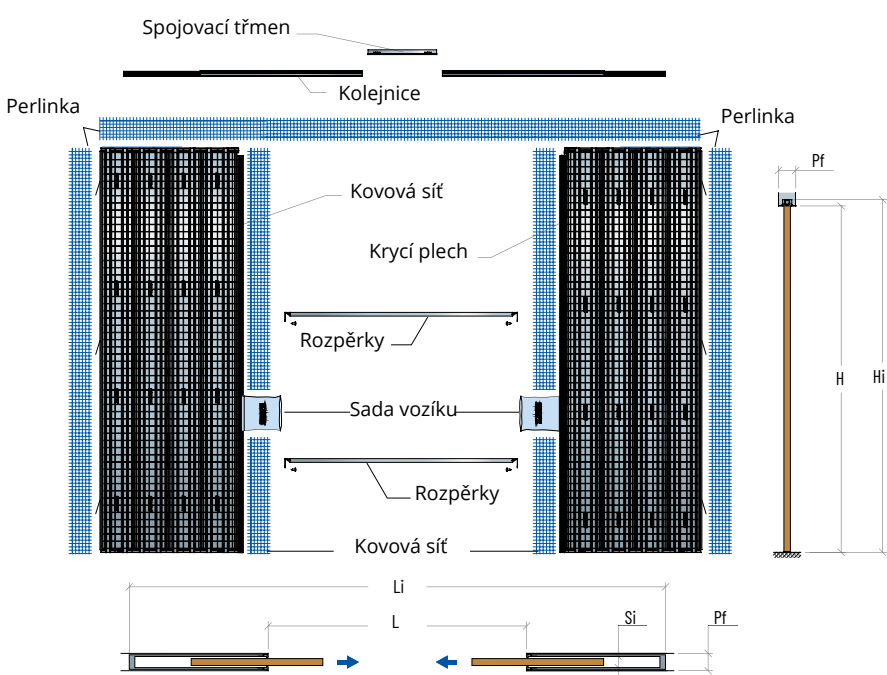

NA MÍRU

| Popis                | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
|                      | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
|                      | 600               | 1800÷3000 | 1320            | 1865÷3065 | 145/89                       |
| L = Šířka průchodu   | 700               |           | 1520            |           |                              |
| H = Výška průchodu   | 750               |           | 1620            |           |                              |
| Li = Celková šířka   | 800               |           | 1720            |           |                              |
| Hi = Celková výška   | 900               |           | 1920            |           |                              |
| Pf = Hotová stěna    | 1000              |           | 2120            |           |                              |
| Si = Vnitřní prostor | 1100              |           | 2320            |           |                              |
|                      | 1200              |           | 2520            |           |                              |

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.


NA MÍRU

| Popis                | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
|                      | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
|                      | 1200              | 1800÷3000 | 2520            | 1865÷3065 | 145/89                       |
| L = Šířka průchodu   | 1400              |           | 2920            |           |                              |
| H = Výška průchodu   | 1600              |           | 3320            |           |                              |
| Li = Celková šířka   | 1800              |           | 3720            |           |                              |
| Hi = Celková výška   | 2000              |           | 4120            |           |                              |
| Pf = Hotová stěna    | 2200              |           | 4520            |           |                              |
| Si = Vnitřní prostor | 2400              |           | 4920            |           |                              |


Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchozího otvoru. Ten se určí po instalaci stavebního pouzdra.

ESSENTIAL


Bezobložkové stavební pouzdro pro posuvné dveře pro zděnou příčku 105/125/145 mm.

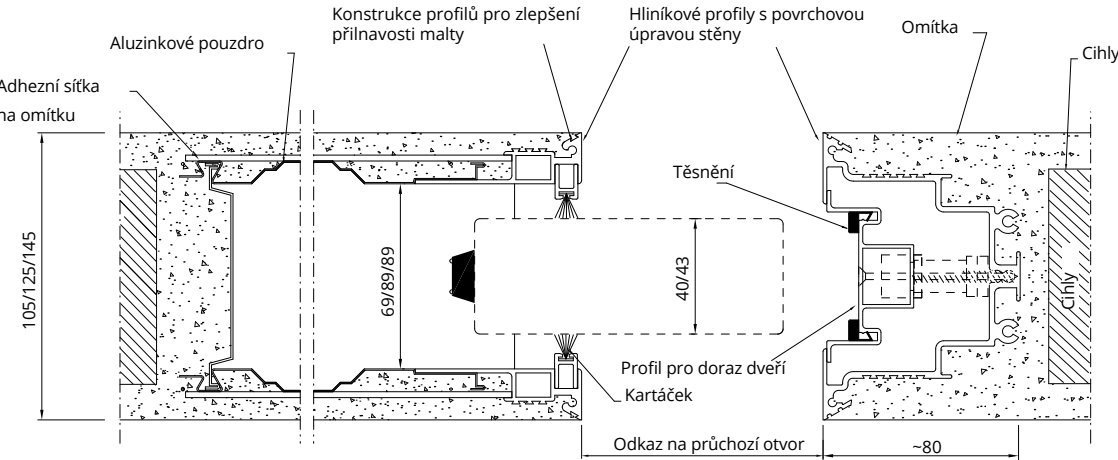


Zděná příčka 105/125/145 mm

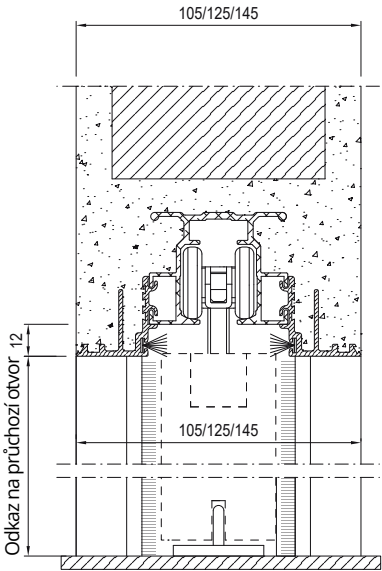

Bezobložkové stavební pouzdro pro posuvné dveře pro sádrokartonovou příčku 100 mm a 125 mm.


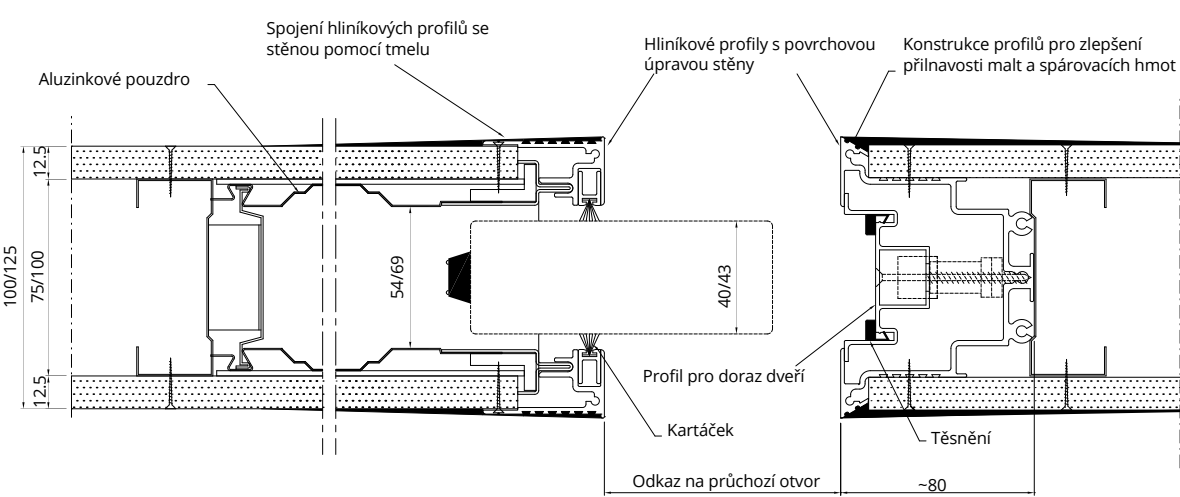


Sádrokartonová příčka 100 mm a 125 mm

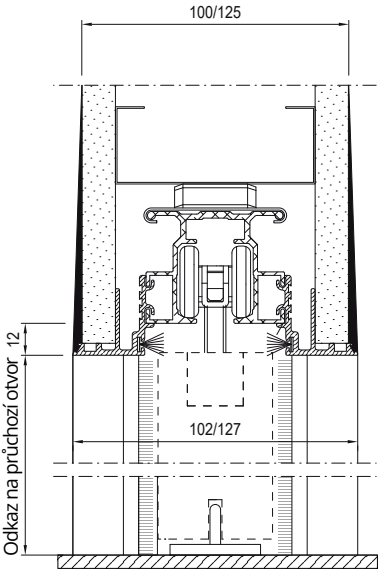

PRO

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.

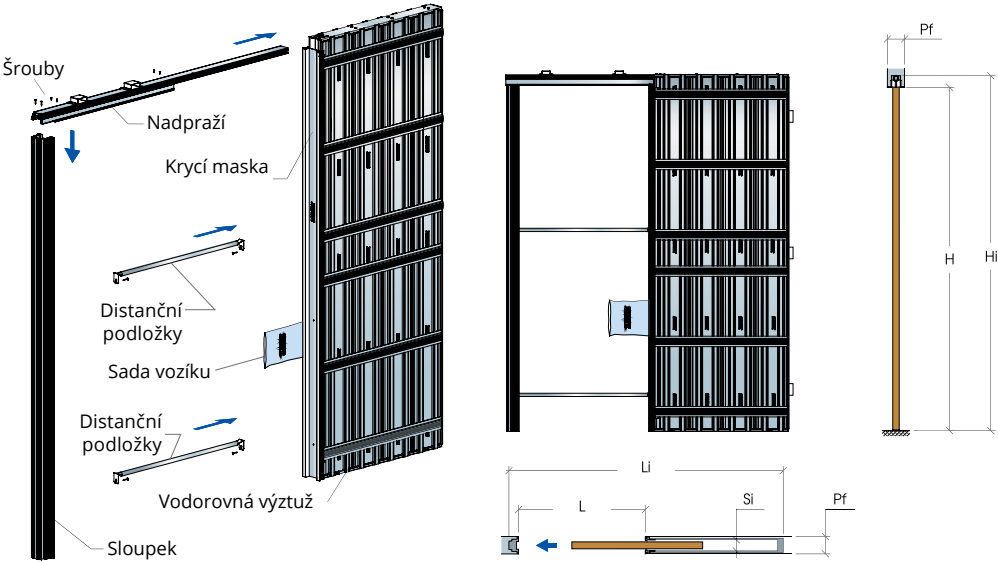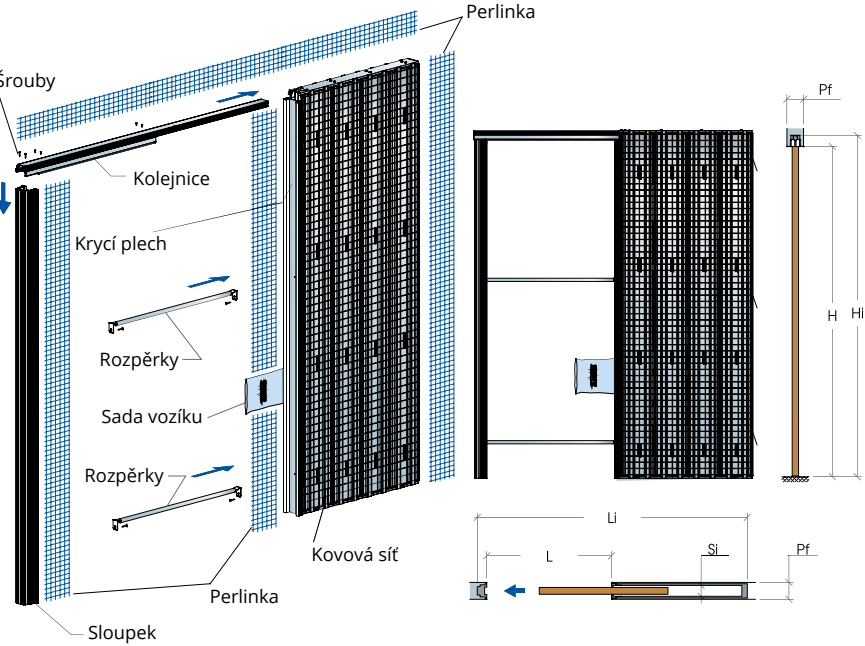

STANDARD

Popis

L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| 600               | 2000/2100 | 1320            | 2105/2205 | 105/69                       |
| 700               |           | 1520            |           |                              |
| 750               |           | 1620            |           |                              |
| 800               |           | 1720            |           |                              |
| 900               |           | 1920            |           |                              |
| 1000              |           | 2120            |           |                              |
| 1100              |           | 2320            |           |                              |
| 1200              |           | 2520            |           |                              |

STANDARD

Popis

L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| 600               | 2000/2100 | 1320            | 2105/2205 | 100/54                       |
| 700               |           | 1520            |           |                              |
| 750               |           | 1620            |           |                              |
| 800               |           | 1720            |           |                              |
| 900               |           | 1920            |           |                              |
| 1000              |           | 2120            |           |                              |

NA MÍRU

| SVĚTLOST PRŮCHODU |                        | CELKOVÉ ROZMĚRY |                        | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|
| L                 | H                      | Li              | Hi                     | Pf / Si                      |
| 600               | 2010÷2090<br>2110÷2700 | 1320            | 2115÷2195<br>2215÷2805 | 105/69                       |
| 700               |                        | 1520            |                        |                              |
| 800               |                        | 1720            |                        |                              |
| 900               |                        | 1920            |                        |                              |
| 1000              |                        | 2120            |                        |                              |
| 1100              |                        | 2320            |                        |                              |
| 1200              |                        | 2520            |                        |                              |

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

Systém Pro pro omítku umožňuje instalaci dveřního panelu o maximální tloušťce 43 mm.

- Standardní výbava:
- nosnost vozíků kg 120 na křídlo
  - přední zarážka ze surového hliníku k nalakování
  - těsnění a protiprachové kartáčky

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 10 mm.

Systém Pro pro sádrokarton umožňuje instalaci dveřního panelu o maximální tloušťce 40 mm. Hliníkové profily vymezující světlost průchodu jak na šířku, tak i na výšku, pro finální sílu příčky 100 sdk, mají tloušťku 102 mm a musí být spojeny se stěnou vyhlazením.


- Standardní výbava:
- nosnost vozíků kg 120 na křídlo
  - přední zarážka ze surového hliníku k lakování
  - těsnění a protiprachové kartáčky

Stavební pouzdra pro sádrokarton jsou určena pro desky o tloušťce 12,5 mm na každé straně.


PRO

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.


Bezobložkové stavební pouzdro pro posuvné dveře pro zděnou příčku 105 mm

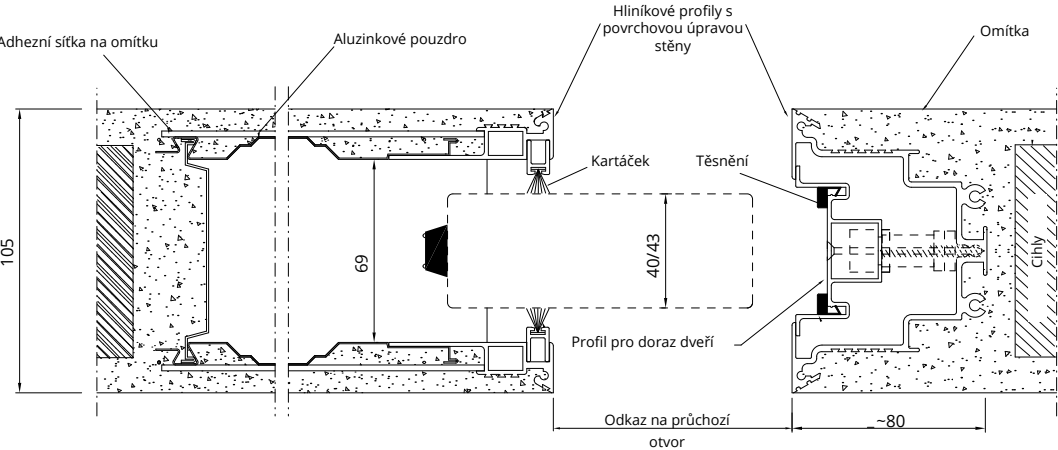


Bezobložkové stavební pouzdro pro posuvné dveře pro sádrokartonovou příčku 100 mm

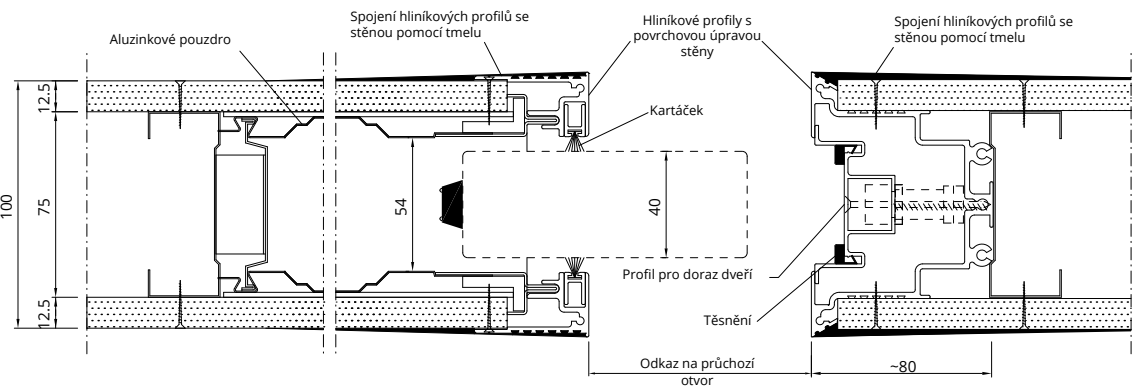

Zděná příčka 105 mm


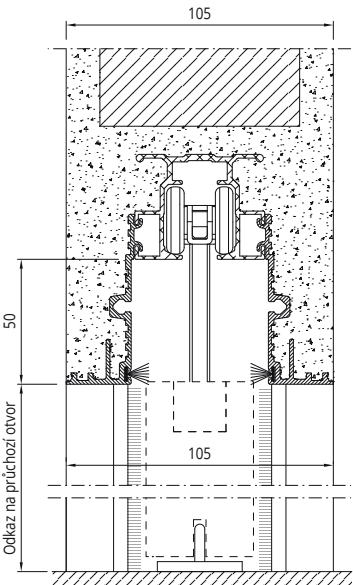


Sádrokartonová příčka 100 mm

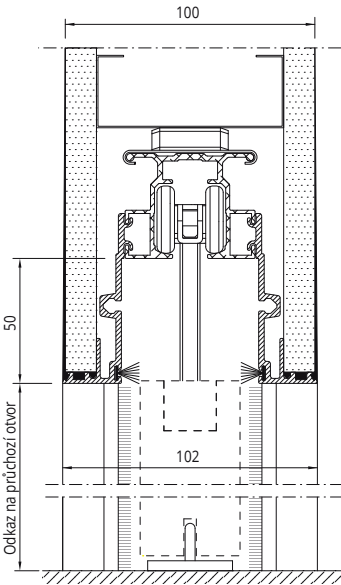

TECHZERO

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.

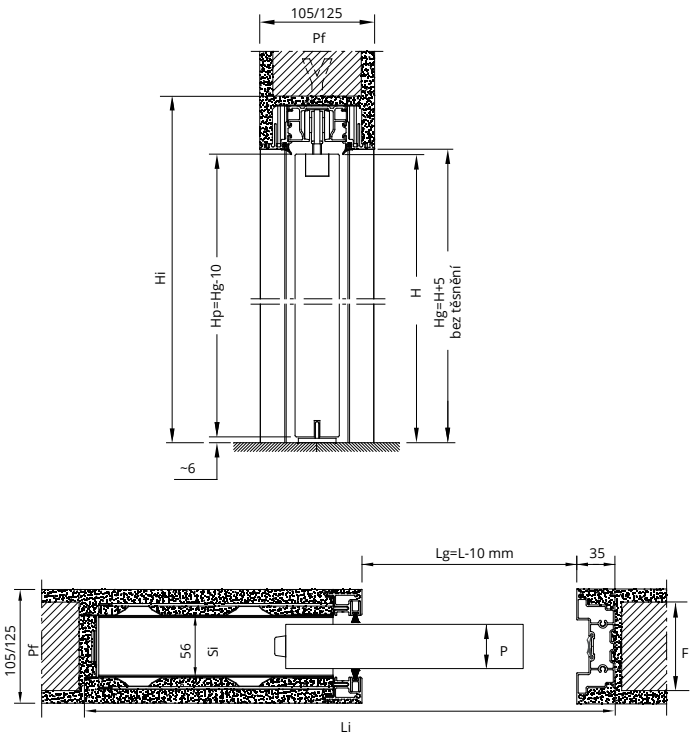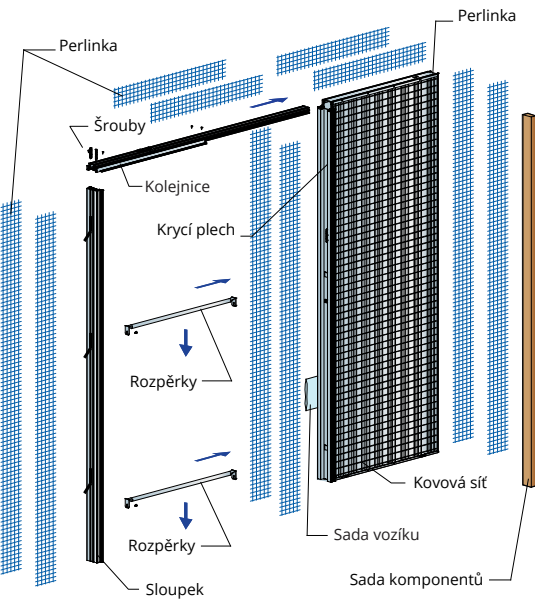

VÝŠKA 2100

| SVĚTLOST PRŮCHODU |      | REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU |      | CELKOVÉ ROZMĚRY |      | HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR               | ROZMĚRY KŘÍDLA |               | SÍLA HRUBÉ PŘÍČKY                             | MAX. TLOUŠŤKA KŘÍDLA |
|-------------------|------|--------------------------|------|-----------------|------|---------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| L                 | H    | Lg                       | Hg   | Li              | Hi   | Pf / Si                                     | Lp             | Hp            | F/O                                           | P                    |
| 600               | 2100 | 590                      | 2105 | 1280            | 2170 | 105i/56<br>125i/56<br>100c/56<br>125c-2L/56 | 615            | Hg*<br>-10 mm | zděné 80<br>zděné 100<br>rastr 75<br>rastr 75 | 40                   |
| 700               |      | 690                      |      | 1480            |      |                                             | 715            |               |                                               |                      |
| 800               |      | 790                      |      | 1680            |      |                                             | 815            |               |                                               |                      |
| 900               |      | 890                      |      | 1880            |      |                                             | 915            |               |                                               |                      |
| 1000              |      | 990                      |      | 2080            |      |                                             | 1015           |               |                                               |                      |

\* výška od podlahy ke kolejnici bez těsnění (v případě, že je stavební pouzdro instalováno na úroveň čisté podlahy: Hg\* = Hg)



VÝŠKA 2400

| SVĚTLOST PRŮCHODU |      | REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU |      | CELKOVÉ ROZMĚRY |      | HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR    | ROZMĚRY KŘÍDLA |               | SÍLA HRUBÉ PŘÍČKY                | MAX. TLOUŠŤKA KŘÍDLA |
|-------------------|------|--------------------------|------|-----------------|------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| L                 | H    | Lg                       | Hg   | Li              | Hi   | Pf / Si                          | Lp             | Hp            | F/O                              | P                    |
| 600               | 2400 | 590                      | 2405 | 1280            | 2470 | 105i/56<br>125i/56<br>125c-2L/56 | 615            | Hg*<br>-10 mm | zděné 80<br>rastr 75<br>rastr 75 | 40                   |
| 700               |      | 690                      |      | 1480            |      |                                  | 715            |               |                                  |                      |
| 800               |      | 790                      |      | 1680            |      |                                  | 815            |               |                                  |                      |
| 900               |      | 890                      |      | 1880            |      |                                  | 915            |               |                                  |                      |
| 1000              |      | 990                      |      | 2080            |      |                                  | 1015           |               |                                  |                      |

\* výška od podlahy ke kolejnici bez těsnění (v případě, že je stavební pouzdro instalováno na úroveň čisté podlahy: Hg\* = Hg)

# OPENBOX FIT

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu

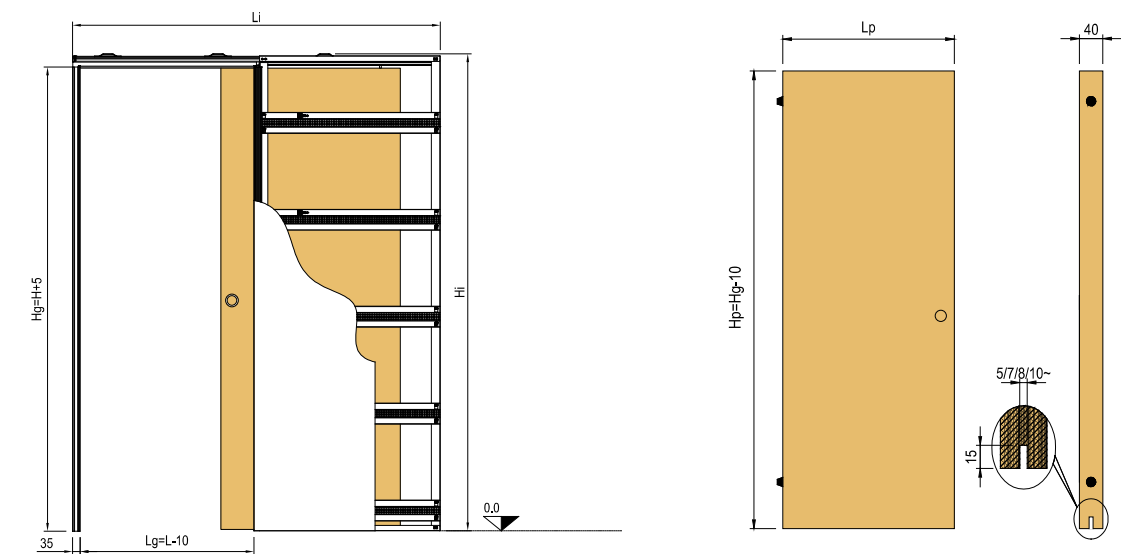
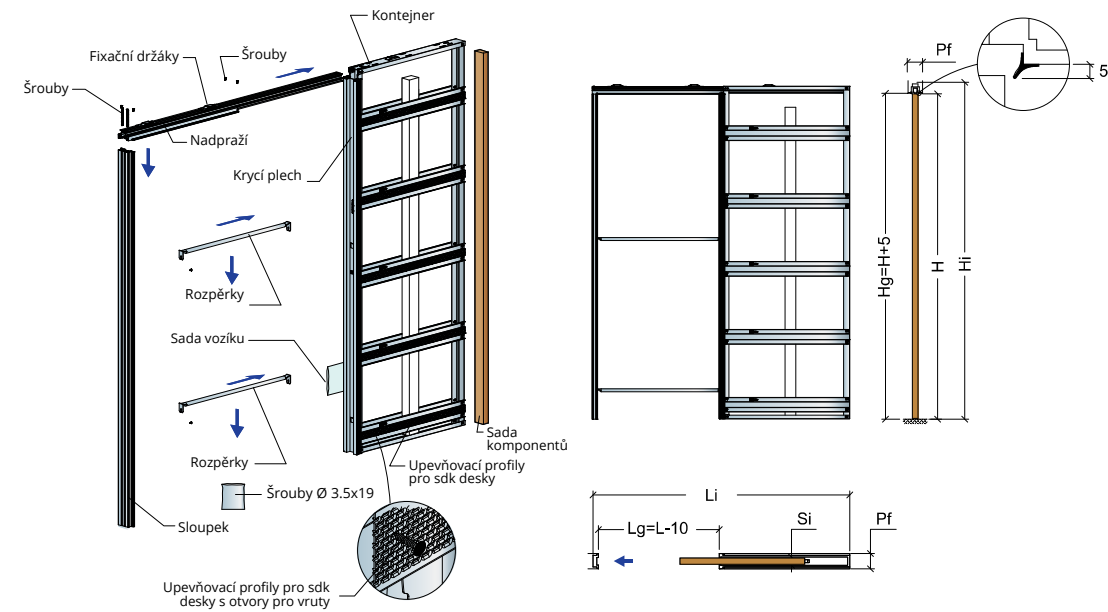


Pro sádkartonové stěny 100 mm - stavební pouzdro: pro konstrukci 75 mm + 1 deska 12,5 na každé straně

| SVĚTLOST PRŮCHODU |      | REÁLNÁ SVĚTLOST |      | CELKOVÉ ROZMĚRY |      | ROZMĚRY KŘÍDLA |      | ŠÍŘKA KAPSY | HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|----------------|------|-------------|-------------------------------|
| L                 | H    | Lg              | Hg*  | Li              | Hi   | Lp             | Hp   | C           | Pf / Si                       |
| 600               | 2100 | 590             | 2105 | 1275            | 2170 | 615            | 2095 | 640         | 100/54                        |
| 700               |      | 690             |      | 1475            |      | 715            |      | 740         |                               |
| 750               |      | 740             |      | 1575            |      | 765            |      | 790         |                               |
| 800               |      | 790             |      | 1675            |      | 815            |      | 840         |                               |
| 900               |      | 890             |      | 1875            |      | 915            |      | 940         |                               |
| 1000              |      | 990             |      | 2075            |      | 1015           |      | 1040        |                               |

\* Před objednáním dveří je třeba na místě ověřit skutečný rozměr Hg.

1 SDK DESKA

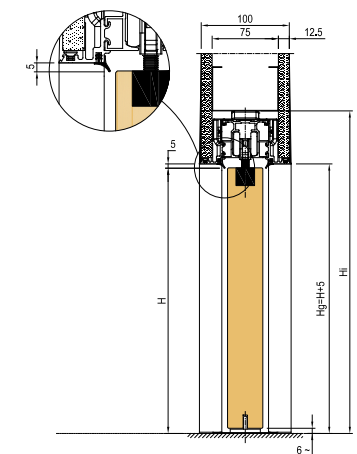
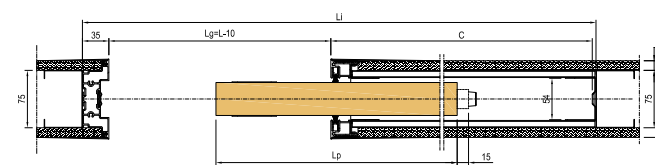


Pro sádkartonové stěny 125 mm - stavební pouzdro: pro konstrukci 75 mm + 2 deska 12,5 na každé straně


| SVĚTLOST PRŮCHODU |      | REÁLNÁ SVĚTLOST |      | CELKOVÉ ROZMĚRY |      | ROZMĚRY KŘÍDLA |      | ŠÍŘKA KAPSY | HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|----------------|------|-------------|-------------------------------|
| L                 | H    | Lg              | Hg*  | Li              | Hi   | Lp             | Hp   | C           | Pf / Si                       |
| 600               | 2100 | 590             | 2105 | 1275            | 2170 | 615            | 2095 | 640         | 125/69                        |
| 700               |      | 690             |      | 1475            |      | 715            |      | 740         |                               |
| 750               |      | 740             |      | 1575            |      | 765            |      | 790         |                               |
| 800               |      | 790             |      | 1675            |      | 815            |      | 840         |                               |
| 900               |      | 890             |      | 1875            |      | 915            |      | 940         |                               |
| 1000              |      | 990             |      | 2075            |      | 1015           |      | 1040        |                               |

\* Před objednáním dveří je třeba na místě ověřit skutečný rozměr Hg.

2 SDK DESKY

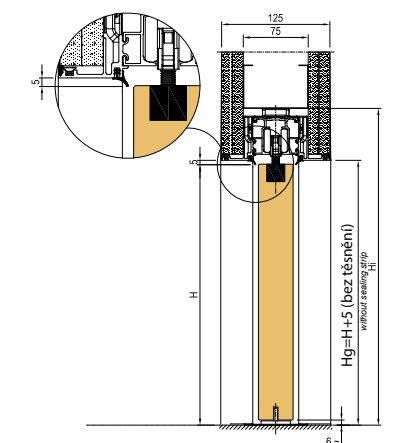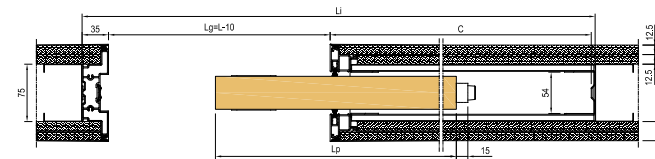

MAGNIFICO

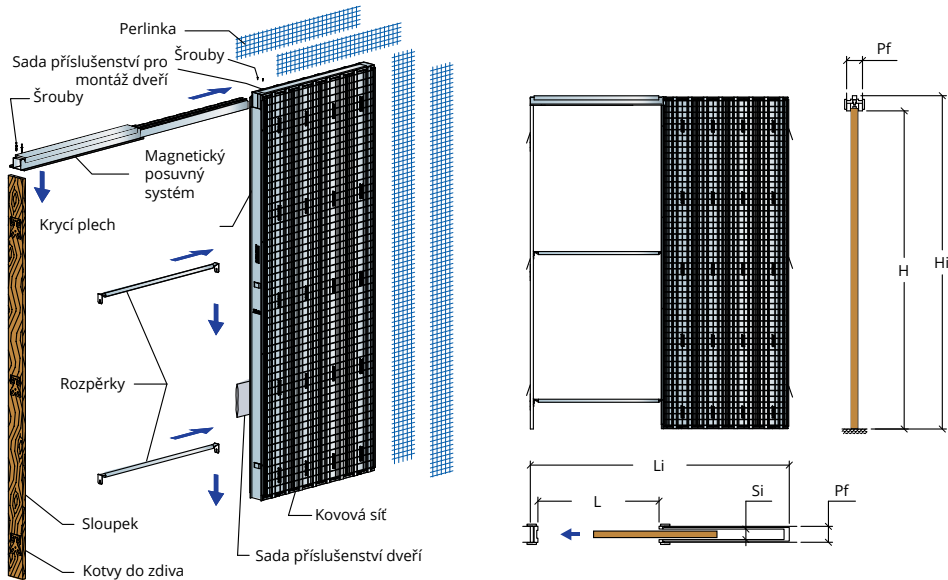

DO 25 KG

| SVĚTLOST PRŮCHODU |              | CELKOVÉ ROZMĚRY |              | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚRY KŘÍDLA |              | SÍLA HRUBÉ<br>PŘÍČKY | TLOUŠŤKA<br>KŘÍDLA |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------|
| L                 | H            | Li              | Hi           | Pf / Si                          | Lp             | Hp           | F                    | P                  |
| 600               | 2000<br>2100 | 1310            | 2120<br>2220 | 105/69<br>125/89<br>145/89       | 630            | 2010<br>2110 | 80<br>100<br>120     | 43                 |
| 700               |              | 1510            |              |                                  | 730            |              |                      |                    |
| 800               |              | 1710            |              |                                  | 830            |              |                      |                    |
| 900               |              | 1910            |              |                                  | 930            |              |                      |                    |
| 1000              |              | 2110            |              |                                  | 1030           |              |                      |                    |

Nosnost: 25 kg


Sériově zpomalené otevírání a zavírání

DO 40 KG

| SVĚTLOST PRŮCHODU |      | CELKOVÉ ROZMĚRY |      | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚRY KŘÍDLA |      | SÍLA HRUBÉ<br>PŘÍČKY | TLOUŠŤKA<br>KŘÍDLA |
|-------------------|------|-----------------|------|----------------------------------|----------------|------|----------------------|--------------------|
| L                 | H    | Li              | Hi   | Pf / Si                          | Lp             | Hp   | F                    | P                  |
| 720               | 1800 | 1530            | 1920 | 105/69<br>125/89                 | 750            | 1810 | 80                   | 43                 |
| 820               | ÷    | 1730            | ÷    |                                  | 850            | ÷    | 100                  | 43                 |
| 920               | 2400 | 1930            | 2520 |                                  | 950            | 2410 | 120                  | 43                 |

Nosnost: 40 kg

Sériově zpomalené otevírání a zavírání

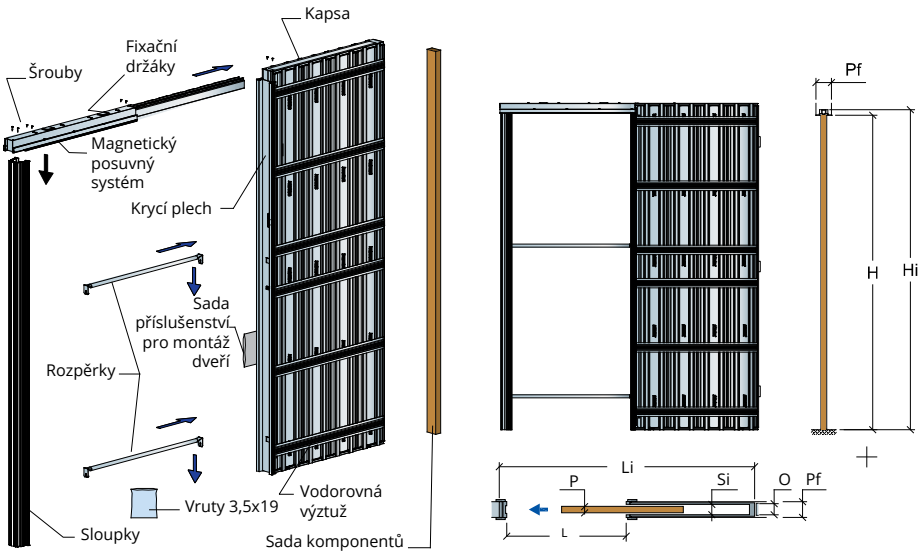

DO 25 KG

| SVĚTLOST PRŮCHODU |              | CELKOVÉ ROZMĚRY |              | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚRY KŘÍDLA |              | SÍLA HRUBÉ<br>PŘÍČKY | TLOUŠŤKA<br>KŘÍDLA |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------|
| L                 | H            | Li              | Hi           | Pf / Si                          | Lp             | Hp           | F                    | P                  |
| 600               | 2000<br>2100 | 1310            | 2120<br>2220 | 100/54<br>125/69                 | 630            | 2010<br>2110 | 75<br>100            | 40<br>43           |
| 700               |              | 1510            |              |                                  | 730            |              |                      |                    |
| 800               |              | 1710            |              |                                  | 830            |              |                      |                    |
| 900               |              | 1910            |              |                                  | 930            |              |                      |                    |
| 1000              |              | 2110            |              |                                  | 1030           |              |                      |                    |

Nosnost: 25 kg

Sériově zpomalené otevírání a zavírání

DO 40 KG



| SVĚTLOST PRŮCHODU |      | CELKOVÉ ROZMĚRY |      | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR | ROZMĚRY KŘÍDLA |      | SÍLA HRUBÉ<br>PŘÍČKY | TLOUŠŤKA<br>KŘÍDLA |
|-------------------|------|-----------------|------|----------------------------------|----------------|------|----------------------|--------------------|
| L                 | H    | Li              | Hi   | Pf / Si                          | Lp             | Hp   | F                    | P                  |
| 720               | 1800 | 1510            | 1920 | 105/54<br>125/69                 | 750            | 1810 | 75<br>100            | 40<br>43           |
| 820               | ÷    | 1710            | ÷    |                                  | 850            | ÷    |                      |                    |
| 920               | 2400 | 1910            | 2520 |                                  | 950            | 2410 |                      |                    |

Nosnost: 40 kg

Sériově zpomalené otevírání a zavírání

MAESTRO JEDNOKŘÍDLÉ

Uvedené rozměry odpovídají produktu dle italských rozměrů

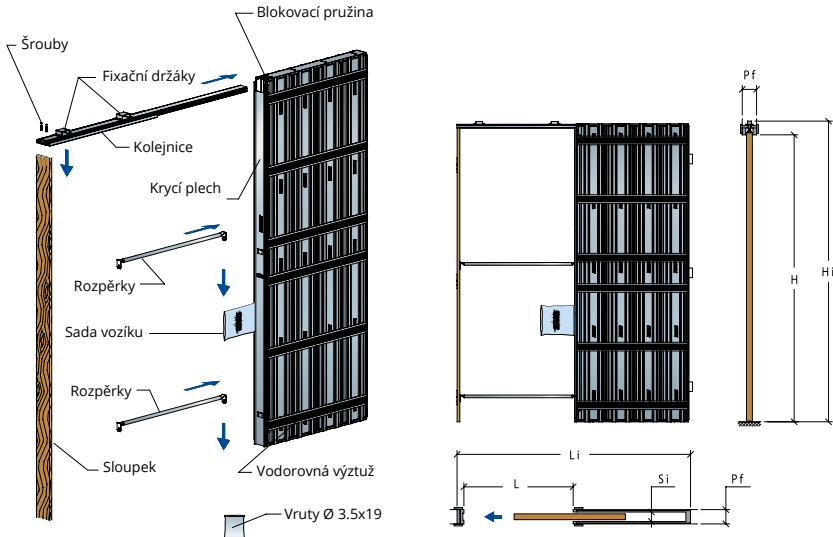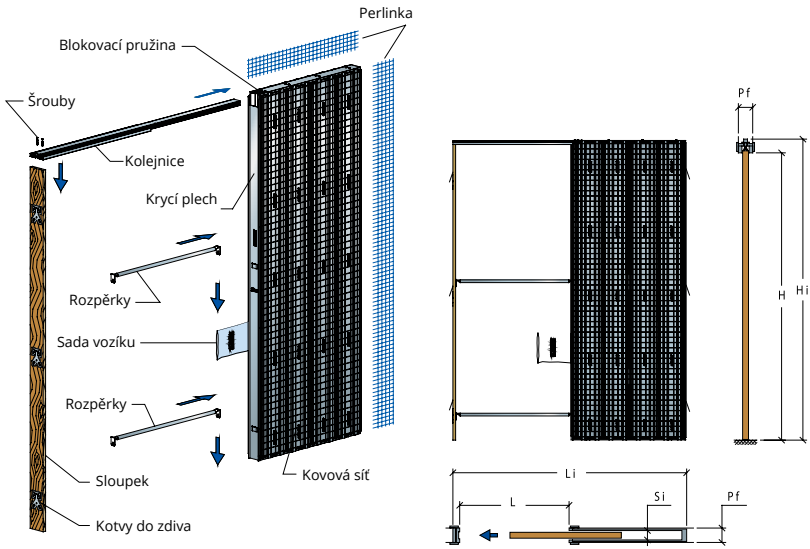

STANDARD

Popis

L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR      |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                           |
| 600               | 2000/2100 | 1310            | 2100/2200 | 90/54 - 105/69<br>125/89 - 145/89 |
| 700               |           | 1510            |           |                                   |
| 750               |           | 1610            |           |                                   |
| 800               |           | 1710            |           |                                   |
| 900               |           | 1910            |           |                                   |
| 1000              |           | 2110            |           |                                   |
| 1100              |           | 2310            |           |                                   |
| 1200              |           | 2510            |           | 105/69 - 125/89 - 145/89          |

STANDARD

Popis

L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| 600               | 2000/2100 | 1310            | 2100/2200 | 100/54 - 125/69              |
| 700               |           | 1510            |           |                              |
| 750               |           | 1610            |           |                              |
| 800               |           | 1710            |           |                              |
| 900               |           | 1910            |           |                              |
| 1000              |           | 2110            |           |                              |
| 1100              |           | 2310            |           |                              |
| 1200              |           | 2510            |           | 125/69                       |

NA MÍRU



| SVĚTLOST PRŮCHODU |                               | CELKOVÉ ROZMĚRY |          | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| L                 | H                             | Li              | Hi       | Pf / Si                      |
| 600               | 800÷2700<br>(105/69)          | 1310            | 900÷3100 | 105/69 - 125/89<br>145/89    |
| 700               |                               | 1510            |          |                              |
| 750               |                               | 1610            |          |                              |
| 800               | 800÷3000<br>(125/89 - 145/89) | 1710            |          |                              |
| 900               |                               | 1910            |          |                              |
| 1000              |                               | 2110            |          |                              |
| 1100              |                               | 2310            |          |                              |
| 1200              |                               | 2510            |          |                              |

NA MÍRU

| SVĚTLOST PRŮCHODU |                        | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ PŘÍČKA/VNITŘNÍ PROSTOR | SVĚTLOST PRŮCHODU |                        | CELKOVÉ ROZMĚRY |          | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| L                 | H                      | Li              | Hi        | Pf / Si                       | L                 | H                      | Li              | Hi       | Pf / Si                      |
| 600               | 2110-2400              | 1310            | 2210-2500 | 100/54                        | 600               | 800÷2400<br>(100/54)   | 1310            | 900÷2800 | 100/54 - 125/69              |
| 700               |                        | 1510            |           |                               | 700               |                        | 1510            |          |                              |
| 750               |                        | 1610            |           |                               | 800               |                        | 1710            |          |                              |
| 800               | 800 ÷ 2700<br>(125/69) | 1710            |           |                               | 900               |                        | 1910            |          |                              |
| 900               |                        | 1910            |           |                               | 1000              |                        | 2110            |          |                              |
| 1000              |                        | 2110            |           |                               | 1100              | 800 ÷ 2700<br>(125/69) | 2310            |          | 125/69                       |
| 1100              |                        | 2310            |           |                               | 1200              |                        | 2510            |          |                              |
| 1200              |                        | 2510            |           |                               |                   |                        |                 |          |                              |

MAESTRO DVOJKŘÍDLÉ

Uvedené rozměry odpovídají produktu dle italských rozměrů

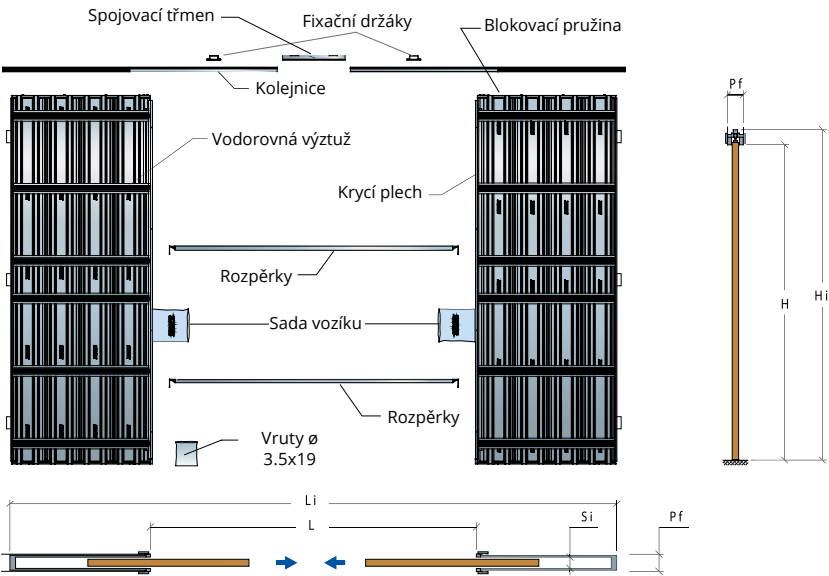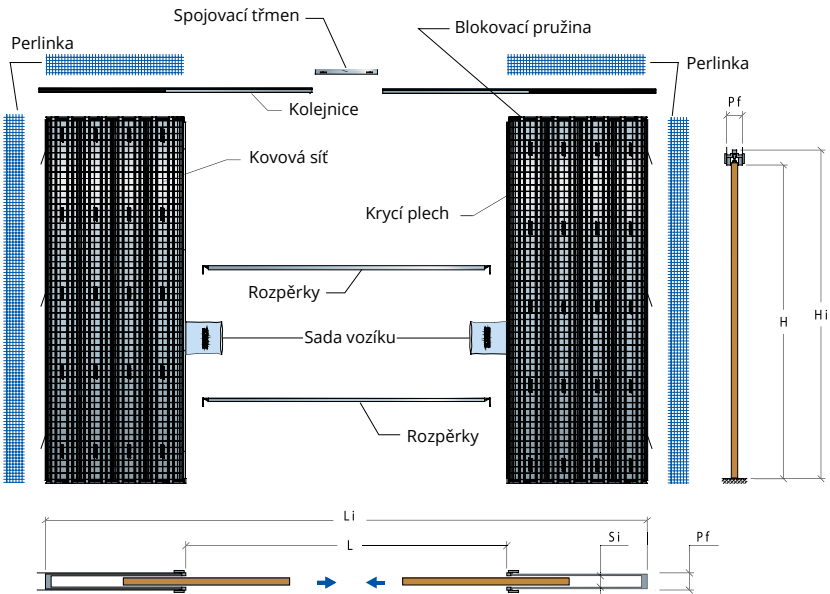

STANDARD

Popis  
L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR      |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                           |
| 1200              | 2000/2100 | 2520            | 2100/2200 | 90/54 - 105/69<br>125/89 - 145/89 |
| 1400              |           | 2920            |           |                                   |
| 1600              |           | 3320            |           |                                   |
| 1800              |           | 3720            |           |                                   |
| 2000              |           | 4120            |           | 105/69 - 125/89 - 145/89          |
| 2200              |           | 4520            |           |                                   |
| 2400              |           | 4920            |           |                                   |

STANDARD

Popis  
L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| 1200              | 2000/2100 | 2520            | 2100/2200 | 100/54 - 125/69              |
| 1400              |           | 2920            |           |                              |
| 1600              |           | 3320            |           |                              |
| 1800              |           | 3720            |           |                              |
| 2000              |           | 4120            |           | 125/69                       |
| 2200              |           | 4520            |           |                              |
| 2400              |           | 4920            |           |                              |

NA MÍRU


| SVĚTLOST PRŮCHODU |                               | CELKOVÉ ROZMĚRY |          | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| L                 | H                             | Li              | Hi       | Pf / Si                      |
| 1200              | 800÷2700<br>(105/69)          | 2520            | 900÷3100 | 105/69<br>125/89 - 145/89    |
| 1400              |                               | 2920            |          |                              |
| 1600              |                               | 3320            |          |                              |
| 1800              | 800÷3000<br>(125/89 - 145/89) | 3720            |          |                              |
| 2000              |                               | 4120            |          |                              |
| 2200              |                               | 4520            |          |                              |
| 2400              |                               | 4920            |          |                              |

NA MÍRU

| SVĚTLOST PRŮCHODU |                      | CELKOVÉ ROZMĚRY |          | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|----------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| L                 | H                    | Li              | Hi       | Pf / Si                      |
| 1200              | 800÷2400<br>(100/54) | 2520            | 900÷2800 | 100/54<br>125/69             |
| 1400              |                      | 2920            |          |                              |
| 1600              |                      | 3320            |          |                              |
| 1800              | 800÷2700<br>(125/69) | 3720            |          | 125/69                       |
| 2000              |                      | 4120            |          |                              |
| 2200              | 800÷2700<br>(125/69) | 4520            |          |                              |
| 2400              |                      | 4920            |          |                              |

APPLAUSO JEDNOKŘÍDLÉ

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu

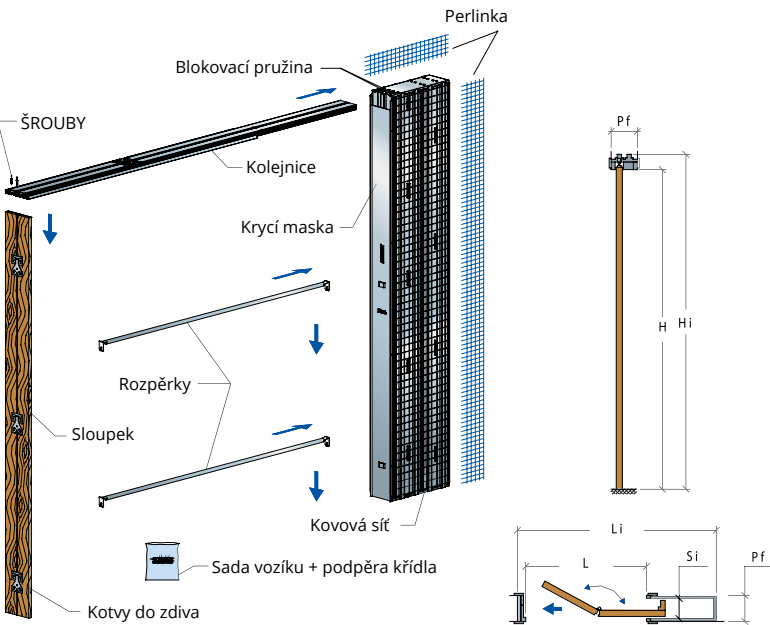


STANDARD

| Popis                | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
|                      | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| L = Šířka průchodu   | 600               | 2000/2100 | 1010            | 2100/2200 | 170/134                      |
| H = Výška průchodu   | 800               |           | 1310            |           |                              |
| Li = Celková šířka   | 1000              |           | 1610            |           |                              |
| Hi = Celková výška   | 1200              |           | 1910            |           |                              |
| Pf = Hotová stěna    |                   |           |                 |           |                              |
| Si = Vnitřní prostor |                   |           |                 |           |                              |

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 20 mm.

APPLAUSO DVOJKŘÍDLÉ

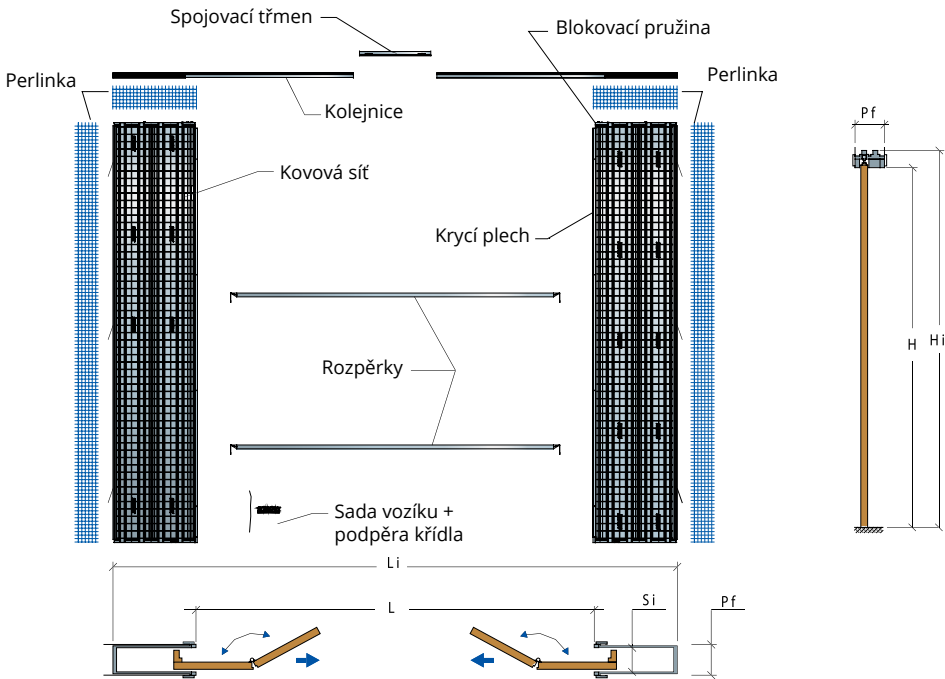


STANDARD

| Popis                | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
|                      | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| L = Šířka průchodu   | 1200              | 2000/2100 | 1920            | 2100/2200 | 170/134                      |
| H = Výška průchodu   | 1600              |           | 2520            |           |                              |
| Li = Celková šířka   | 2000              |           | 3120            |           |                              |
| Hi = Celková výška   | 2400              |           | 3720            |           |                              |
| Pf = Hotová stěna    |                   |           |                 |           |                              |
| Si = Vnitřní prostor |                   |           |                 |           |                              |

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 40 mm.

GRANLUCE JEDNOKŘÍDLÉ

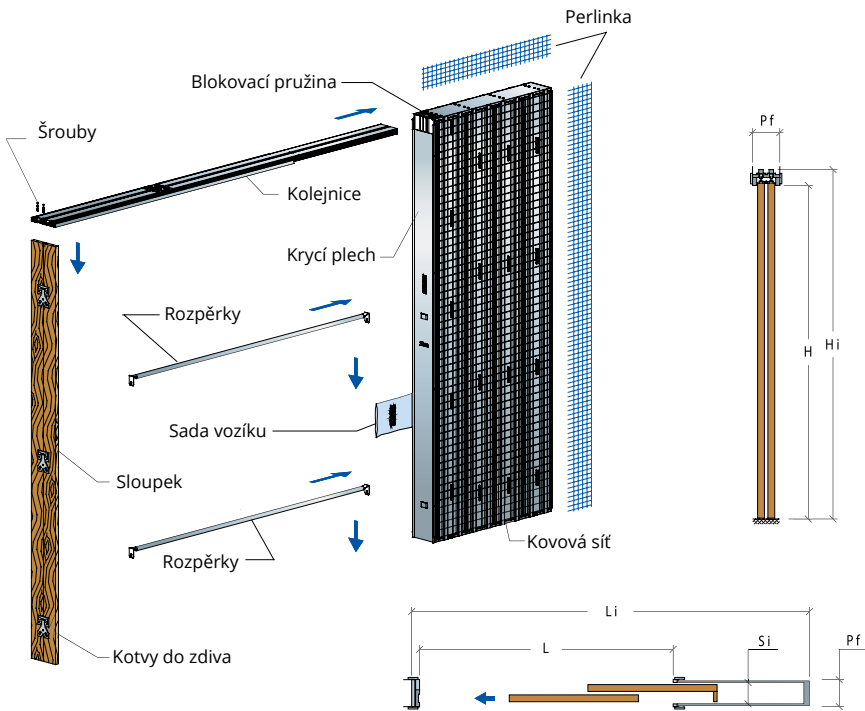

STANDARD

Popis

L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor


| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| 1200              | 2000/2100 | 1910            | 2100/2200 | 170/134                      |
| 1400              |           | 2210            |           |                              |
| 1600              |           | 2510            |           |                              |
| 1800              |           | 2810            |           |                              |
| 2000              |           | 3110            |           |                              |
| 2200              |           | 3410            |           |                              |
| 2400              |           | 3710            |           |                              |

NA MÍRU

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 25 mm.

| SVĚTLOST PRŮCHODU |                                    | CELKOVÉ ROZMĚRY |                                    | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
| L                 | H                                  | Li              | Hi                                 | Pf / Si                      |
| 1200              | 800÷1990<br>2010÷2090<br>2110÷2700 | 1910            | 900÷2090<br>2110÷2190<br>2210÷2800 | 170/134                      |
| 1400              |                                    | 2210            |                                    |                              |
| 1600              |                                    | 2510            |                                    |                              |
| 1800              |                                    | 2810            |                                    |                              |
| 2000              |                                    | 3110            |                                    |                              |
| 2200              |                                    | 3410            |                                    |                              |
| 2400              |                                    | 3710            |                                    |                              |

GRANLUCE DVOJKŘÍDLÉ

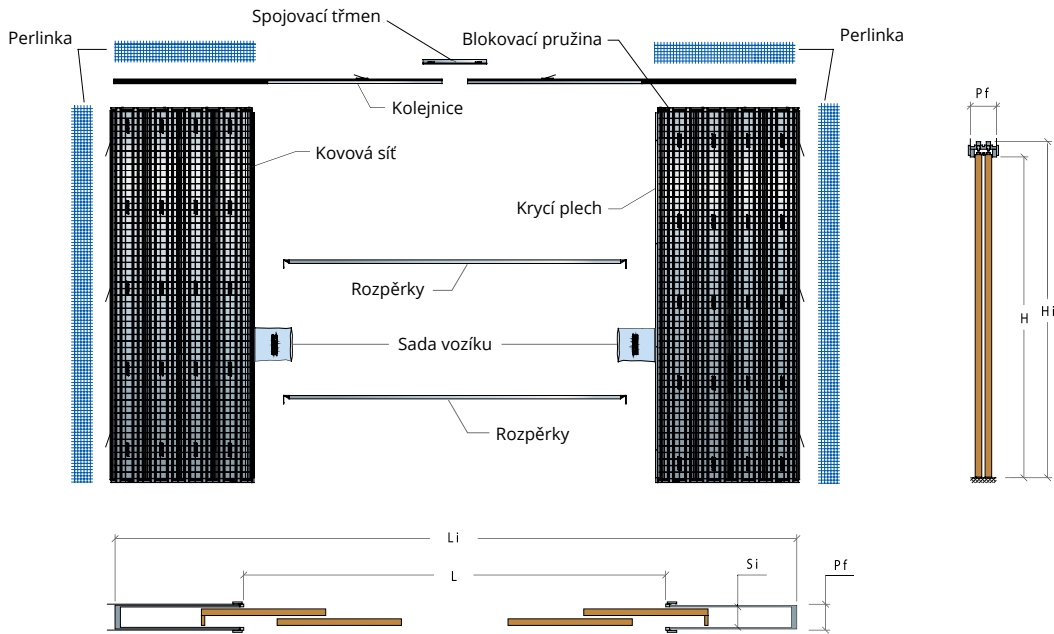

STANDARD OMÍTKA

Popis

L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor


| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| 2400              | 2000/2100 | 3720            | 2100/2200 | 170/134                      |
| 2800              |           | 4320            |           |                              |
| 3200              |           | 4920            |           |                              |
| 3600              |           | 5520            |           |                              |
| 4000              |           | 6120            |           |                              |
| 4400              |           | 6720            |           |                              |
| 4800              |           | 7320            |           |                              |

NA MÍRU

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 50 mm.

| SVĚTLOST PRŮCHODU |                                    | CELKOVÉ ROZMĚRY |                                    | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
| L                 | H                                  | Li              | Hi                                 | Pf / Si                      |
| 2400              | 800÷1990<br>2010÷2090<br>2110÷2700 | 3720            | 900÷2090<br>2110÷2190<br>2210÷2800 | 170/134                      |
| 2800              |                                    | 4320            |                                    |                              |
| 3200              |                                    | 4920            |                                    |                              |
| 3600              |                                    | 5520            |                                    |                              |
| 4000              |                                    | 6120            |                                    |                              |
| 4400              |                                    | 6720            |                                    |                              |
| 4800              |                                    | 7320            |                                    |                              |

GRANLUCE JEDNOKŘÍDLÉ

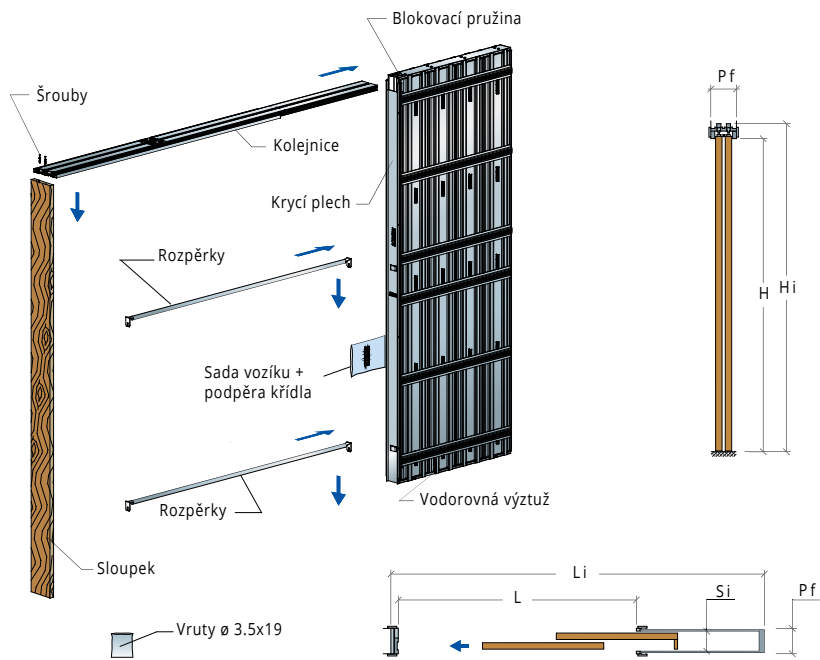


Popis

- L = Šířka průchodu
- H = Výška průchodu
- Li = Celková šířka
- Hi = Celková výška
- Pf = Hotová stěna
- Si = Vnitřní prostor

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| 1200              | 2000÷2700 | 1910            | 2100÷2800 | 190/134                      |
| 1400              |           | 2210            |           |                              |
| 1600              |           | 2510            |           |                              |
| 1800              |           | 2810            |           |                              |
| 2000              |           | 3110            |           |                              |
| 2200              |           | 3410            |           |                              |
| 2400              |           | 3710            |           |                              |

GRANLUCE DVOJKŘÍDLÉ

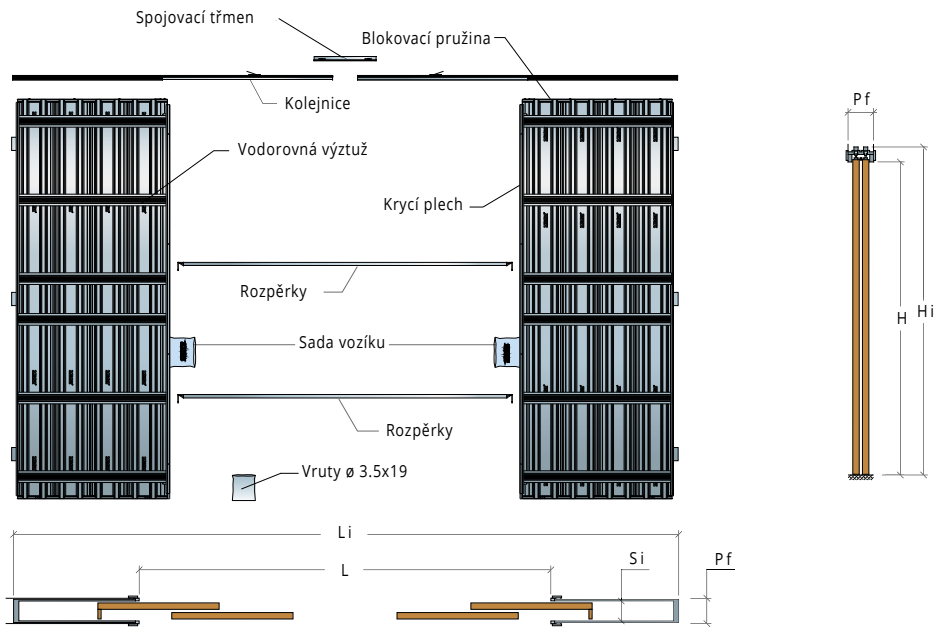


Popis

- L = Šířka průchodu
- H = Výška průchodu
- Li = Celková šířka
- Hi = Celková výška
- Pf = Hotová stěna
- Si = Vnitřní prostor

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| 2400              | 2000÷2700 | 3720            | 2100÷2800 | 190/134                      |
| 2800              |           | 4320            |           |                              |
| 3200              |           | 4920            |           |                              |
| 3600              |           | 5520            |           |                              |
| 4000              |           | 6120            |           |                              |
| 4400              |           | 6720            |           |                              |
| 4800              |           | 7320            |           |                              |

PRATICO

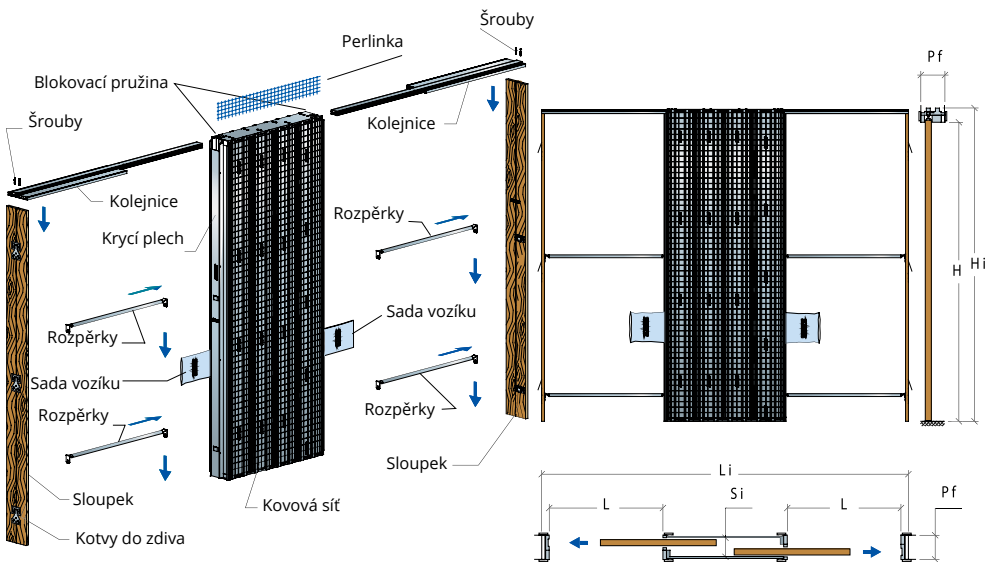

STANDARD

Popis



- L = Šířka průchodu
- H = Výška průchodu
- Li = Celková šířka
- Hi = Celková výška
- Pf = Hotová stěna
- Si = Vnitřní prostor

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| 600 + 600         | 2000/2100 | 1980            | 2100/2200 | 170/134                      |
| 700 + 700         |           | 2280            |           |                              |
| 800 + 800         |           | 2580            |           |                              |
| 900 + 900         |           | 2880            |           |                              |
| 1000 + 1000       |           | 3180            |           |                              |
| 1100 + 1100       |           | 3480            |           |                              |
| 1200 + 1200       |           | 3780            |           |                              |

NA MÍRU

| SVĚTLOST PRŮCHODU |                       | CELKOVÉ ROZMĚRY |                       | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------|
| L                 | H                     | Li              | Hi                    | Pf / Si                          | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                          |
| 600 + 600         | 800÷1990<br>2010÷2090 | 1980            | 900÷2090<br>2110÷2190 | 170/134                          | 600 + 600         | 2110÷2700 | 1980            | 2210÷2800 | 170/134                          |
| 700 + 700         |                       | 2280            |                       |                                  | 700 + 700         |           | 2280            |           |                                  |
| 800 + 800         |                       | 2580            |                       |                                  | 800 + 800         |           | 2580            |           |                                  |
| 900 + 900         |                       | 2880            |                       |                                  | 900 + 900         |           | 2880            |           |                                  |
| 1000 + 1000       |                       | 3180            |                       |                                  | 1000 + 1000       |           | 3180            |           |                                  |
| 1100 + 1100       |                       | 3480            |                       |                                  | 1100 + 1100       |           | 3480            |           |                                  |
| 1200 + 1200       |                       | 3780            |                       |                                  | 1200 + 1200       |           | 3780            |           |                                  |

ORBITALE JEDNOKŘÍDLÉ

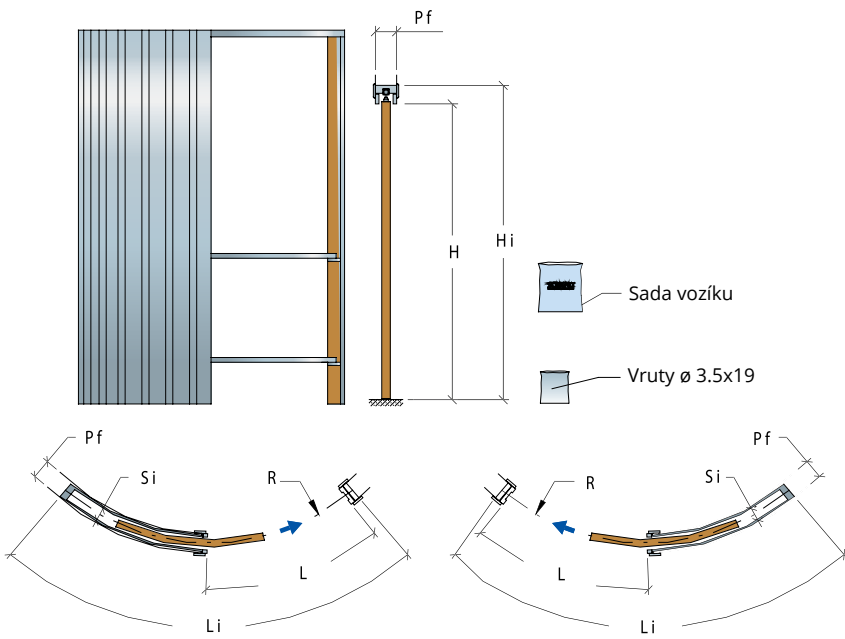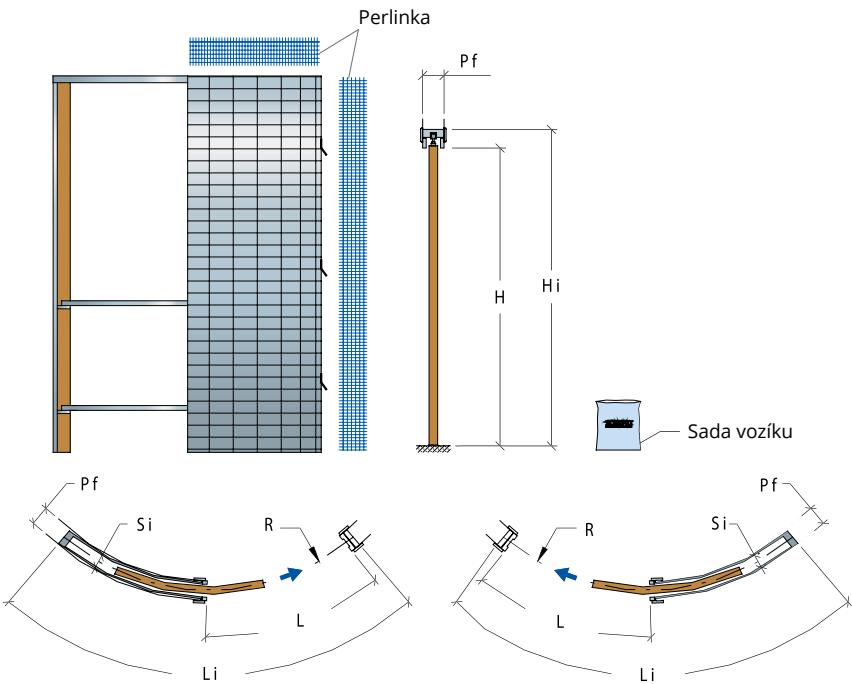

STANDARD

| Popis                                                                                                                             | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
|                                                                                                                                   | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| L = Šířka průchodu<br>H = Výška průchodu<br>Li = Celková šířka<br>Hi = Celková výška<br>Pf = Hotová stěna<br>Si = Vnitřní prostor | 600               | 2000/2100 | 1300            | 2100/2200 | 105/69 - 125/89              |
|                                                                                                                                   | 700               |           | 1500            |           |                              |
|                                                                                                                                   | 800               |           | 1700            |           |                              |
|                                                                                                                                   | 900               |           | 1900            |           |                              |
|                                                                                                                                   | 1000              |           | 2100            |           |                              |

STANDARD

| Popis                                                                                                                             | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
|                                                                                                                                   | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| L = Šířka průchodu<br>H = Výška průchodu<br>Li = Celková šířka<br>Hi = Celková výška<br>Pf = Hotová stěna<br>Si = Vnitřní prostor | 600               | 2000/2100 | 1300            | 2100/2200 | 125                          |
|                                                                                                                                   | 700               |           | 1500            |           |                              |
|                                                                                                                                   | 800               |           | 1700            |           |                              |
|                                                                                                                                   | 900               |           | 1900            |           |                              |
|                                                                                                                                   | 1000              |           | 2100            |           |                              |

NA MÍRU

| DOSTUPNÉ POLOMĚRY |      |      |      |      | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |  |
|-------------------|------|------|------|------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|--|
| R                 |      |      |      |      | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |  |
| 1000              | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 600               | 2110÷2500 | 1300            | 2210÷2600 | 105/69 - 125/89              |  |
| mm                | mm   | mm   | mm   | mm   | 700               |           | 1500            |           |                              |  |
|                   |      |      |      |      | 800               |           | 1700            |           |                              |  |
|                   |      |      |      |      | 900               |           | 1900            |           |                              |  |
|                   |      |      |      |      | 1000              |           | 2100            |           |                              |  |

Měření šířky průchozího otvor se vztahuje na rozměr (oblouk) v ose stěny tak, aby se efektivní průchozí otvor (pás) zmenšil na šířku maximálně o 100 mm.



NA MÍRU

| DOSTUPNÉ POLOMĚRY |            |            |            |            | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |  |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|--|
| R                 |            |            |            |            | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |  |
| 1000<br>mm        | 1200<br>mm | 1500<br>mm | 1700<br>mm | 2000<br>mm | 600               | 2110÷2400 | 1300            | 2210÷2500 | 125                          |  |
|                   |            |            |            |            | 700               |           | 1500            |           |                              |  |
|                   |            |            |            |            | 800               |           | 1700            |           |                              |  |
|                   |            |            |            |            | 900               |           | 1900            |           |                              |  |
|                   |            |            |            |            | 1000              |           | 2100            |           |                              |  |

Měření šířky průchozího otvor se vztahuje na rozměr (oblouk) v ose stěny tak, aby se efektivní průchozí otvor (pás) zmenšil na šířku maximálně o 100 mm.

ORBITALE DVOJKŘÍDLÉ

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu

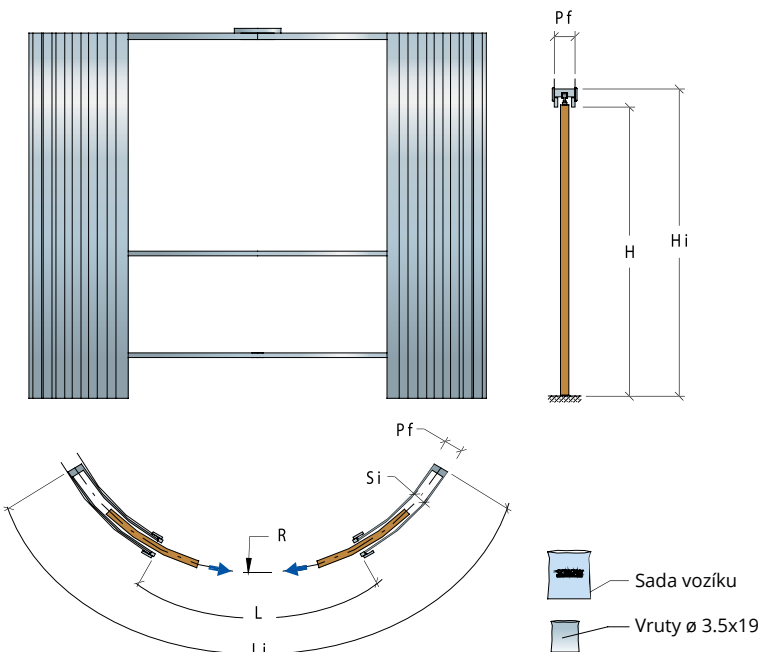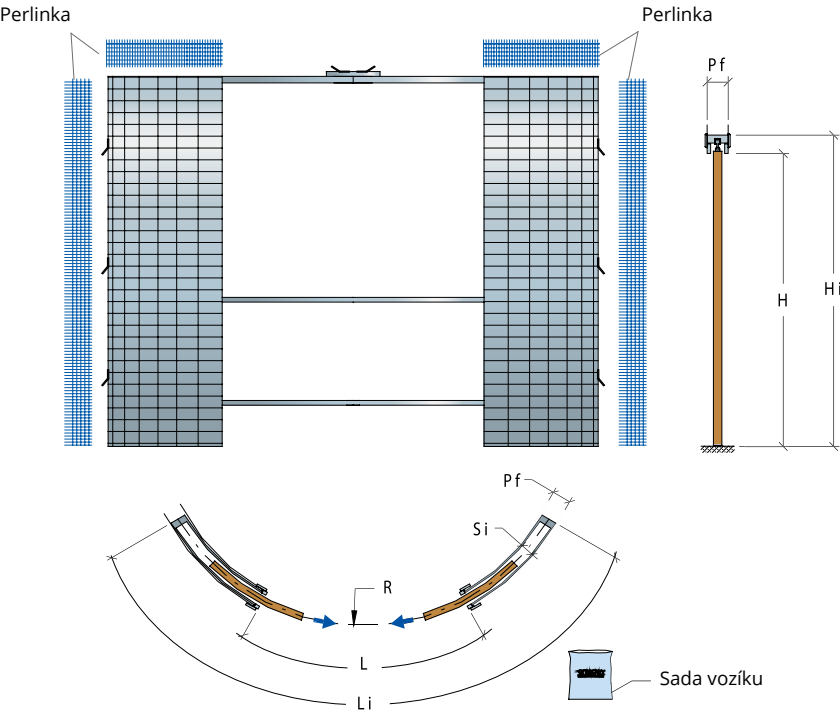

STANDARD

| Popis                                                                                                                             | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
|                                                                                                                                   | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| L = Šířka průchodu<br>H = Výška průchodu<br>Li = Celková šířka<br>Hi = Celková výška<br>Pf = Hotová stěna<br>Si = Vnitřní prostor | 1200              | 2000/2100 | 2500            | 2100/2200 | 105/69 - 125/89              |
|                                                                                                                                   | 1400              |           | 2900            |           |                              |
|                                                                                                                                   | 1600              |           | 3300            |           |                              |
|                                                                                                                                   | 1800              |           | 3700            |           |                              |
|                                                                                                                                   | 2000              |           | 4100            |           |                              |

STANDARD

| Popis                                                                                                                             | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
|                                                                                                                                   | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| L = Šířka průchodu<br>H = Výška průchodu<br>Li = Celková šířka<br>Hi = Celková výška<br>Pf = Hotová stěna<br>Si = Vnitřní prostor | 1200              | 2000/2100 | 2500            | 2100/2200 | 125                          |
|                                                                                                                                   | 1400              |           | 2900            |           |                              |
|                                                                                                                                   | 1600              |           | 3300            |           |                              |
|                                                                                                                                   | 1800              |           | 3700            |           |                              |
|                                                                                                                                   | 2000              |           | 4100            |           |                              |

NA MÍRU

| DOSTUPNÉ POLOMĚRY |      |      |      |      | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|------|------|------|------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
| R                 |      |      |      |      | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| 1000              | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |                   | 2110÷2500 | 2500            | 2210÷2600 | 105/69 - 125/89              |
| mm                | mm   | mm   | mm   | mm   |                   |           | 2900            |           |                              |
|                   |      |      |      |      |                   |           | 3300            |           |                              |
|                   |      |      |      |      |                   |           | 3700            |           |                              |
|                   |      |      |      |      |                   |           | 4100            |           |                              |


Měření šířky průchozího otvor se vztahuje na rozměr (oblouk) v ose stěny tak, aby se efektivní průchozí otvor (pás) zmenšil na šířku maximálně o 410 mm.

NA MÍRU

| DOSTUPNÉ POLOMĚRY |      |      |      |      | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|------|------|------|------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
| R                 |      |      |      |      | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| 1000              | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |                   | 2110÷2400 | 2500            | 2210÷2500 | 125                          |
| mm                | mm   | mm   | mm   | mm   |                   |           | 2900            |           |                              |
|                   |      |      |      |      |                   |           | 3300            |           |                              |
|                   |      |      |      |      |                   |           | 3700            |           |                              |
|                   |      |      |      |      |                   |           | 4100            |           |                              |

Měření šířky průchozího otvor se vztahuje na rozměr (oblouk) v ose stěny tak, aby se efektivní průchozí otvor (pás) zmenšil na šířku maximálně o 410 mm.

SCRIGNOTECH JEDNOKŘÍDLÉ

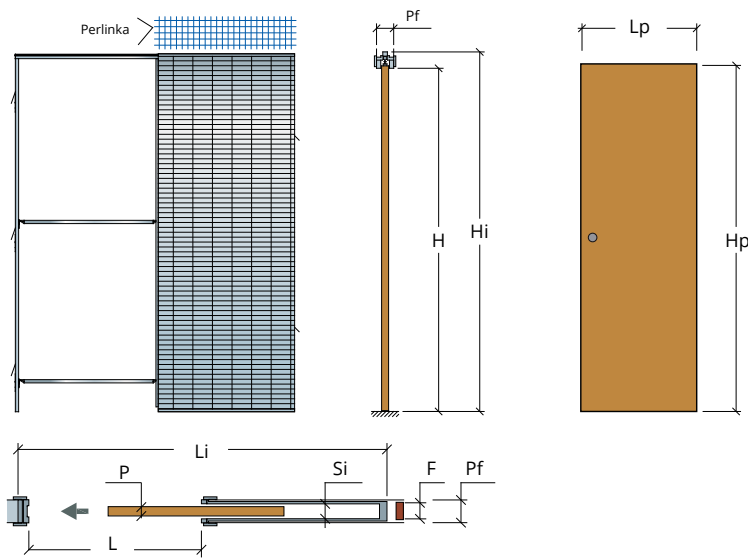


STANDARD

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR | MAX. TLOUŠŤKA<br>KŘÍDLA |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                          | P                       |
| 600               | 1970/2100 | 1330            | 2060/2190 | 105/70<br>125/90                 | 43                      |
| 700               |           | 1530            |           |                                  |                         |
| 800               |           | 1730            |           |                                  |                         |
| 900               |           | 1930            |           |                                  |                         |
| 1000              |           | 2130            |           |                                  |                         |
| 1100              |           | 2330            |           |                                  |                         |
| 1200              |           | 2530            |           |                                  |                         |

Výrobek je dodáván s plochými hliníkovými adaptéry pro obložky.  
Oboustranný zpomalovač dodáván automaticky s pouzdry.

SCRIGNOTECH JEDNOKŘÍDLÉ

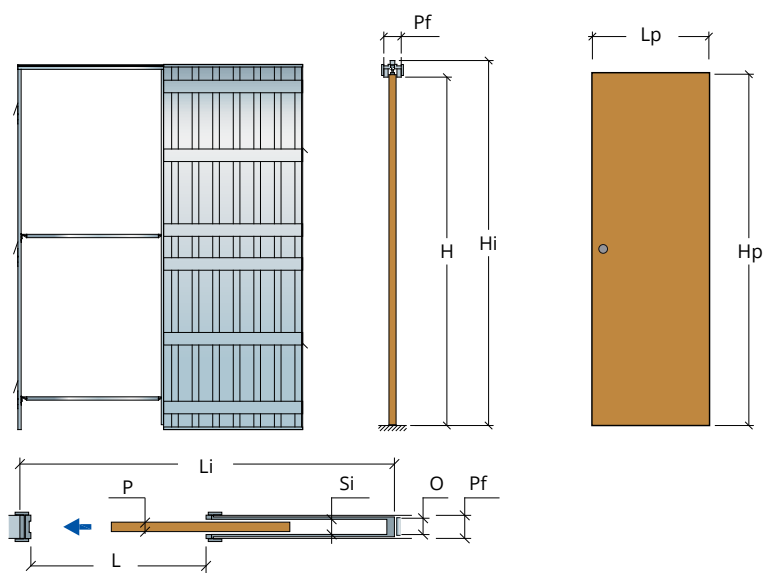


STANDARD


| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR | MAX. TLOUŠŤKA<br>KŘÍDLA |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                          | P                       |
| 600               | 1970/2100 | 1330            | 2080/2210 | 100/56<br>125/70                 | 43                      |
| 700               |           | 1530            |           |                                  |                         |
| 800               |           | 1730            |           |                                  |                         |
| 900               |           | 1930            |           |                                  |                         |
| 1000              |           | 2130            |           |                                  |                         |
| 1100              |           | 2330            |           |                                  |                         |
| 1200              |           | 2530            |           |                                  |                         |

Výrobek je dodáván s plochými hliníkovými adaptéry pro obložky.  
Oboustranný zpomalovač dodáván automaticky s pouzdry.

# SCRIGNOTECH PLOCHÉ ADAPTÉRY PRO OBLOŽKY

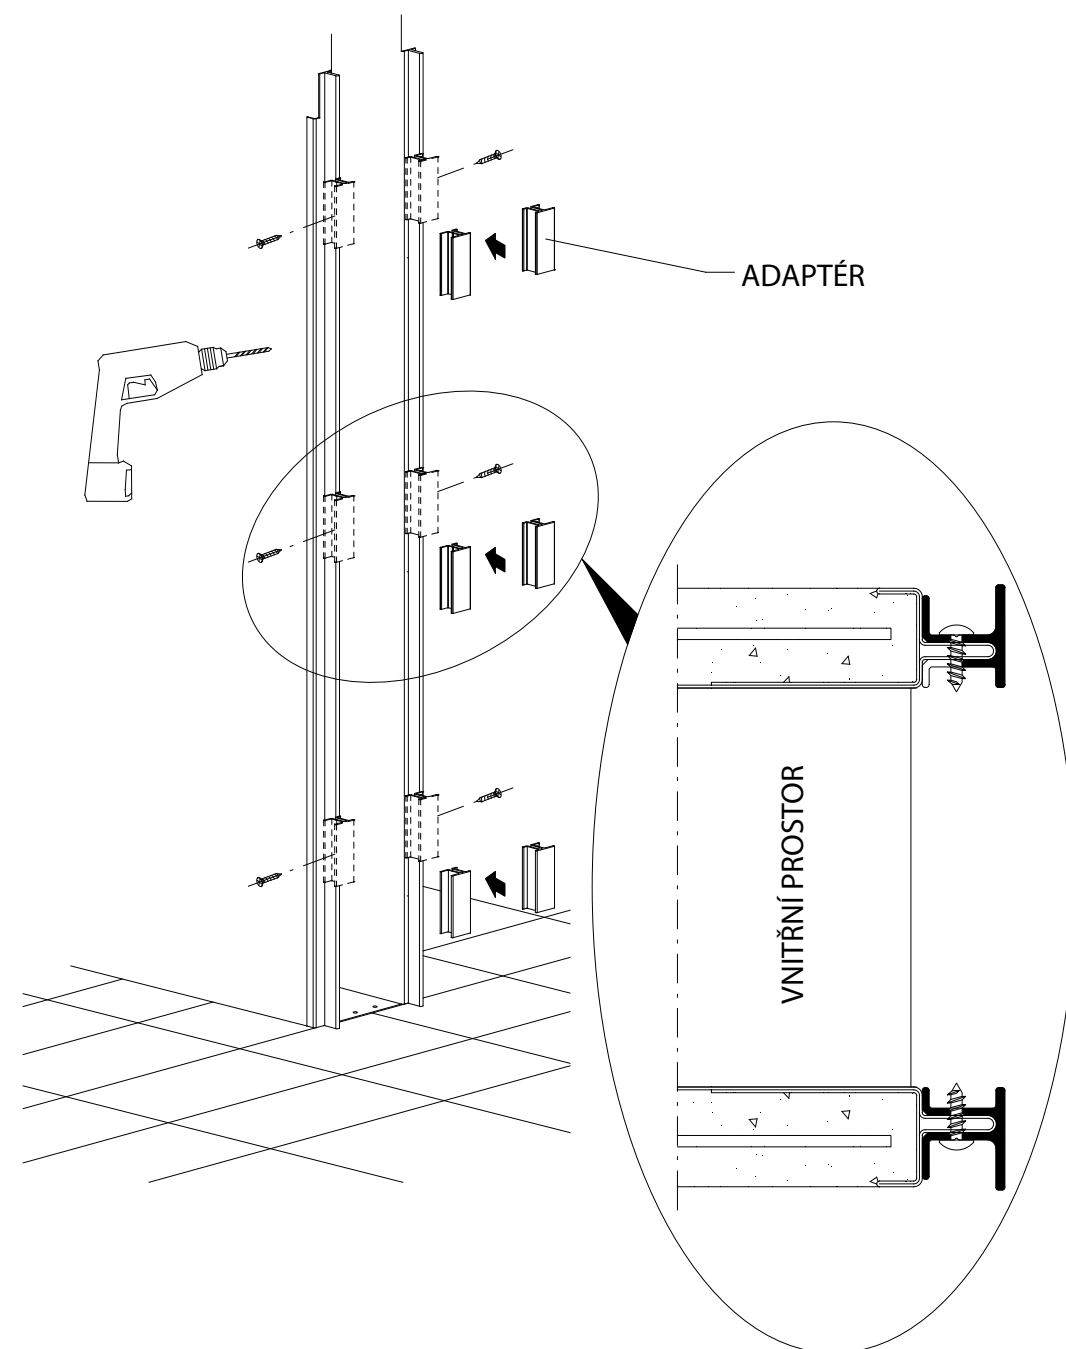


# SCRIGNOTECH PLOCHÉ ADAPTÉRY PRO OBLOŽKY

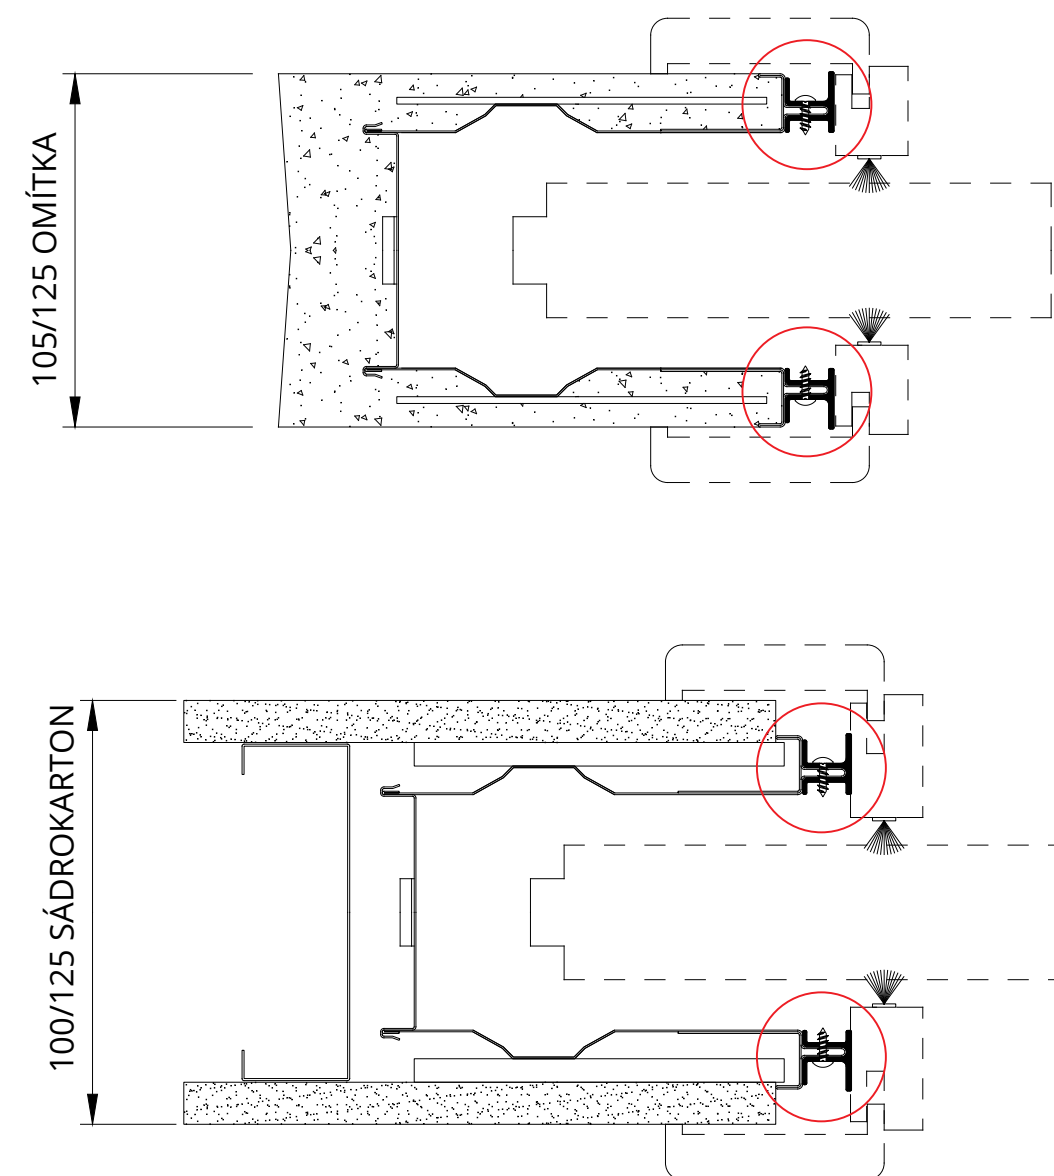

# SCRIGNOTECH

## STAVEBNÍ POUZDRO DO ZDĚNÉ PŘÍČKY

### JEDNOKŘÍDLÉ

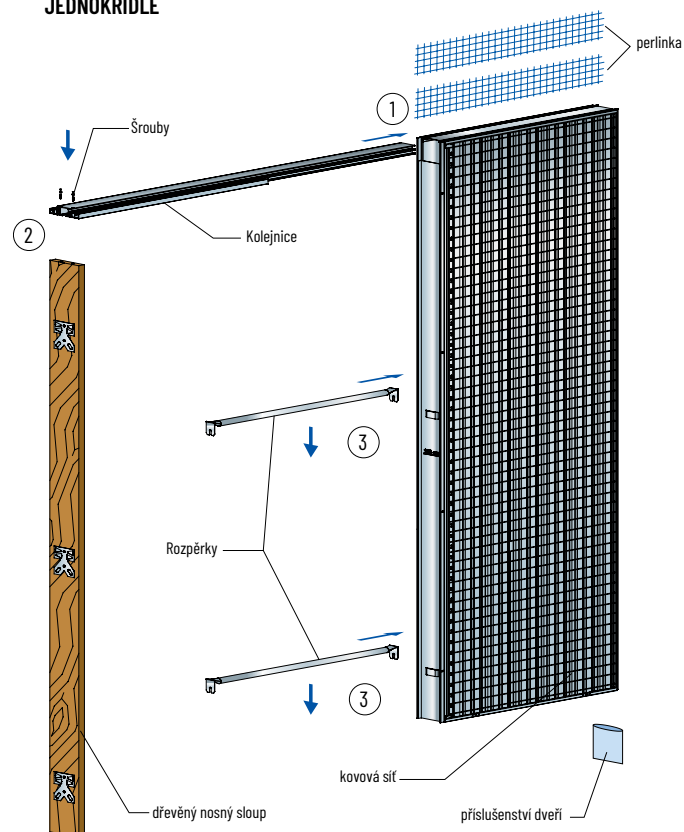

1. Zasuňte vrchní díl do příslušného vedení kapsy.
2. Spojte vedení s nosným sloupem pomocí natloukacích vrutů s hmoždinkou.
3. Zasuňte rozpěry do příslušných prostor.

# SCRIGNOTECH




## DVOJKŘÍDLÉ

### Potřebný materiál:



- 1 spojovací třmen
- 1 balení s 8 šrouby
- 2 rozpěry
- 2 samostatná stavební pouzdra

### Postup:

1. Odřízněte u obou kolejnic v přední části 28 mm.
2. Spojte oba díly spojovacím třmenem.
3. Upevněte je samořeznými vruty.

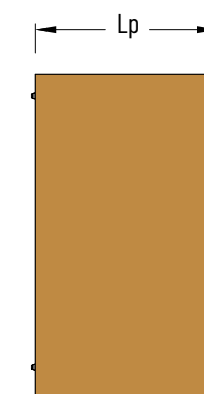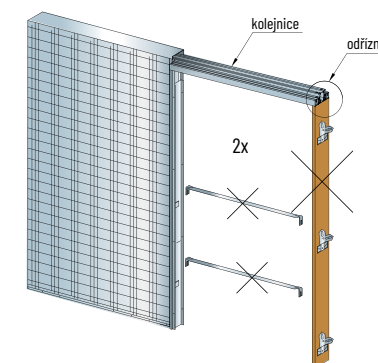


| samostatné dveřní křídlo | Lp       | A    |
|--------------------------|----------|------|
| 600 + 600                | 2 x 650  | 1334 |
| 700 + 700                | 2 x 750  | 1534 |
| 800 + 800                | 2 x 850  | 1734 |
| 900 + 900                | 2 x 950  | 1934 |
| 1000 + 1000              | 2 x 1050 | 2134 |
| 1100 + 1100              | 2 x 1150 | 2334 |
| 1200 + 1200              | 2 x 1250 | 2534 |

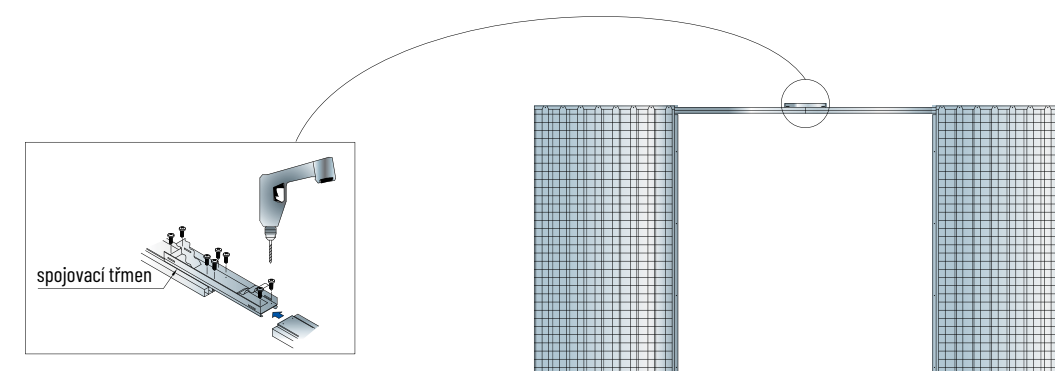




## STAVEBNÍ POUZDRO DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

### JEDNOKŘÍDLÉ

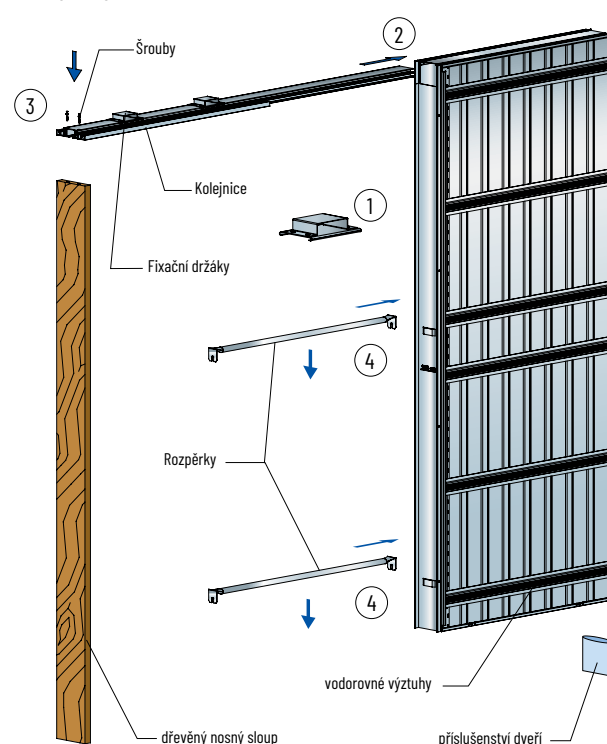

1. Zasuňte držáky do vrchního dílu.
2. Zasuňte vrchní díl do příslušného vedení kapsy.
3. Spojte vrchní díl s nosným sloupem pomocí natloukacích vrutů s hmoždinkou.
4. Zasuňte rozpěry do příslušných prostor.

OPENBOX JEDNOKŘÍDLÉ

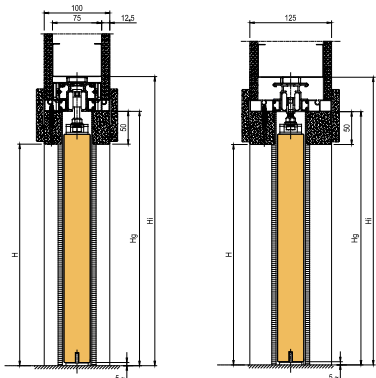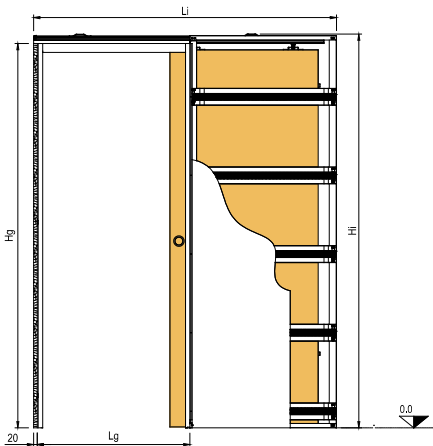
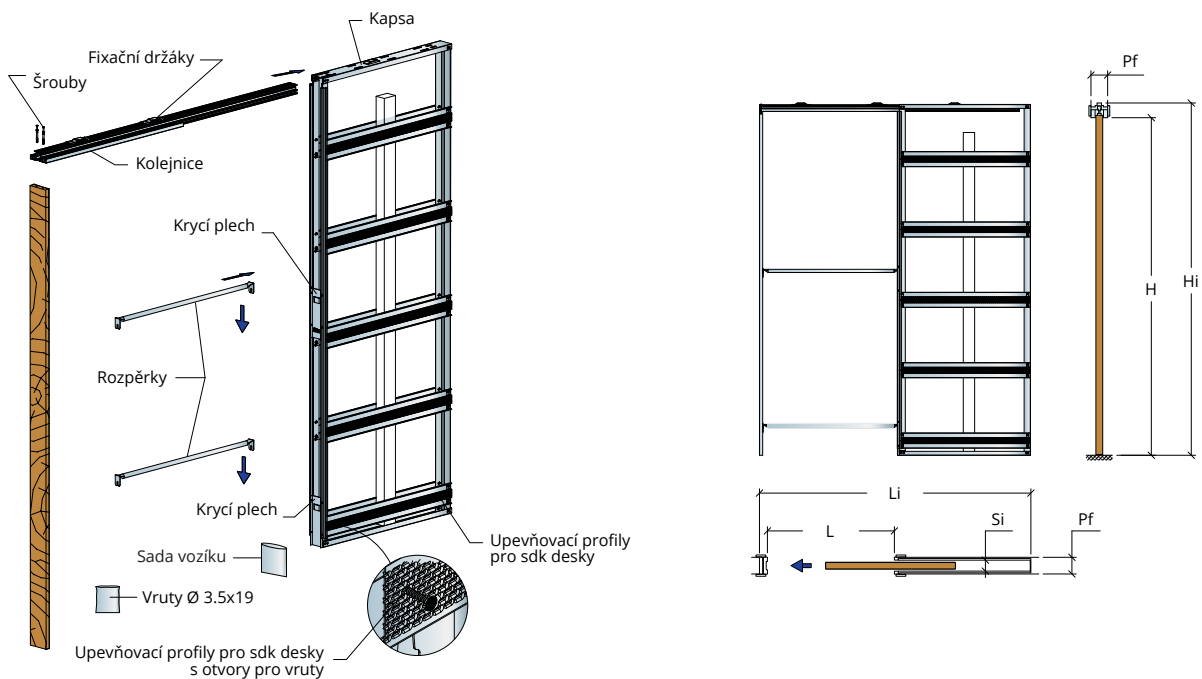


| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | SVĚTLOST PRŮCHODU BEZ OBLOŽKY |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/<br>VNITŘNÍ PROSTOR       | TLOUŠŤKA<br>KŘÍDLA |
|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------------|--------------------|
| L                 | H         | Lg                            | Hg*       | Li              | Hi        | Pf / Si                                | P                  |
| 600               | 1970/2100 | 675                           | 2020/2150 | 1316            | 2075/2205 | 100/54<br>125/69<br><b>Sádrokarton</b> | 43<br>43           |
| 700               |           | 775                           |           | 1516            |           |                                        |                    |
| 800               |           | 875                           |           | 1716            |           |                                        |                    |
| 900               |           | 975                           |           | 1916            |           |                                        |                    |
| 1000              |           | 1075                          |           | 2116            |           |                                        |                    |


\* Před objednáním dveří je třeba na místě ověřit skutečný rozměr Hg.

Výrobek je dodáván s plochými hliníkovými adaptéry pro obložky.

Výrobek je k dispozici ve smontovaném i nesmontovaném provedení.

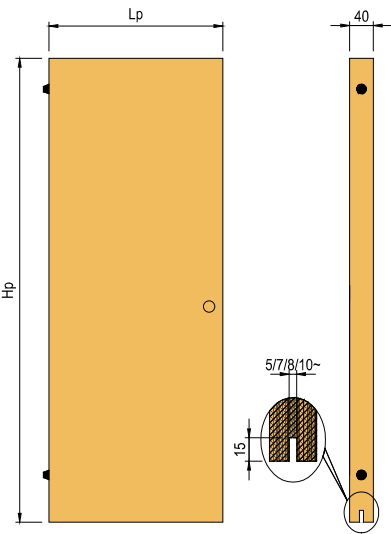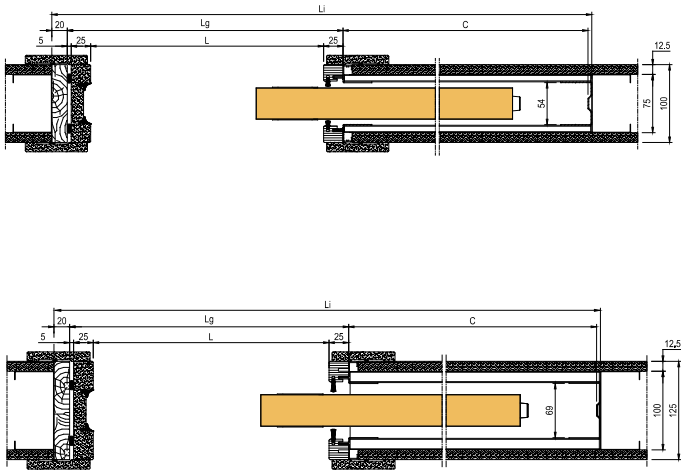

OPENBOX  
PLOCHÉ ADAPTÉRY PRO OBLOŽKY

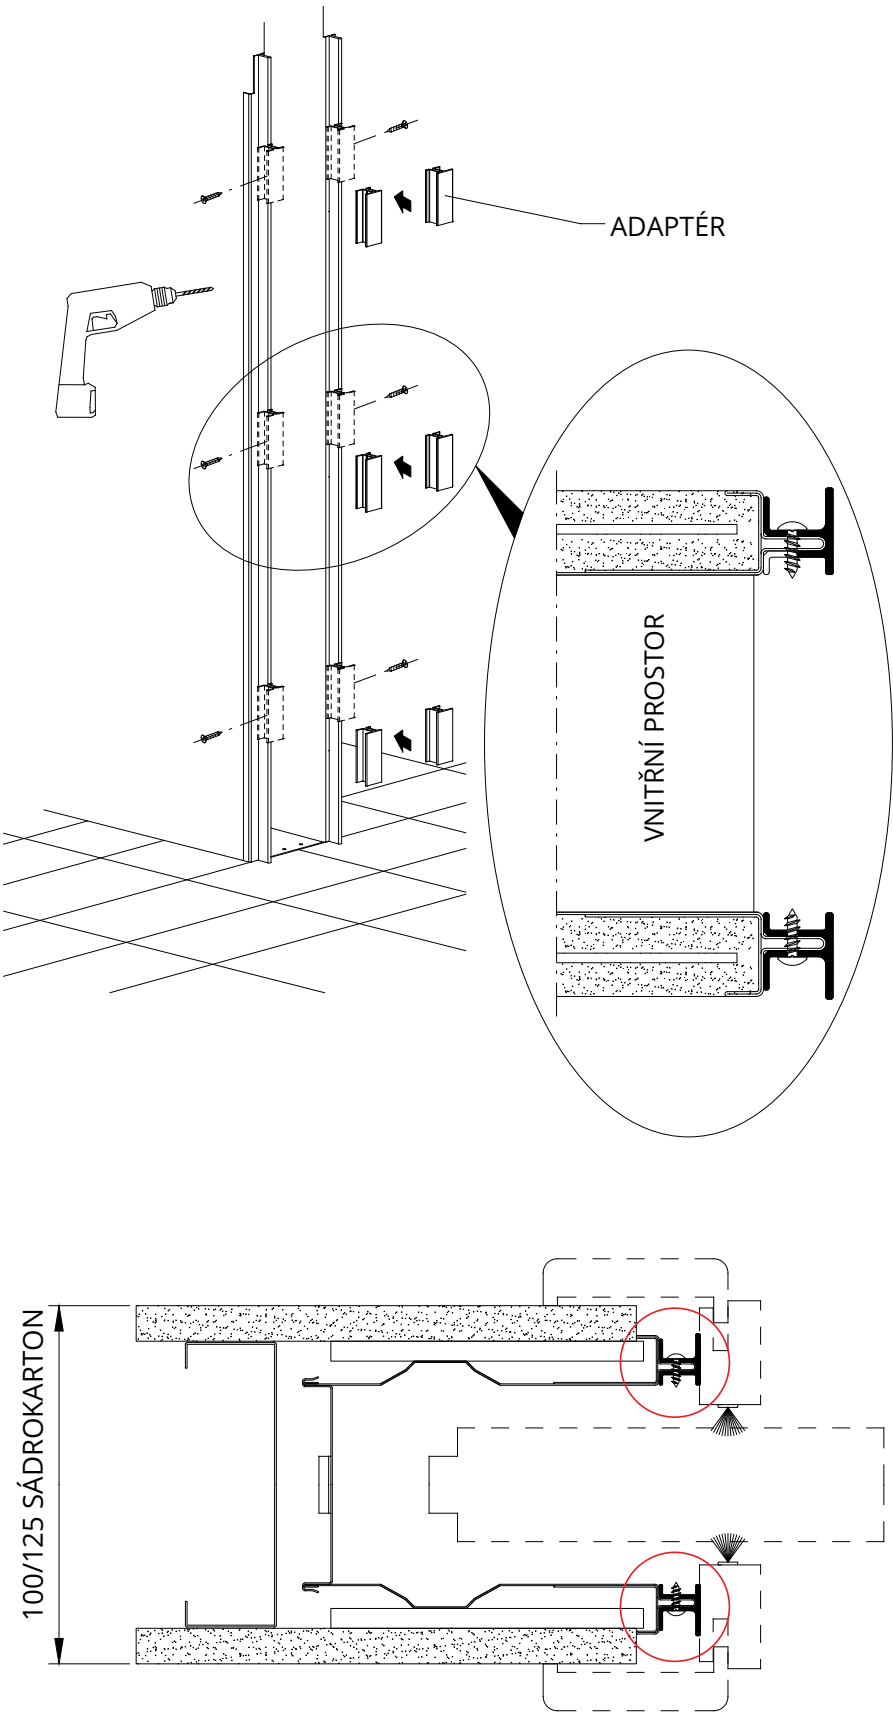


OPENBOX DVOJKŘÍDLÉ

Pokyny pro výrobu dvojkřídla  
spojením dvou jednotlivých pouzder.

| samostatné<br>dveřní křídlo | Lp       | A    |
|-----------------------------|----------|------|
| 600 + 600                   | 2 x 650  | 1334 |
| 700 + 700                   | 2 x 750  | 1534 |
| 800 + 800                   | 2 x 850  | 1734 |
| 900 + 900                   | 2 x 950  | 1934 |
| 1000 + 1000                 | 2 x 1050 | 2134 |

Je nutné zkrátit obě kolejnice.

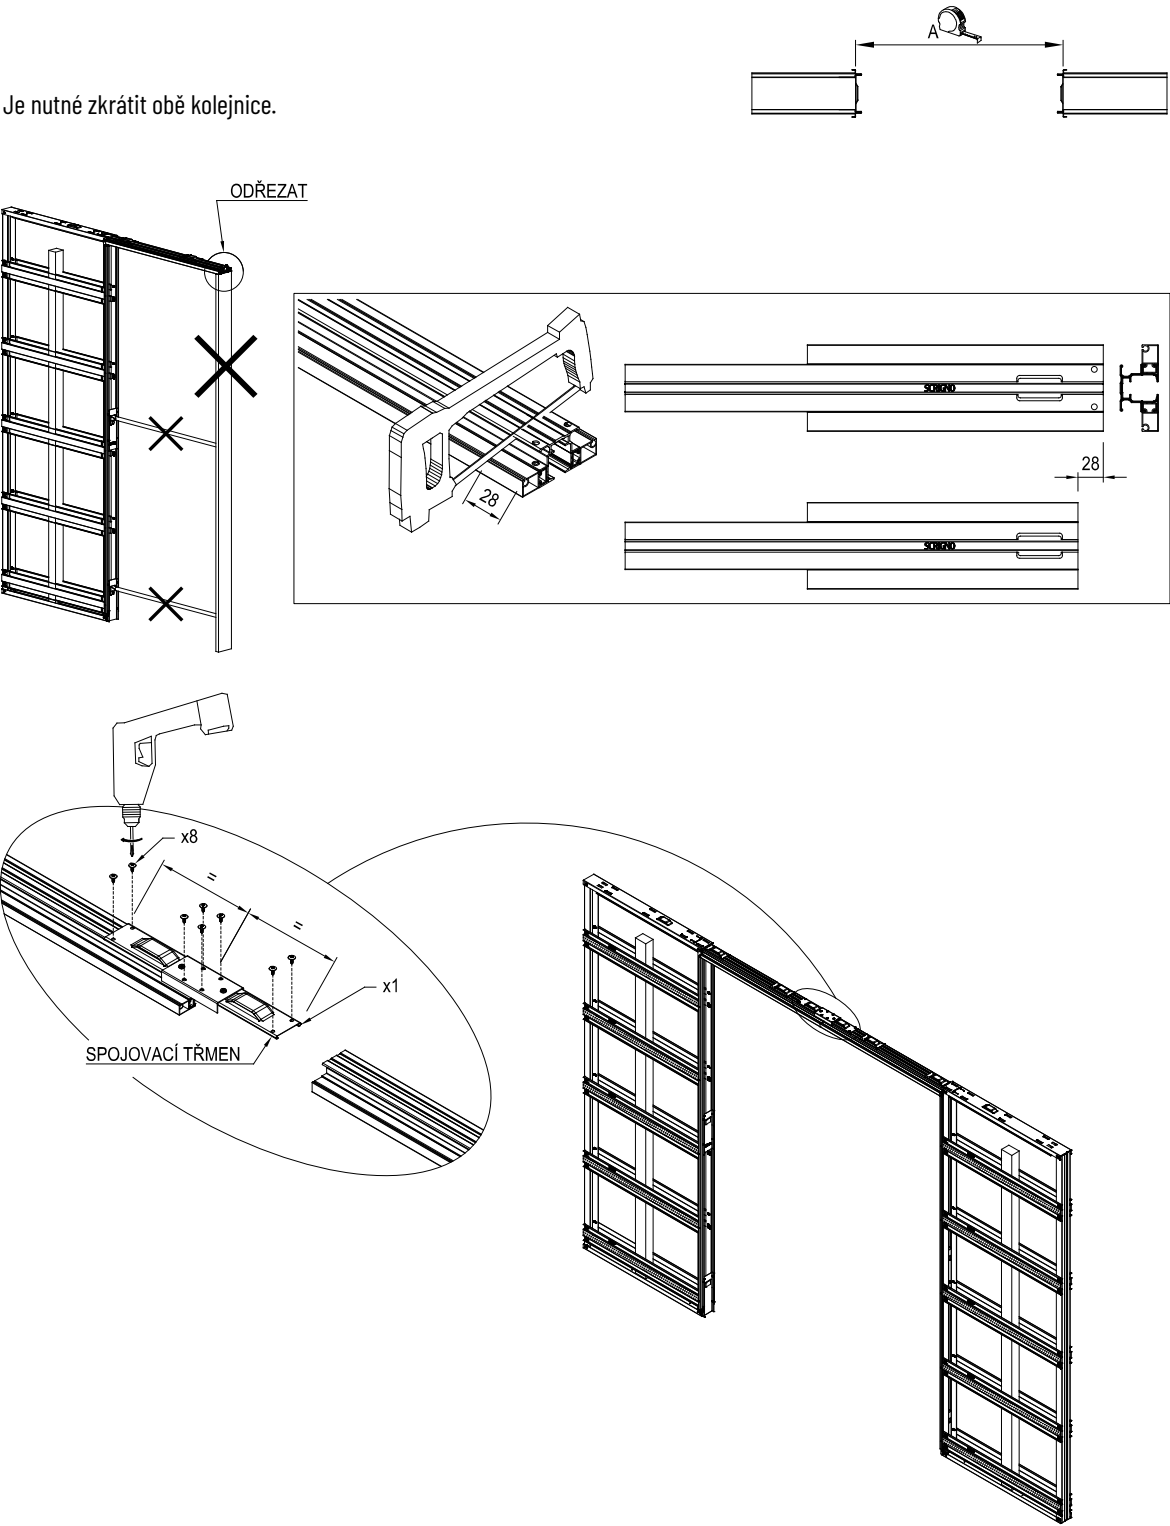

DVEŘE

POSUVNÉ SYSTÉMY


BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

LAMINOVANÉ

DVEŘE

Posuvné dveře s dutým jádrem, rám ze spárované jedle a šestihranné voštinové papírové jádro, opláštěné dřevovláknitou deskou MDF (Medium Density Fiberboard), povrchová úprava dekorativním melaminem. Okraje z abs 10/10. Křídlo o tloušťce 40 mm s vodorovnou kresbou na horní straně a svislou kresbou na okrajích. Připraveno pro vložení speciálních pantů essential.


VERZE



Rozměry panelu L+15 a H-5  
(př. světlost 800x2100 panel od 815x2095)

MODELY

- Celková tloušťka panelu je 40 mm s hranami 10/10
- Výška mušle:
- světlost 2100 Hm=1047
- světlost 2000 Hm=997



TYPOLOGIE OBLOŽEK

Výrobek nevyžaduje obložky.

ROZMĚRY

- Jedno křídlo se světlostí 600-700-750-800-900-1000 mm. Výška 1910 a 2100 mm rozteč 1 mm.
- Dvojité křídlo se světlostí 1200-1400-1600-1800-2000 mm. Výška 1910 a 2100 mm rozteč 1 mm.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Bílá
- Žilkovaná bílá
- Bílý palisandr
- Šedý palisandr
- Antracitový dub
- Ořech
- Bílé těsnění - Šedý kartáček
- Bílé těsnění - Šedý kartáček
- Bílé těsnění - Šedý kartáček
- Černé těsnění - Černý kartáček
- Černé těsnění - Černý kartáček
- Černé těsnění - Černý kartáček


TLOUŠŤKA STĚNY

Kompatibilní s pouzdry Essential, pro jakoukoliv finální silu příčky uvedenou v ceníku.

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
(SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

- Příprava otvoru pro mušli na vyžádání
- Frézování pro vložení držáků Essential
- Spodní frézování pro vodící trn

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ




Příprava otvoru pouze pro mušle chiudiscrigno:


- Se zámkem
- Bez zámku
- Evropská cylindrická vložka
- Žádný otvor

Zámek a mušle nejsou součástí dodávky.

LAMINOVANÉ JEDNOKŘÍDLÉ

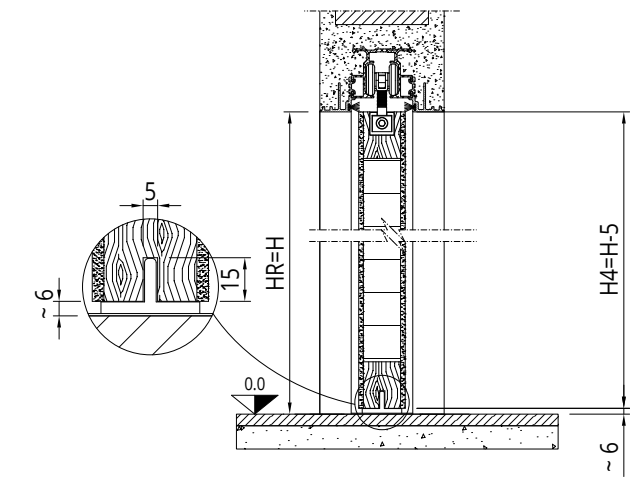


Před objednáním dveří vždy proveďte měření

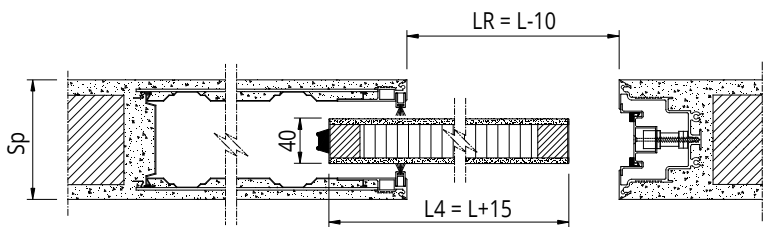


MDF SPOJOVANÁ JEDLE VOŠTINOVÁ STRUKTURA

| SVĚTLOST PRŮCHODU  | REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU | ROZMĚR KŘÍDLA      | TLOUŠŤKA STĚNY                                                                                    |
|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L x H              | LR x HR                  | L4 x H4            | Sp                                                                                                |
| 600 x 1910 ÷ 2100  | 590 x 1910 ÷ 2100        | 615 x 1905 / 2095  | <b>Omitka</b><br><b>105 - 125 - 145</b><br><b>Sádrokarton</b><br><b>100 - 125 - 125L2 - 150L2</b> |
| 700 x 1910 ÷ 2100  | 690 x 1910 ÷ 2100        | 715 x 1905 / 2095  |                                                                                                   |
| 750 x 1910 ÷ 2100  | 740 x 1910 ÷ 2100        | 755 x 1905 / 2095  |                                                                                                   |
| 800 x 1910 ÷ 2100  | 790 x 1910 ÷ 2100        | 815 x 1095 / 2095  |                                                                                                   |
| 900 x 1910 ÷ 2100  | 890 x 1910 ÷ 2100        | 915 x 1905 / 2095  |                                                                                                   |
| 1000 x 1910 ÷ 2100 | 990 x 1910 ÷ 2100        | 1015 x 1905 / 2095 |                                                                                                   |

LAMINOVANÉ DVOJKŘÍDLÉ

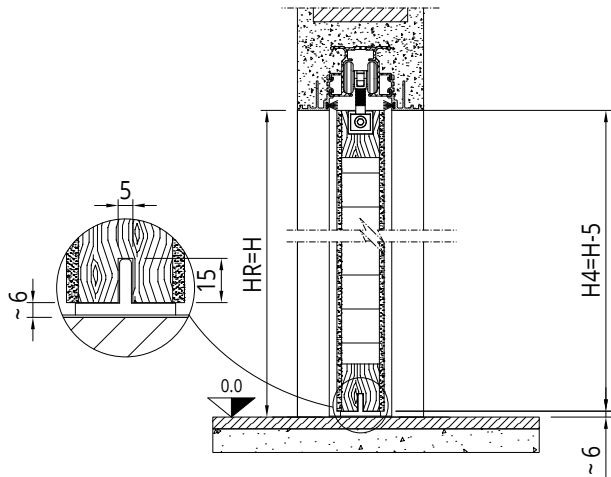

Před objednáním dveří vždy proveďte měření


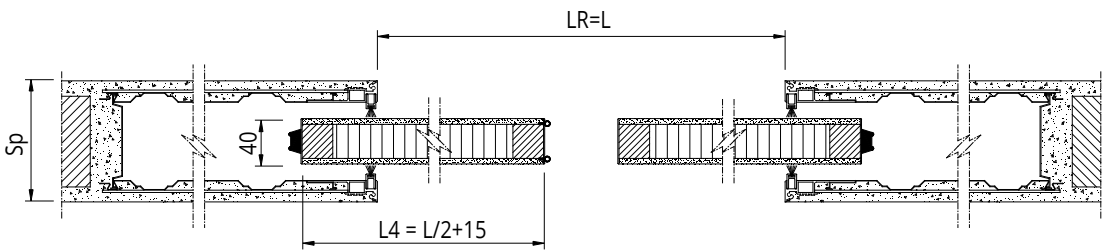


MDF SPOJOVANÁ JEDLE VOŠTINOVÁ STRUKTURA


| SVĚTLOST PRŮCHODU  | REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU | ROZMĚR KŘÍDLA      | TLOUŠŤKA STĚNY                                                                                    |
|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L x H              | LR x HR                  | L4 x H4            | Sp                                                                                                |
| 1200 x 1910 ÷ 2100 | 1200 x 1910 ÷ 2100       | 515 x 1905 / 2095  | <b>Omitka</b><br><b>105 - 125 - 145</b><br><b>Sádrokarton</b><br><b>100 - 125 - 125L2 - 150L2</b> |
| 1400 x 1910 ÷ 2100 | 1400 x 1910 ÷ 2100       | 715 x 1905 / 2095  |                                                                                                   |
| 1600 x 1910 ÷ 2100 | 1600 x 1910 ÷ 2100       | 815 x 1905 / 2095  |                                                                                                   |
| 1800 x 1910 ÷ 2100 | 1800 x 1910 ÷ 2100       | 915 x 1905 / 2095  |                                                                                                   |
| 2000 x 1910 ÷ 2100 | 2000 x 1910 ÷ 2100       | 1015 x 1905 / 2095 |                                                                                                   |
|                    |                          |                    |                                                                                                   |

LAMINOVANÉ JEDNOKŘÍDLÉ


PŘÍPRAVA PRO MUŠLE

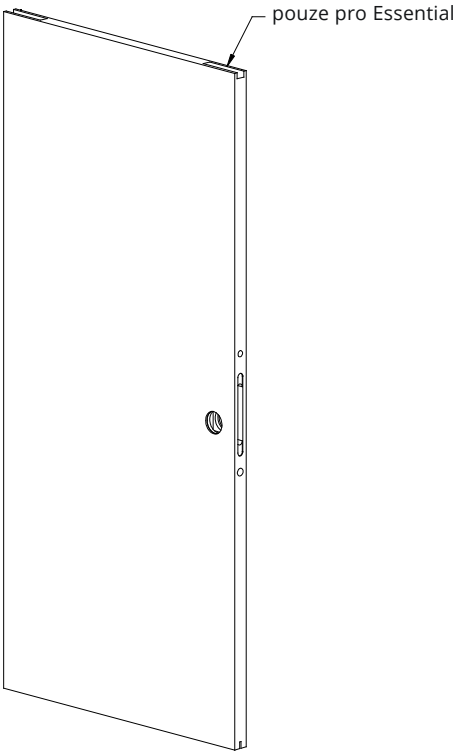

Křídlo připravené s otvorem pro sadu Chiudiscrigno se zámkem nebo s ohybným klíčem





Křídlo připravené s otvorem pro sadu Chiudiscrigno se zámkem nebo s evropskou cylindrickou vložkou




Křídlo připravené s otvorem pro sadu Chiudiscrigno bez zámku

LAMINOVANÉ DVOJKŘÍDLÉ


PŘÍPRAVA PRO MUŠLE

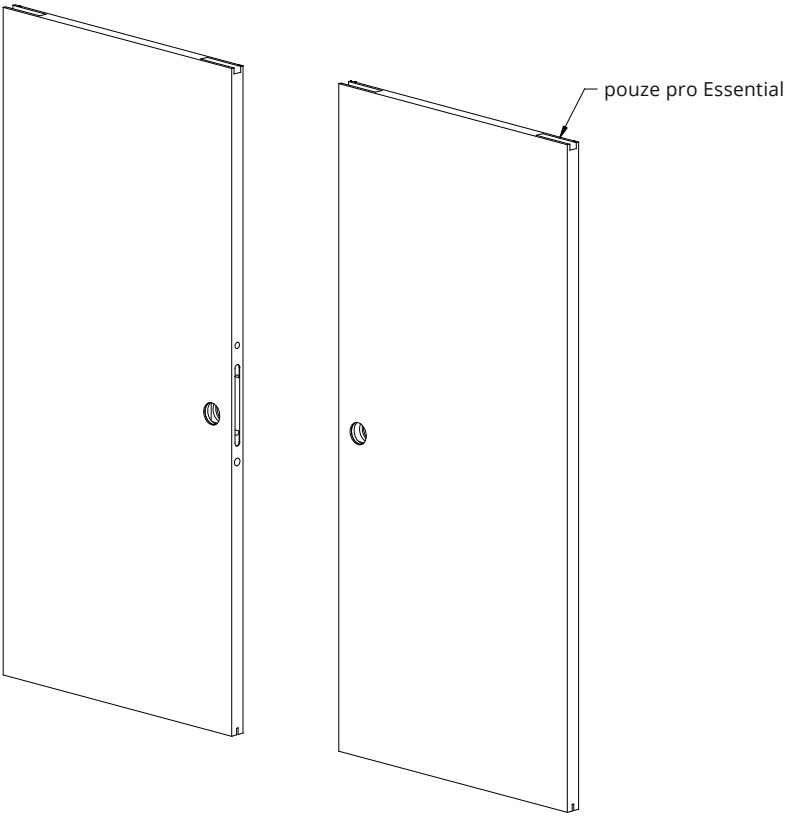

Křídlo připravené s otvorem pro sadu Chiudiscrigno se zámkem nebo s ohybným klíčem



Křídlo připravené s otvorem pro sadu Chiudiscrigno se zámkem nebo s evropskou cylindrickou vložkou



Křídlo připravené s otvorem pro sadu Chiudiscrigno bez zámku


DVEŘE S OBLOŽKAMI

LAMINOVANÉ

DVEŘE

Posuvné dveře s dutým jádrem, rám ze spárované jedle a šestihranné voštinové papírové jádro, opláštěné dřevovláknitou deskou MDF (Medium Density Fiberboard), povrchová úprava dekorativním melaminem. Okraje z abs 10/10. Křídlo o tloušťce 40 mm s vodorovnou kresbou na horní straně a svislou kresbou na okrajích. Obložky z dřeva, včetně těsnění a kartáčku, ploché krycí lišty s klapkou pohledový rozměr krycí lišty 80x12 mm. Obložka a krycí lišty mají vertikální kresbu. Dveře jsou kompatibilní se stavebním pouzdrem.


VERZE




Rozměry panelu L+30 a H+10  
(př. světlost 800x2100 panel od 830x2110)

MODELÝ

- Celková tloušťka panelu je 40 mm s hranami 10/10
- Výška mušle:
- světlost 2100 Hm=1047
- světlost 2000 Hm=997



TYOLOGIE OBLOŽEK



Obložky vyrobené převážně z MDF s povrchovou úpravou z dekorativního melaminu, doplněné protiprachovým kartáčkem a těsněním. Při montáži je vždy nutné upravit obložku na průchozí otvor pomocí jednoduchých řezů. Nadpraží se dodávají se světlostí 1000 pro jednokřídlovou a se světlostí 2000 pro dvojkřídlovou verzi. Krycí lišty mají vždy zvýšenou klapku. Obě nadpraží jsou připravena pro upevnění pomocí odpovídajících šroubových uzávěrů.



ROZMĚRY

- Jedno křídlo se světlostí 600-700-750-800-900-1000 mm. Výška 2000 a 2100 mm
- Dvojitě křídlo se světlostí 1200-1400-1600-1800-2000 mm. Výška 2000 a 2100 mm

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Bílá
- Žilkovaná bílá
- Bílý palisandr
- Šedý palisandr
- Antracitový dub
- Ořech
- Bílé těsnění - Šedý kartáček
- Bílé těsnění - Šedý kartáček
- Bílé těsnění - Šedý kartáček
- Černé těsnění - Černý kartáček
- Černé těsnění - Černý kartáček
- Černé těsnění - Černý kartáček


TLOUŠŤKA STĚNY

- 90/105/125/145
- 100/125 sádrokarton
- Širší krycí lišta umožňuje navýšení tloušťky o 25mm na každé straně

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
(SOUČÁSTI DODÁVKY)

- Příprava otvoru pro mušle na vyžádání (skladové velikosti jsou připraveny s otvorem pro mušle se zámkem).
- Spodní frézování pro vodící trn

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ




Příprava otvoru pouze pro mušle chiudiscigno:

- Se zámkem
- Bez zámku
- Evropská cylindrická vložka
- Žádný otvor


Zámek a mušle nejsou součástí dodávky.

LAMINOVANÉ JEDNOKŘÍDLÉ

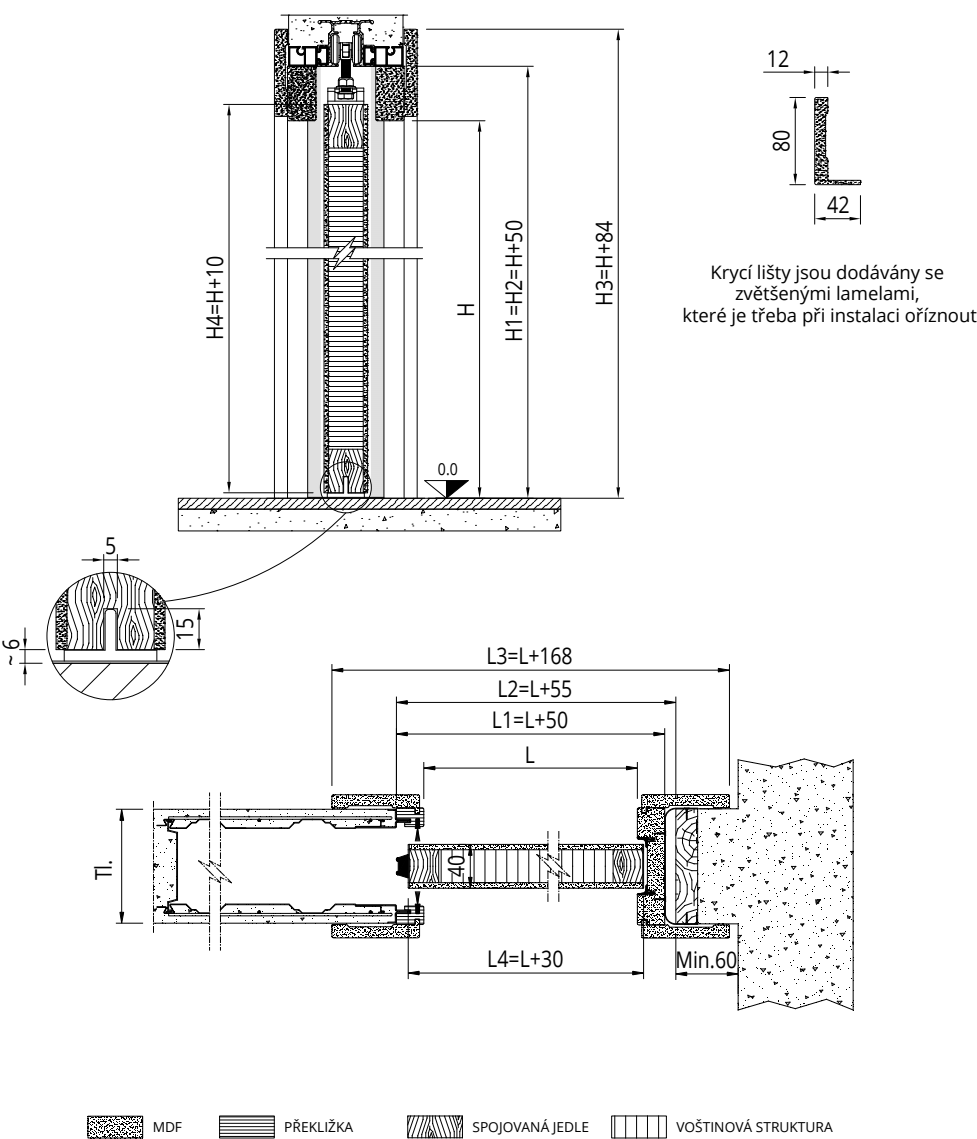

| SVĚTLOST PRŮCHODU  | VNĚJŠÍ RÁM         | SVĚTLOST PROSTORU  | ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠT | ROZMĚR KŘÍDLA      | TLOUŠŤKA STĚNY                                                         |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| L x H              | L1 x H1            | L2 x H2            | L3 x H3              | L4 x H4            | Sp                                                                     |
| 600 x 2000 / 2100  | 650 x 2050 / 2150  | 655 x 2050 / 2150  | 768 x 2084 / 2184    | 630 x 2010 / 2110  | <b>Omítka<br/>90 - 105<br/>125 - 145<br/>Sádrokarton<br/>100 - 125</b> |
| 700 x 2000 / 2100  | 750 x 2050 / 2150  | 755 x 2050 / 2150  | 868 x 2084 / 2184    | 730 x 2010 / 2110  |                                                                        |
| 750 x 2000 / 2100  | 800 x 2050 / 2150  | 805 x 2050 / 2150  | 918 x 2084 / 2184    | 780 x 2010 / 2110  |                                                                        |
| 800 x 2000 / 2100  | 850 x 2050 / 2150  | 855 x 2050 / 2150  | 968 x 2084 / 2184    | 830 x 2010 / 2110  |                                                                        |
| 900 x 2000 / 2100  | 950 x 2050 / 2150  | 955 x 2050 / 2150  | 1068 x 2084 / 2184   | 930 x 2010 / 2110  |                                                                        |
| 1000 x 2000 / 2100 | 1050 x 2050 / 2150 | 1055 x 2050 / 2150 | 1168 x 2084 / 2184   | 1030 x 2010 / 2110 |                                                                        |
|                    |                    |                    |                      |                    |                                                                        |

LAMINOVANÉ DVOJKŘÍDLÉ

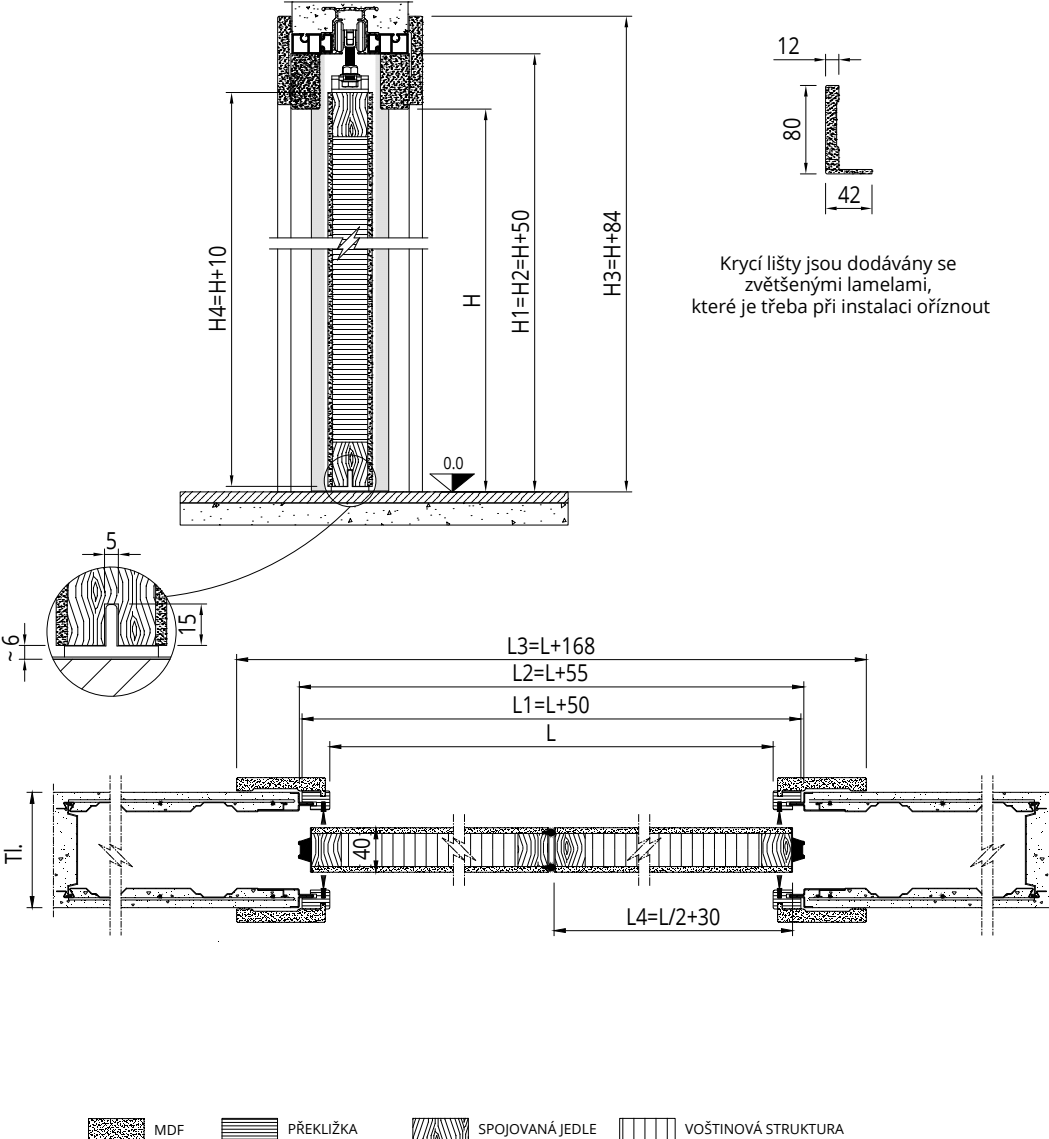


| SVĚTLOST PRŮCHODU  | VNĚJŠÍ RÁM         | SVĚTLOST PROSTORU  | ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠT | ROZMĚR KŘÍDLA      | TLOUŠŤKA STĚNY                                                         |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| L x H              | L1 x H1            | L2 x H2            | L3 x H3              | L4 x H4            | Sp                                                                     |
| 1200 x 2000 / 2100 | 1250 x 2050 / 2150 | 1255 x 2050 / 2150 | 1368 x 2084 / 2184   | 630 x 2010 / 2110  | <b>Omítka<br/>90 - 105<br/>125 - 145<br/>Sádrokarton<br/>100 - 125</b> |
| 1400 x 2000 / 2100 | 1450 x 2050 / 2150 | 1455 x 2050 / 2150 | 1568 x 2084 / 2184   | 730 x 2010 / 2110  |                                                                        |
| 1600 x 2000 / 2100 | 1650 x 2050 / 2150 | 1655 x 2050 / 2150 | 1718 x 2084 / 2184   | 830 x 2010 / 2110  |                                                                        |
| 1800 x 2000 / 2100 | 1850 x 2050 / 2150 | 1855 x 2050 / 2150 | 1968 x 2084 / 2184   | 930 x 2010 / 2110  |                                                                        |
| 2000 x 2000 / 2100 | 2050 x 2050 / 2150 | 2055 x 2050 / 2150 | 2168 x 2084 / 2184   | 1030 x 2010 / 2110 |                                                                        |
|                    |                    |                    |                      |                    |                                                                        |

LAMINOVANÉ XTERNA

DVEŘE

Posuvné dveře s dutým jádrem, rám ze spárované jedle a šestihranné voštinové papírové jádro, opláštěné dřevotříknotou deskou MDF (Medium Density Fiberboard), povrchová úprava dekorativním melaminem. Okraje z abs 10/10. Křídlo o tloušťce 40 mm s vodorovnou kresbou na horní straně a svislou kresbou na okrajích. Okřídílí a závěr z mdf, včetně těsnění, plochám lemováním pohledovým rozměrem 40x10 mm. Horní lišta a dorazový sloupek mají vertikální kresbu. Křídlo a horní lišta a dorazový sloupek se kombinují se sadou kování XTERNA.


VERZE




Rozměry panelu L+30 a H+10  
(př. světlost 800x2100 panel od 830x2110)

MODELY


- Celková tloušťka panelu je 40 mm s hranami 10/10
  - Prosklené dveřní křídlo má tloušťku 40 mm s vystupujícími zasklívacími lištami 2 mm, obvodové hrany 10/10. Maximální tloušťka skla 6 mm
- Výška mušle:
- Světlost od 2010 do 2100 Hm=(L-5)/2 (př.- světlost 2100 Hm=1047)
  - Světlost od 1800 do 2000 Hm=997



TYPOLOGIE OBLOŽEK



Horní lišta a dorazový sloupek jsou vyrobeny z MDF s povrchem z melaminu s dekorativním melaminem, doplněné těsněním na závěru. Horní lišta a dorazový sloupek musí být vždy během montáže přizpůsobeny průchozímu otvoru.



ROZMĚRY

- Jednokřídle se světlostí od 600 do 1000 mm. Výška od 1800 do 2100 mm

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Bílá
- Žilkovaná bílá
- Bílý palisandr
- Šedý palisandr
- Antracitový dub
- Ořech
- Bílé těsnění
- Bílé těsnění
- Bílé těsnění
- Černé těsnění
- Černé těsnění
- Černé těsnění


TLOUŠŤKA STĚNY

-

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
(SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

- Příprava otvoru pro mušli na vyžádání (skladové velikosti k dodání jsou připraveny s otvorem pro mušli se zámkem)
- Spodní frézování pro vodící západku

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ





Příprava otvoru pouze pro mušle chiudiscigno:

- Se zámkem
- Bez zámku
- Evropská cylindrická vložka
- Žádný otvor

Zámek a mušle nejsou součástí dodávky.


LAMINOVANÉ XTERNA

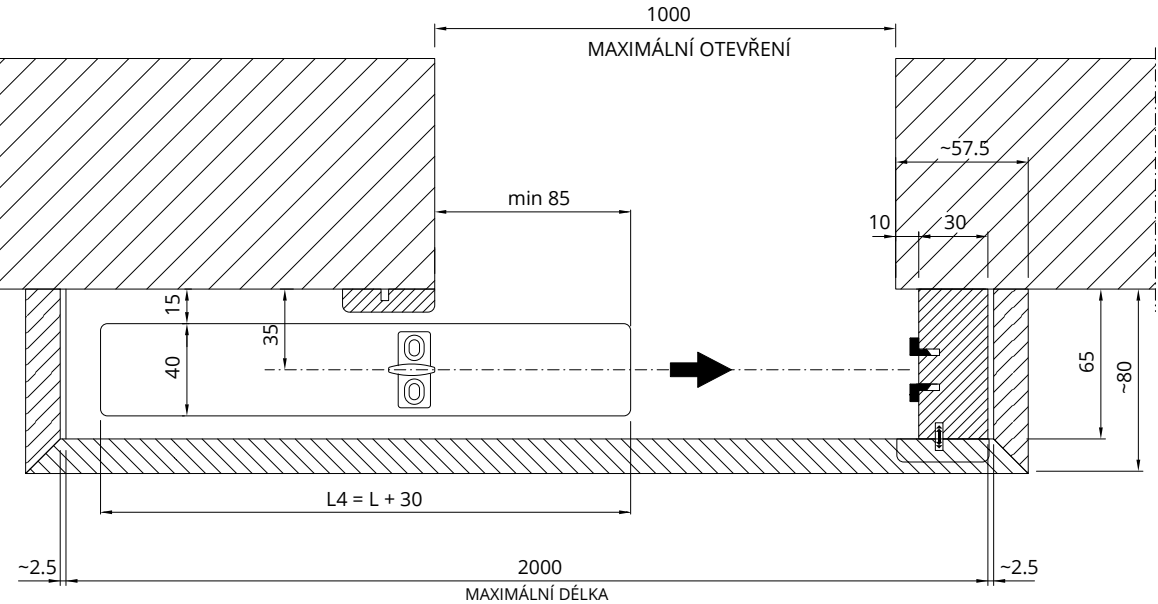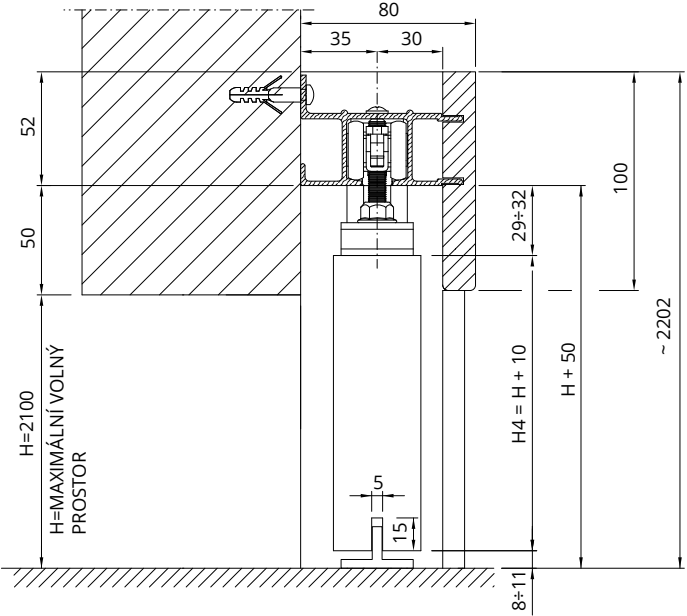

| SVĚTLOST PRŮCHODU | MAXIMÁLNÍ ROZMĚR KŘÍDLA |
|-------------------|-------------------------|
| L x H             | L4xH4                   |
| 1000 x 2100       | 1030 x 2110             |

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 85 mm.


MIRR

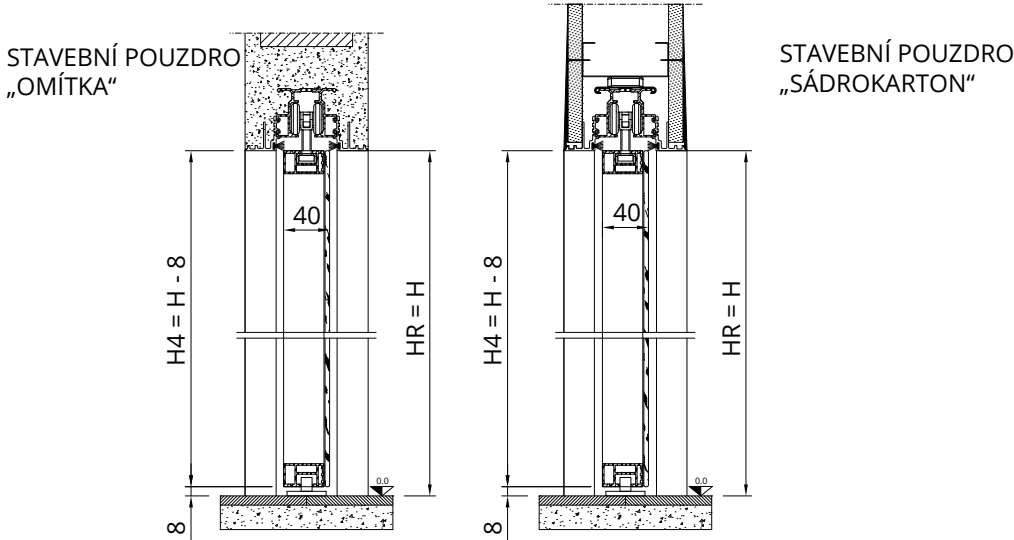

Před výrobou skla je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchodu.



JEDNOKŘÍDLÉ  
REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU = SVĚTLOST PRŮCHODU

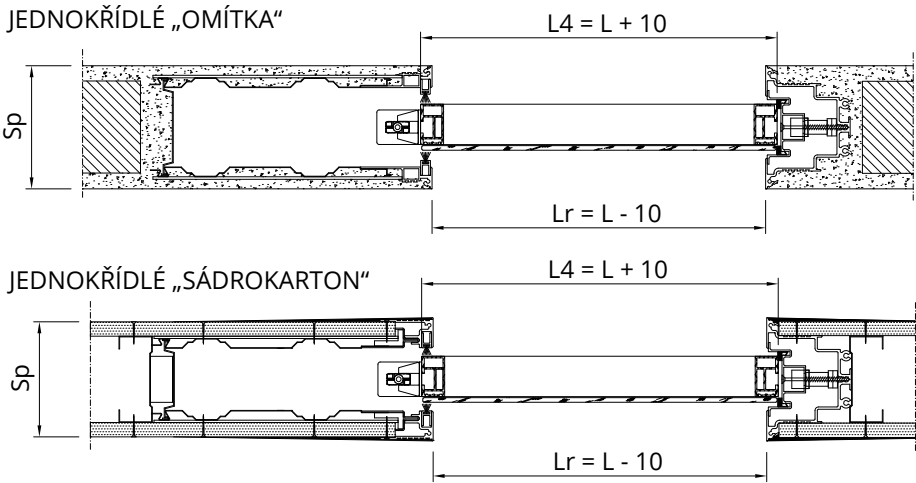


HLINÍK

Dveře MIRR1


Dveře MIRR1

TVRZENÉ NEBO VRSTVENÉ SKLO




| SVĚTLOST PRŮCHODU |             | REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU |             | ROZMĚR KŘÍDLA |             | TLOUŠŤKA STĚNY                                                         |
|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| L                 | H           | LR                       | HR          | L4            | H4          | Sp                                                                     |
| 600 ÷ 1200        | 1800 ÷ 2700 | 590 ÷ 1190               | 1800 ÷ 2700 | 610 ÷ 1210    | 1792 ÷ 2692 | Omitka<br>105 - 125 - 145<br>Sádrokarton<br>100 - 125 - 125 L2 - 150L2 |

MIRR

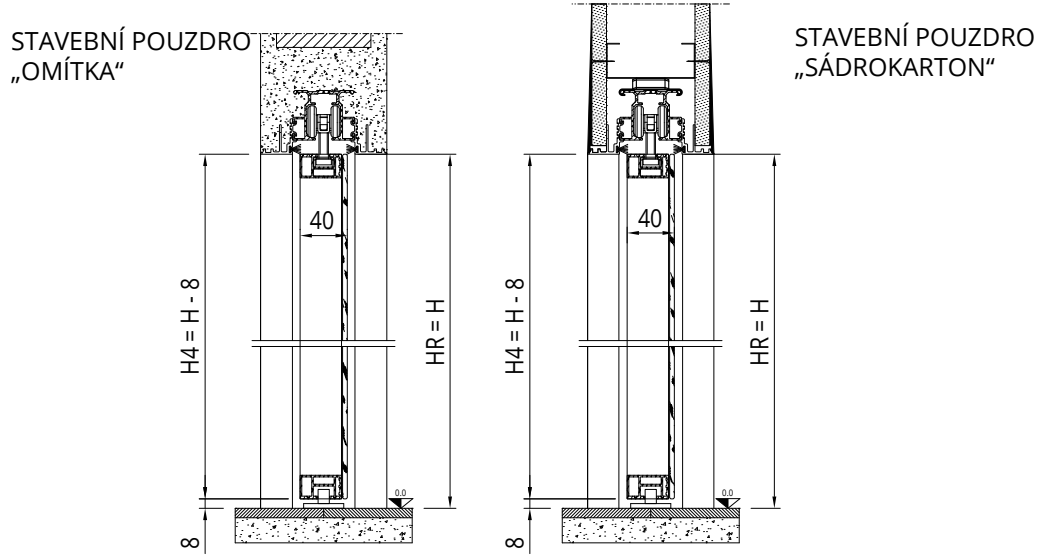

Před výrobou skla je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchodu.

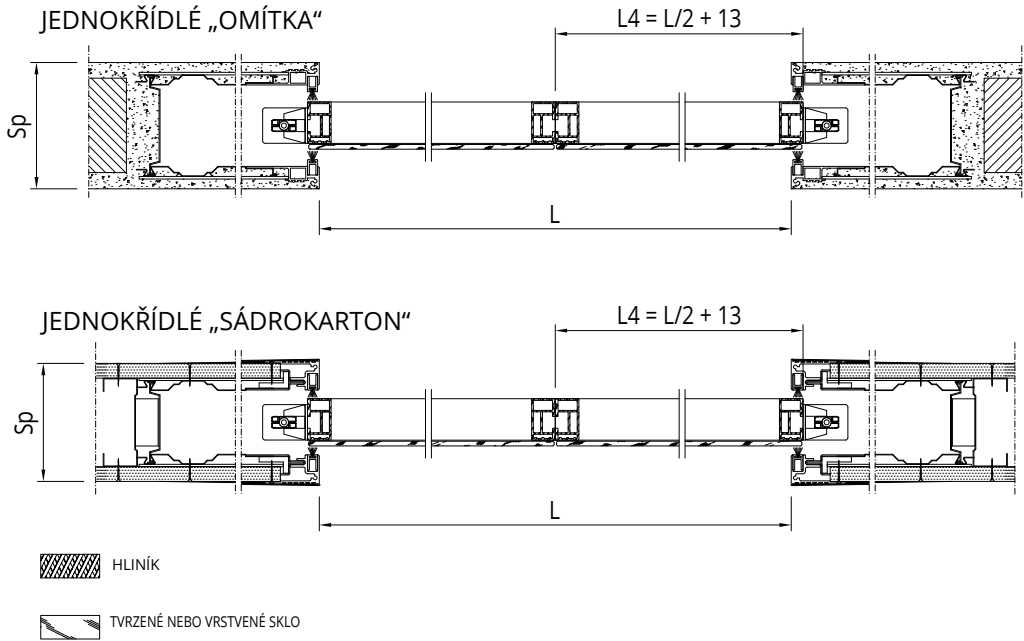


HLINÍK

TVRZENÉ NEBO VRSTVENÉ SKLO

| SVĚTLOST PRŮCHODU |             | REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU |             | ROZMĚR KŘÍDLA |             | TLOUŠŤKA STĚNY                                                         |
|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| L                 | H           | LR                       | HR          | L4            | H4          | Sp                                                                     |
| 1200 ÷ 2400       | 1800 ÷ 2700 | 1200 ÷ 2400              | 1800 ÷ 2700 | 613 ÷ 1213    | 1792 ÷ 2692 | Omitka<br>105 - 125 - 145<br>Sádrokarton<br>100 - 125 - 125 L2 - 150L2 |


MIRR

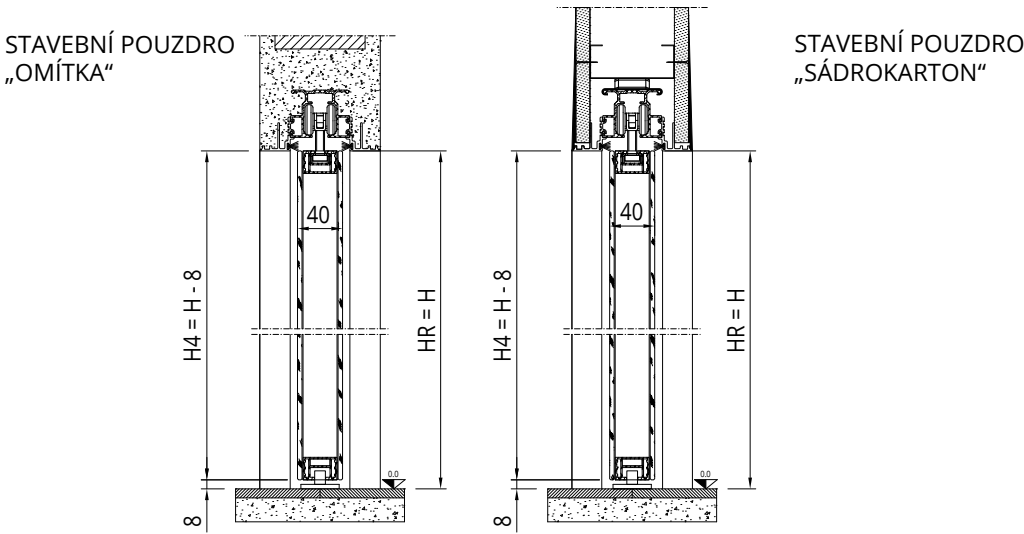

Před výrobou skla je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchodu.




JEDNOKŘÍDLÉ  
REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU = SVĚTLOST PRŮCHODU

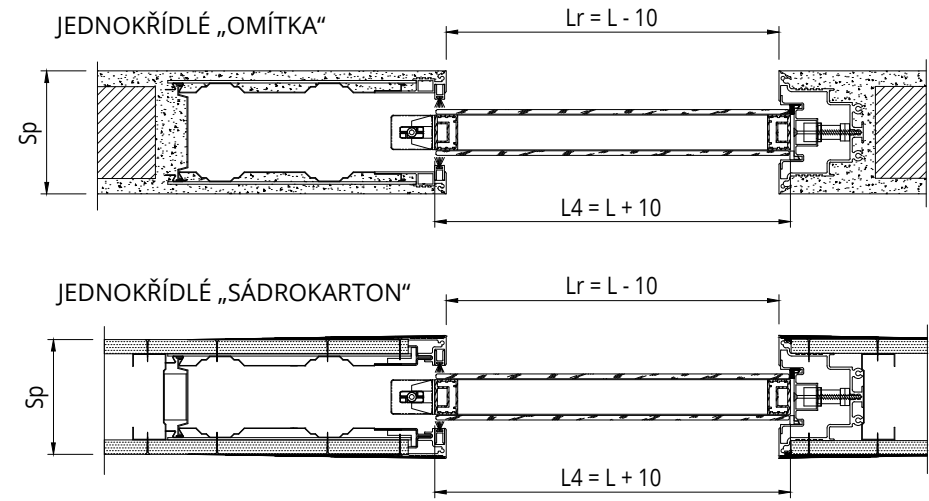


HLINÍK  
TVRZENÉ NEBO VRSTVENÉ SKLO

| SVĚTLOST PRŮCHODU |             | REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU |             | ROZMĚR KŘÍDLA |             | TLOUŠŤKA STĚNY                                                         |
|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| L                 | H           | LR                       | HR          | L4            | H4          | Sp                                                                     |
| 600 ÷ 1200        | 1800 ÷ 2700 | 590 ÷ 1190               | 1800 ÷ 2700 | 610 ÷ 1210    | 1792 ÷ 2692 | Omitka<br>105 - 125 - 145<br>Sádrokarton<br>100 - 125 - 125 L2 - 150L2 |

MIRR

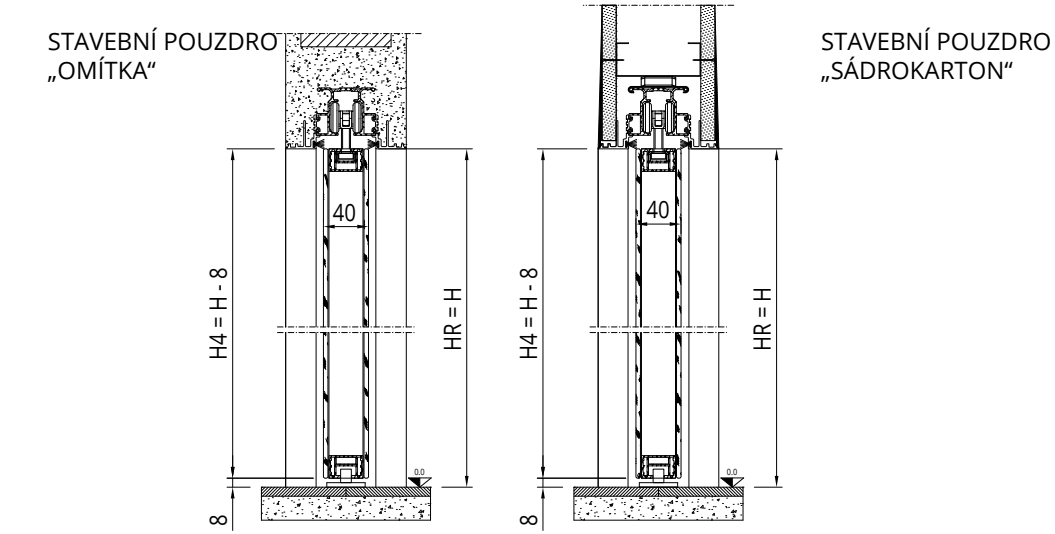


Před výrobou skla je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchodu.

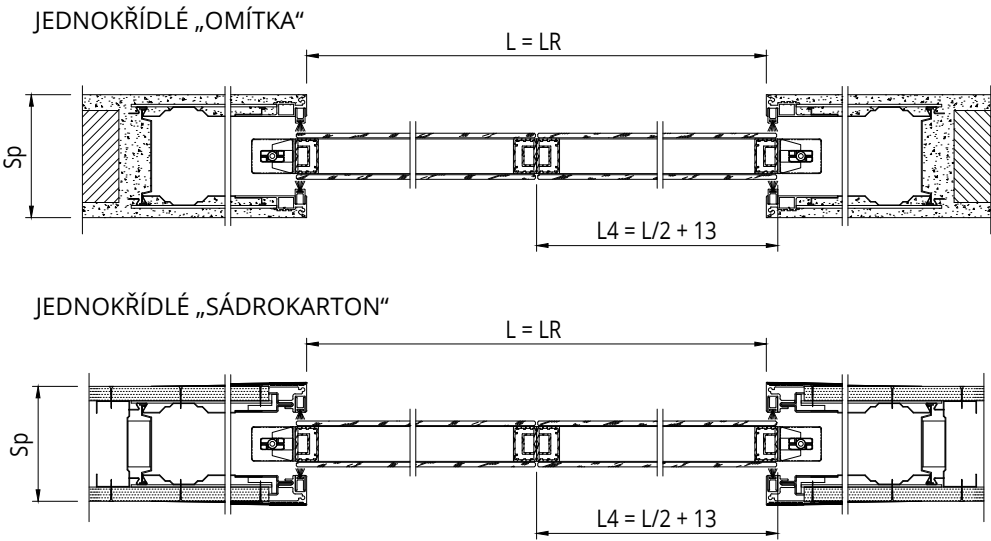

HLINÍK  
TVRZENÉ NEBO VRSTVENÉ SKLO

| SVĚTLOST PRŮCHODU |             | REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU |             | ROZMĚR KŘÍDLA |             | TLOUŠŤKA STĚNY                                                         |
|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| L                 | H           | LR                       | HR          | L4            | H4          | Sp                                                                     |
| 1200 ÷ 2400       | 1800 ÷ 2700 | 1200 ÷ 2400              | 1800 ÷ 2700 | 613 ÷ 1213    | 1792 ÷ 2692 | Omitka<br>105 - 125 - 145<br>Sádrokarton<br>100 - 125 - 125 L2 - 150L2 |


ACQUA JEDNOKŘÍDLÉ

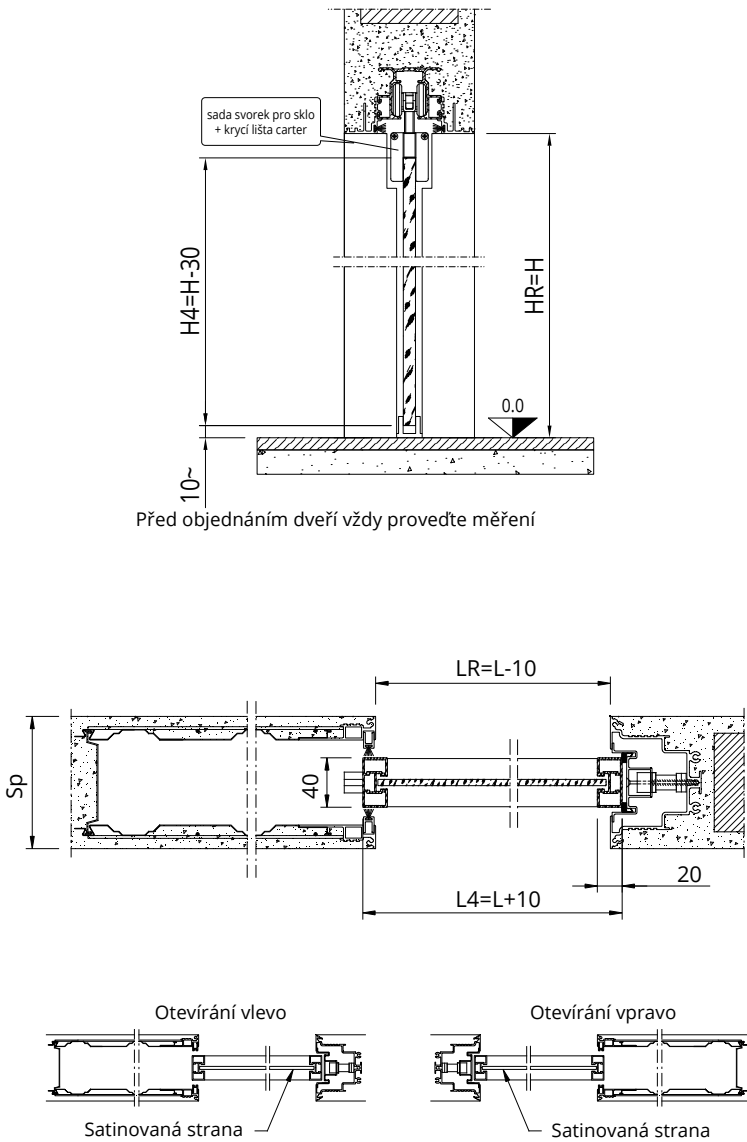

HLINÍK TVRZENÉ NEBO VRSTVENÉ SKLO

| SVĚTLOST PRŮCHODU  | REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU | ROZMĚR KŘÍDLA      | TLOUŠTKA STĚNY                                                                                     |
|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L x H              | LR x HR                  | L4 x H4            | Sp                                                                                                 |
| 600 x 1900 ÷ 2700  | 590 x 1900 ÷ 2700        | 610 x 1895 ÷ 2695  | <b>Omitka</b><br><b>105 - 125 - 145</b><br><b>Sádrokarton</b><br><b>100 - 125 - 125 L2 - 150L2</b> |
| 700 x 1900 ÷ 2700  | 690 x 1900 ÷ 2700        | 710 x 1895 ÷ 2695  |                                                                                                    |
| 750 x 1900 ÷ 2700  | 740 x 1900 ÷ 2700        | 760 x 1895 ÷ 2695  |                                                                                                    |
| 800 x 1900 ÷ 2700  | 790 x 1900 ÷ 2700        | 810 x 1895 ÷ 2695  |                                                                                                    |
| 900 x 1900 ÷ 2700  | 890 x 1900 ÷ 2700        | 910 x 1895 ÷ 2695  |                                                                                                    |
| 1000 x 1900 ÷ 2700 | 990 x 1900 ÷ 2700        | 1010 x 1895 ÷ 2695 |                                                                                                    |
| 1100 x 1900 ÷ 2700 | 1090 x 1900 ÷ 2700       | 1110 x 1895 ÷ 2695 |                                                                                                    |
| 1200 x 1900 ÷ 2700 | 1190 x 1900 ÷ 2700       | 1210 x 1895 ÷ 2695 |                                                                                                    |



ACQUA DVOJKŘÍDLÉ

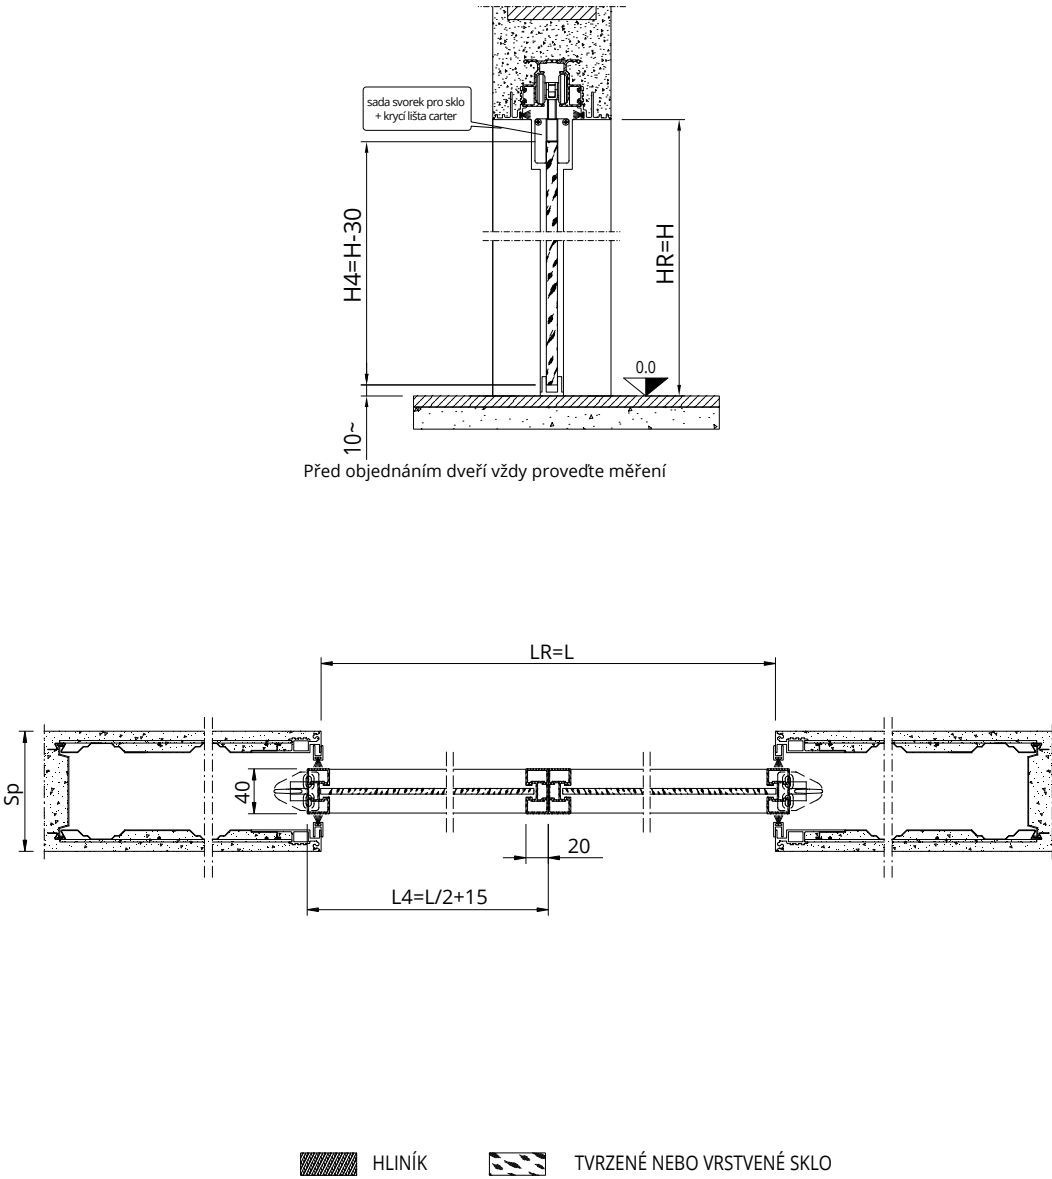

HLINÍK TVRZENÉ NEBO VRSTVENÉ SKLO



| SVĚTLOST PRŮCHODU    | REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU | ROZMĚR KŘÍDLA      | TLOUŠTKA STĚNY                                                                                     |
|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L x H                | LR x HR                  | L4 x H4            | Sp                                                                                                 |
| 1200 x 1900 ÷ 2700   | 1200 x 1900 ÷ 2700       | 615 x 1895 ÷ 2695  | <b>Omitka</b><br><b>105 - 125 - 145</b><br><b>Sádrokarton</b><br><b>100 - 125 - 125 L2 - 150L2</b> |
| 1400 x 1900 ÷ 2700   | 1400 x 1900 ÷ 2700       | 715 x 1895 ÷ 2695  |                                                                                                    |
| 1600 x 1900 ÷ 2700   | 1600 x 1900 ÷ 2700       | 815 x 1895 ÷ 2695  |                                                                                                    |
| 1800 x 1900 ÷ 2700   | 1800 x 1900 ÷ 2700       | 915 x 1895 ÷ 2695  |                                                                                                    |
| 2000 x 1900 ÷ 2700   | 2000 x 1900 ÷ 2700       | 1015 x 1895 ÷ 2695 |                                                                                                    |
| **2200 x 1900 ÷ 2700 | 2200 x 1900 ÷ 2700       | 1115 x 1895 ÷ 2695 |                                                                                                    |
| **2400 x 1900 ÷ 2700 | 2400 x 1900 ÷ 2700       | 1215 x 1895 ÷ 2695 |                                                                                                    |

ACQUA JEDNOKŘÍDLÉ

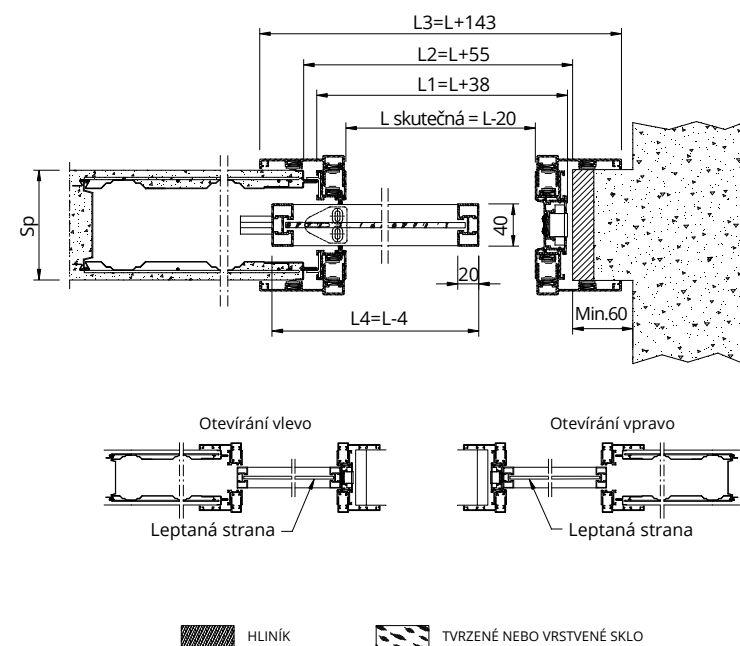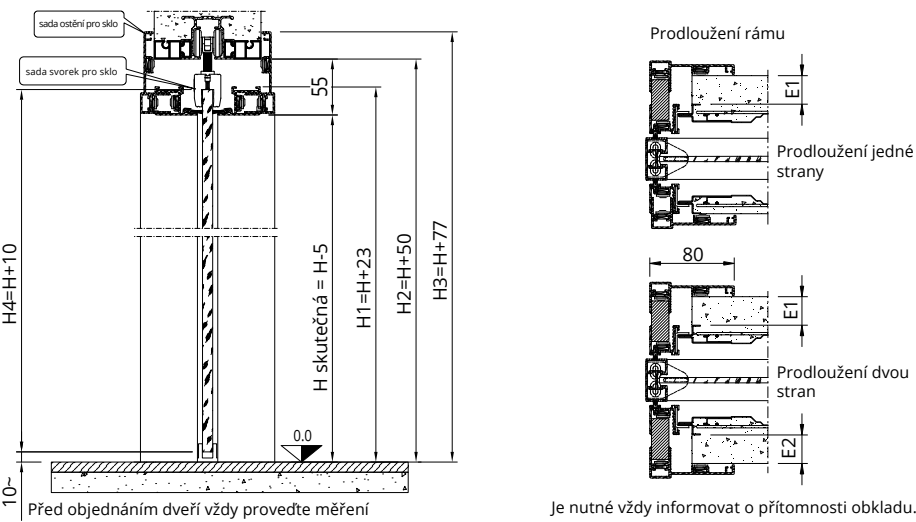


| SVĚTLOST PRŮCHODU  | VNĚJŠÍ RÁM         | SVĚTLOST PROSTORU  | ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠT | ROZMĚR KŘÍDLA      | TLOUŠTKA STĚNY                                                                                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L x H              | L1 x H1            | L2 x H2            | L3 x H3              | L4 x H4            | Sp                                                                                             |
| 600 x 1900 ÷ 2700  | 638 x 1923 ÷ 2723  | 655 x 1950 ÷ 2750  | 743 x 1982 ÷ 2782    | 596 x 1910 / 2710  | <b>Omítka</b><br><b>90 - 105</b><br><b>125 - 145</b><br><b>Sádrokarton</b><br><b>100 - 125</b> |
| 700 x 1900 ÷ 2700  | 738 x 1923 ÷ 2723  | 755 x 1950 ÷ 2750  | 843 x 1982 ÷ 2782    | 696 x 1910 / 2710  |                                                                                                |
| 750 x 1900 ÷ 2700  | 788 x 1923 ÷ 2723  | 805 x 1950 ÷ 2750  | 893 x 1982 ÷ 2782    | 746 x 1910 / 2710  |                                                                                                |
| 800 x 1900 ÷ 2700  | 838 x 1923 ÷ 2723  | 855 x 1950 ÷ 2750  | 943 x 1982 ÷ 2782    | 796 x 1910 / 2710  |                                                                                                |
| 900 x 1900 ÷ 2700  | 938 x 1923 ÷ 2723  | 955 x 1950 ÷ 2750  | 1043 x 1982 ÷ 2782   | 896 x 1910 / 2710  |                                                                                                |
| 1000 x 1900 ÷ 2700 | 1038 x 1923 ÷ 2723 | 1055 x 1950 ÷ 2750 | 1143 x 1982 ÷ 2782   | 946 x 1910 / 2710  |                                                                                                |
| 1100 x 1900 ÷ 2700 | 1138 x 1923 ÷ 2723 | 1155 x 1950 ÷ 2750 | 1243 x 1982 ÷ 2782   | 1096 x 1910 / 2710 |                                                                                                |
| 1200 x 1900 ÷ 2700 | 1238 x 1923 ÷ 2723 | 1255 x 1950 ÷ 2750 | 1343 x 1982 ÷ 2782   | 1196 x 1910 / 2710 |                                                                                                |

ACQUA DVOJKŘÍDLÉ

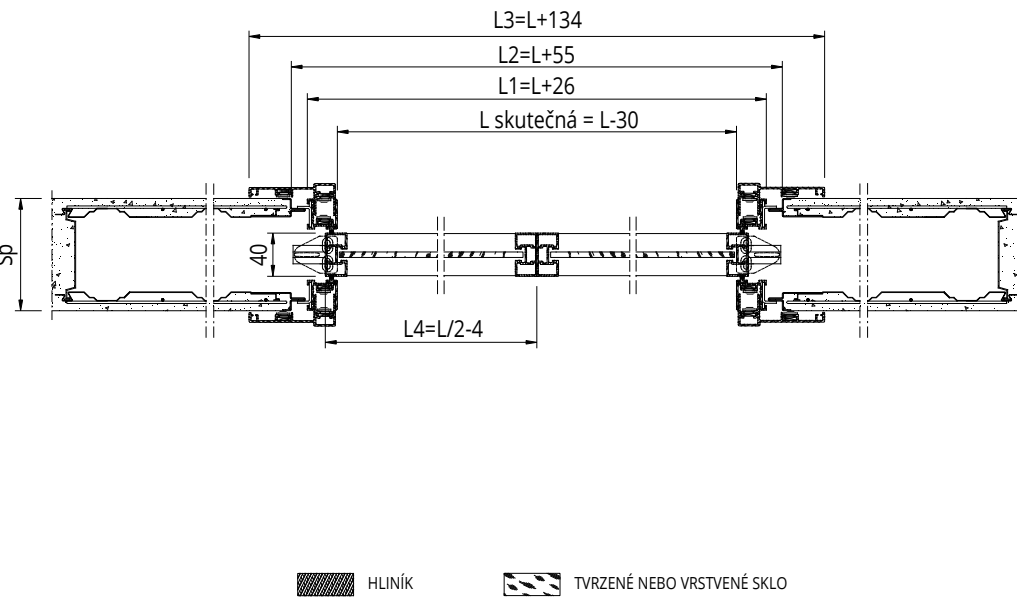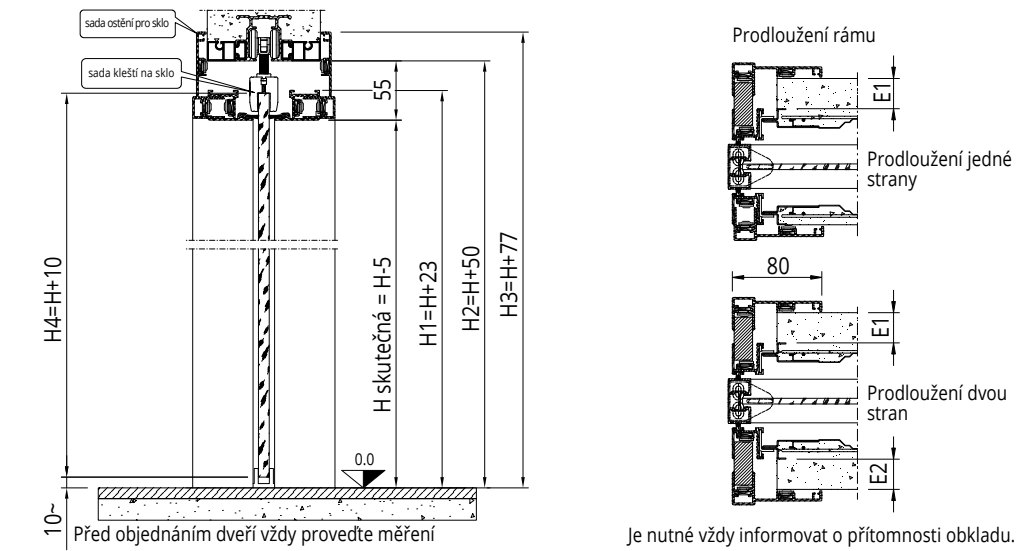

| SVĚTLOST PRŮCHODU  | VNĚJŠÍ RÁM         | SVĚTLOST PROSTORU  | ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠT | ROZMĚR KŘÍDLA      | TLOUŠTKA STĚNY                                                                                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L x H              | L1 x H1            | L2 x H2            | L3 x H3              | L4 x H4            | Sp                                                                                             |
| 1200 x 1900 ÷ 2700 | 1226 x 1923 ÷ 2723 | 1255 x 1950 ÷ 2750 | 1334 x 1977 ÷ 2782   | 596 x 1910 / 2710  | <b>Omítka</b><br><b>90 - 105</b><br><b>125 - 145</b><br><b>Sádrokarton</b><br><b>100 - 125</b> |
| 1400 x 1900 ÷ 2700 | 1426 x 1923 ÷ 2723 | 1455 x 1950 ÷ 2750 | 1534 x 1977 ÷ 2782   | 696 x 1910 / 2710  |                                                                                                |
| 1600 x 1900 ÷ 2700 | 1626 x 1923 ÷ 2723 | 1655 x 1950 ÷ 2750 | 1734 x 1977 ÷ 2782   | 746 x 1910 / 2710  |                                                                                                |
| 1800 x 1900 ÷ 2700 | 1826 x 1923 ÷ 2723 | 1855 x 1950 ÷ 2750 | 1934 x 1977 ÷ 2782   | 896 x 1910 / 2710  |                                                                                                |
| 2000 x 1900 ÷ 2700 | 2026 x 1923 ÷ 2723 | 2055 x 1950 ÷ 2750 | 2134 x 1977 ÷ 2782   | 996 x 1910 / 2710  |                                                                                                |
| 2200 x 1900 ÷ 2700 | 2226 x 1923 ÷ 2723 | 2255 x 1950 ÷ 2750 | 2334 x 1977 ÷ 2782   | 1096 x 1910 / 2710 |                                                                                                |
| 2400 x 1900 ÷ 2700 | 2426 x 1923 ÷ 2723 | 2455 x 1950 ÷ 2750 | 2534 x 1977 ÷ 2782   | 1196 x 1910 / 2710 |                                                                                                |


ARIA JEDNOKŘÍDLÉ

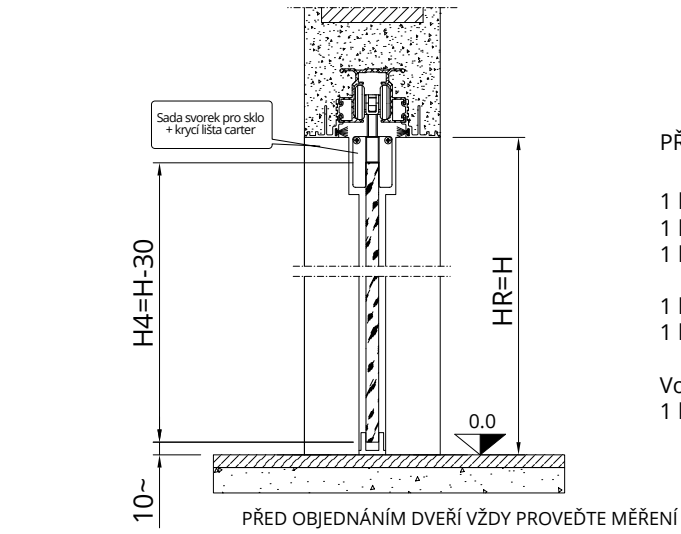

PŘÍKLAD SLOŽENÍ VÝROBKU:

- 1 ks Sada svorek pro sklo
- 1 ks Krycí lišta carter
- 1 ks Sada kompenzátoru pro jednokřídlovou variantu
- 1 ks Skleněného křídla
- 1 ks Pár madel


Volitelné:  
1 ks Slow Glass

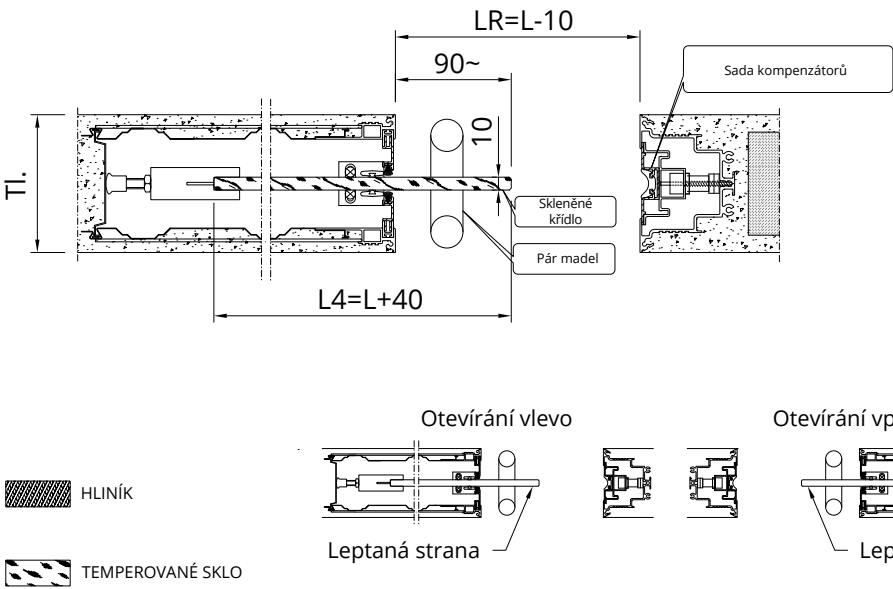

| ROZMĚR             | REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU | SKLENĚNÉ KŘÍDLO |                  |
|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                    |                          | KS              | Lv x Hv          |
| L x H              | LR x HR***               |                 |                  |
| 600 x 1800 ÷ 2700  | 635 x *1800÷2700         | 1               | 675 x 1770÷2670  |
| 700 x 1800 ÷ 2700  | 735 x *1800÷2700         | 1               | 775 x 1770÷2670  |
| 750 x 1800 ÷ 2700  | 785 x *1800÷2700         | 1               | 825 x 1770÷2670  |
| 800 x 1800 ÷ 2700  | 835 x *1800÷2700         | 1               | 875 x 1770÷2670  |
| 900 x 1800 ÷ 2700  | 935 x *1800÷2700         | 1               | 975 x 1770÷2670  |
| 1000 x 1800 ÷ 2700 | 1035 x *1800÷2700        | 1               | 1075 x 1770÷2670 |
| 1100 x 1800 ÷ 2700 | 1135 x *1800÷2700        | 1               | 1175 x 1770÷2670 |
| 1200 x 1800 ÷ 2700 | 1190 x *1800÷2700        | 1               | 1240 x 1770÷2670 |

\* Pro pouzdro Essential š. 1000 nebo 2000 pro finální příčku 100 SDK platí š. skleněného křídla 1040mm dle Italských rozměrů  
\*\*DLE ITALSKÝCH ROZMĚRŮ  
\*\*\* ROZMĚRY, KTERÉ JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ. Změřte polohu na více místech podél stavebního otvoru


ARIA DVOJKŘÍDLÉ

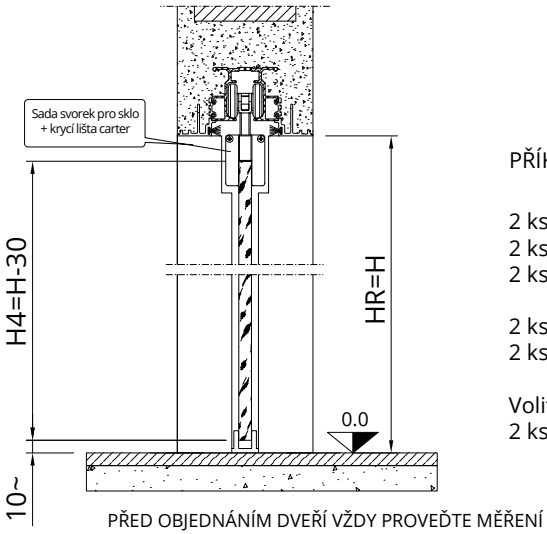

PŘÍKLAD SLOŽENÍ VÝROBKU:

- 2 ks Sada svorek pro sklo
- 2 ks Krycí lišta carter
- 2 ks Sada kompenzátoru pro dvoukřídlovou variantu
- 2 ks DVOJITÉ SKLENĚNÝCH KŘÍDEL
- 2 ks Párů madel



Volitelné:  
2 ks Slow Glass

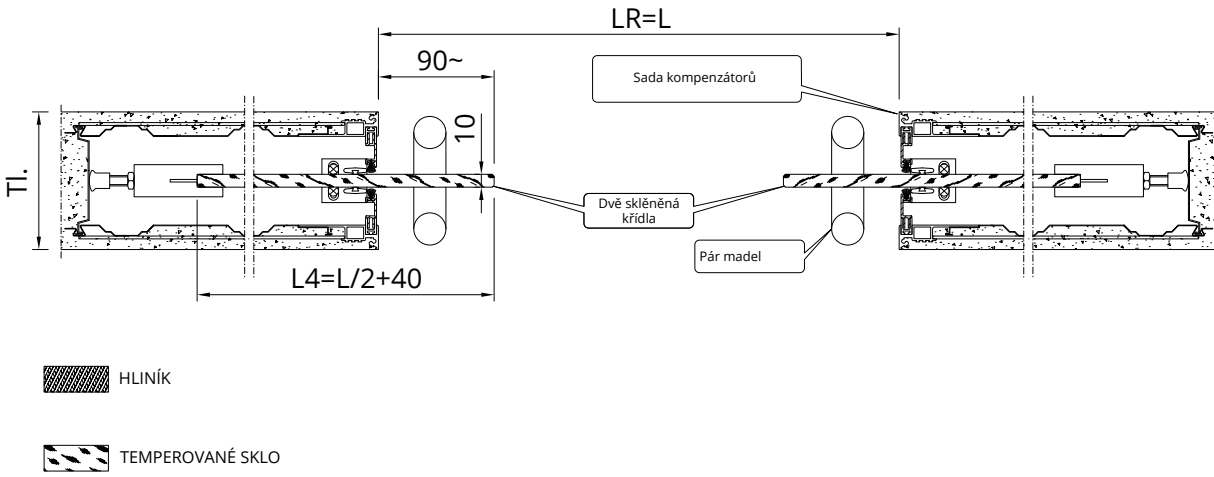

| ROZMĚR               | REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU | SKLENĚNÉ KŘÍDLO |                  |
|----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                      |                          | KS              | Lv x Hv          |
| L x H                | LR x HR***               |                 |                  |
| 1200 x 1800 ÷ 2700   | 1270 x 1800÷2700         | 2               | 675 x 1770÷2670  |
| 1400 x 1800 ÷ 2700   | 1470 x 1800÷2700         | 2               | 775 x 1770÷2670  |
| -                    | -                        | -               | -                |
| 1600 x 1800 ÷ 2700   | 1670 x 1800÷2700         | 2               | 875 x 1770÷2670  |
| 1800 x 1800 ÷ 2700   | 1870 x 1800÷2700         | 2               | 975 x 1770÷2670  |
| 2000 x 1800 ÷ 2700*  | 2070 x 1800÷2700         | 2               | 1075 x 1770÷2670 |
| 2200 x 1800 ÷ 2700   | 2270 x 1800÷2700         | 2               | 1175 x 1770÷2670 |
| 2400 x 1800 ÷ 2700** | 2400 x 1800÷2700         | 2               | 1240 x 1770÷2670 |

\* Pro pouzdro Essential š. 1000 nebo 2000 pro finální příčku 100 SDK platí š. skleněného křídla 1040mm dle Italských rozměrů  
\*\*DLE ITALSKÝCH ROZMĚRŮ  
\*\*\* ROZMĚRY, KTERÉ JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ. Změřte polohu na více místech podél stavebního otvoru

ARIA JEDNOKŘÍDLÉ

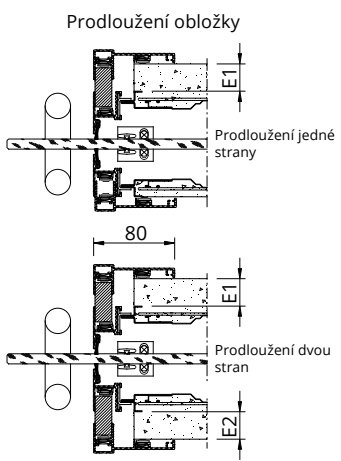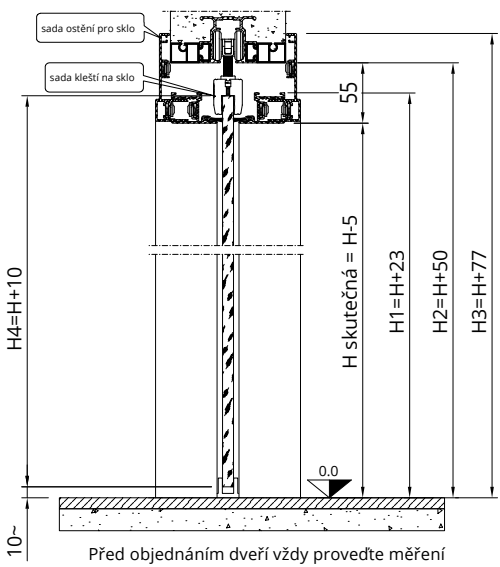


Je nutné vždy informovat o přítomnosti obkladu.

Příklad složení výrobku:

- 1 ks Sada svorek pro sklo
- 1 ks Hliníková obložka pro jednokřídlové dveře
- 1 ks Skleněné křídlo
- 1 ks Pár madel



Volitelné:  
1 ks Slow Glass

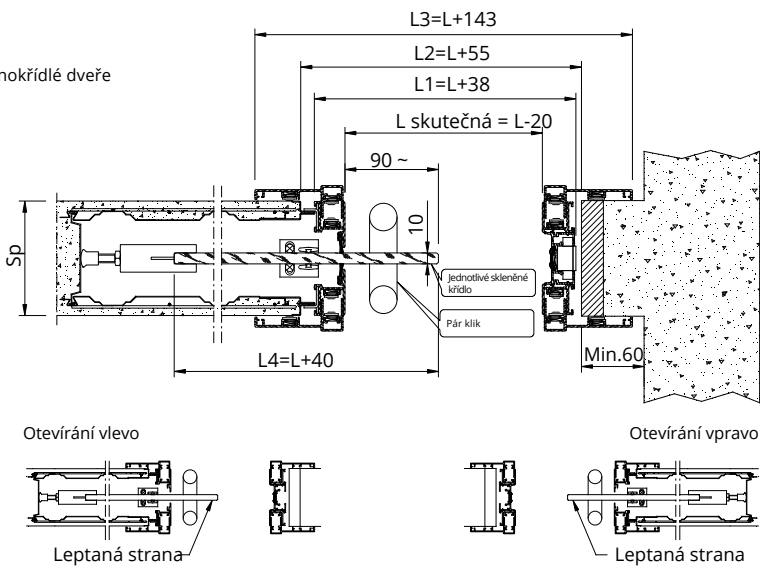

HLINÍK TEMPEROVANÉ SKLO

| SVĚTLOST PRŮCHODU  | VNĚJŠÍ RÁM         | SVĚTLOST PROSTORU  | ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠT | ROZMĚR KŘÍDLA      | TLOUŠTKA STĚNY                                              |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| L x H              | L1 x H1            | L2 x H2            | L3 x H3              | L4 x H4            | Sp                                                          |
| 600 x 1800 ÷ 2700  | 638 x 1823 ÷ 2723  | 655 x 1850 ÷ 2750  | 743 x 1877 ÷ 2777    | 640 x 1810 / 2710  | Omitka<br>90 - 105<br>125 - 145<br>Sádrokarton<br>100 - 125 |
| 700 x 1800 ÷ 2700  | 738 x 1823 ÷ 2723  | 755 x 1850 ÷ 2750  | 843 x 1877 ÷ 2777    | 740 x 1810 / 2710  |                                                             |
| 750 x 1800 ÷ 2700  | 788 x 1823 ÷ 2723  | 805 x 1850 ÷ 2750  | 893 x 1877 ÷ 2777    | 790 x 1810 / 2710  |                                                             |
| 800 x 1800 ÷ 2700  | 838 x 1823 ÷ 2723  | 855 x 1850 ÷ 2750  | 943 x 1877 ÷ 2777    | 840 x 1810 / 2710  |                                                             |
| 900 x 1800 ÷ 2700  | 938 x 1823 ÷ 2723  | 955 x 1850 ÷ 2750  | 1043 x 1877 ÷ 2777   | 940 x 1810 / 2710  |                                                             |
| 1000 x 1800 ÷ 2700 | 1038 x 1823 ÷ 2723 | 1055 x 1850 ÷ 2750 | 1143 x 1877 ÷ 2777   | 1040 x 1810 / 2710 |                                                             |
| 1100 x 1800 ÷ 2700 | 1138 x 1823 ÷ 2723 | 1155 x 1850 ÷ 2750 | 1243 x 1877 ÷ 2777   | 1140 x 1810 / 2710 |                                                             |
| 1200 x 1800 ÷ 2700 | 1238 x 1823 ÷ 2723 | 1255 x 1850 ÷ 2750 | 1343 x 1877 ÷ 2777   | 1240 x 1810 / 2710 |                                                             |

ARIA DVOJKŘÍDLÉ

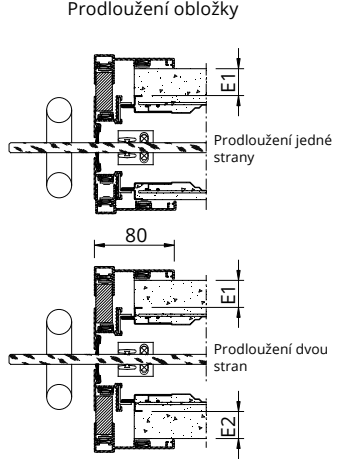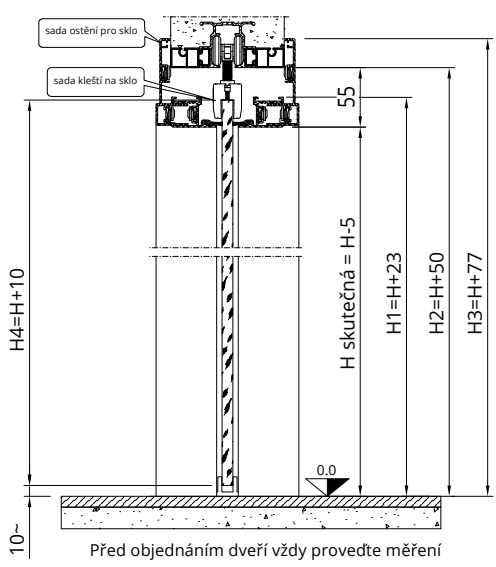


Je nutné vždy informovat o přítomnosti obkladu.

Příklad složení výrobku:

- 2 ks Sad svorek pro sklo
- 1 ks Hliníková obložka pro dvoukřídlové dveře
- 2 ks Skleněných křidel
- 1 ks Pár madel


Volitelné:  
1 ks Slow Glass

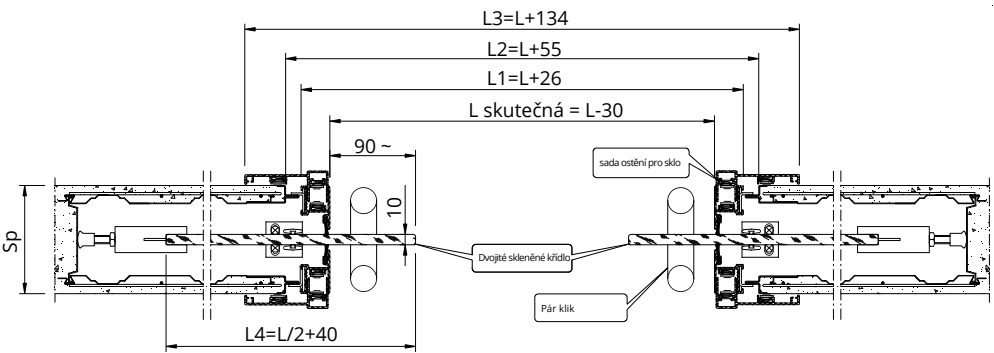

HLINÍK TEMPEROVANÉ SKLO

| SVĚTLOST PRŮCHODU  | VNĚJŠÍ RÁM         | SVĚTLOST PROSTORU  | ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠT | ROZMĚR KŘÍDLA      | TLOUŠTKA STĚNY                                              |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| L x H              | L1 x H1            | L2 x H2            | L3 x H3              | L4 x H4            | Sp                                                          |
| 1200 x 1800 ÷ 2700 | 1226 x 1823 ÷ 2723 | 1255 x 1850 ÷ 2750 | 1334 x 1877 ÷ 2777   | 640 x 1810 / 2710  | Omitka<br>90 - 105<br>125 - 145<br>Sádrokarton<br>100 - 125 |
| 1400 x 1800 ÷ 2700 | 1426 x 1823 ÷ 2723 | 1455 x 1850 ÷ 2750 | 1534 x 1877 ÷ 2777   | 740 x 1810 / 2710  |                                                             |
| 1600 x 1800 ÷ 2700 | 1626 x 1823 ÷ 2723 | 1655 x 1850 ÷ 2750 | 1734 x 1877 ÷ 2777   | 840 x 1810 / 2710  |                                                             |
| 1800 x 1800 ÷ 2700 | 1826 x 1823 ÷ 2723 | 1855 x 1850 ÷ 2750 | 1934 x 1877 ÷ 2777   | 940 x 1810 / 2710  |                                                             |
| 2000 x 1800 ÷ 2700 | 2026 x 1823 ÷ 2723 | 2055 x 1850 ÷ 2750 | 2134 x 1877 ÷ 2777   | 1040 x 1810 / 2710 |                                                             |
| 2200 x 1800 ÷ 2700 | 2226 x 1823 ÷ 2723 | 2255 x 1850 ÷ 2750 | 2334 x 1877 ÷ 2777   | 1140 x 1810 / 2710 |                                                             |
| 2400 x 1800 ÷ 2700 | 2426 x 1823 ÷ 2723 | 2455 x 1850 ÷ 2750 | 2534 x 1877 ÷ 2777   | 1240 x 1810 / 2710 |                                                             |


ARIA JEDNOKŘÍDLÉ

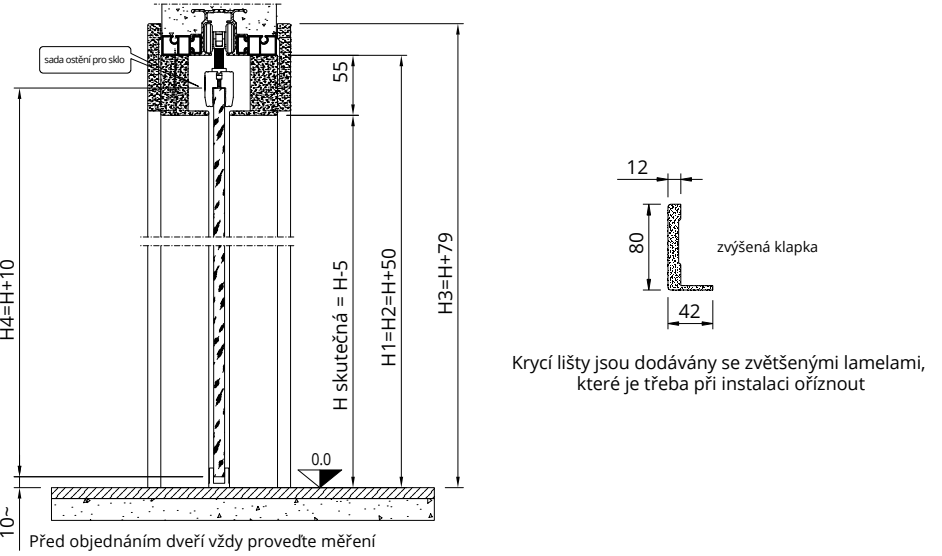

Příklad složení výrobku:

- 1 ks Sada svorek pro sklo
- 1 ks Hliníková obložka pro jednokřídlové dveře
- 1 ks Skleněné křídlo
- 1 ks Pár madel


Volitelné:  
1 ks Slow Glass

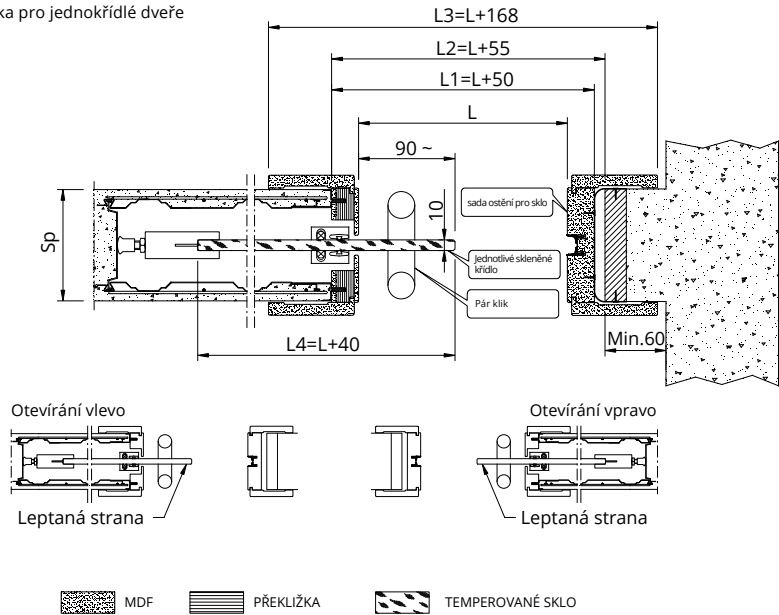

| ROZMĚR             | REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU | Kóta               | SKLENĚNÉ KŘÍDLO |                    |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| L x H              | LR x HR                  | A x B *            | KS              | Lv x Hv            |
| 600 x 1800 ÷ 2700  | 600 x 1795÷2695          | 655 x 1850 ÷ 2750  | 1               | 640 x 1810 ÷ 2710  |
| 700 x 1800 ÷ 2700  | 700 x 1795÷2695          | 755 x 1850 ÷ 2750  | 1               | 740 x 1810 ÷ 2710  |
| 750 x 1800 ÷ 2700  | 750 x 1795÷2695          | 805 x 1850 ÷ 2750  | 1               | 790 x 1810 ÷ 2710  |
| 800 x 1800 ÷ 2700  | 800 x 1795÷2695          | 855 x 1850 ÷ 2750  | 1               | 840 x 1810 ÷ 2710  |
| 900 x 1800 ÷ 2700  | 900 x 1795÷2695          | 955 x 1850 ÷ 2750  | 1               | 940 x 1810 ÷ 2710  |
| 1000 x 1800 ÷ 2700 | 1000 x 1795÷2695         | 1055 x 1850 ÷ 2750 | 1               | 1040 x 1810 ÷ 2710 |
| 1100 x 1800 ÷ 2700 | 1100 x 1795÷2695         | 1155 x 1850 ÷ 2750 | 1               | 1140 x 1810 ÷ 2710 |
| 1200 x 1800 ÷ 2700 | 1200 x 1795÷2695         | 1255 x 1850 ÷ 2750 | 1               | 1240 x 1810 ÷ 2710 |

\* ROZMĚRY, KTERÉ JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ. Změřte polohu na více místech podél stavebního otvoru


ARIA DVOJKŘÍDLÉ

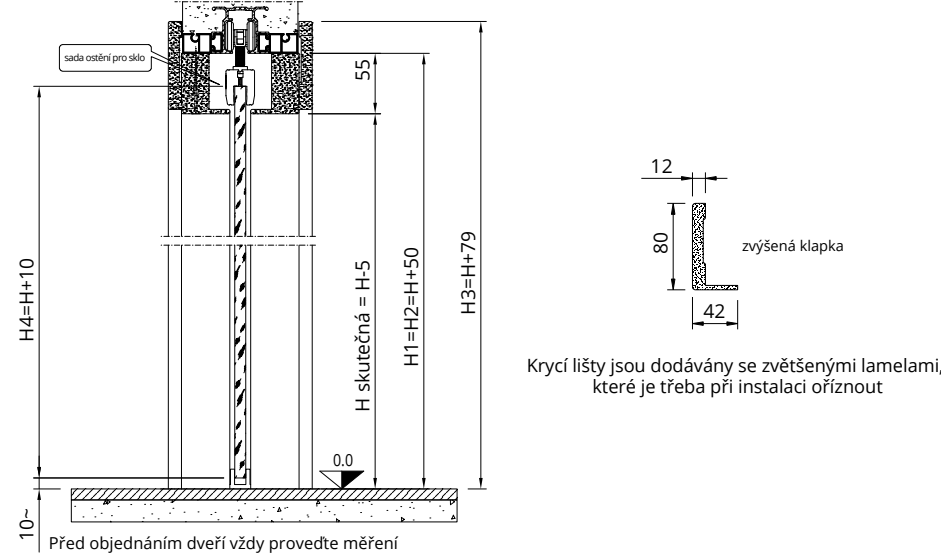

Příklad složení výrobku:

- 2 ks Sada svorek pro sklo
- 1 ks Hliníková obložka pro dvojkřídlové dveře
- 2 ks Skleněných křídel
- 2 ks Pár madel

Volitelné:  
2 ks Slow Glass

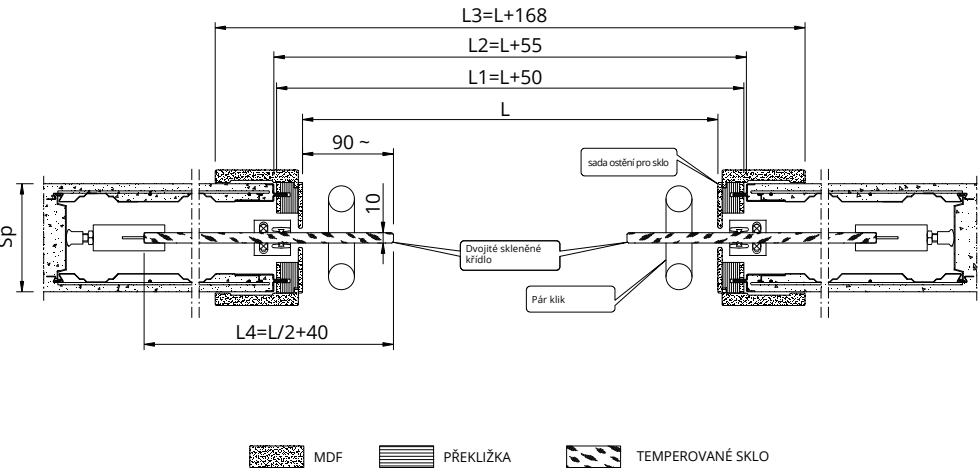


| ROZMĚR             | REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU | Kóta               | SKLENĚNÉ KŘÍDLO |                    |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| L x H              | LR x HR                  | A x B *            | KS              | Lv x Hv            |
| 1200 x 1800 ÷ 2700 | 1205 x 1795÷2695         | 1255 x 1850 ÷ 2750 | 2               | 640 x 1810 ÷ 2710  |
| 1400 x 1800 ÷ 2700 | 1405 x 1795÷2695         | 1455 x 1850 ÷ 2750 | 2               | 740 x 1810 ÷ 2710  |
| -                  | -                        | -                  | -               | -                  |
| 1600 x 1800 ÷ 2700 | 1605 x 1795÷2695         | 1655 x 1850 ÷ 2750 | 2               | 840 x 1810 ÷ 2710  |
| 1800 x 1800 ÷ 2700 | 1805 x 1795÷2695         | 1855 x 1850 ÷ 2750 | 2               | 940 x 1810 ÷ 2710  |
| 2000 x 1800 ÷ 2700 | 2005 x 1795÷2695         | 2055 x 1850 ÷ 2750 | 2               | 1040 x 1810 ÷ 2710 |
| 2200 x 1800 ÷ 2700 | 2205 x 1795÷2695         | 2255 x 1850 ÷ 2750 | 2               | 1140 x 1810 ÷ 2710 |
| 2400 x 1800 ÷ 2700 | 2405 x 1795÷2695         | 2455 x 1850 ÷ 2750 | 2               | 1240 x 1810 ÷ 2710 |

\* ROZMĚRY, KTERÉ JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ. Změřte polohu na více místech podél stavebního otvoru

ACUSTICA


Uvedené rozměry odpovídají produktu dle italských rozměrů

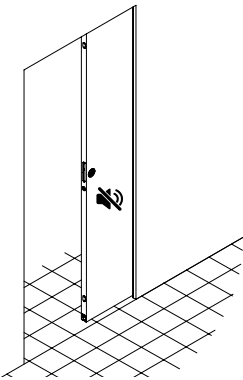

FUNGOVÁNÍ

Zvukotěsnosti se dosahuje kombinací: stavebního pouzdra, akustického křídla, sady akustického kování a mušle chiudiscrigno. Stavební pouzdro, které je třeba použít, bezobložkové pouzdro Essential ve variantě:: 125 sádrokarton (jednoduchý záklop) nebo 150 sádrokarton (dvojitý záklop sdk desek). Systém využívá technologii, která umožňuje utěsnit obvod dveří. Na spodní a horní straně panelu jsou k dispozici padací prahy, vertikálně je utěsnění zajištěno těsněním na přední straně, těsněním a zpomalovačem na zadní straně. Pro zajištění správného provozního tlaku těsnění se dodávají magnety, které pomáhají dovírat dveře.

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ

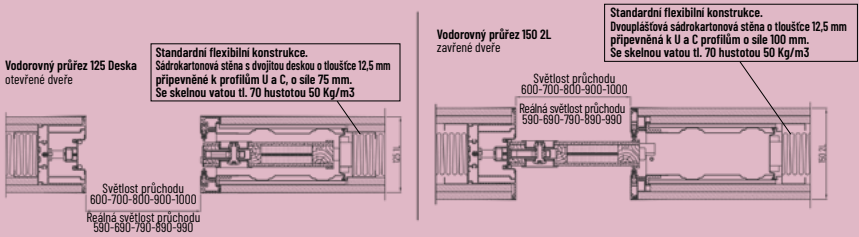

DOSTUPNÉ TVARY

ŠÍŘKA od 600\* do 1000\* rozteč 100 mm  
VÝŠKA (v mm) 2000/2100  
\*reálná světlost průchodu se sníží o: 10 mm na šířku

TLOUŠŤKA STĚNY


sádrokarton 125 mm s deskou 12,5 mm (jedna deska na každé straně stavebního pouzdra)  
sádrokarton 150 mm s deskou 12,5 mm (dvě desky na každé straně stavebního pouzdra)

OSVĚDČENÍ

Výrobek byl testován podle normy EN ISO 10140-2: 2010 a UNI EN ISO 717-1:2013, které upravují měření a laboratorní posuzování zvukové izolace budov a jejich prvků. Zkouška byla provedena na stěnách o tloušťce 125 mm (jednoduchý záklop) a 150 mm (dvojitý záklop) - 100 mm konstrukce se 70 mm minerální vlny (u verze 150) a 75 mm konstrukce se 70 mm minerální vlny (u verze 125), aby bylo dosaženo celkového zvukově izolačního výkonu (v závislosti na zvoleném modelu dveří)  
• Rw=39 dB (-1;-3) pro tloušťku stěny 125 a 150 mm  
• Rw=31 dB (0;-1) pro tloušťku stěny 125 a 150 mm  
Vypočítáno na plochu čelní stěny 10,8 m².


PANEL DVEŘÍ ACUSTICO

Panel o tloušťce 40 mm, vyrobený z dřevěného obvodového rámu a zvukově izolačního materiálu s různými vrstvami (pro verzi 39 dB) a vnitřní voštinovou strukturou (pro verzi 31 dB) potaženou 5 mm MDF.  
• panel připravený k montáži sady kování acustico  
• připravený panel s otvorem pro mušli se zámkem  
• povrchová úprava křídla Primer.



SADA KOVÁNÍ ACUSTICO

- Sada obsahuje:
- spodní a horní padací práh
  - hliníkový profil pro utěsnění na zadní straně
  - sada magnetů
  - kolejnice na podlaze
  - šrouby a doplňky pro upevnění
  - těsnění

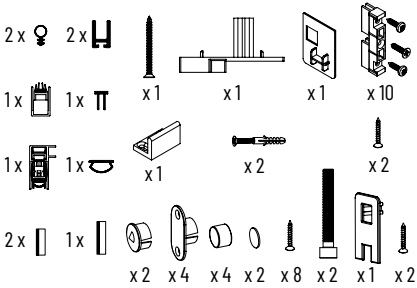

MUŠLE

Sada chiudiscrigno se zámkem\*  
Sada chiudiscrigno bez zámku\*  
\*Není součástí dodávky

STAVEBNÍ POUZDRO

Popis

L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| 600               | 2000/2100 | 1320            | 2065/2165 | 125/69<br>150/69             |
| 700               |           | 1520            |           |                              |
| 800               |           | 1720            |           |                              |
| 900               |           | 1920            |           |                              |
| 1000              |           | 2120            |           |                              |

POSUVNÉ DVEŘE


| SVĚTLOST PRŮCHODU | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|------------------------------|
| L                 | Pf / Si                      |
| 600 x 2000        | 125/69<br>150/69             |
| 600 x 2100        |                              |
| 700 x 2000        |                              |
| 700 x 2100        |                              |
| 800 x 2000        |                              |
| 800 x 2100        |                              |
| 900 x 2000        |                              |
| 900 x 2100        |                              |
| 1000 x 2000       |                              |
| 1000 x 2100       |                              |

ACUSTICA

FUNGOVÁNÍ

Zvukotěsnosti se dosahuje kombinací: stavebního pouzdra, obložky acustico, sady kování acustico, dveří acustico, sady krycích lišt a mušle chiudiscigno. Použité stavební pouzdro je Master jednokřídlé pro stěny ze sádrokartonu 100 a 125. Systém využívá jednoduchou technologii pro utěsnění obvodu dveří. Na spodní a horní straně panelu jsou k dispozici padací prahy, vertikálně je utěsnění zajištěno těsněním na přední straně, těsněním a zpomalovačem na zadní straně. Pro zajištění správného provozního tlaku těsnění jsou k dispozici magnety, které pomáhají dovírat dveře a drží je u obložky.

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ



Posuvné jednokřídlé dveře

DOSTUPNÉ VELIKOSTI

ŠÍŘKA (v mm) od 600\* do 1000\* rozteč 100 mm - VÝŠKA (v mm) 2000/2100\*  
\*reálná světlost průchodu se sníží o: 20 mm na šířce a 5 mm na výšce

TLOUŠŤKA STĚNY


sádrokarton 100 mm s dvojitou deskou 13 mm (jedna deska na straně stavebního pouzdra)  
sádrokarton 125 mm s dvojitou deskou 13 mm (dvě desky na straně stavebního pouzdra)

OSVĚDČENÍ

Výrobek byl testován podle normy EN ISO 10140-2: 2010 a UNI EN ISO 717-1:2013, které upravují měření a laboratorní posuzování zvukové izolace budov a jejich prvků. Zkouška byla provedena na tloušťce stěny 100 mm a 125 mm - stratigrafie dvojitých sádrokartonových desek - konstrukce od 50 mm s minerální vlnou 40 mm pro sádrokarton 100 a konstrukce 75 mm s minerální vlnou 70 mm pro sádrokarton 125 s dvojitou deskou, k dosažení celkového zvukově izolačního výkonu:  
• Rw=39 dB (-1;-4) pro tloušťku stěn 100 a 125 mm • Rw=32 dB (-1;-2) pro tloušťku stěn 125 mm.  
Vypočítáno na plochu čelní stěny 10,73 m².


PANEL DVEŘÍ ACUSTICO

Panel o tloušťce 40 mm pro hotovou stěnu 100 mm a 43 mm pro hotovou stěnu 125 mm, s dřevěným obvodovým rámem a zvukově izolačním materiálem (pro verzi 39dB) který má několik vrstev, potažené 4 mm MDF. Panel připravený pro montáž sady kování acustico, s otvorem pro mušli se zámkem, povrchová úprava křídla Primer..




SADA KOVÁNÍ ACUSTICO

Sada obsahuje:  
• spodní a horní padací práh  
• hliníkový profil pro utěsnění na zadní straně  
• sada magnetů  
• kolejnice na podlaze  
• šrouby a doplňky pro upevnění




ZÁRUBEŇ

Vyrobeno převážně z MDF potaženého papírem, který je třeba nalakovat. U verze pro sádrokarton 125 jsou součástí dodávky krycí lišty. Při montáži musí být obložka přizpůsobena průchozímu prostoru pomocí jednoduchých řezů. Součástí dodávky jsou těsnění potřebná pro utěsnění přední a zadní části dveří. Těsnění bílé barvy.



SADA KRYCÍCH LIŠŤ

Okrajová lišta vyrobená z MDF potažené s lakovaným papírem. Sada se skládá z: 5ks krycích lišt 80x12x2250. Pouze pro instalaci na hotovou příčku 100 mm.



MUŠLE

• Sada chiudiscigno se zámkem\* • Sada chiudiscigno bez zámku\*  
\*Není součástí dodávky

STAVEBNÍ POUZDRO


| Popis                | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
|                      | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                      |
| L = Šířka průchodu   | 600               | 2000/2100 | 1310            | 2100/2200 | 100/54 - 125/69              |
| H = Výška průchodu   | 700               |           | 1510            |           |                              |
| Li = Celková šířka   | 750               |           | 1610            |           |                              |
| Hi = Celková výška   | 800               |           | 1710            |           |                              |
| Pf = Hotová stěna    | 900               |           | 1910            |           |                              |
| Si = Vnitřní prostor | 1000              |           | 2110            |           |                              |

POSUVNÉ DVEŘE

| SVĚTLOST PRŮCHODU | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|------------------------------|
| L                 | Pf / Si                      |
| 600 x 2000        | 100/ 54<br>125/69            |
| 600 x 2100        |                              |
| 700 x 2000        |                              |
| 700 x 2100        |                              |
| 800 x 2000        |                              |
| 800 x 2100        |                              |
| 900 x 2000        |                              |
| 900 x 2100        |                              |
| 1000 x 2000       |                              |
| 1000 x 2100       |                              |



BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

EI 30


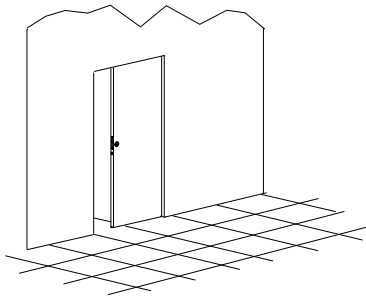


FUNGOVÁNÍ

Essential Ei30 je stavební pouzdro pro interiéry, který kombinuje požární odolnost s designem. Dřevěné sloupky, obložky a rámy pro krycí lišty byly nahrazeny surovými hliníkovými profily, které se přímo zarovnají se sádkartonem. Natřením profilů dojde k úplnému splnutí dveří se stěnou, která je tak zbavena veškerých krycích lišt.

|                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSTUPNÉ TVARY               | ROZMĚRY:<br>ŠÍŘKA (v mm) od 596* do 1196* rozteč 100 mm<br>VÝŠKA (v mm) všechny rozměry od 1900 do 2400 rozteč 1 mm<br>* Reálná světlost průchodu se zmenší o 10 mm  |    |
| ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ             | POSUVNÉ BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ                                                                                                                               |    |
| TLOUŠŤKA STĚNY               | HOTOVÁ STĚNA:<br>sádkarton 125 mm                                                                                                                                    |                                                                                       |
| TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI POŽÁRU | DOSTUPNÉ:<br>EI 30                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| OSVĚDČENÍ                    | Certifikováno podle EN 1363-1: 2012 a EN 1634-1: 2014<br>Žádost o udělení homologace: RN284EI2030P002                                                                |                                                                                       |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA PANELU      | Neopracované MDF                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| PANEL                        | Tloušťka 40 mm, skládá se z rámu z tvrdého dřeva a masivních dřevotřískových desek, potažené 4 mm MDF.<br>Panel standardně připravený s otvorem pro mušlí se zámkem. |                                                                                       |
| TĚSNĚNÍ                      | BÍLÁ pro přední svislou stranu<br>ČERNÉ tepelně roztažné                                                                                                             |                                                                                       |
| ZAVÍRAČ DVEŘÍ                | GRAVITAČNÍ ZAVÍRAČ DVEŘÍ                                                                                                                                             |  |
| TLUMIČ                       | Vždy v kombinaci s protizávažím aby se omezil náraz dveří.                                                                                                           |  |
| ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ              | Příprava (pouze zádlab)<br>pro sadu Chiudiscigno: se zámkem                                                                                                          |  |

EI 30

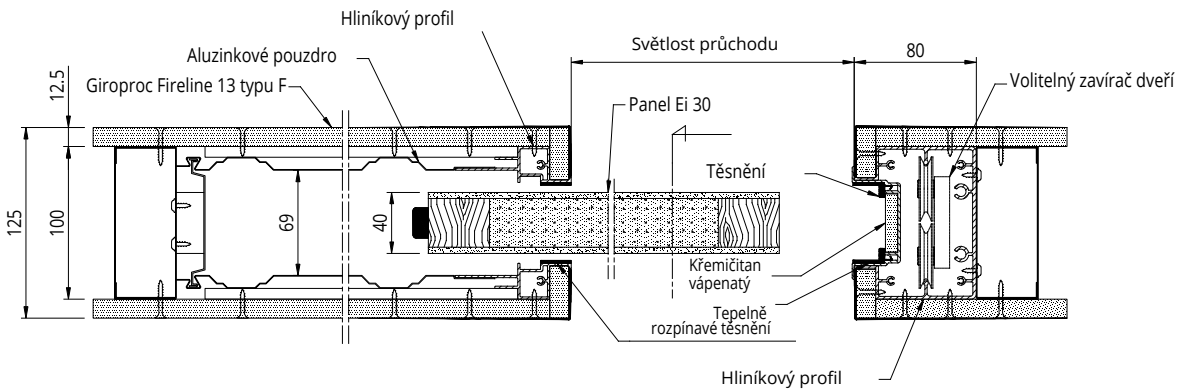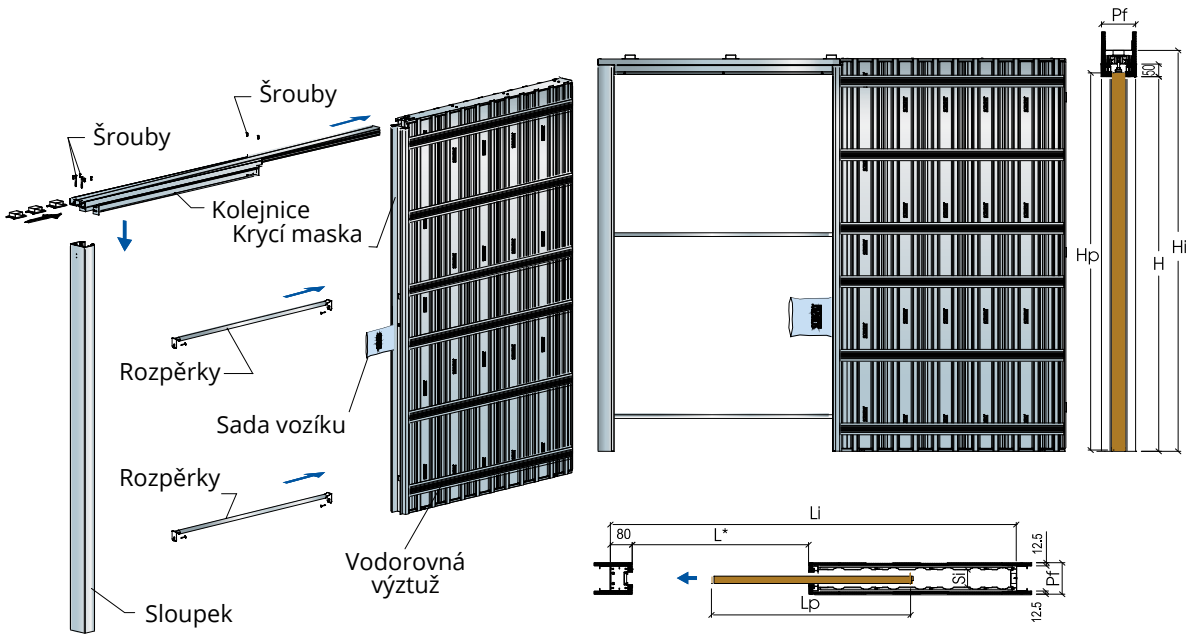

STANDARD


| SVĚTLOST PRŮCHODU |                 | ROZMĚR PANELU |                 | CELKOVÉ ROZMĚRY |                 | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| L*                | H               | Lp            | Hp              | Li              | Hi              | Pf / Si                      |
| 596               | od 1900 do 2400 | 630           | od 1910 do 2410 | 1330            | od 2005 do 2505 | 125/69                       |
| 696               |                 | 730           |                 | 1530            |                 |                              |
| 796               |                 | 830           |                 | 1730            |                 |                              |
| 896               |                 | 930           |                 | 1930            |                 |                              |
| 996               |                 | 1030          |                 | 2130            |                 |                              |
| 1096              |                 | 1130          |                 | 2330            |                 |                              |
| 1196              |                 | 1230          |                 | 2530            |                 |                              |

Popis

L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška

Lp = Šířka panelu  
Hp = Výška panelu  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor

\* Světlost průchodu se snižuje o 10 mm na šířku.  
Stavební pouzdro je nutné sladit s konkrétními dveřmi a příslušenstvím.

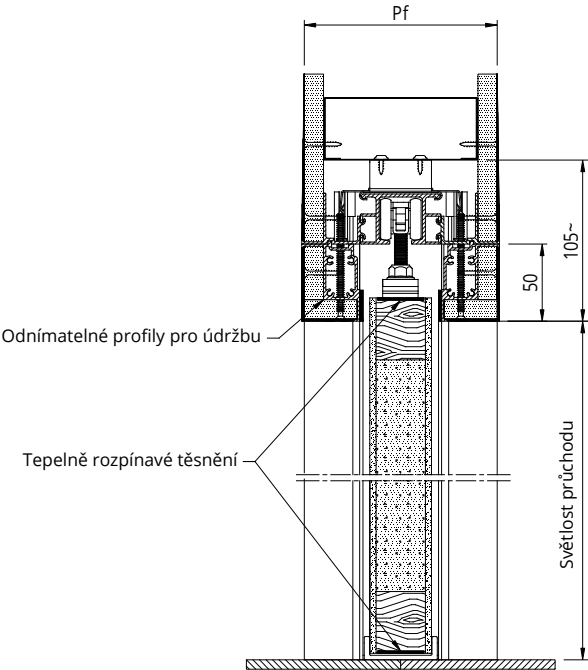

# OTOČNÉ SYSTEMY

Obložkové a bezobložkové otočné dveře představují nejtradičnější model dveří, u nichž se křídlo otevírá a zavírá otáčením na pantech, na kterých jsou nainstalovány.

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| ■ CONTROLUCE                 | 95  |
| LAKOVANÉ - PIUMA JEDNOKŘÍDLÉ | 100 |
| LAKOVANÉ - PIUMA DVOJKŘÍDLÉ  | 104 |
| LAKOVANÉ - TRAPEZOIDALE      | 111 |
| LAKOVANÉ - SENZA TRAVERSO    | 115 |
| LAKOVANÉ OBLOŽKOVÉ           | 119 |
| LAMINOVANÉ OBLOŽKOVÉ         | 123 |
| BATTENTE50                   | 126 |
| FIL044                       | 129 |

## SKLENĚNÉ DVEŘE

|        |     |
|--------|-----|
| ■ MIRR | 132 |
| ELETTA | 138 |

## SPECIÁLNÍ DVEŘE

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| ■ ACUSTICA BEZOBLOŽKOVÉ    | 141 |
| EI 30 / EI 60 BEZOBLOŽKOVÉ | 144 |


BEZOBLŮŽKOVÉ

CONTROLUCE

DVEŘE

Voštinové dveře s dorazem na 3 stranách, rám ze spárovaného smrku nebo masivního toulipier/ jasanu a papírové jádro ve tvaru šestiúhelníku, potažené MDF (středně hustá dřevovláknitá deska), dýhované přírodní jasanovou dýhou pro lakovaný jasanový povrch, dubem pro přírodní/šedý dub s otevřenými póry nebo lakovaný, ořech Canaletto pro ořech canaletto.


VERZE

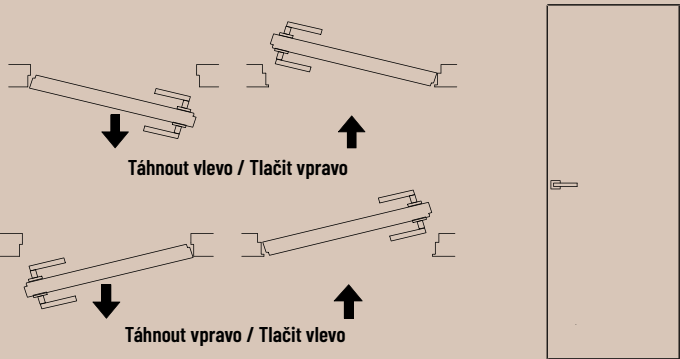

DVEŘE

Celková tloušťka panelu je 55 mm  
VÝŠKA KLIKY: Hm=1035  
VERZE:  
Táhnout vpravo/Tlačit vlevo  
Táhnout vlevo/Tlačit vpravo

Poznámka: Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.



ROZMĚRY

ŠÍŘKA (v mm) od 600 do 1000 rozteč 10 mm  
VÝŠKA (v mm) od 1800 do 3000 (bez nadpraží) - od 1800 do 2700 (s nadpražím)

FUNGOVÁNÍ

Vložením pásků LED do rámu lze dosáhnout světelného efektu po celém obvodu dveří. Lze zvolit různé režimy ovládání osvětlení.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Ořech Canaletto přírodní matný
- Bílý lakovaný jasan s otevřenými póry
- Krémově lakovaný jasan s otevřenými póry
- Přírodní dub s otevřenými póry
- Lakovaný jasně bílý dub s otevřenými póry
- Dub šedý s otevřenými póry
- Matně lakované ve všech barvách RAL
- Primer

TLOUŠŤKA STĚNY

Instaluje skryté zárubně Controluce tloušťky 90 a více pro omítku a sádkarton 75/100.

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

- Příprava pro instalaci pantů 3 výšky 2200, 4 od výšky 2210
  - Příprava pro instalaci magnetického zámku\*
  - Rovná lišta uvnitř panelu pro výšky nad 2100
- \*předvrtání otvoru na klíč se vyrábí pouze na vyžádání

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ

Pouze příprava (vrtání) pro: magnetický zámek (klíč)

CONTROLUCE

|                    | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR          |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------------------|
|                    | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                               |
| Verze s nadpražím  | od 600 do 1000    | 1800÷2700 | od 720 do 1120  | 1860÷2760 | 90 a víc Omítka<br>75/100 Sádrokarton |
| Verze bez nadpraží | od 600 do 1000    | 1800÷3000 | od 720 do 1120  | 1800÷3000 |                                       |

Popis

L = Šířka průchodu

H = Výška průchodu


Li = Celková šířka

Hi = Celková výška

Pf = Hotová stěna


Si = Vnitřní prostor

Omítka 90 a víc - Sádrokarton 75 /100

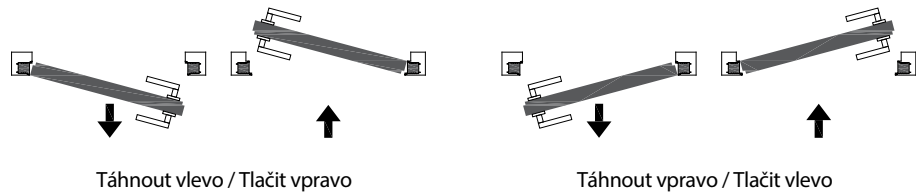


Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.  
Pokud jsou dveře Tlačit a Táhnout umístěny vedle sebe na stejné stěně, mezi oběma modely se stejnou šířkou průchodu, průchozí otvor modelu Táhnout má rozdíl ve výšce + 10 mm a v šířce + 20 mm.  
Vzhledem ke zvláštním vlastnostem rámu je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.

Controluce verze s nadpražím pro stěnu s omítkou 90 a víc

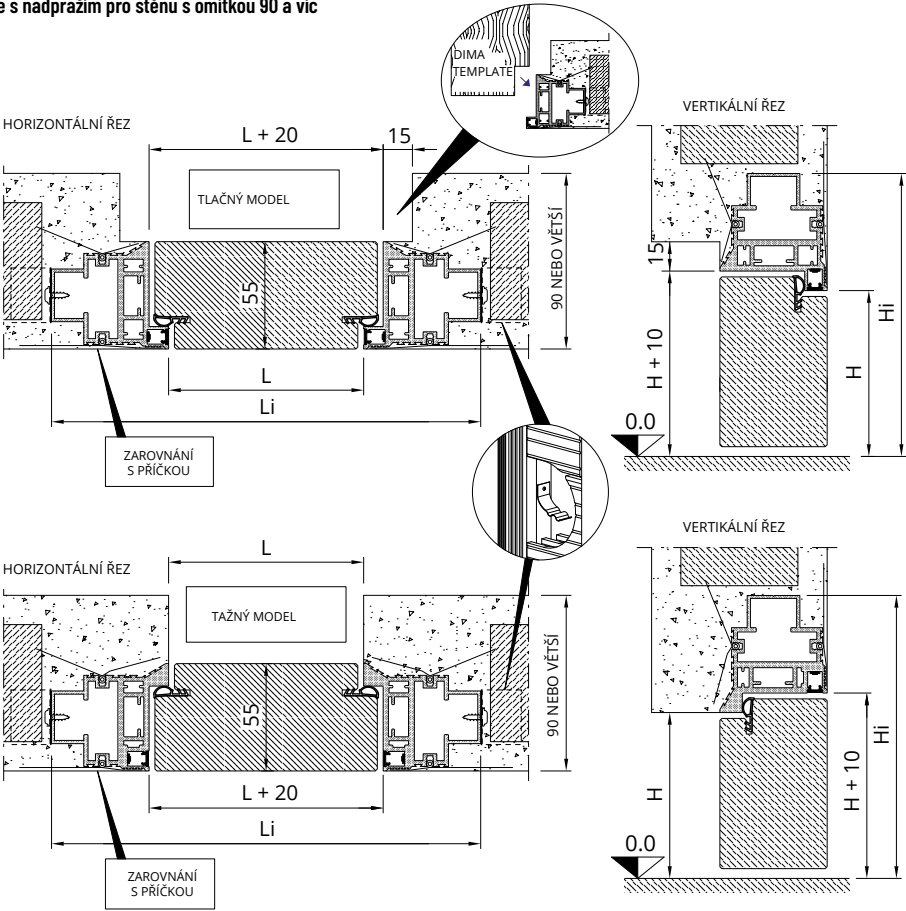


Controluce verze s nadpražím pro sádrokartonovou stěnu 75/100 mm

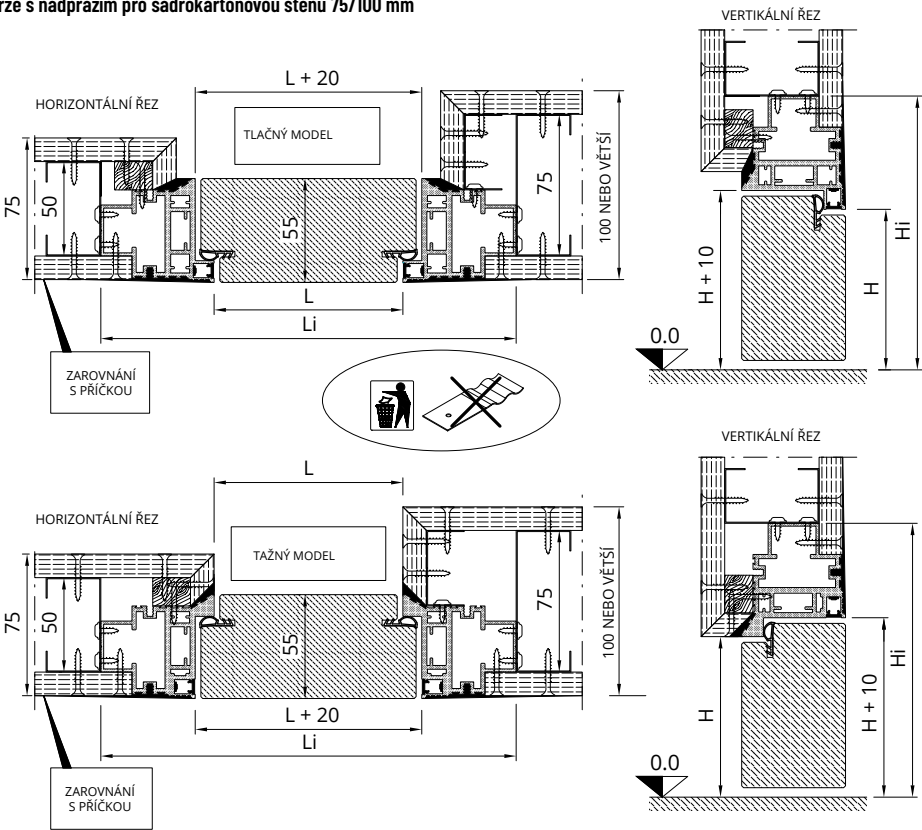


# CONTROLUCE


Controluce verze bez nadpraží pro stěnu s omítkou 90 a víc

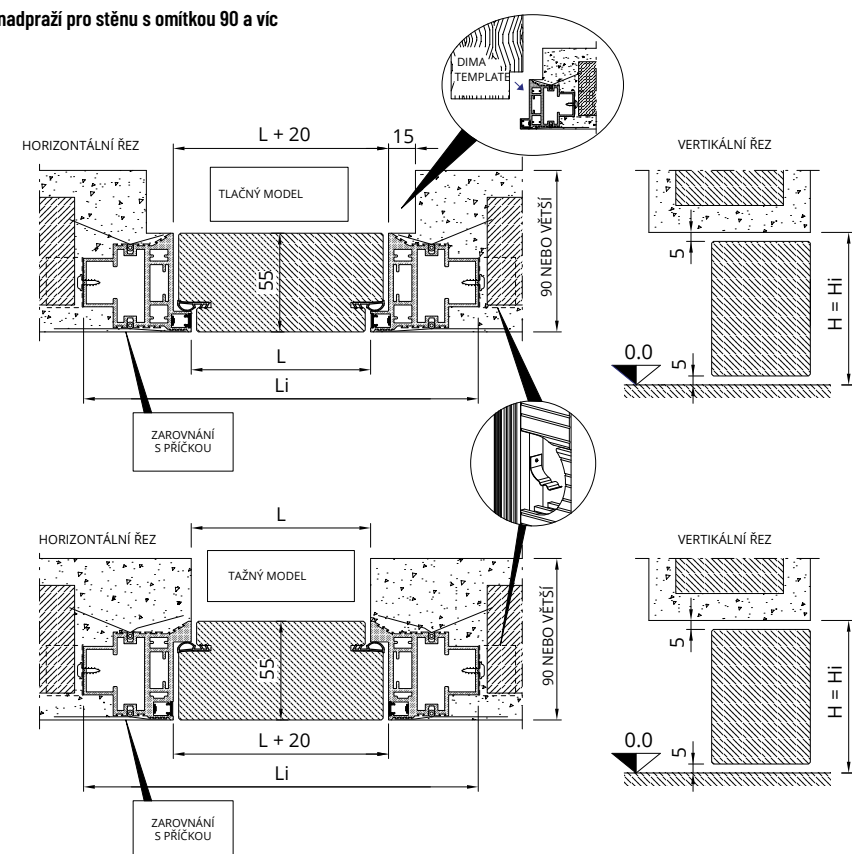

Controluce verze bez nadpraží pro sádrokartonovou stěnu 75/100 mm

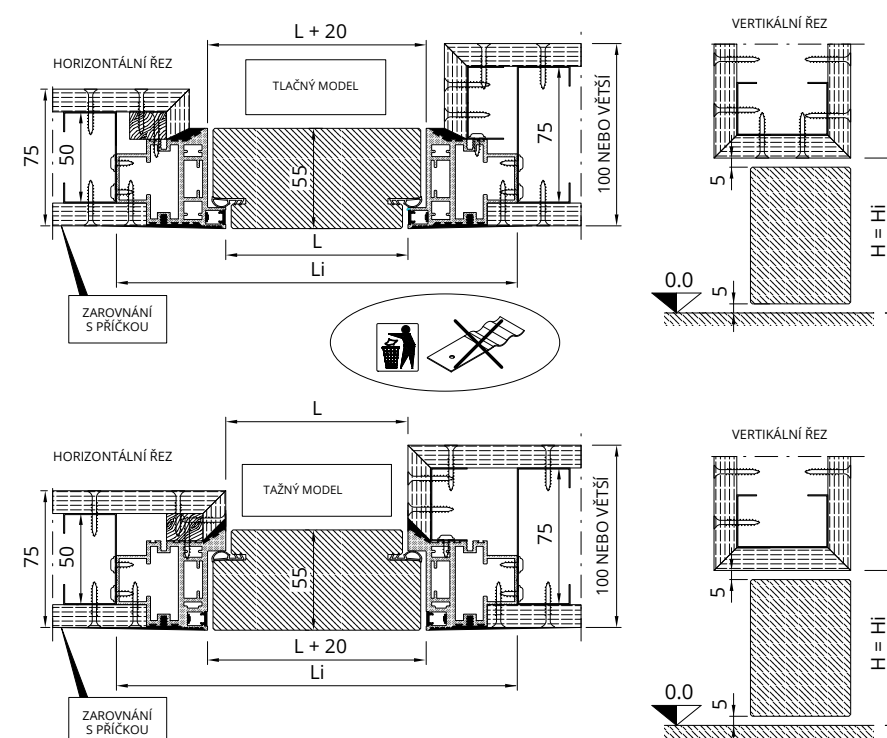


## SYSTÉMY SPUŠTĚNÍ - DOPRUCENÁ KONFIGURACE

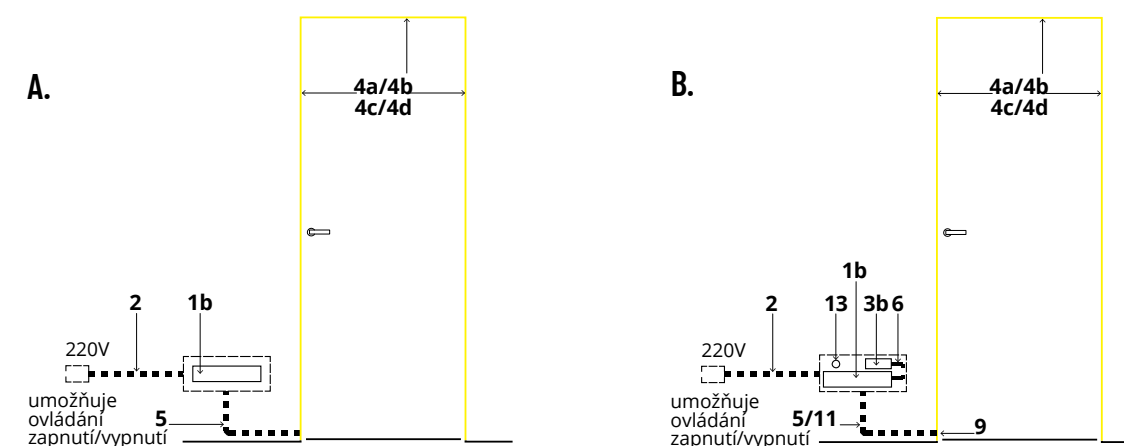

A. Fungování: zapínání a vypínání pomocí zařízení (není součástí dodávky) na hlavním napájecím zdroji.

B. Fungování: zapínání a vypínání se zavřením/otevřením křídla.

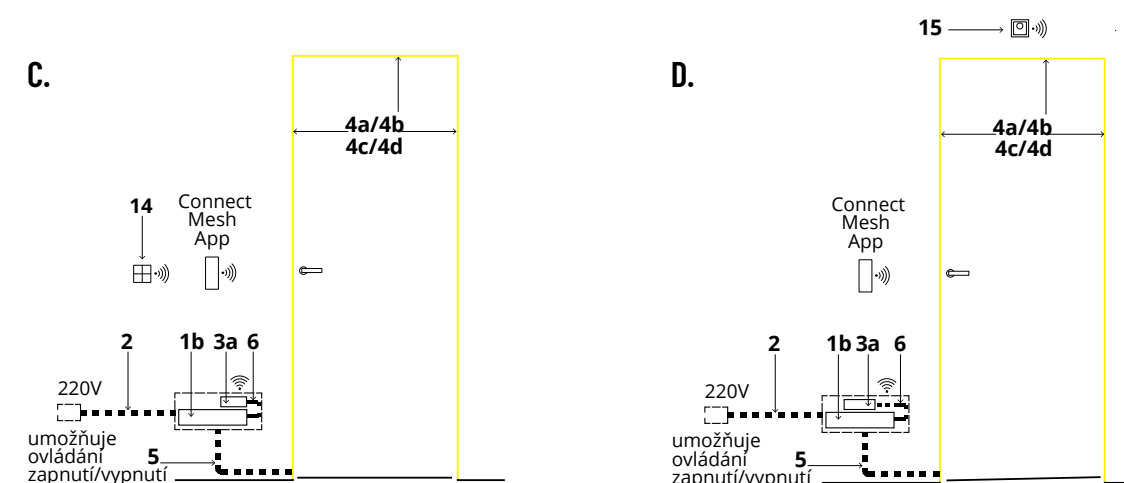

C. Ovládání: zapínání a vypínání pomocí nástěnného tlačítka nebo speciální aplikace.

D. Fungování: časované zapnutí (30") prostřednictvím pohybového snímače nebo speciální aplikace.

### Popis

1b = driver 220v/24v 40w loox5

4a/4b 4c/4d = led pásek 5 mm

11 = kabel 2 metry pro snímač zadní části křídla

2 = kabel 2 metry napáj. driver zástrčky

5 = kabel 2 metry led pásek 5 mm

13 = kabel kolébkového spínače 2 metry

3a = rozbočovač 6cestný 24 V 90 W CONNECT MESH

6 = prodlužovací kabel 2 metry pro kabel led pásek 5 mm


14 = nástěnný vypínač 4ch connect mesh

3b = rozbočovač Loox5 6cestné 24 V 120 W 3 SWITCH

9 = stříbrný senzor zadní části křídla

BEZOBLOŽKOVÉ

LAKOVANÉ - PIUMA JEDNOKŘÍDLÉ

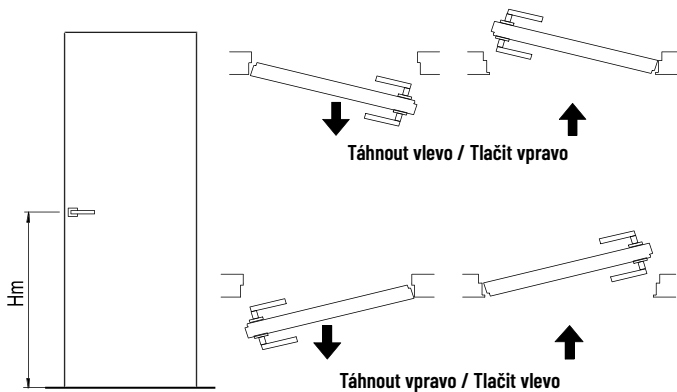

SYSTÉM SYSTEM

Otočný bezobložkový systém se skládá z následujících komponentů: Skrytá zárubeň z extrudovaného hliníku, umožňující kotvení do všech typů příček, křídla o tloušťce 50 mm s frézováním pro vložení příslušenství Softclose s měkkým zavíráním.

KŘÍDLO

Dveře s dutým jádrem, dorazem na 3 stranách, rámem z masivního smrku nebo z masivního toulipier/jasanu a šestihranným voštinovým papírovým jádrem, potažené MDF deskou (Medium Density Fibreboard). Tloušťka křídla mm 50 s frézováním v horní části pro vložení příslušenství Softclose.

ROZMĚRY

Minimální šířka (mm) od 600 do 1000 - výška (mm) od 1800 do 3000 (2700 pro tloušťku 90 a více) (příslušenství Softclose je k dispozici do maximální šířky 900 mm)

TLOUŠŤKA STĚNY

K dispozici ve třech verzích:  
tloušťka 90 omítka / 75 sádrokarton a větší rozměry  
tloušťka 100 sádrokarton / 105 omítka  
tloušťka 125 sádrokarton / 125 omítka

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Matně lakovaný jasan s otevřenými póry
- Matný lak
- Lesklý lak
- Primer

Standardní barvy RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018  
Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání.

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST DODÁVKY)



Skryté panty, 3ks do výšky 2199, 4ks od výšky 2200 mm.  
Příprava pro vložení příslušenství Softclose pro měkké zavírání dveří (standardně dodávané L max 900).  
Není kompatibilní s těsněním pode dveřmi. Frézování zámků\*  
Frézování pro dorazové těsnění  
Rovnáci lišta uvnitř panelu pro výšky nad 2100  
\*otvor na klíč se vyrábí pouze na vyžádání

SADA KOVÁNÍ

Sada obsahuje: • těsnění bílé barvy • skryté panty šedé barvy o nosnosti 60 kg, nastavitelné na 3 osách • magnetický zámek B-four (na výběr z dozického zámku, wc zámku nebo cylindrické vložky),  
satinované chromované čelo, včetně montážní desky.  
Příslušenství Softclose není součástí sady kování, je třeba jej zakoupit samostatně.

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ

Pouze příprava (dlabání) pro: • Magnetický zámek • Magnet • Magnet + otvor zápusné madlo  
\*K dispozici pouze pro matně lakované nebo lakované dveře.

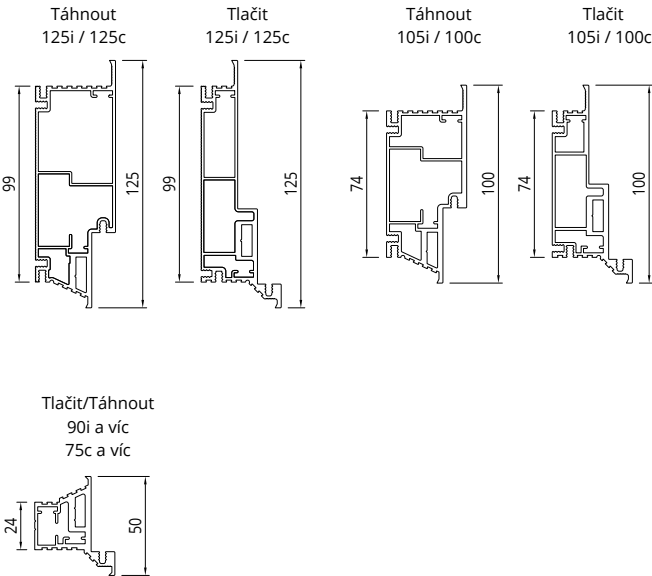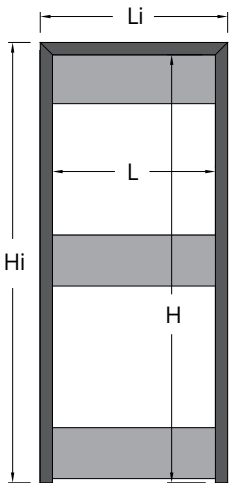


Popis


L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY                             |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR                             |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| L                 | H         | Li                                          | Hi        | Pf / Si                                                  |
| 600÷1000          | 1800÷2700 | 692÷1092                                    | 1846÷2746 | 90 a víc Omítka/75 Sádrokarton                           |
|                   | 1800÷3000 | 690÷1090 (omítka)<br>682÷1082 (sádrokarton) | 1846÷2746 | 105 Omítka/100 Sádrokarton<br>125 Omítka/125 Sádrokarton |


Omítka 90 a víc - Sádrokarton 75

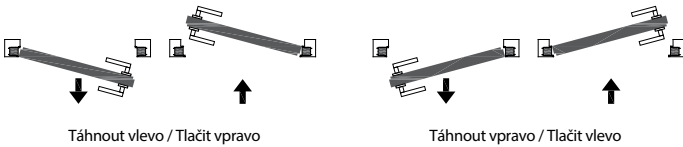

Omítka 105 - Sádrokarton 100

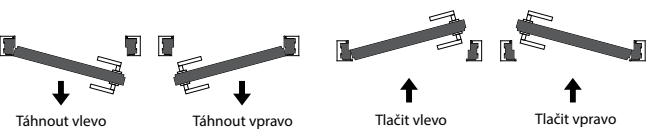


Omítka 125- Sádrokarton 125




Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.  
Pokud jsou dveře Tlačit a Táhnout umístěny vedle sebe na stejné stěně, mezi oběma modely se stejnou šířkou průchodu, průchozí otvor modelu Táhnout má rozdíl ve výšce + 10 mm a v šířce + 20 mm.  
Vzhledem ke zvláštním vlastnostem skryté zárubně je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.

# LAKOVANÉ - PIUMA JEDNOKŘÍDLÉ

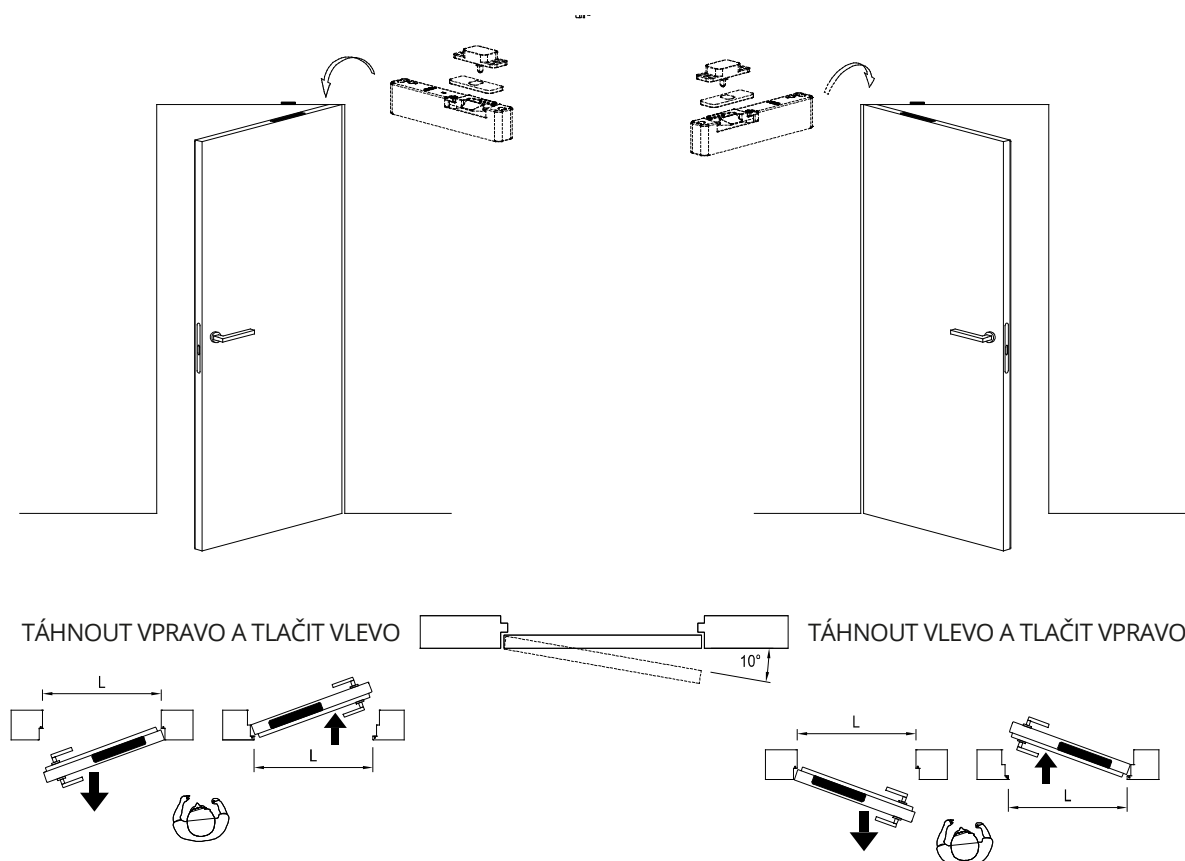

## Zpracování zámku / kliky

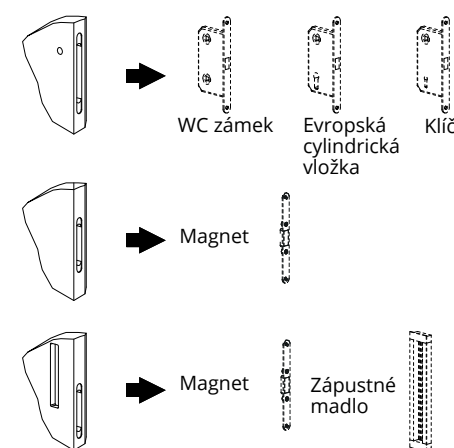


### SVĚTLOST PRŮCHODU


| L          | H           |
|------------|-------------|
| 600 ÷ 1000 | 1800 ÷ 3000 |

Příslušenství Softclose je k dispozici pro dveře do velikosti 900 mm. Maximální povolená hmotnost 40 kg.

## Volitelné příslušenství: samozavírací závěs

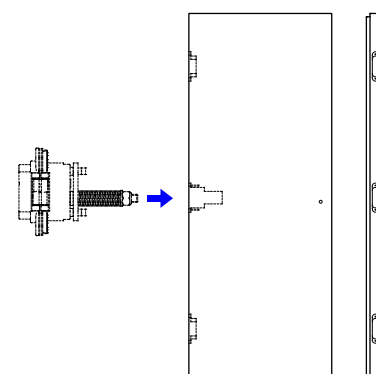


# PŘÍSLUŠENSTVÍ SOFTCLOSE PRO PIUMA

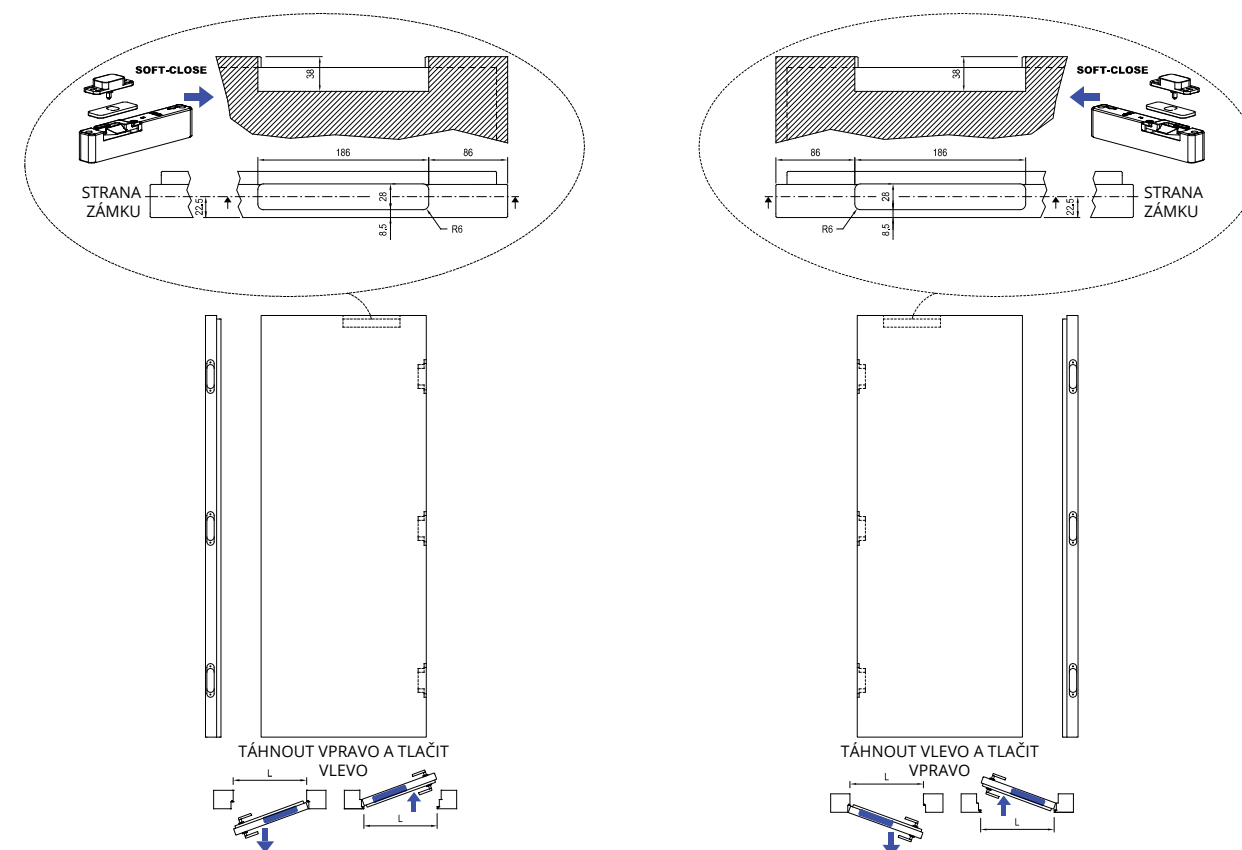


Systém tichého zavírání pro bezobložkové křídlo PIUMA.  
Funkce Softclose zajišťuje doprovod dveří v posledních 10° zavírání. Maximální nosnost 40 kg.  
Lze použít na panelech o maximální šířce 900 mm.

## PODROBNOSTI PŘÍSLUŠENSTVÍ


51297 Soft-Close TDX-SSX (270-017-563)

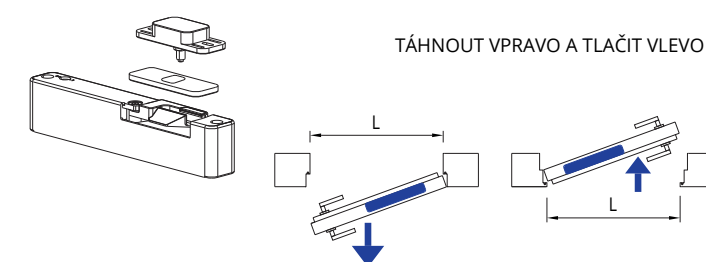

51298 Soft-Close TSX-SDX (270-017-564)

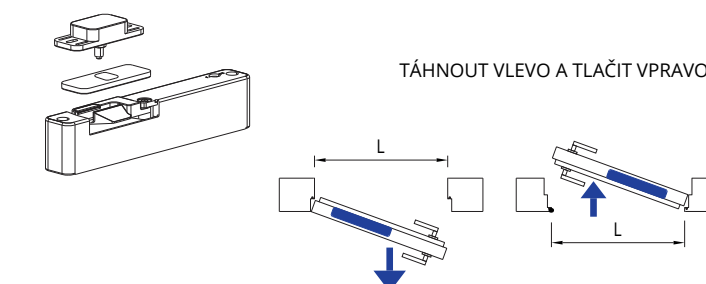


LAKOVANÉ - PIUMA DVOJKŘÍDLÉ

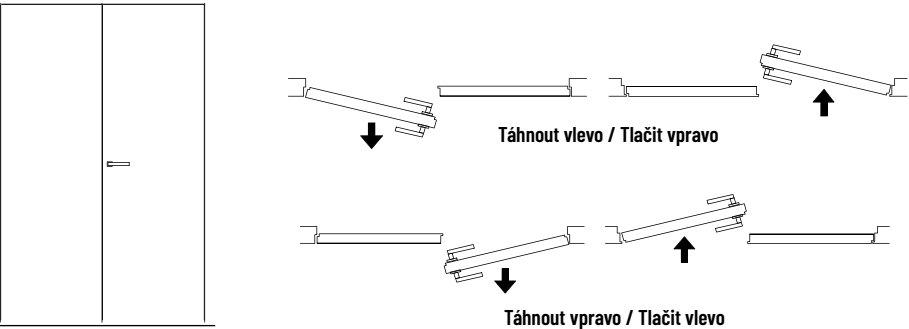

SYSTÉM

Otočný bezobložkový systém, v dvoukřídlem provedení se skládá z následujících komponentů: skrytá zárubeň z extrudovaného hliníku, umožňující kotvení do všech typů přiček, křídla o tloušťce 50 mm s frézováním v horní části pro vložení příslušenství Softclose s měkkým zavíráním v horní části pohyblivého křídla.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KŘÍDLO                                       | Dveře s dutým jádrem, dorazem na 3 stranách, rámem z masivního smrku nebo z masivního toulipier/jasanu a šestihranným voštinovým papírovým jádrem, potažené MDF deskou (Medium Density Fibreboard). Tloušťka křídla mm 50 s frézováním v horní části pro vložení příslušenství Softclose.                                                                                                                                                     |
| ROZMĚRY                                      | Minimální šířka (mm) od 1200 do 1800 - výška (mm) od 1800 do 2700<br>(příslušenství Softclose je k dispozici až do maximální šířky 900 mm, pouze pro pohyblivá křídla)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TLOUŠŤKA STĚNY                               | K dispozici ve verzích:<br>tloušťka 90 omítka / 75 sádrokarton a větší rozměry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Matně lakovaný jasan s otevřenými póry</li><li>• Matný lak</li><li>• Lesklý lak</li><li>• Primer</li></ul> Standardní barvy RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018<br>Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání.                                                                                                                                                                          |
| PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST DODÁVKY) | Skryté panty, 3ks do výšky 2199, 4ks od výšky 2200 mm.<br>Příprava pro vložení příslušenství Softclose pro měkké zavírání dveří (standardně dodávané L max 900). Není kompatibilní s těsněním pod dveřmi.<br>Frézování zámků*<br>Frézování pro dorazové těsnění<br>Rovnačí lišta uvnitř panelu pro výšky nad 2100<br>*otvor na klíč se vyrábí pouze na vyžádání                                                                               |
| SADA KOVÁNÍ                                  | Sada obsahuje: • těsnění bílé barvy • skryté panty šedé barvy o nosnosti 60 kg, nastavitelné na 3 osách • magnetický zámek B-four (na výběr z dozického zámku, wc zámku nebo cylindrické vložky) satinované chromované čelo, včetně montážní desky. Příslušenství Softclose není součástí sady kování, je třeba jej zakoupit samostatně. Pro dvoukřídlovou verzi je třeba samostatně zakoupit také sadu kování se západkami pro pevná křídla. |
| ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ                              | Pouze příprava (dlabání) pro: • Magnetický zámek (na výběr z dozického zámku, wc zámku nebo cylindrické vložky)<br>*K dispozici pouze pro matně lakované nebo lakované dveře.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

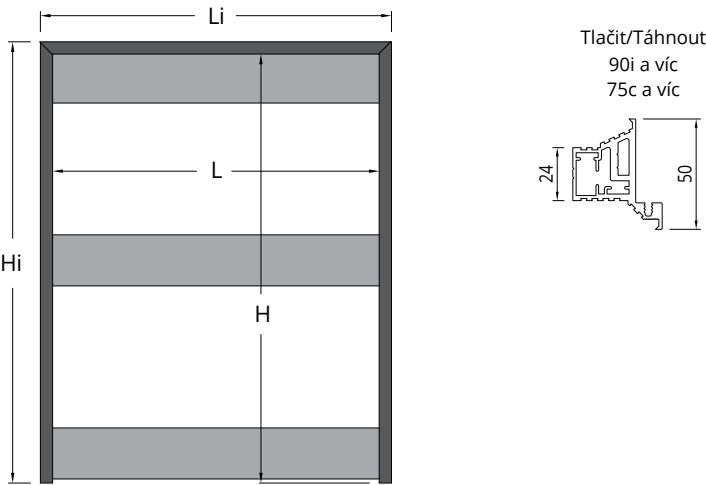



| Popis                                                                                                                             | SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                   | L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                           |
| L = Šířka průchodu<br>H = Výška průchodu<br>Li = Celková šířka<br>Hi = Celková výška<br>Pf = Hotová stěna<br>Si = Vnitřní prostor | 1200÷1800         | 1800÷2700 | 1292÷1892       | 1846÷2746 | 90 a víc Omítka<br>75 Sádrokarton |

Omítka 90 a víc - Sádrokarton 75




Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.  
Pokud jsou dveře Tlačit a Táhnout umístěny vedle sebe na stejné stěně, mezi oběma modely se stejnou šířkou průchodu, průchozí otvor modelu Táhnout má rozdíl ve výšce + 10 mm a v šířce + 20 mm.  
Vzhledem ke zvláštním vlastnostem skryté zárubně je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.


LAKOVANÉ - PIUMA DVOJKŘÍDLÉ

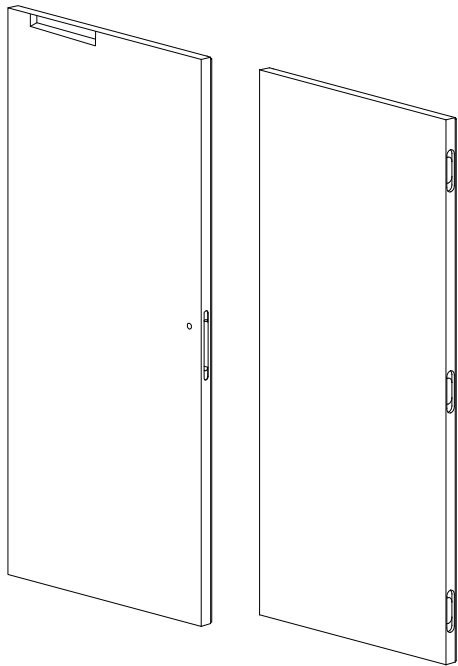

Pohyblivé křídlo  
s otvorem pro  
magnetický zámek



Pevné křídlo  
s frézováním  
pro západky

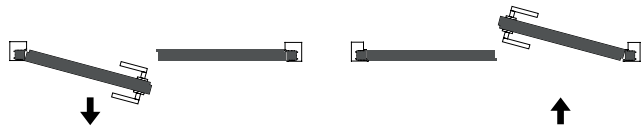


Táhnout vlevo / Tlačit vpravo

| SVĚTLOST PRŮCHODU |             |
|-------------------|-------------|
| L                 | H           |
| 1200 ÷ 1800       | 1800 ÷ 2700 |

Před objednáním dveří je nutné zkontrolovat, zda objednaná velikost skryté zárubně odpovídá skutečnému rozměru průchozího otvoru provedenému na místě po instalaci.


PŘÍSLUŠENSTVÍ SOFTCLOSE PRO PIUMA

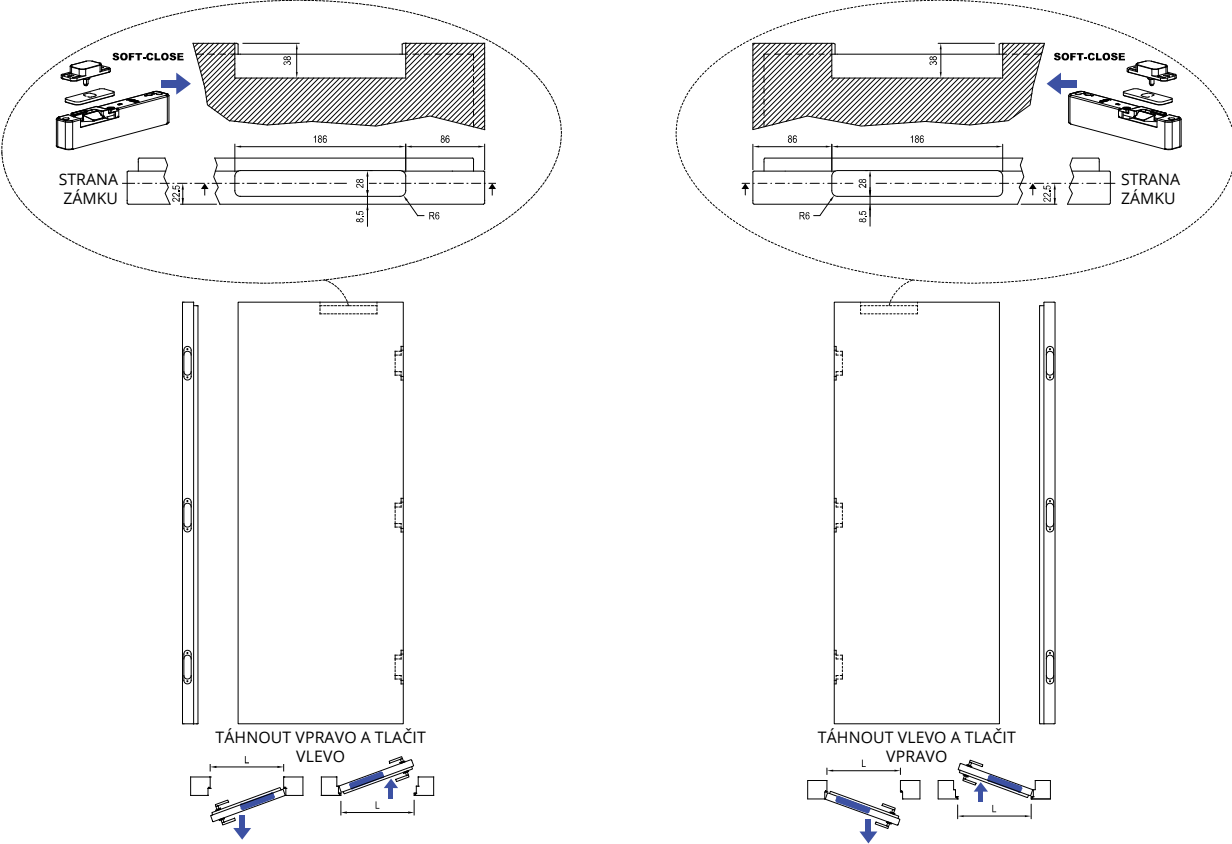


Systém tichého zavírání pro bezobložkové křídlo PIUMA.  
Funkce Softclose zajišťuje doprovod dveří v posledních 10° zavírání. Maximální nosnost 40 kg.  
Lze použít na panelech o maximální šířce 900 mm.

PODROBNOSTI  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

51297 Soft-Close TDX-SSX (270-017-563)

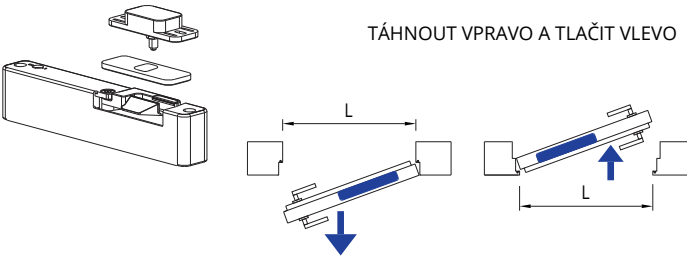


51298 Soft-Close TSX-SDX (270-017-564)

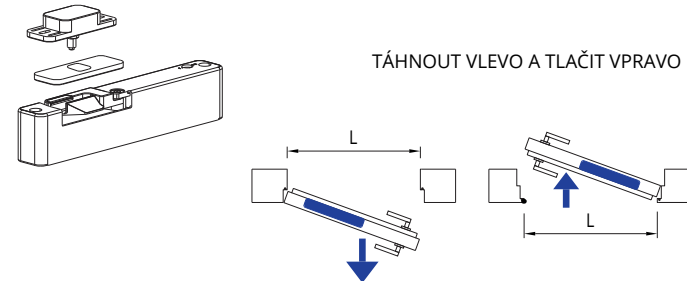

## LAKOVANÉ - PIUMA


Omítka a sádrokartonová stěna 100/125 mm - tažný model.

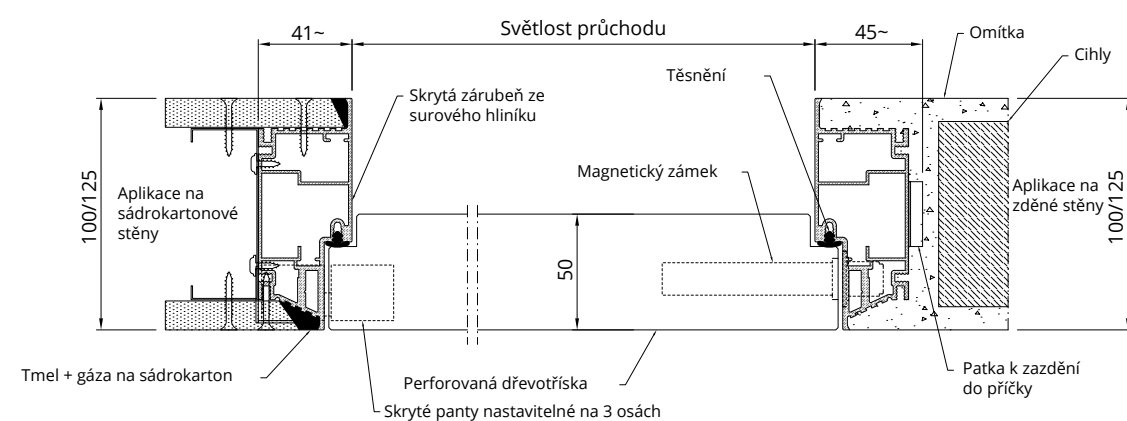


Skryté panty nastavitelné na 3 osách



Omítka 105 mm a sádrokarton 100 mm - tlačný model.

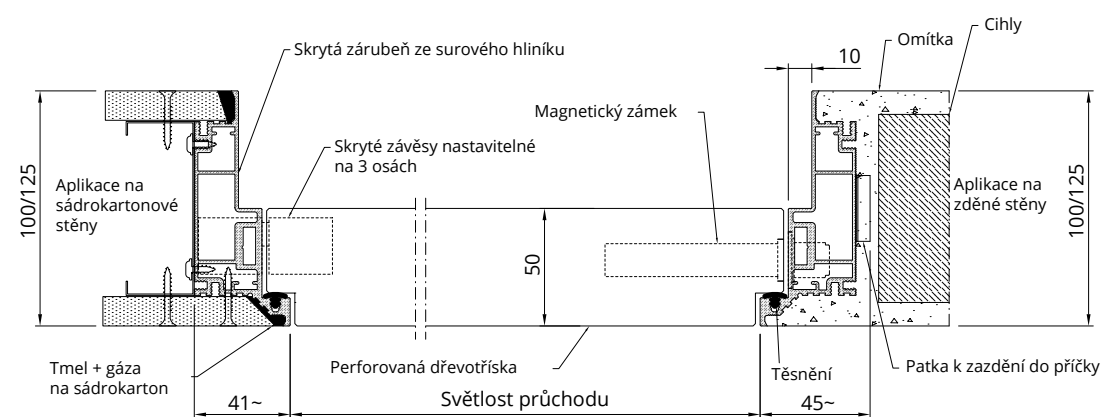


Skryté panty nastavitelné na 3 osách

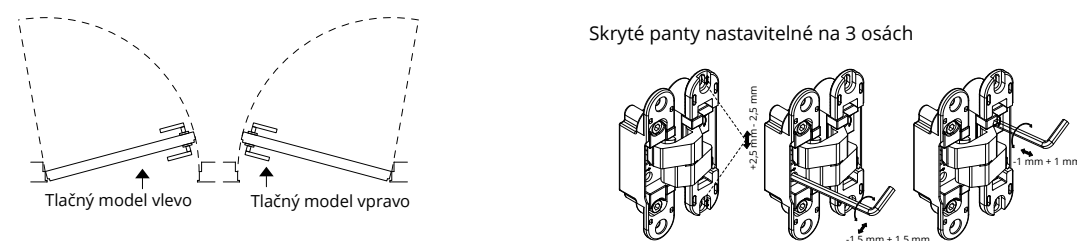


Univerzální profil pro stěny s omítkou 90 mm a vyšší nebo sádrokarton 100 - 125 mm.

Příklad montáže Táhnout vlevo

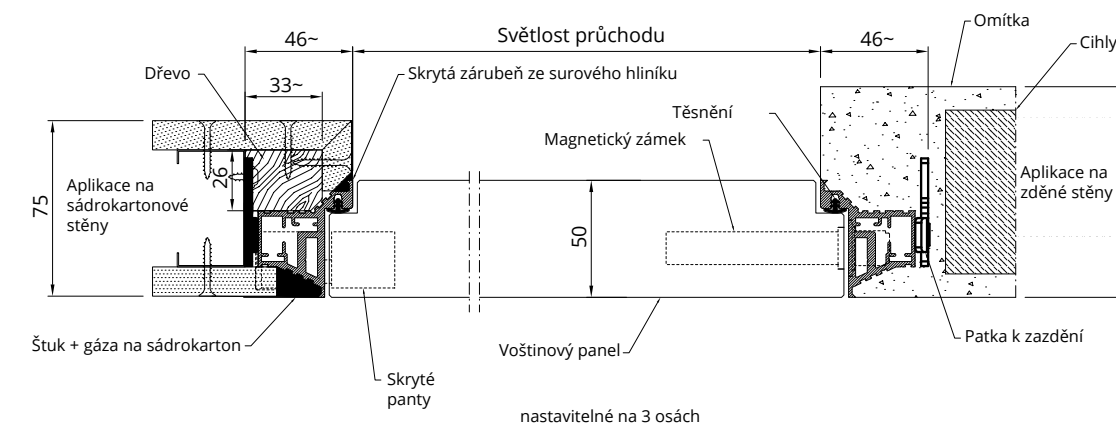


Skryté panty nastavitelné na 3 osách

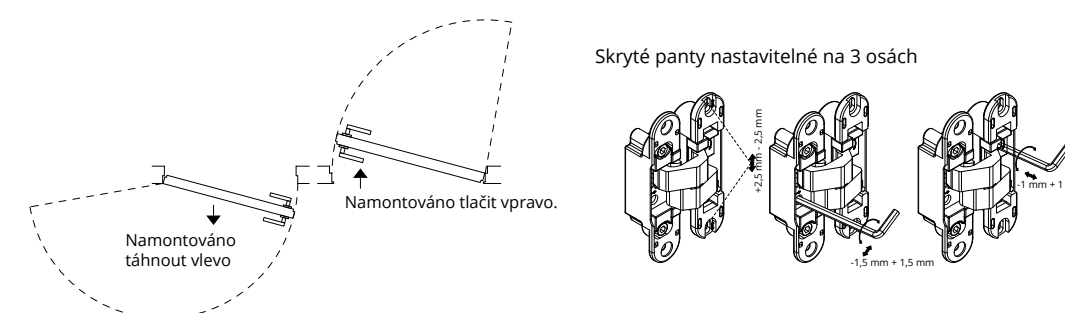


Univerzální profil pro stěny s omítkou 90 mm a vyšší nebo sádrokarton 100 - 125 mm.

Příklad montáže Tlačit vlevo

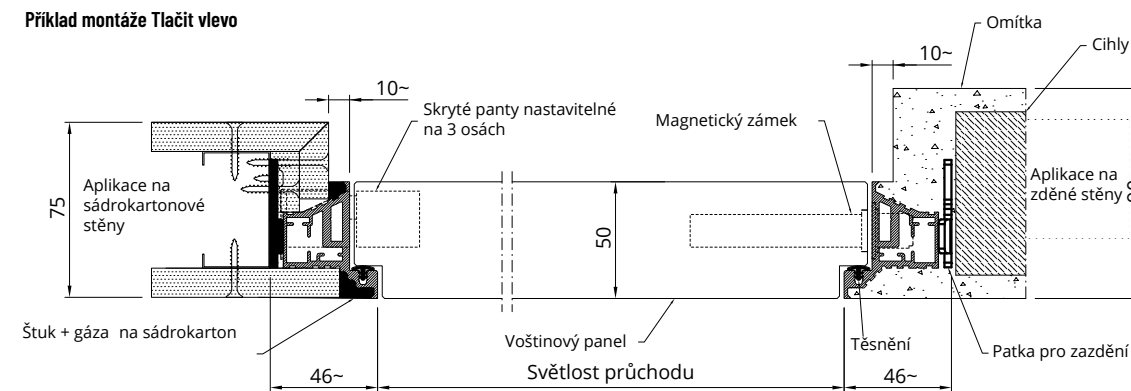

Skryté panty nastavitelné na 3 osách

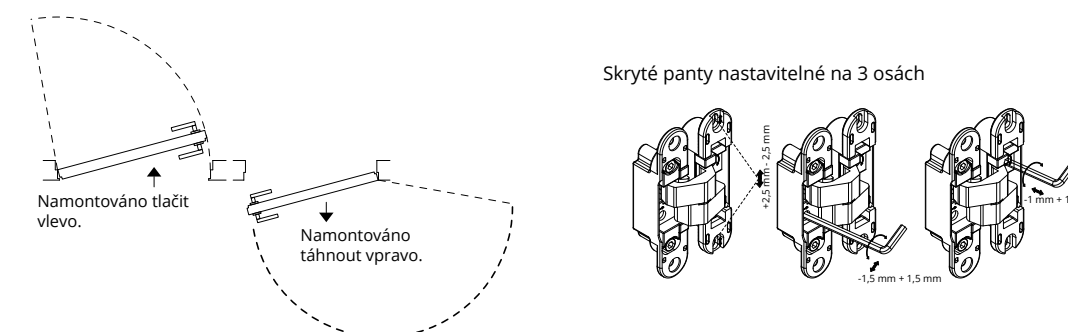


BEZOBLŮŽKOVÉ

LAKOVANÉ - TRAPEZOIDALE

DVEŘE

Dveře s dutým jádrem s dorazem na 3 stranách, rám ze spárovaného smrku nebo masivního toulipier/ jasanu a papírové jádro ve tvaru šestiúhelníku s voštinovou strukturou, potažené MDF deskou (Medium Density Fibreboard) dýhovanou přírodní jasanovou dýhou pro lakovaný jasanový povrch. Tloušťka dveří 50 mm s vodorovnou kresbou na horní straně a svislou kresbou na hranách pro povrchovou úpravu z lakovaného jasanu.


VERZE

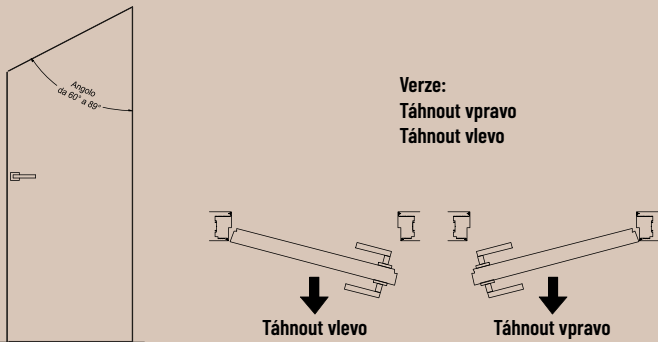

MODEL

Celková tloušťka panelu je 50 mm  
K prodeji pouze se skrytou zárubní.

Výška kliky:  
Hm=1035



TYPLOGIE OBLOŽEK

výrobek nevyžaduje obložku

STANDARDNÍ ROZMĚRY

- ŠÍŘKA (v mm) od 600 do 1000
- VÝŠKA (v mm) od 1800 do 2700

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Matně lakovaný jasan s otevřenými póry
  - Matný lak
  - Lesklý lak
  - Primer
- Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018  
Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání.

TLOUŠŤKA STĚNY

Instalace na vyhrazený rám, libovolná tloušťka stěny uvedená v ceníku


PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
(SOUCÁSTÍ DODÁVKY)

- Skryté panty, 3ks do výšky 2199, 4ks od výšky 2200 mm.
  - Příprava zámků\*
  - Frézování pro dorazové těsnění
- \*otvor na klíč se vyrábí pouze na vyžádání

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ

- Pouze příprava (dlabání) pro:
- magnetický zámek (klíč, wc zámek, cylindrická vložka)
  - magnet
  - magnet + otvor zápusné madlo
- \*K dispozici pouze pro křídla matně lakovaná nebo v provedení Primer

LAKOVANÉ - TRAPEZOIDALE

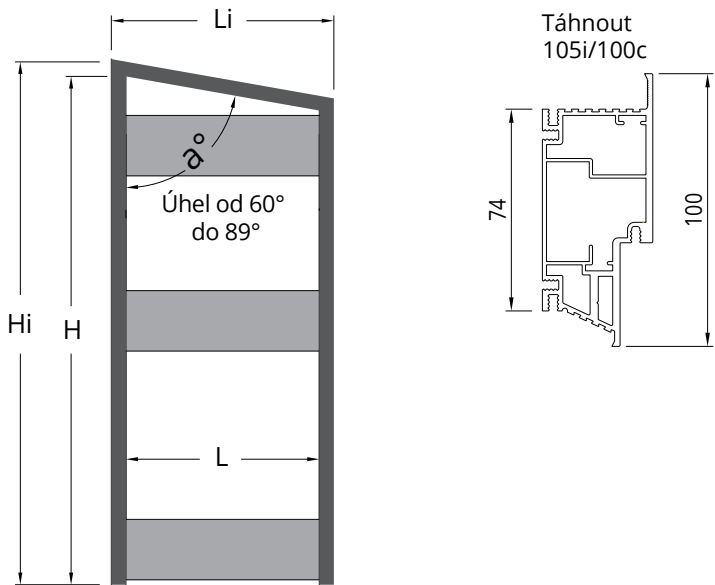


Popis

L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor



| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY                               |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR  |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| L                 | H         | Li                                            | Hi*       | Pf / Si                       |
| 600÷1000          | 1800÷2700 | 690÷1090<br>Omítka<br>682÷1082<br>Sádrokarton | 1870÷2870 | 105 Omítka<br>100 Sádrokarton |

\* Maximální plocha pod úhlem 60°

Vzhledem ke zvláštním vlastnostem skryté zárubně je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.



LAKOVANÉ - TRAPEZOIDALE

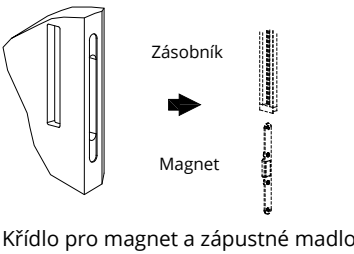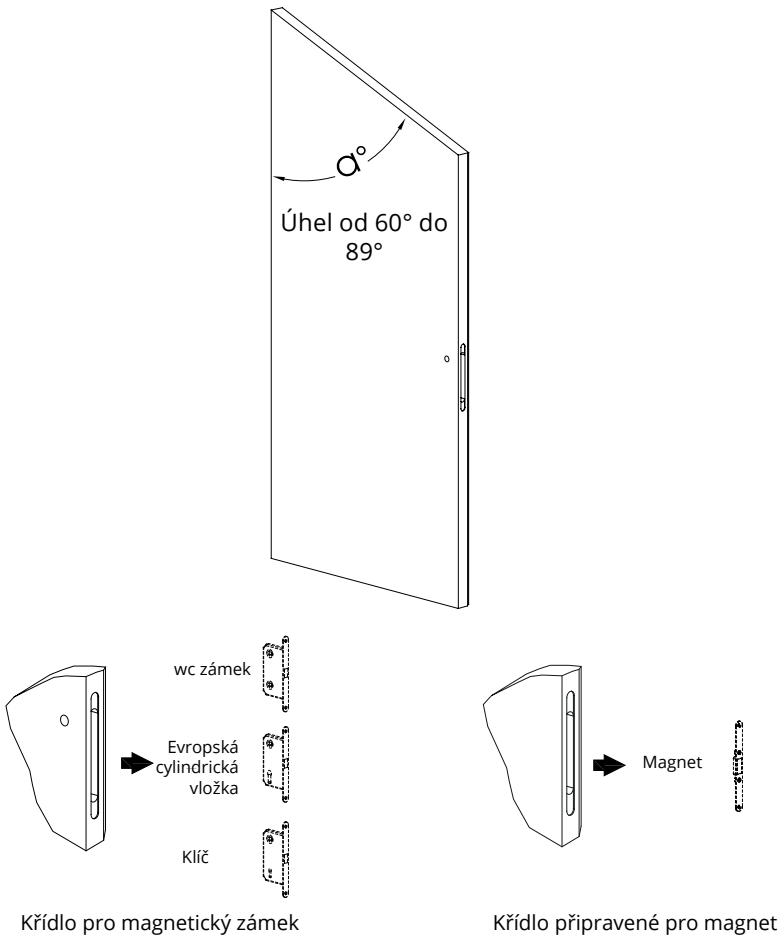

| SVĚTLOST PRŮCHODU |             |
|-------------------|-------------|
| L                 | H           |
| 600 ÷ 1000        | 1800 ÷ 2700 |

\* K dispozici pouze pro křídla matně lakovaná nebo provedení Primer  
Před objednáním dveří je nutné zkontrolovat, zda objednaná velikost skryté zárubně odpovídá skutečnému rozměru průchozího otvoru provedenému na místě po instalaci.


BEZOBLŮŽKOVÉ

LAKOVANÉ - SENZA TRAVERSO

DVEŘE

Dveře s dutým jádrem s dorazem na 2 stranách, rám ze spárovaného smrku nebo masivního toulipier/jasanu a papírové jádro ve tvaru šestiúhelníku s voštinovou strukturou, potažené MDF deskou (Medium Density Fibreboard) dýhovanou přírodní jasanovou dýhou pro lakovaný jasanový povrch. Tloušťka dveří 50 mm s vodorovnou kresbou na horní straně a svislou kresbou na hranách pro povrchovou úpravu z lakovaného jasanu.


VERZE

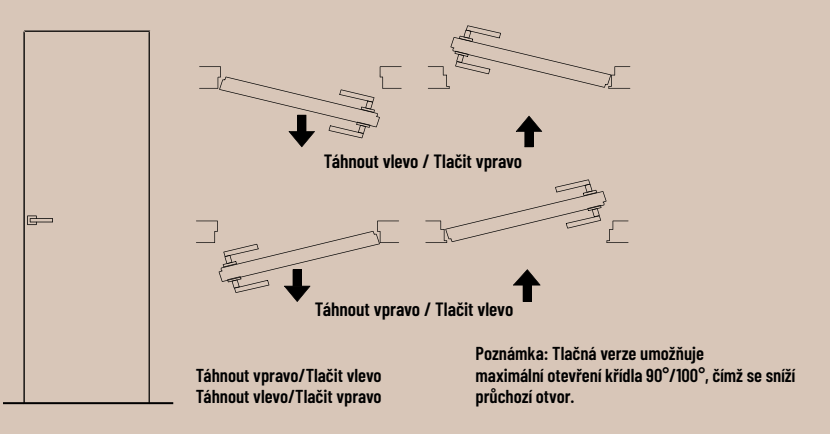

MODELÝ

Celková tloušťka panelu

Výška kliky:  
Hm=1030



TYPOLÓGIE OBLOŽEK

Výrobek nevyžaduje obložku

STANDARDNÍ ROZMĚRY

- ŠÍŘKA (v mm) od 600 do 1000
- VÝŠKA (v mm) od 1800 do 3000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Matně lakovaný jasan s otevřenými póry
  - Matný lak
  - Lesklý lak
  - Primer
- Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018  
Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání.

TLOUŠŤKA STĚNY

Instalace dle zvolené skryté zárubně, libovolná tloušťka stěny uvedená v ceníku



PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
(SOUČÁSTI DODÁVKY)

- Skryté panty, 3ks do výšky 2199, 4ks od výšky 2200 mm.
  - Příprava zámků\*
  - Frézování pro dorazové těsnění
  - Rovná lišta uvnitř panelu pro výšky nad 2100
- \*otvor na klíč se vyrábí pouze na vyžádání

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ

- Pouze příprava (dlabání) pro:
- magnetický zámek (klíč, wc zámek, cylindrická vložka)
  - magnet
  - magnet + otvor pro zápusné madlo
  - predispozice zapuštěných zavíračů dveří
- \*K dispozici pouze pro křídla matně lakovaná nebo v provedení Primer

LAKOVANÉ - SENZA TRAVERSO

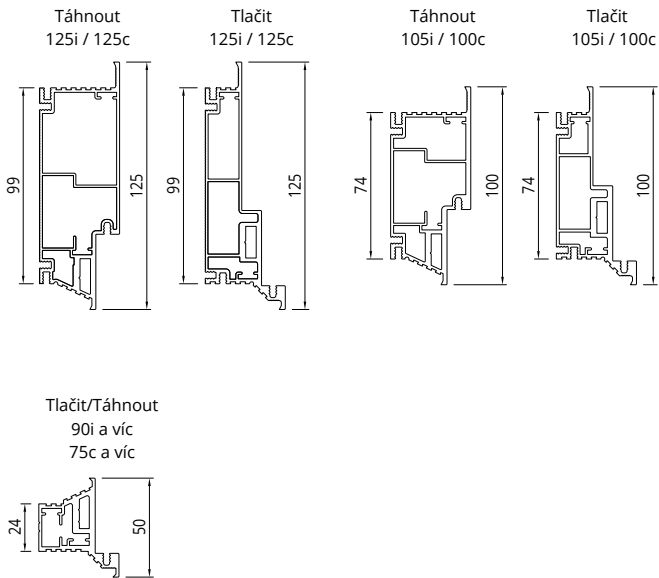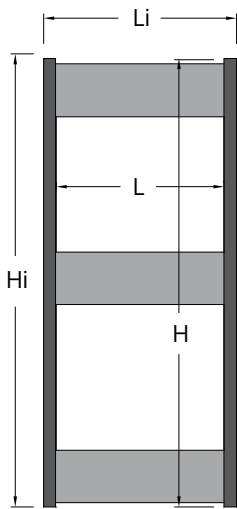


Popis


L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY        |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR   |
|-------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------------------|
| L                 | H         | Li                     | Hi        | Pf / Si                        |
| 600÷1000          | 1800÷3000 | 692÷1092               | 1800÷3000 | 90 a víc Omitka/75 Sádrokarton |
|                   |           | 690÷1090 (omitka)      |           | 105 Omitka/100 Sádrokarton     |
|                   |           | 682÷1082 (sádrokarton) |           | 125 Omitka/125 Sádrokarton     |


Omitka 90 a víc - Sádrokarton 75

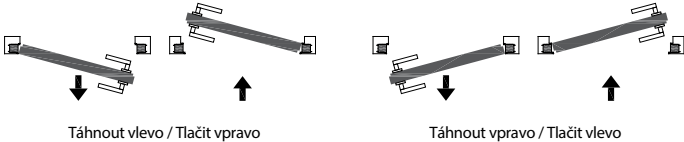


Omitka 105 - Sádrokarton 100



Omitka 125- Sádrokarton 125



LAKOVANÉ - SENZA TRAVERSO

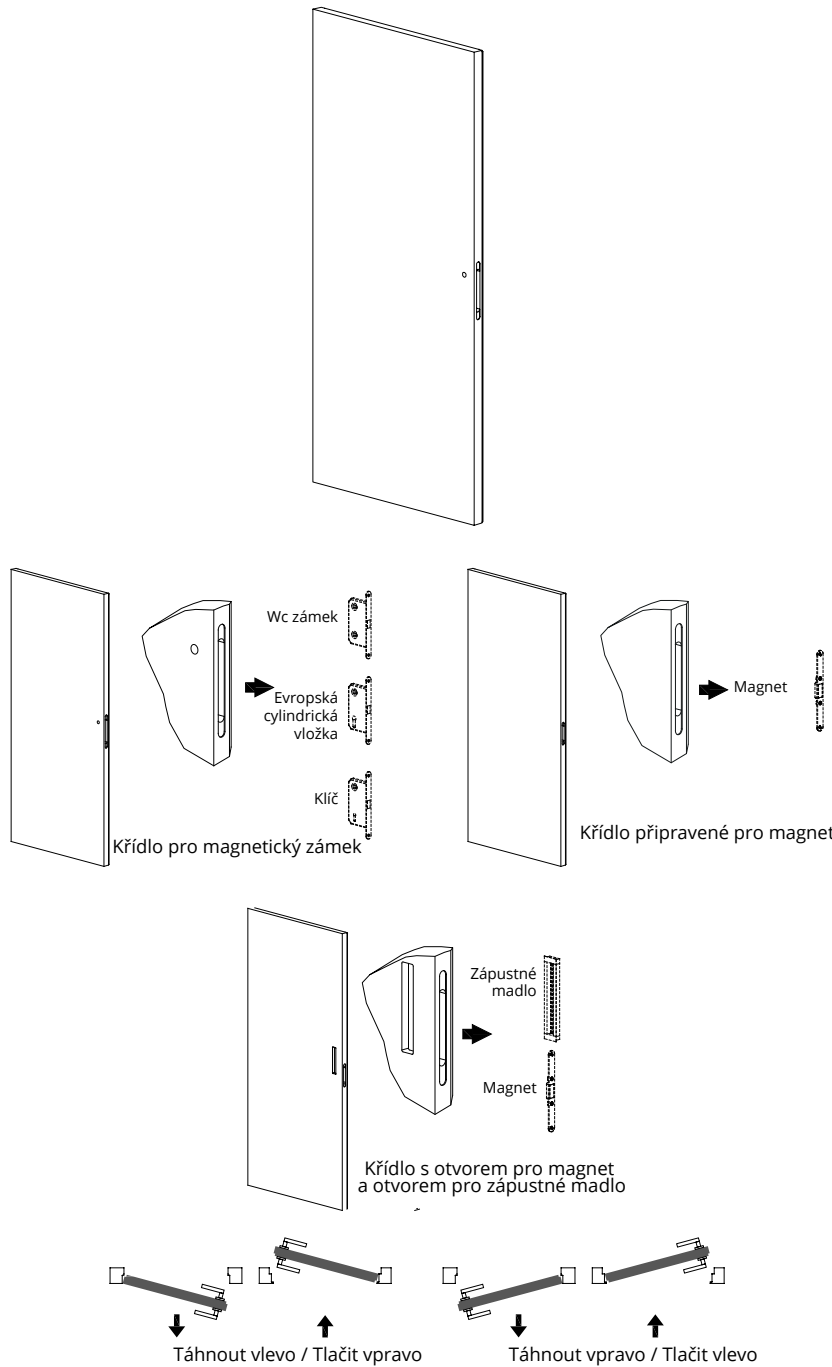

| SVĚTLOST PRŮCHODU |             |
|-------------------|-------------|
| L                 | H           |
| 600 ÷ 1000        | 1800 ÷ 3000 |

\* K dispozici pouze pro křídla matně lakovaná nebo v provedené Prímer.  
Před objednáním dveří je nutné zkontrolovat, zda objednaná velikost skryté zárubně odpovídá skutečnému rozměru průchozího otvoru provedenému na místě po instalaci.

S OBLOŽKAMI

LAKOVANÉ

DVEŘE

Otočné dveře s dutým jádrem, rám ze spárovaného smrkového dřeva nebo masivního dřeva toulipier/ jasan a kartonové jádro ve tvaru šestiúhelníku, opláštěné dřevovláknitou deskou MDF (Medium Density Fibreboard), povrchově upravené jasanovou dýhou pro lakovaný jasan. Obložka vyrobená ze spárovaného smrku doplnění těsněním a lakovaným jasanovým povrchem. Obložka vyrobená ze smrkové desky s vroubkovaným těsněním. Celková tloušťka skryté zárubně 40 mm. Ploché krycí lišty s klapkou, vyrobené z překližky, pohledový rozměr krycí lišty 80x10 mm na jedné straně a 70x10 mm na straně pantů. Obložky a krycí lišty mají svislou kresbu pro povrchovou úpravu z lakovaného jasanu.


VERZE




MODELÝ

Celková tloušťka panelu je 46 mm

Výška kliky:  
Hm=1030



TYPLOGIE OBLOŽEK

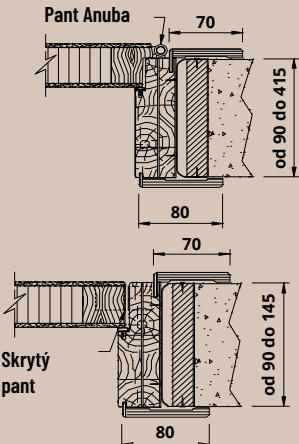

Obložka dorazová včetně těsnění, plochého bočního krytu 70x10 mm na straně pantu, na opačné straně je plochý 80x10 mm. Obložka vyrobená z dřevotřískových desek si v průběhu času zachovávají své vlastnosti a zaručují stabilitu, kterou výrobky z masivního dřeva neznají. Krycí lišty s podpěrou z překližky. Standardní verze se dodává se závěsy anuda. Na přání je k dispozici se skrytými závěsy a odpovídajícím panelem. Obložky jsou určeny pro stěny do maximální výšky 415 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY

- ŠÍŘKA (v mm) od 600 do 1000
- VÝŠKA (v mm) od 1800 do 2700

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Matně lakovaný jasan s otevřenými póry
  - Matný lak
  - Lesklý lak
- Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018  
Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání.


TLOUŠŤKA STĚNY

od 90 do 415 mm


PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
(SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

- Bílé pozinkované panty anuba v různém počtu podle výšky\*
  - Matný chromovaný magnetický zámek s klíčem a magnetickou západkou ve stříbrném provedení
  - Na vyžádání je k dispozici skrytý pant.
- Při tomto řešení je panel koplanární s rámem obložky


ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ



Magnetický zámek pro klíč



Magnetický wc zámek



Magnetický zámek pro evropskou cylindrickou vložku



Zámek:

- Magnetický pro klíč
- Magnetický pro wc zámek
- Magnetický pro evropskou cylindrickou vložku

(vložka není součástí dodávky)  
Klíka dodávaná na vyžádání

S OBLOŽKAMI

LAKOVANÉ

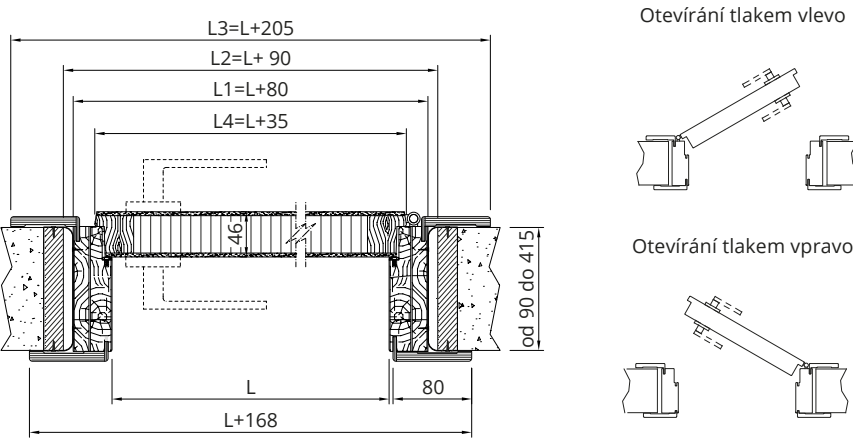
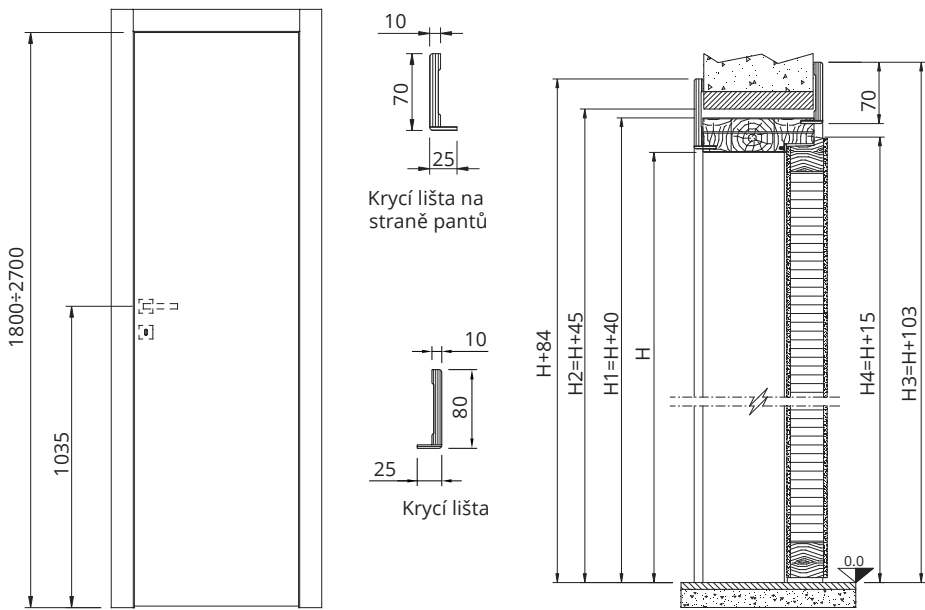


MDF SPOJOVANÁ JEDLE VOŠTINOVÁ STRUKTURA

| SVĚTLOST PRŮCHODU  | VNĚJŠÍ RÁM         | SVĚTLOST PROSTORU  | ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠT | ROZMĚR KŘÍDLA      |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| L x H              | L1 x H1            | L2 x H2            | L3 x H3              | L4 x H4            |
| 600 x 1800 ÷ 2700  | 680 x 1840 ÷ 2740  | 690 x 1845 ÷ 2745  | 805 x 1903 ÷ 2803    | 635 x 1815 / 2715  |
| 700 x 1800 ÷ 2700  | 780 x 1840 ÷ 2740  | 790 x 1845 ÷ 2745  | 905 x 1903 ÷ 2803    | 735 x 1815 / 2715  |
| 800 x 1800 ÷ 2700  | 880 x 1840 ÷ 2740  | 890 x 1845 ÷ 2745  | 1005 x 1903 ÷ 2803   | 835 x 1815 / 2715  |
| 900 x 1800 ÷ 2700  | 980 x 1840 ÷ 2740  | 990 x 1845 ÷ 2745  | 1105 x 1903 ÷ 2803   | 935 x 1815 / 2715  |
| 1000 x 1800 ÷ 2700 | 1080 x 1840 ÷ 2740 | 1090 x 1845 ÷ 2745 | 1205 x 1903 ÷ 2803   | 1035 x 1815 / 2715 |

S OBLOŽKAMI

LAKOVANÉ SE SKRYTÝMI PANTY  
JEDNOKŘÍDLÉ

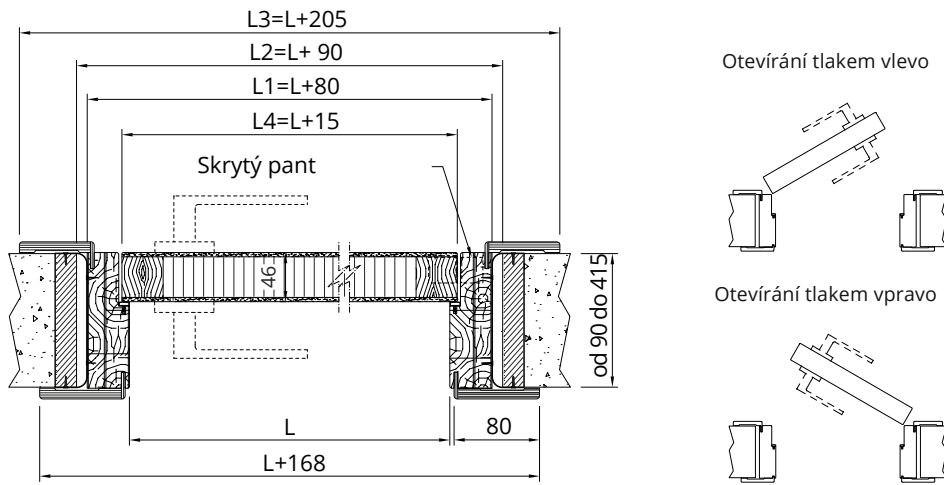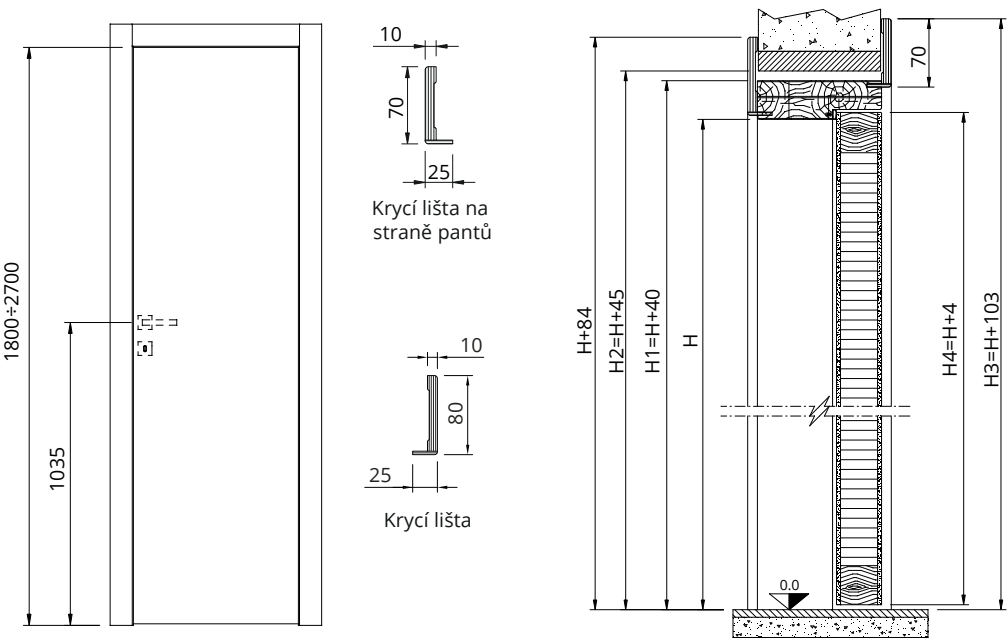

MDF SPOJOVANÁ JEDLE VOŠTINOVÁ STRUKTURA

| SVĚTLOST PRŮCHODU  | VNĚJŠÍ RÁM         | SVĚTLOST PROSTORU  | ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠT | ROZMĚR KŘÍDLA      |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| L x H              | L1 x H1            | L2 x H2            | L3 x H3              | L4 x H4            |
| 600 x 1800 ÷ 2700  | 680 x 1840 ÷ 2740  | 690 x 1845 ÷ 2745  | 805 x 1903 ÷ 2803    | 615 x 1804 / 2704  |
| 700 x 1800 ÷ 2700  | 780 x 1840 ÷ 2740  | 790 x 1845 ÷ 2745  | 905 x 1903 ÷ 2803    | 715 x 1804 / 2704  |
| 800 x 1800 ÷ 2700  | 880 x 1840 ÷ 2740  | 890 x 1845 ÷ 2745  | 1005 x 1903 ÷ 2803   | 815 x 1804 / 2704  |
| 900 x 1800 ÷ 2700  | 980 x 1840 ÷ 2740  | 990 x 1845 ÷ 2745  | 1105 x 1903 ÷ 2803   | 915 x 1804 / 2704  |
| 1000 x 1800 ÷ 2700 | 1080 x 1840 ÷ 2740 | 1090 x 1845 ÷ 2745 | 1205 x 1903 ÷ 2803   | 1015 x 1804 / 2704 |

LAKOVANÉ

POPIS

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Pant anuba

Pozinkovaný

Skrýlý pant nastavitelný na 3 osách

Stříbrně lakovaný  
Bíle lakovaný\*

\*Pro standardní RAL

Magnetický zámek

Zámek: satinovaný chrom  
Protiplech: stříbrně lakovaný

Magnetický wc zámek

Zámek: matný chrom  
Protiplech: stříbrně lakovaný

Magnetický zámek pro evropskou cylindrickou vložku\*

\*Dodávka nezahrnuje vložku

Zámek: matný chrom  
Protiplech: stříbrně lakovaný

LAMINOVANÉ

DVEŘE

Reverzibilní dveře s dutým jádrem, rám ze spárované jedle a šestihranné voštinové papírové jádro, opláštěné dřevotřískovou deskou MDF (Medium Density Fibreboard), povrchová úprava dekorativním melaminem. Okraje z abs 10/10.  
Křídlo o tloušťce 44 mm s vodorovnou kresbou na horní straně a svislou kresbou na okrajích. Obložka z vodoodpudivého dřeva, protihlukové těsnění. Celková tloušťka rámu 40 mm.  
Krycí lišty z dřeva, ploché s klapkou na jedné straně a ploché s drážkou na straně křídla, pohledový rozměr krycí lišty 80 x 12 mm. Obložka a krycí lišty mají svislou kresbu.

VERZE

Rozměry panelu L+15 e H+2  
(př. světlost 800 x 2100 mm panel od 815 x 2102 mm )

MODELY

- Celková tloušťka panelu je 44 mm s hranami 10/10
- Výška kliky:
- světlost 2100 Hm=1095
- světlost 2000 Hm=1045

TYOLOGIE OBLOŽEK

Obložka dorazová o poloměru 1,5 mm, kompletní s těsněním, 74 mm zapuštěný plochý kryt rámu na straně křídla, na opačné straně je 80 mm plochý s klapkou. Obložka vyrobená z vodoodpudivého MDF, zachovává si vlastnosti normálního MDF se zvýšením odolnosti proti vlhkosti použitím specifických lepidel. Krycí lišty z dřeva.

ROZMĚRY

- ŠÍŘKA (v mm) 600-700-800-900-1000
- VÝŠKA (v mm) 2000 e 2100

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Bílá
- Žilovaná bílá
- Bílý palisandr
- Šedý palisandr
- Antracitový dub
- Ořech

- Bílé těsnění
- Bílé těsnění
- Bílé těsnění
- Černé těsnění
- Černé těsnění
- Černé těsnění

TLOUŠŤKA STĚNY



- Deska 72 vhodná pro stěny 92 až 95 mm
- Deska 102 vhodná pro stěny od 102 do 125 mm
- Deska 132 vhodná pro stěny od 132 do 155 mm

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
(SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

- Dva skryté panty nastavitelné na 3 osách, stříbrný lak pro šedý palisandr, antracitový dub a ořech, bílý lak pro ostatní povrchové úpravy. Vertikální nastavení +/- 2,5 mm - Boční nastavení +/- 1,5 mm - Nastavení hloubky +/- 1 mm
- Matný chromovaný magnetický zámek s klíčem a magnetickou zarážkou ve stříbrném provedení

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ


Zámek: Magnetický pro klíč  
Klika není součástí dodávky.

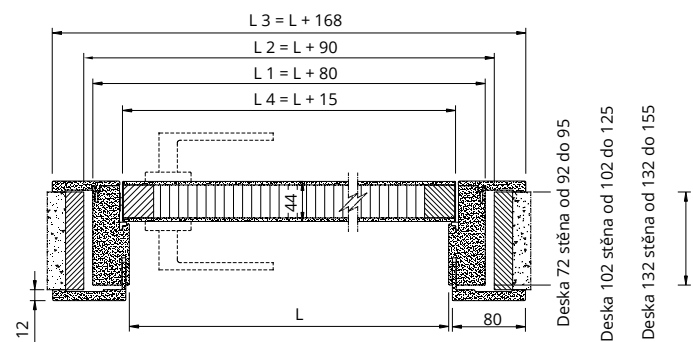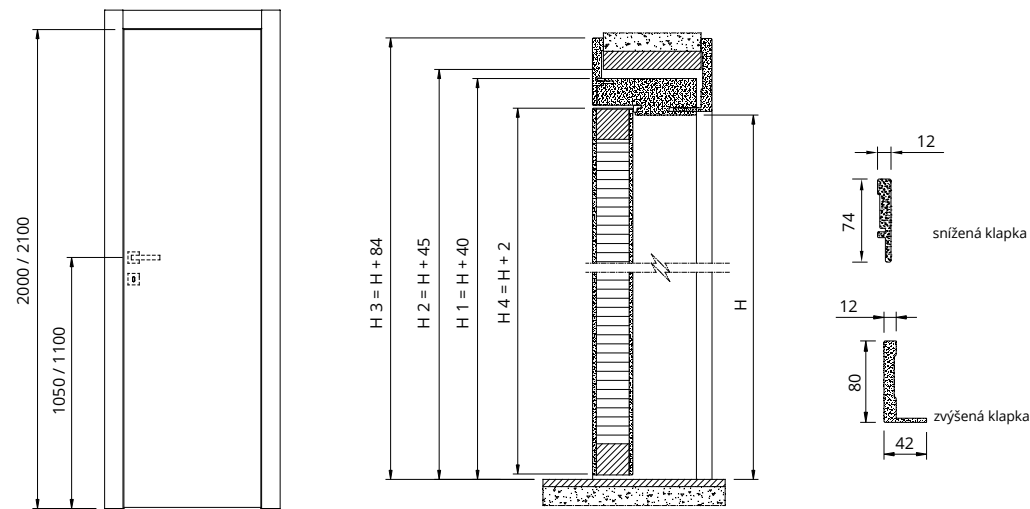

Deska 72 Tloušťka stěny min. 92 max. 95


Deska 102 Tloušťka stěny min. 102 max. 125

Deska 132 Tloušťka stěny min. 132 max. 155

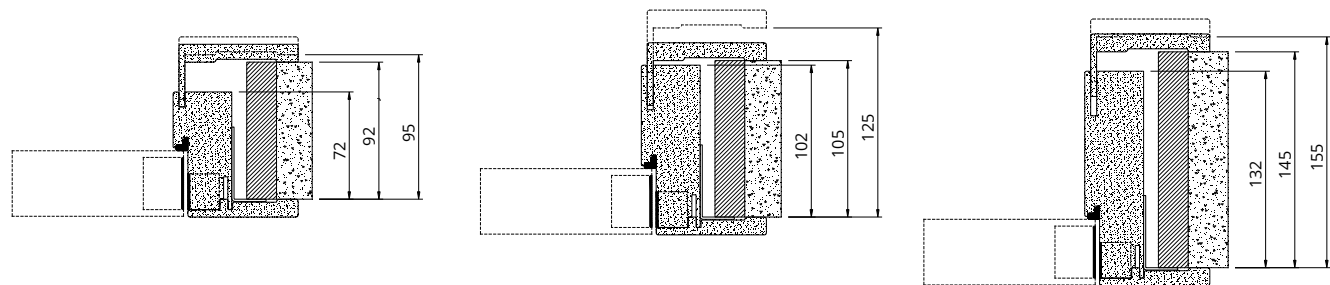

| SVĚTLOST PRŮCHODU  | VNĚJŠÍ RÁM         | MINIMÁLNÍ SVĚTLOST PROSTORU | ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠT | ROZMĚR KŘÍDLA      |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| L x H              | L1 x H1            | L2 x H2                     | L3 x H3              | L4 x H4            |
| 600 x 2000 / 2100  | 680 x 2040 / 2140  | 690 x 2045 / 2145           | 768 x 2084 / 2184    | 615 x 2002 / 2102  |
| 700 x 2000 / 2100  | 780 x 2040 / 2140  | 790 x 2045 / 2145           | 868 x 2084 / 2184    | 715 x 2002 / 2102  |
| 800 x 2000 / 2100  | 880 x 2040 / 2140  | 890 x 2045 / 2145           | 968 x 2084 / 2184    | 815 x 2002 / 2102  |
| 900 x 2000 / 2100  | 980 x 2040 / 2140  | 990 x 2045 / 2145           | 1068 x 2084 / 2184   | 915 x 2002 / 2102  |
| 1000 x 2000 / 2100 | 1080 x 2040 / 2140 | 1090 x 2045 / 2145          | 1168 x 2084 / 2184   | 1015 x 2002 / 2102 |


Skrytý pant nastavitelný na 3 osách

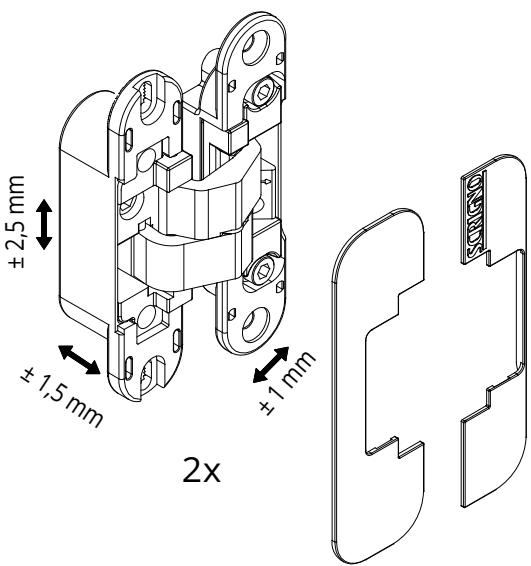

STŘÍBRNÁ pro povrchové úpravy:  
šedý palisandr, ořech a antracitový dub.

BÍLÁ pro povrchové úpravy:  
bílá, bílý palisandr, bíle žilkovaná.


Magnetický zámek

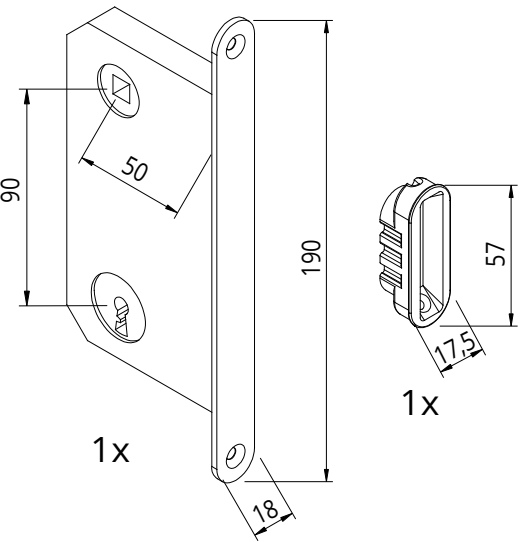

ZÁMEK: matný chrom

PROTIPLECH: stříbrně lakované

BATTENTE50



SYSTÉM SYSTEM

Je to otočný systém skryté zárubně sestávající se z hliníkového skryté zárubně, která umožňuje kotvení do všech typů příček, dveřního křídla v provedené Primer a třech skrytých pantů nastavitelných ve třech osách a magnetickým zámkem.

DVEŘE

50 mm silný žaluziový panel, vyrobený s obvodovým rámem z masivního dřeva a voštinovým papírovým jádrem, opláštěným dřevovláknitou MDF. (Medium Density Fiberboard).

VÝŠKA KLIKY: Hm=1035

VERZE:

Táhnout vpravo/Tlačit vlevo

Táhnout vlevo/Tlačit vpravo

Poznámka: Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Šířka (mm) od 600 do 1000 rozteč 100 mm  
Výška (mm) od 1800 do 2700 rozteč 10 mm

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Primer

TLOUŠŤKA STĚNY

- K dispozici ve třech verzích:
- tloušťka 90 omítla / 75 sádrokarton a větší rozměry
  - tloušťka 100 sádrokarton / 105 omítka
  - tloušťka 125 sádrokarton / 125 omítka

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUCÁST DODÁVKY)

Skryté panty, 3ks do výšky 2199, 4ks od výšky 2200 mm.  
Příprava zámku (otvor pro klíč se vyrábí pouze na vyžádání).  
Frézované pro dorazové těsnění.  
Rovnač tyč uvnitř panelu pro výšky nad 2100.


SADA KOVÁNÍ

Sada obsahuje: • těsnění bílé barvy. • skryté panty šedé barvy o nosnosti 40 kg, nastavitelné na 3 osách - magnetický zámek B-four s klíčem, satinované chromované čelo, včetně montážní desky.


KLIKA

Klika není součástí dodávky


Jednokřídlé

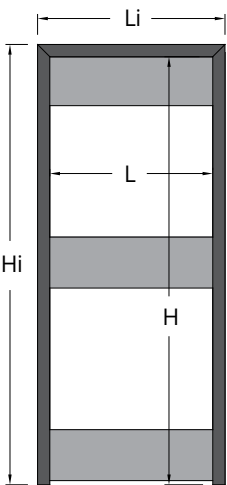


Táhnout  
125i / 125c




Tlačit  
125i / 125c




Táhnout  
105i / 100c



Tlačit  
105i / 100c



Tlačit/Táhnout  
90i a víc  
75c a víc



Popis

L = Šířka průchodu

H = Výška průchodu

Li = Celková šířka

Hi = Celková výška


Pf = Hotová stěna

Si = Vnitřní prostor


| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR      |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Pf / Si                           |
| 600÷1000          | 1800÷2700 | 692÷1092        | 1846÷2746 | 90 a víc Omítka/75 Sádrokarton    |
|                   |           | 690÷1090        | 1841÷2741 | 105 Omítka a 125 Omítka           |
|                   |           | 698÷1082        | 1841÷2741 | 100 Sádrokarton a 125 Sádrokarton |

\* rozteč 100 mm na šířku, rozteč 10 mm na výšku

Omítka 90 a víc - Sádrokarton 75




Táhnout vlevo / Tlačit vpravo




Táhnout vpravo / Tlačit vlevo


Omítka 105 - Sádrokarton 100




Táhnout vlevo



Táhnout vpravo




Tlačit vlevo




Tlačit vpravo


Omítka 125- Sádrokarton 125




Táhnout vlevo



Táhnout vpravo



Tlačit vlevo



Tlačit vpravo

Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.

Pokud jsou dveře Tlačit a Táhnout umístěny vedle sebe na stejné stěně, mezi oběma modely se stejnou šířkou průchodu, průchozí otvor modelu Táhnout má rozdíl ve výšce + 10 mm a v šířce + 20 mm.

Vzhledem ke zvláštním vlastnostem skryté zárubně je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.


BEZOBLŮŽKOVÉ

FIL044

DVEŘE

Voštinový panel o tloušťce 44 mm, s masivním dřevěným obvodovým rámem, povrchový plášť na obou stranách z MDF pro zaručení rovinnosti povrchu, s polodrážkou na svislých stranách a předpoklad pro vložení padacího prahu na vodorovných stranách. Panel je dokonale reverzibilní a je dodáván s lakovacím papírem, vhodný pro podporu přilnavosti jak barvy na stěny, tak laku.

VERZE

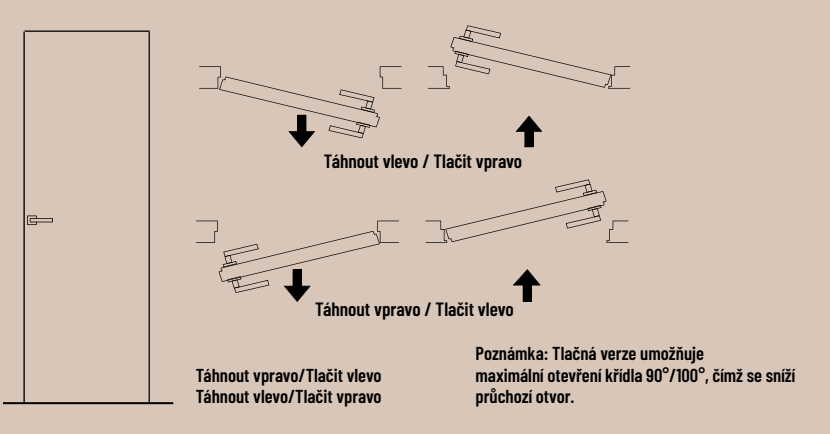

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ

Reverzibilní extrudovaná skrytá zárubeň v provedení tlačít / táhnout. levé / pravé, dodávaná s demontovaným nadpražím pro určení směru otevírání až při montáži. Dodává se s předem smontovanými distančními panely pro zajištění dokonalého rovinnosti zárubeň během instalace. Zárubeň umožňuje kotvení do všech typů stěn a je připravena pro instalaci pantů a protiplechu.

ROZMĚRY

- ŠÍŘKA (v mm) od 600 do 1000 rozteč 100 mm
- VÝŠKA (v mm) od 2100

PANTY

Skryté panty s trojím nastavením (výška - šířka - hloubka). Panty jsou stříbrné barvy

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Lakovaný papír

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
(SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

- Příprava pro 3 panty
- Příprava pro zámek
- Příprava pro dorazové těsnění, které se instaluje na rám
- Příprava pro padací práh v horní části panelu ve standardní výbavě

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ

Magnetický zámek (klíč)

OSVĚDČENÍ

Výrobek s osvědčením PEFC 70 %


FIL044

Popis

L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor


| SVĚTLOST PRŮCHODU |      | CELKOVÉ ROZMĚRY |      | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR       |
|-------------------|------|-----------------|------|------------------------------------|
| L                 | H    | Li              | Hi   | Pf / Si                            |
| od 600 do 1000    | 2100 | od 680 do 1080  | 2130 | 90 Omítka<br>100 a víc Sádrokarton |

Omítka 90 - Sádrokarton 100 a víc

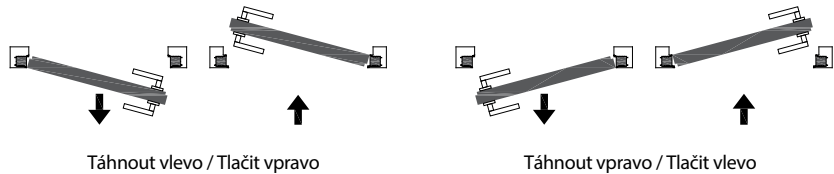


Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.  
Pokud jsou dveře Tlačit a Táhnout umístěny vedle sebe na stejné stěně, mezi oběma modely se stejnou šířkou průchodu, průchozí otvor modelu Táhnout má rozdíl ve výšce + 10 mm a v šířce + 20 mm.  
Vzhledem ke zvláštním vlastnostem skryté zárubně je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.

INSTALACE DO SÁDROKARTONOVÝCH STĚN

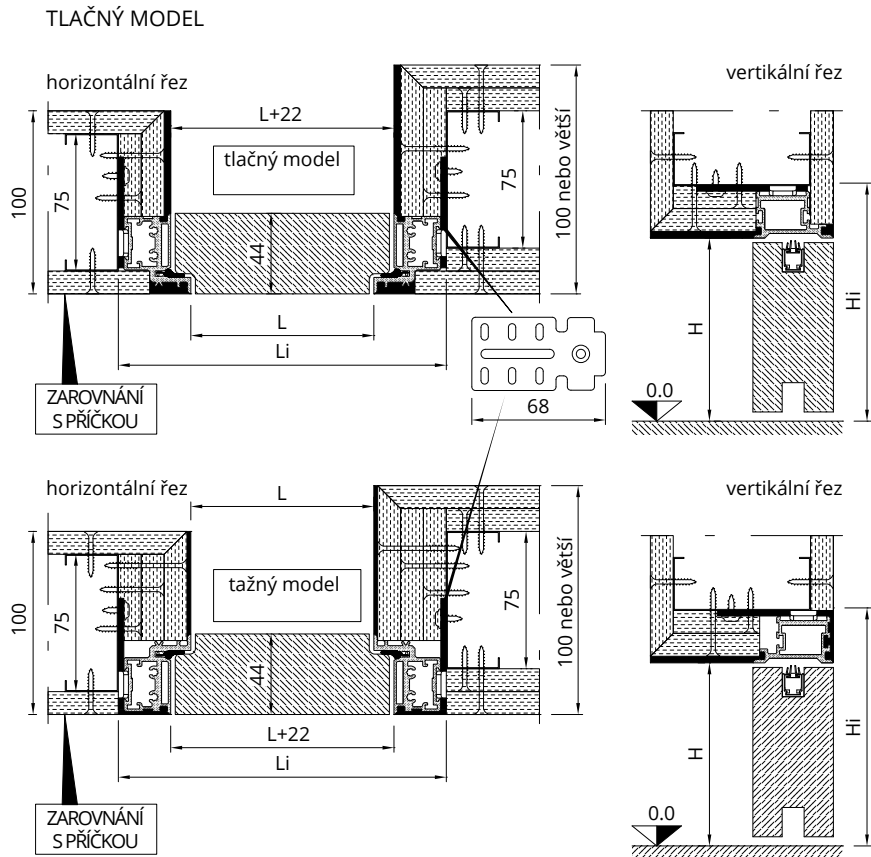

INSTALACE DO ZDĚNÝCH PŘÍČEK

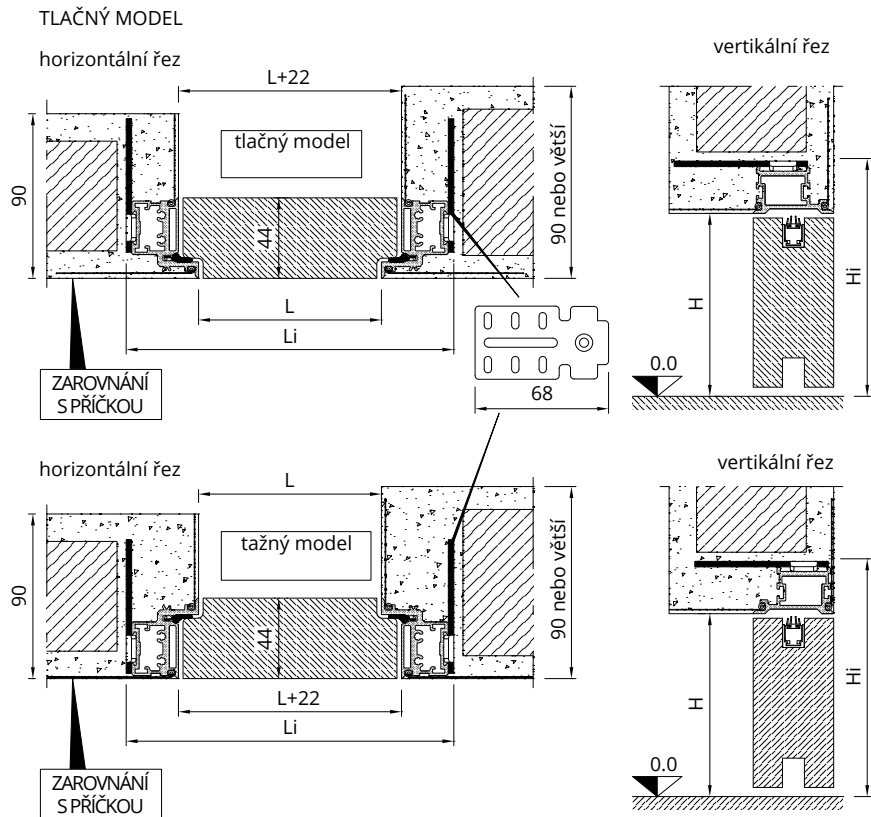



BEZOBLŮŽKOVÉ

MIRR

DVEŘE

Beozbložkové otočné dveře mající tloušťku 50 mm, s hliníkovou konstrukcí a skleněnou výplní.  
K dispozici s jedním nebo dvojitým zasklením.  
Verze s jedním zasklením zahrnuje fixaci skla na jedné straně hliníkové konstrukce.  
Verze s dvojitým zasklením zahrnuje fixaci dvou skel na stranách hliníkové konstrukce.

VERZE

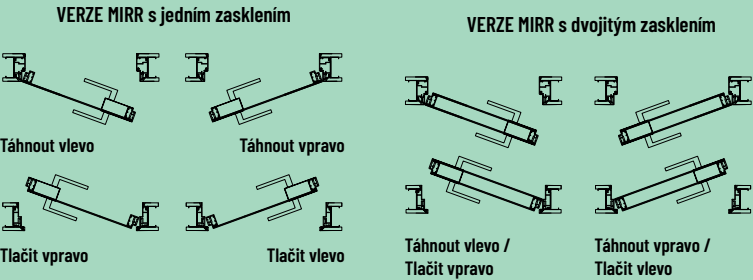

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ

Skrytá zárubeň je k dispozici v různých provedeních:  
• pro 100 mm sádrokartonové nebo 105 mm omítnuté stěny  
• pro sádrokartonové stěny 75 mm nebo omítku 90 mm nebo vyšší  
• pro sádrokartonové stěny 125 mm nebo omítku 125

ROZMĚRY

- Šířka světlosti mm 600/700/750/800/900/1000
- Výška světlosti mm od 1800 do 2700 rozteč 10

PANTY

Sada skrytých pantů nastavitelných na třech osách

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Vnitřní struktura hliníkového panelu: eloxovaná stříbrná, lakovaná bílá, hnědá, grafitová, černá, bronzová a měděná.
- Tvrzené sklo: čiré, satínované, extra světlé průhledné, kouřové, kouřové reflexní, kouřové reflexní bronzové, extra čiré satínované, páskované satínované, kouřové satínované, satínované bronzové, satínované bronzové reflexní, čiré reflexní, satínované kouřové reflexní, satínované čiré reflexní, bílé reflexní, popelové reflexní, leskle lakované, satínované lakované
- Zrcadlové sklo: zrcadlo, kouřové zrcadlo, bronzové zrcadlo
- PANTY: satínovaný chrom
- TĚSNĚNÍ: bílé


PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
(SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

- Skryté panty, 3ks do výšky 2199, 4ks od výšky 2200 mm.
- Příprava pro zámek

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ


Magnetický zámek (klíč)

MIRR

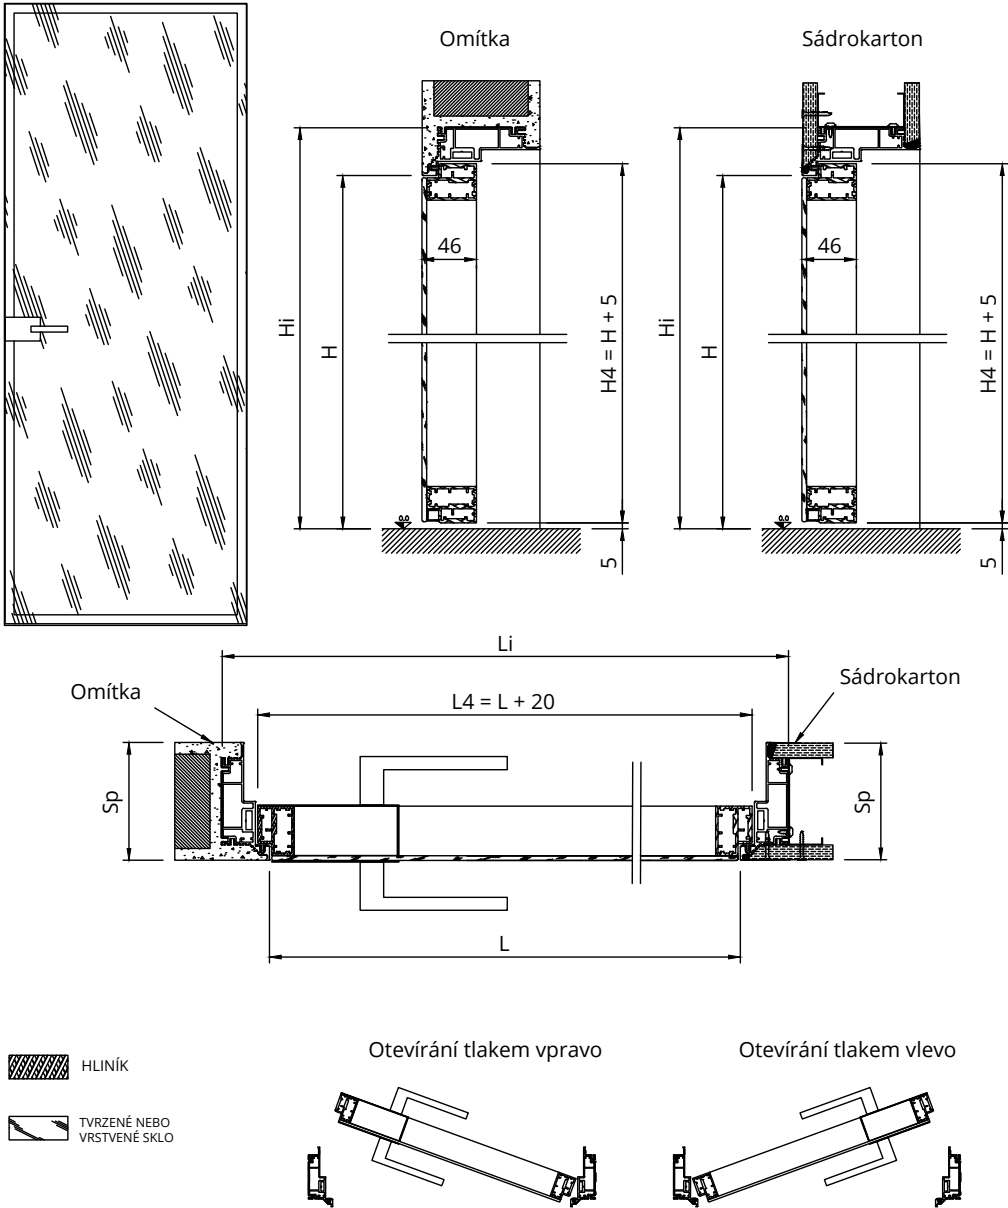

| SVĚTLOST PRŮCHODU | ROZMĚR KŘÍDLA    | TLOUŠTKA STĚNY                                                                |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| L x H             | Lp x Hp          | Sp                                                                            |
| 600 x 1800÷2700   | 620 x 1805÷2705  | <b>Omítka</b><br><b>90-105-125</b><br><b>Sádrokarton</b><br><b>75-100-125</b> |
| 700 x 1800÷2700   | 720 x 1805÷2705  |                                                                               |
| 800 x 1800÷2700   | 820 x 1805÷2705  |                                                                               |
| 900 x 1800÷2700   | 920 x 1805÷2705  |                                                                               |
| 1000 x 1800÷2700  | 1020 x 1805÷2705 |                                                                               |


K dispozici také pro velikosti hotových stěn nad 100 pro sádrokarton a 105 pro omítku.

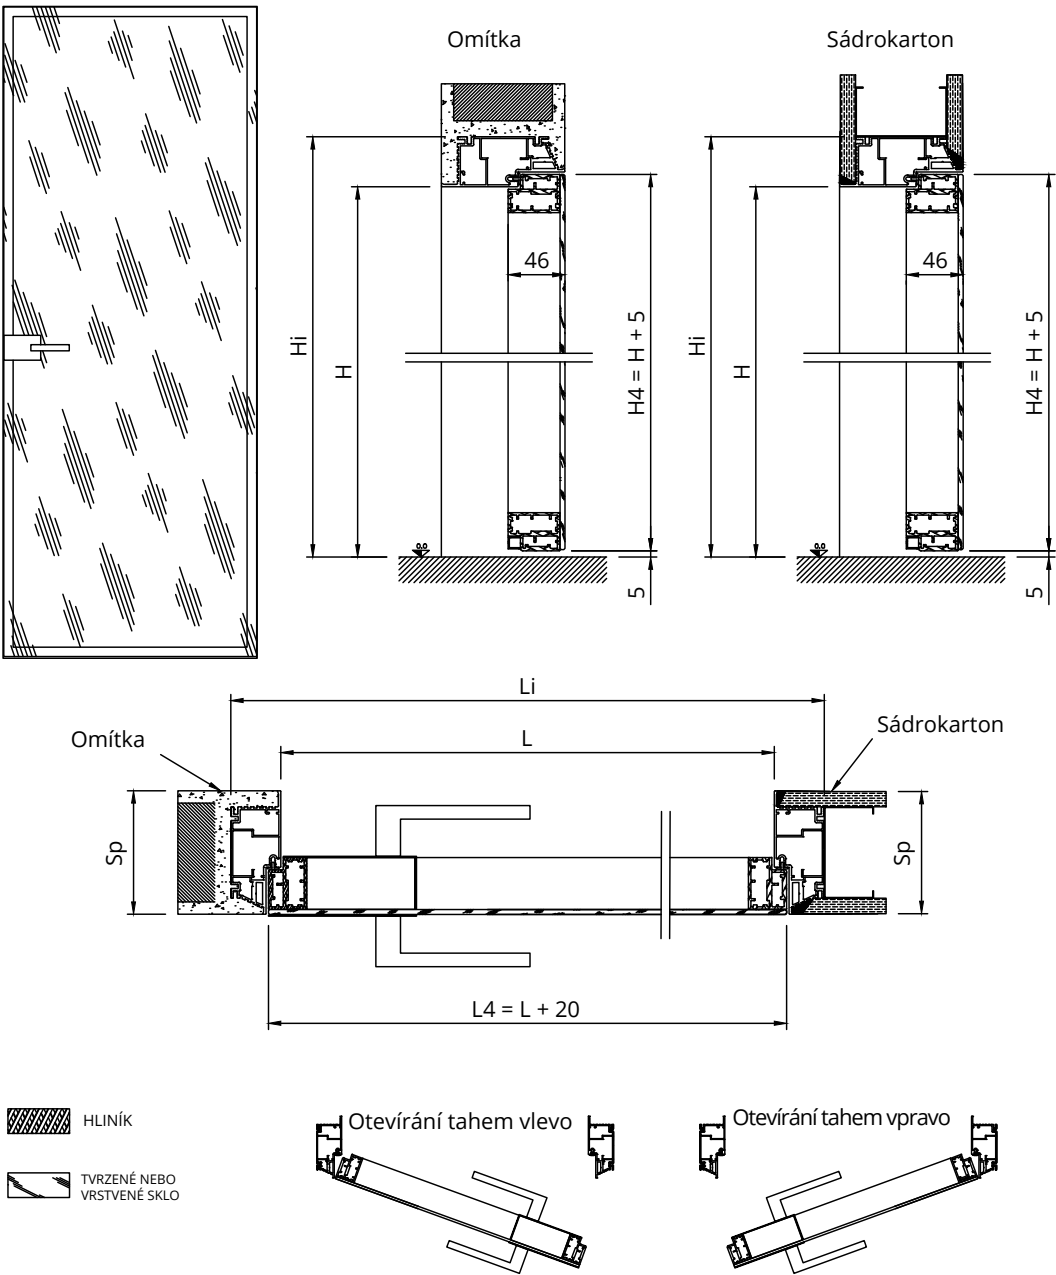

| SVĚTLOST PRŮCHODU | ROZMĚR KŘÍDLA    | TLOUŠTKA STĚNY                                                                |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| L x H             | Lp x Hp          | Sp                                                                            |
| 600 x 1800÷2700   | 620 x 1805÷2705  | <b>Omítka</b><br><b>90-105-125</b><br><b>Sádrokarton</b><br><b>75-100-125</b> |
| 700 x 1800÷2700   | 720 x 1805÷2705  |                                                                               |
| 800 x 1800÷2700   | 820 x 1805÷2705  |                                                                               |
| 900 x 1800÷2700   | 920 x 1805÷2705  |                                                                               |
| 1000 x 1800÷2700  | 1020 x 1805÷2705 |                                                                               |


K dispozici také pro velikosti hotových stěn nad 100 pro sádrokarton a 105 pro omítku.

MIRR

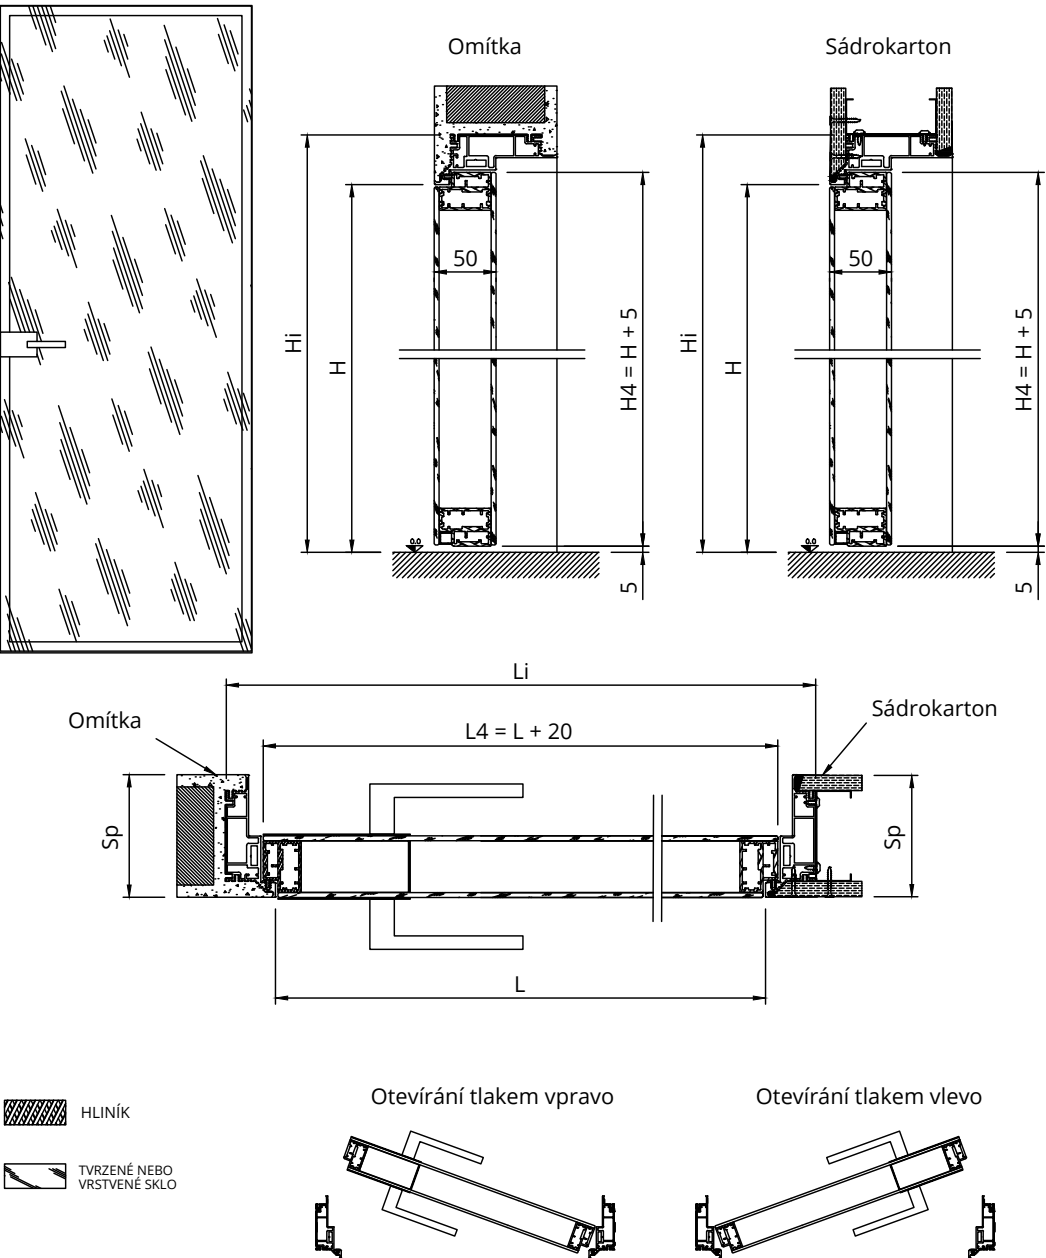

| SVĚTLOST PRŮCHODU | ROZMĚR KŘÍDLA    | TLOUŠTKA STĚNY                                                                |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| L x H             | Lp x Hp          | Sp                                                                            |
| 600 x 1800÷2700   | 620 x 1805÷2705  | <b>Omítka</b><br><b>90-105-125</b><br><b>Sádrokarton</b><br><b>75-100-125</b> |
| 700 x 1800÷2700   | 720 x 1805÷2705  |                                                                               |
| 800 x 1800÷2700   | 820 x 1805÷2705  |                                                                               |
| 900 x 1800÷2700   | 920 x 1805÷2705  |                                                                               |
| 1000 x 1800÷2700  | 1020 x 1805÷2705 |                                                                               |

K dispozici také pro velikosti hotových stěn nad 100 pro sádrokarton a 105 pro omítku.

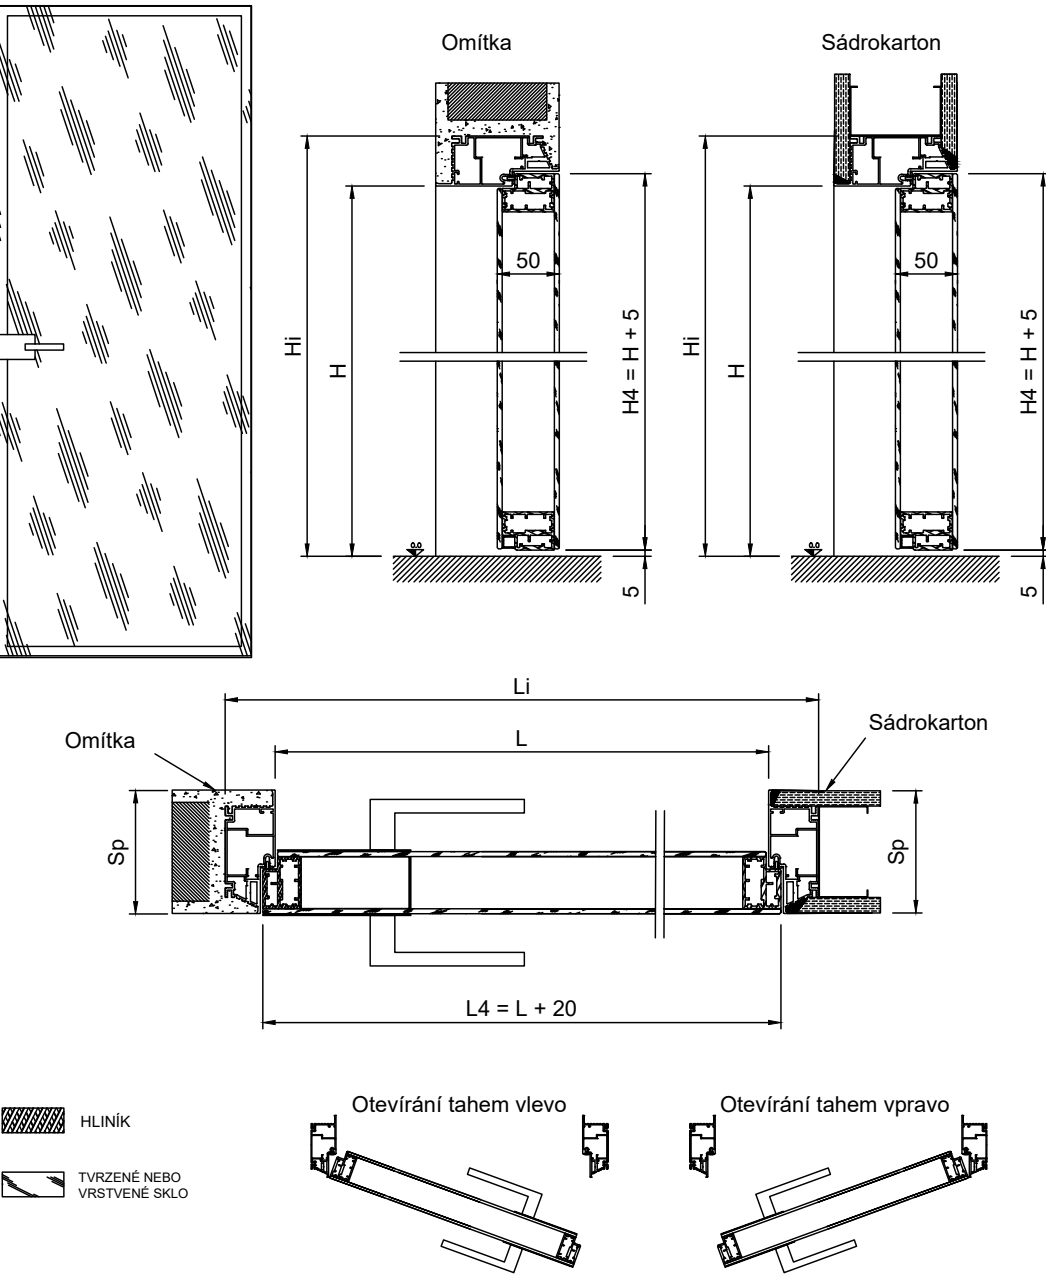

| SVĚTLOST PRŮCHODU | ROZMĚR KŘÍDLA    | TLOUŠTKA STĚNY                                                                |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| L x H             | Lp x Hp          | Sp                                                                            |
| 600 x 1800÷2700   | 620 x 1805÷2705  | <b>Omítka</b><br><b>90-105-125</b><br><b>Sádrokarton</b><br><b>75-100-125</b> |
| 700 x 1800÷2700   | 720 x 1805÷2705  |                                                                               |
| 800 x 1800÷2700   | 820 x 1805÷2705  |                                                                               |
| 900 x 1800÷2700   | 920 x 1805÷2705  |                                                                               |
| 1000 x 1800÷2700  | 1020 x 1805÷2705 |                                                                               |


K dispozici také pro velikosti hotových stěn nad 100 pro sádrokarton a 105 pro omítku.

ELETTA

DVEŘE

Skleněné otočné dveře s hliníkovým obvodovým rámem, doplněné hliníkovými obložkami.  
Skleněná deska o variabilní tloušťce 5/6 mm, kterou lze přizpůsobit v široké škále povrchových úprav.

VERŽE

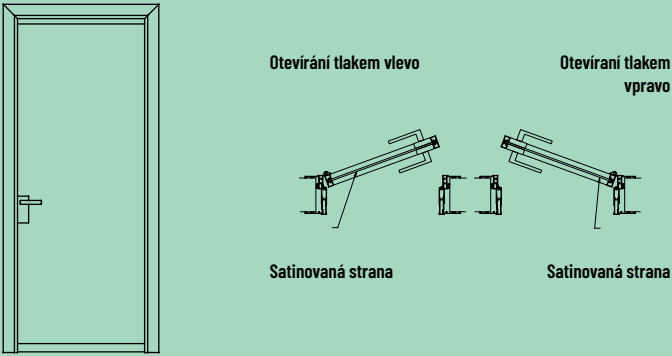

ZÁRUBEŇ

Teleskopická hliníková obložka, ke které je křídlo připevněno, volně otočná o 180° pomocí dorazového závěsu.

ROZMĚRY

- Šířka světlosti mm od 600 do 1000 rozteč 100 mm
- Výška světlosti mm od 1900 do 2700 rozteč 10 mm





PANTY

Dorazové panty se snadno nastavitelným otevíráním křídla o 180°.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Hliníkový obvodový rám: stříbrně eloxovaný, lakovaný bíle, hnědě, grafitově, černě, bronzově a měděně
- Tvrzené sklo: čiré, satinované, extra světlé průhledné, kouřové, kouřové reflexní, kouřové reflexní bronzové, extra čiré satinované, páskované satinované, kouřové satinované, satinované bronzové, satinované bronzové reflexní, čiré reflexní, satinované kouřové reflexní, satinované čiré reflexní, bílé reflexní, popelově reflexní, leskle lakované, satinované lakované
- Zrcadlové sklo: zrcadlo, kouřové zrcadlo, bronzové zrcadlo

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ

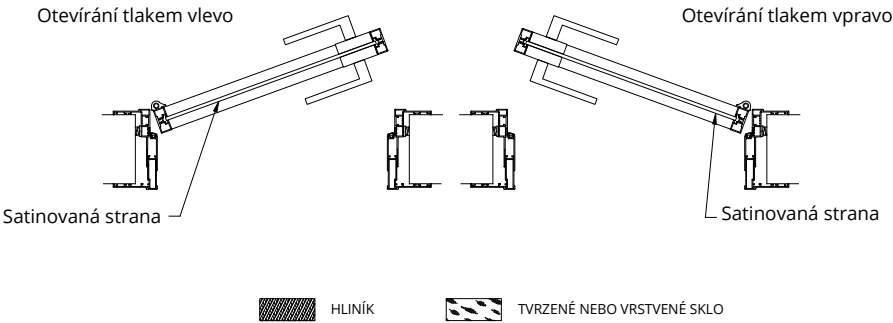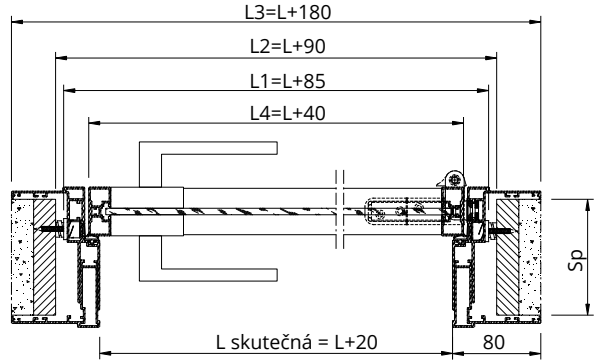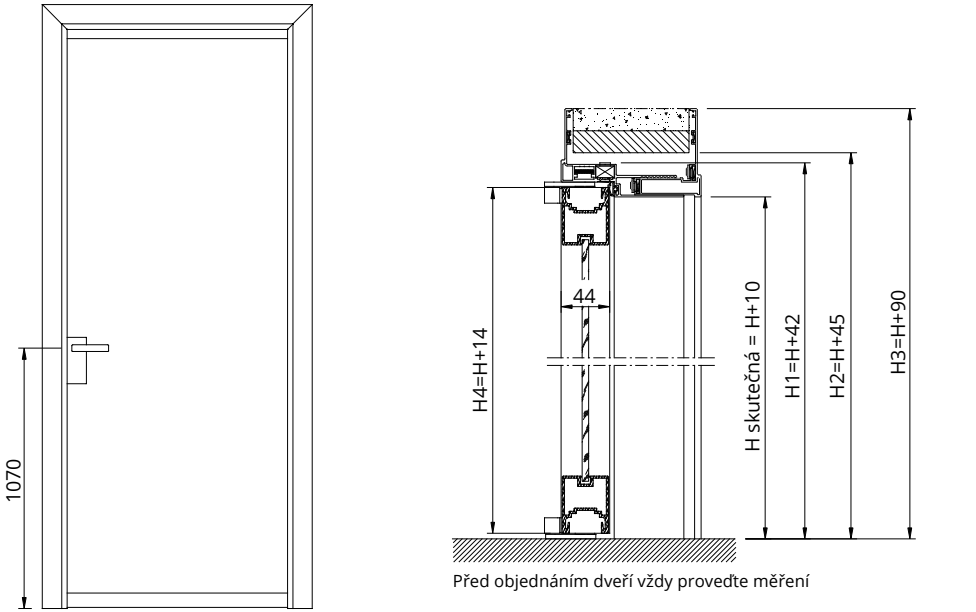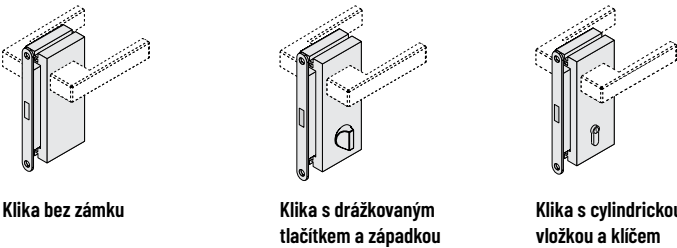

| SVĚTLOST PRŮCHODU  | VNĚJŠÍ RÁM         | SVĚTLOST PROSTORU  | ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠT | ROZMĚR KŘÍDLA      | TLOUŠŤKA STĚNY |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| L x H              | L1 x H1            | L2 x H2            | L3 x H3              | L4 x H4            | Sp             |
| 600 x 1900 ÷ 2700  | 685 x 1942 ÷ 2742  | 690 x 1945 ÷ 2745  | 780 x 1990 ÷ 2790    | 640 x 1914 ÷ 2714  | od 98 do 250   |
| 700 x 1900 ÷ 2700  | 785 x 1942 ÷ 2742  | 790 x 1945 ÷ 2745  | 880 x 1990 ÷ 2790    | 740 x 1914 ÷ 2714  |                |
| 800 x 1900 ÷ 2700  | 885 x 1942 ÷ 2742  | 890 x 1945 ÷ 2745  | 980 x 1990 ÷ 2790    | 840 x 1914 ÷ 2714  |                |
| 900 x 1900 ÷ 2700  | 985 x 1942 ÷ 2742  | 990 x 1945 ÷ 2745  | 1080 x 1990 ÷ 2790   | 940 x 1914 ÷ 2714  |                |
| 1000 x 1900 ÷ 2700 | 1085 x 1942 ÷ 2742 | 1090 x 1945 ÷ 2745 | 1180 x 1990 ÷ 2790   | 1040 x 1914 ÷ 2714 |                |
|                    |                    |                    |                      |                    |                |


BEZOBLŮŽKOVÉ

ACUSTICA

FUNGOVÁNÍ

Zvukové izolace se dosahuje kombinací: zárubně, panel acustico, sady kování acustico a těsnění pod dveře.


VERZE

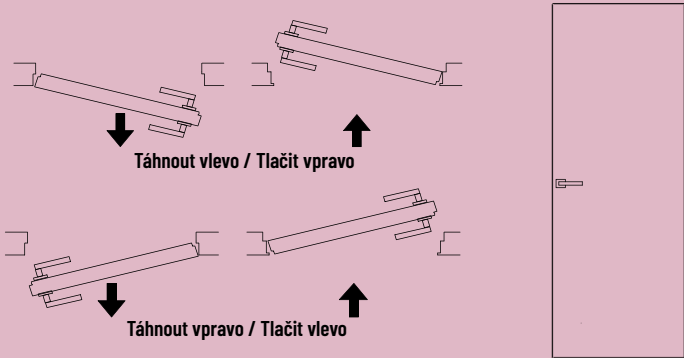

DVEŘE

Celková tloušťka panelu je 50 mm, vyrobený z masivního dřevěného obvodového rámu a perforovaného dřevotřískového jádra, opláštěný MDF (Medium Density Fibreboard), dýhovaný přírodní jasanovou dýhou pro povrchovou úpravu lakovaného jasanu.

VÝŠKA KLIKY:  
Hm=1035  
VERZE:  
Táhnout vpravo/Tlačit vlevo  
Táhnout vlevo/Tlačit vpravo



Poznámka: Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor.

ROZMĚRY

ŠÍŘKA (v mm) od 600 do 900 rozteč 100 mm  
VÝŠKA (v mm) od 1800 do 2400

OSVĚDČENÍ

Výrobek byl testován podle norem UNI EN ISO 10140-2:2010 a UNI EN ISO 717-1:2013, které upravují měření a laboratorní hodnocení zvukové izolace budov a jejich prvků. Zkouška byla provedena na stěnách ze sádkartonu 100 a 125, sádkartonu 105 a 125, aby bylo dosaženo celkového zvukové izolačního výkonu: Rw= 28dB (-1, -1).

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Matně lakovaný jasan s otevřenými póry  
Matný lak  
Lesklý lak  
Primer  
Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018.  
Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání.

TLOUŠŤKA STĚNY

Instalace je možná dle volby zárubně, vhodné pro tloušťky 100 a 125 pro sádkarton, 105 a 125 pro omítky.


PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

Skryté panty, 3ks do výšky 2199, 4ks od výšky 2200 mm.  
Frézování pro vložení těsnění pod dveře  
Příprava pro zámek\*  
Frézované pro specifické dorazové těsnění  
Rovnací lišta uvnitř panelu pro výšky nad 2100  
\*otvor na klíč se vyrábí pouze na vyžádání

ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ

Pouze příprava (frézování) pro: magnetický zámek (klíč)

ACUSTICA

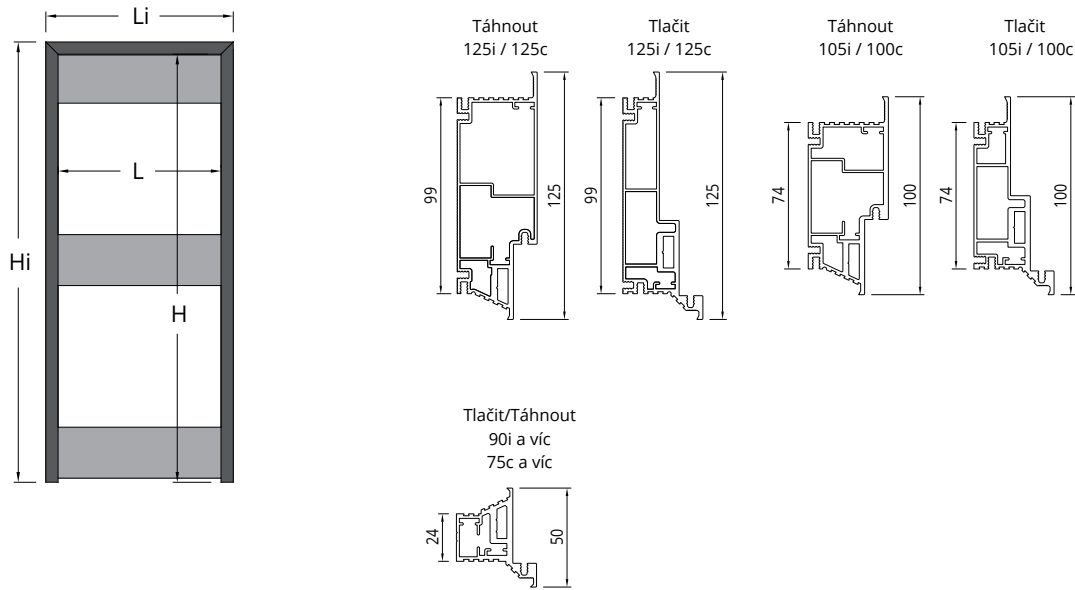


Popis

L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Pf = Hotová stěna  
Si = Vnitřní prostor


| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY  |           | HOTOVÁ STĚNA/VNITŘNÍ PROSTOR                             |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| L                 | H         | Li               | Hi        | Pf / Si                                                  |
| od 600<br>do 900  | 1800÷2400 | od 692<br>do 992 | 1841÷2441 | 105 Omítka/100 Sádrokarton<br>125 Omítka/125 Sádrokarton |

Omítka 105 - Sádrokarton 100





Tlačná verze umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, čímž se sníží průchozí otvor. Pokud jsou dveře Tlačit a Táhnout umístěny vedle sebe na stejné stěně, mezi oběma modely se stejnou šířkou průchodu, průchozí otvor modelu Táhnout má rozdíl ve výšce + 10 mm a v šířce + 20 mm. Vzhledem ke zvláštním vlastnostem skryté zárubně je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.



Omítka 125- Sádrokarton 125



Pro stěny s omítkou a sádrokartonu 100/125 mm - tažný model.

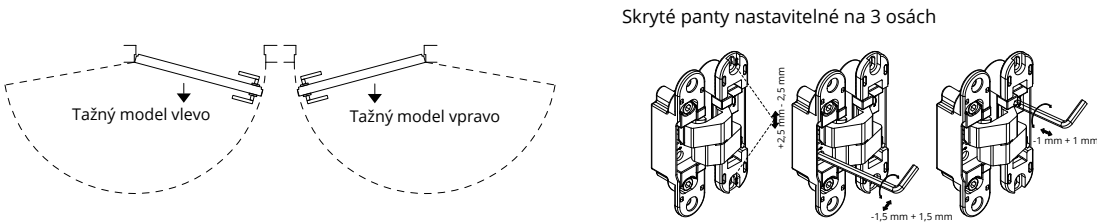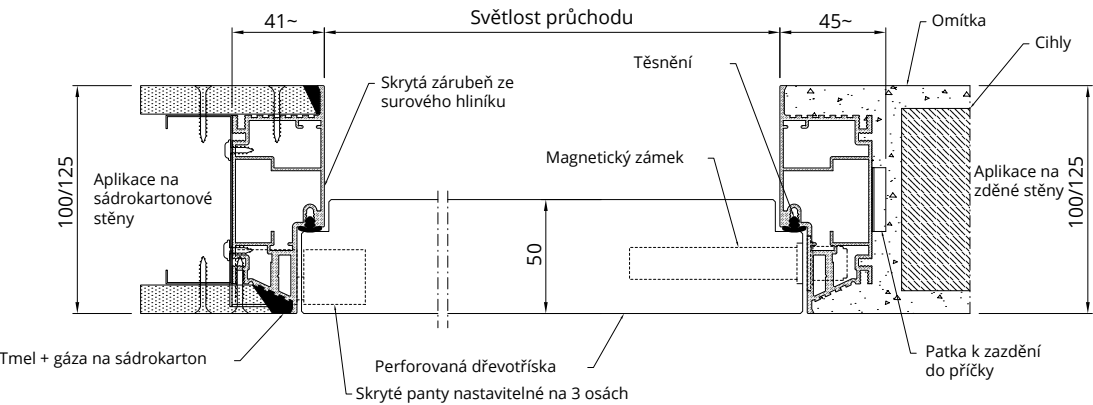


Omítka 105 mm a sádrokarton 100 mm - tlačný model.

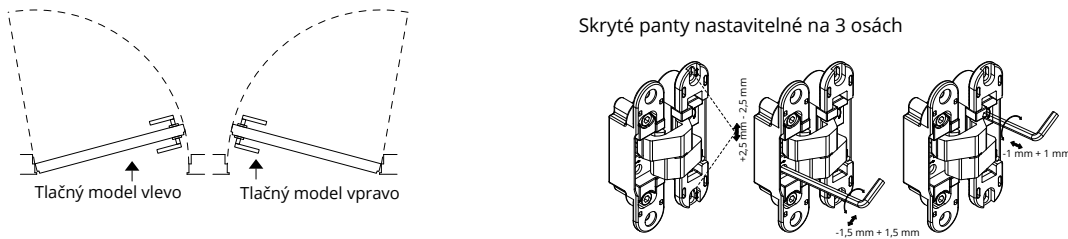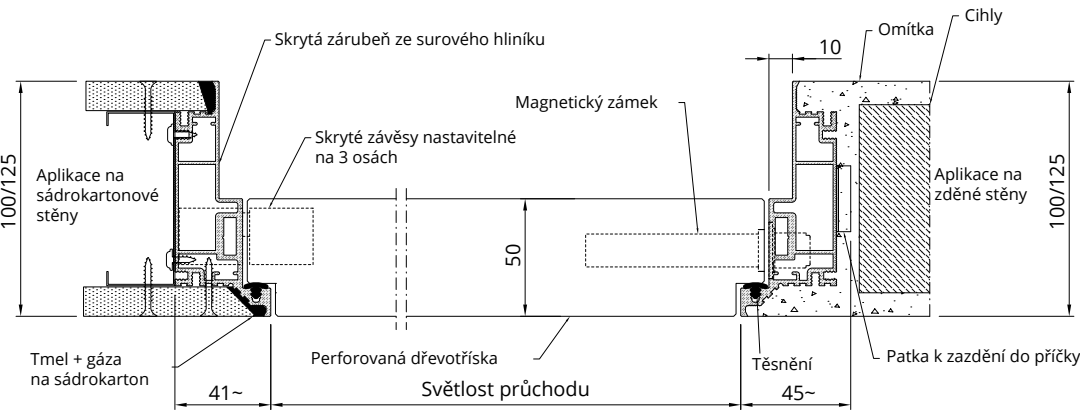






EI 30 / EI 60

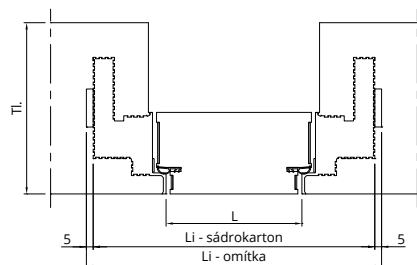

Max. otevření dveří 90°



Směr otevírání



EI 30 (X122)

1/2 HODINY

Popis

L = Šířka průchodu  
H = Výška průchodu  
Li = Celková šířka  
Hi = Celková výška  
Sp = Tloušťka stěny

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | TLOUŠŤKA STĚNY                     |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Sp                                 |
| 600               | 2000÷2650 | 730             | 2065÷2715 | 125 nebo víc<br>Omitka/Sádrokarton |
| 700               |           | 830             |           |                                    |
| 800               |           | 930             |           |                                    |
| 900               |           | 1030            |           |                                    |
| 1000              |           | 1130            |           |                                    |
| 1100              | 2000÷2530 | 1230            | 2065÷2595 |                                    |

EI 60 (X122)



1 HODINA

Výrobek certifikovaný podle normy  
UNI EN 1634-1:2009.  
Efektivní šířka průchodu se zmenší o 60 mm.

| SVĚTLOST PRŮCHODU |           | CELKOVÉ ROZMĚRY |           | TLOUŠŤKA STĚNY                     |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------------|
| L                 | H         | Li              | Hi        | Sp                                 |
| 600               | 2000÷2650 | 730             | 2065÷2715 | 125 nebo víc<br>Omitka/Sádrokarton |
| 700               |           | 830             |           |                                    |
| 800               |           | 930             |           |                                    |
| 900               |           | 1030            |           |                                    |
| 1000              |           | 1130            |           |                                    |
| 1100              | 2000÷2530 | 1230            | 2065÷2595 |                                    |



EI 30 (X122)

EI 30 X122 pro zděné stěny nebo sádrokarton.

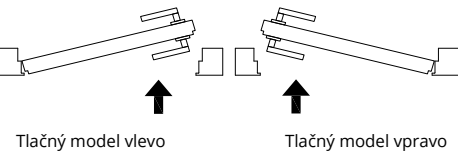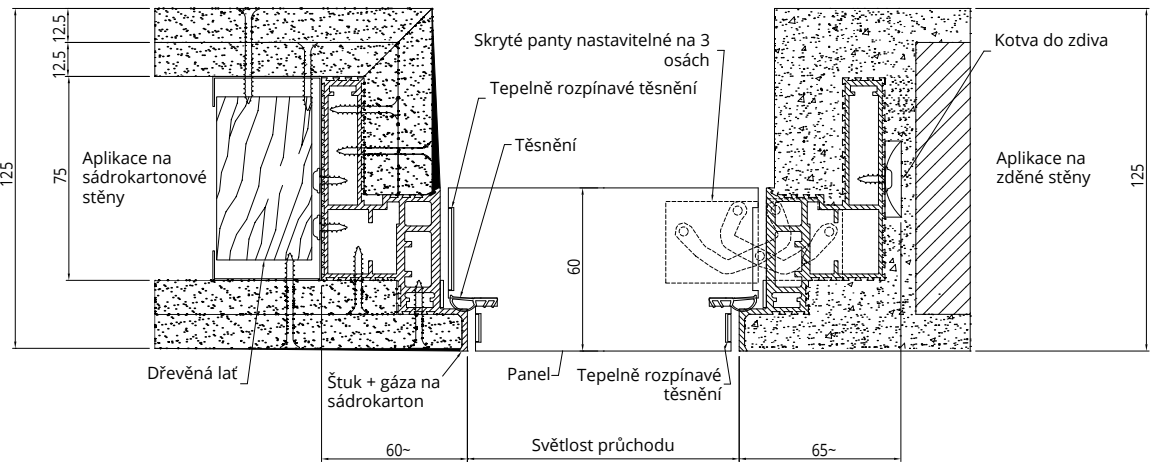

EI 60 (X122)

EI 60 X122 pro zděné stěny nebo sádrokarton.

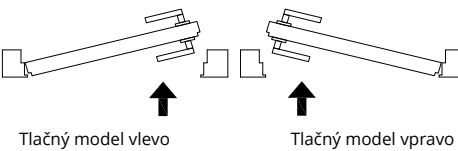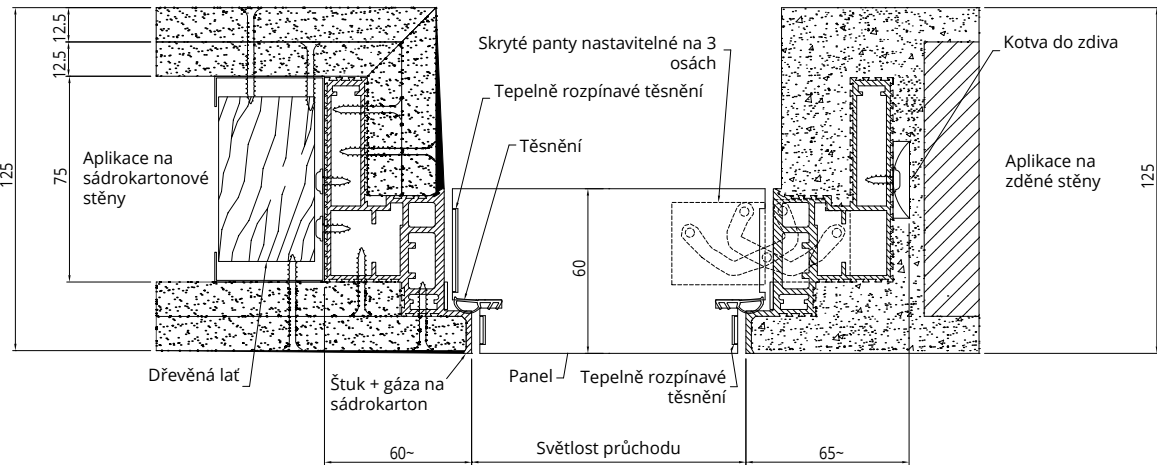


# DOPLŇKY

Skryté soklové lišty a Little jsou doplňky, které umožňují přizpůsobit místnost každému detailu. Všestranná a diskrétní řešení, která se přizpůsobí jakémukoli kontextu.

SKRYTÁ SOKLOVÁ LIŠTA

150

SKRYTÁ SOKLOVÁ LIŠTA

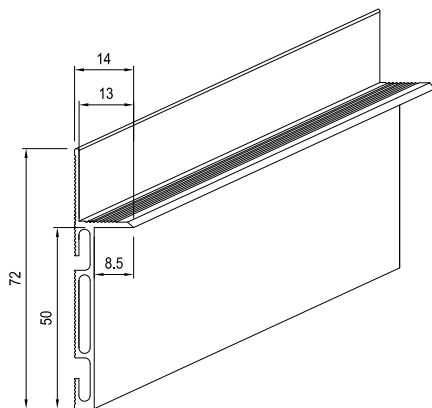

POSUVNÝ BEZOBLOŽKOVÝ MODEL

| ESSENTIAL / TECHZERO / MAGNIFICO FIT |       |
|--------------------------------------|-------|
| OMÍTKA                               |       |
| TLOUŠŤKA STĚNY                       | SADA  |
| 105                                  | C + A |
| 125                                  | C + A |
| 145                                  | C + A |

| ESSENTIAL / TECHZERO / MAGNIFICO FIT |       |
|--------------------------------------|-------|
| SÁDROKARTON                          |       |
| TLOUŠŤKA STĚNY                       | SADA  |
| 100                                  | A + A |
| 125                                  | B + A |
| 125 2L                               | B + A |
| 150 2L                               | B + A |



OTOČNÝ BEZOBLOŽKOVÝ MODEL

| BATTENTE50 / PIUMA / RELAX / TRAPEZOIDALE<br>BEZ NADPRŽÍ / STÁVEBNÍ POUZDRO ACUSTICA |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| TLOUŠŤKA STĚNY                                                                       | SMĚR OTEVÍRÁNÍ | SADA  |
| 100 sádrokarton<br>105 omítka                                                        | TLAČIT         | B + B |
| 100 sádrokarton<br>105 omítka                                                        | TÁHNOUT        | B + B |
| 90 a víc                                                                             | TLAČIT         | B + A |
| 90 a víc                                                                             | TÁHNOUT        | B + B |

| FILO44         |       |
|----------------|-------|
| SMĚR OTEVÍRÁNÍ | SADA  |
| TLAČIT         | B + A |
| TÁHNOUT        | A + A |

KOMPONENTY PRODÁVANÉ SAMOSTATNĚ

|                                     |                           |                                      |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| MOD. A (STANDARD)<br>2 ks L=2000 mm | LINEÁRNÍ SPOJE (D) 10 ks  | VARIABILNÍ OHÝBATELNÝ SPOJ (F) 10 ks |
|                                     | GRADUÁLNÍ SPOJE (E) 10 ks |                                      |

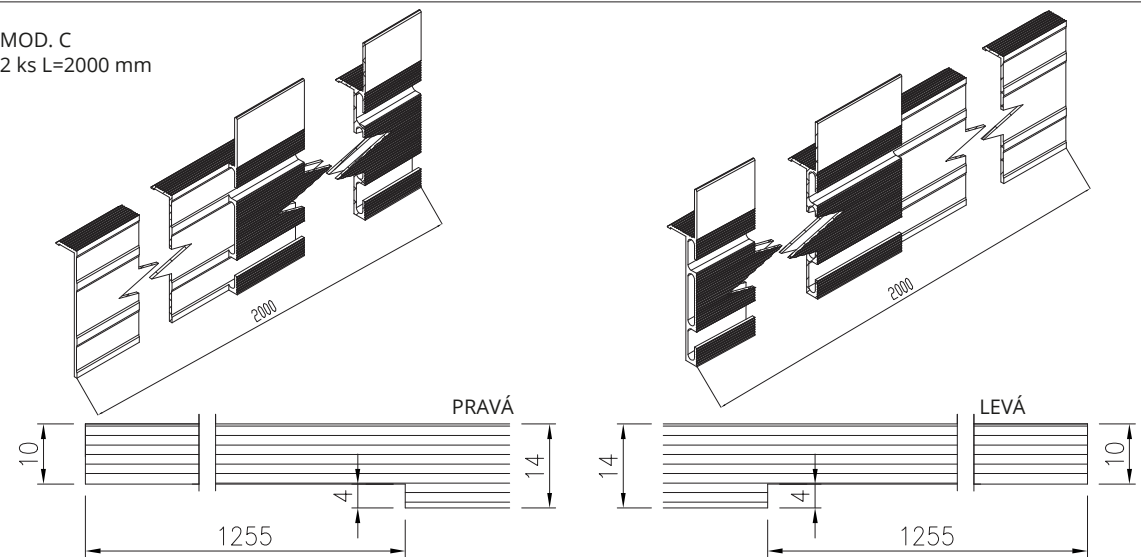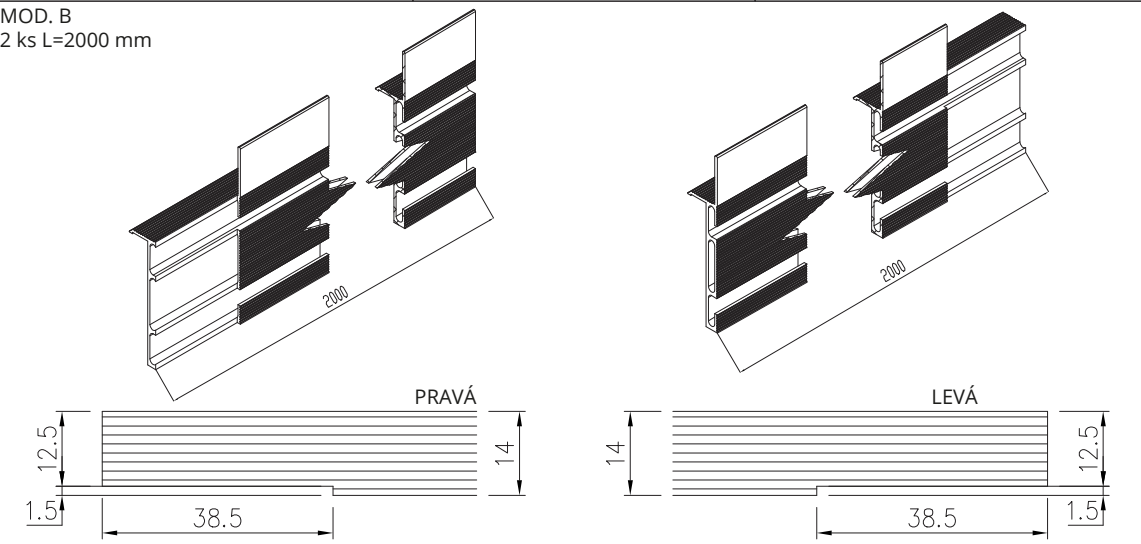


# SKRYTÁ SOKLOVÁ LIŠTA

PŘÍKLADY POUŽITÍ

MONTÁŽ S FILO44 TÁHNOUT



MONTÁŽ S FILO44 TLAČIT

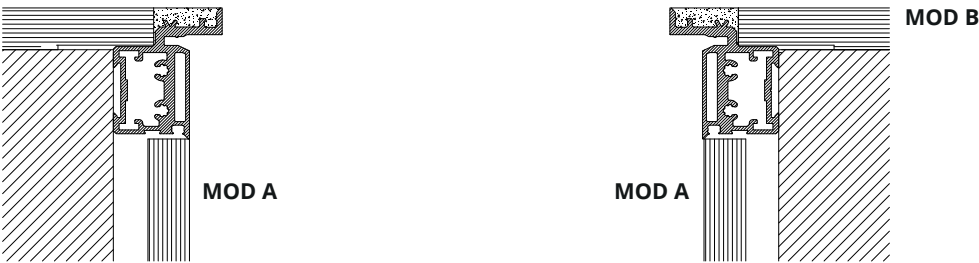


MONTÁŽ S BATTENTE50 / PIUMA / RELAX / SENZA TRAVERSO / TRAPEZOIDALE / SYSTÉM ACUSTICO OBLOŽKOVÝ 100c/105i TÁHNOUT



MONTÁŽ S BATTENTE50 / PIUMA / RELAX / SENZA TRAVERSO / TRAPEZOIDALE / SYSTÉM ACUSTICO OBLOŽKOVÝ 100c/105i TLAČIT




MONTÁŽ S BATTENTE50 / PIUMA / RELAX / SENZA TRAVERSO / TRAPEZOIDALE / SYSTÉM ACUSTICO OBLOŽKOVÝ 90 a víc TÁHNOUT

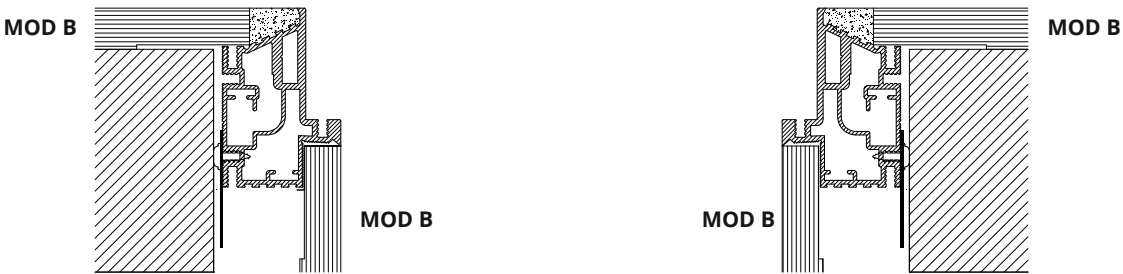


MONTÁŽ S BATTENTE50 / PIUMA / RELAX / SENZA TRAVERSO / TRAPEZOIDALE / SYSTÉM ACUSTICO OBLOŽKOVÝ 90 a víc TLAČIT



MONTÁŽ S POSUVNÝM POUZDREM ESSENTIAL / TECHZERO / MAGNIFICO FIT / OPENBOX FIT 100 sdk

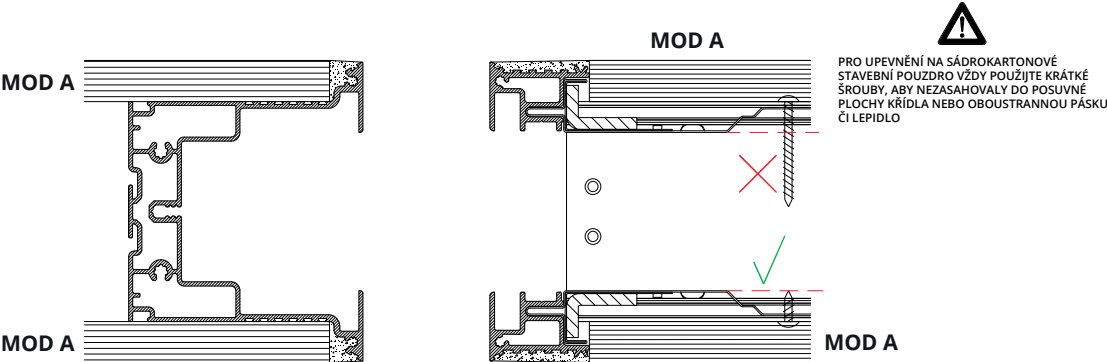


MONTÁŽ S POSUVNÝM ESSENTIAL / TECHZERO / MAGNIFICO FIT / 125 OMÍTKA

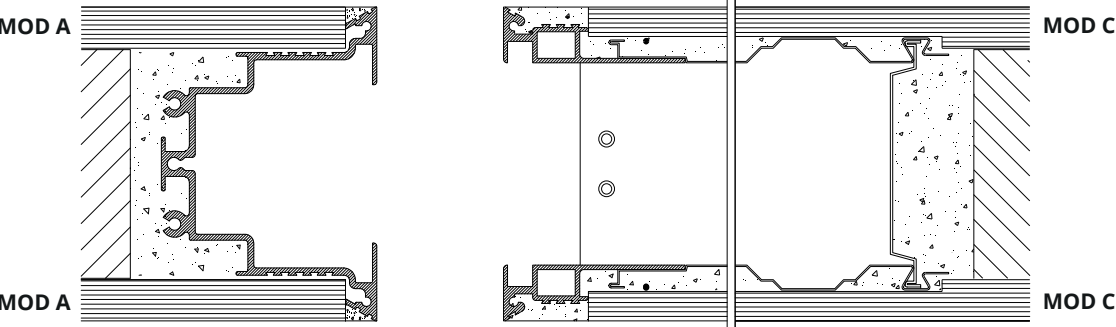


SKRYTÁ SOKLOVÁ LIŠTA

PŘÍKLADY POUŽITÍ


MONTÁŽ S POSUVNÝM POUZDREM ESSENTIAL / TECHZERO / MAGNIFICO FIT

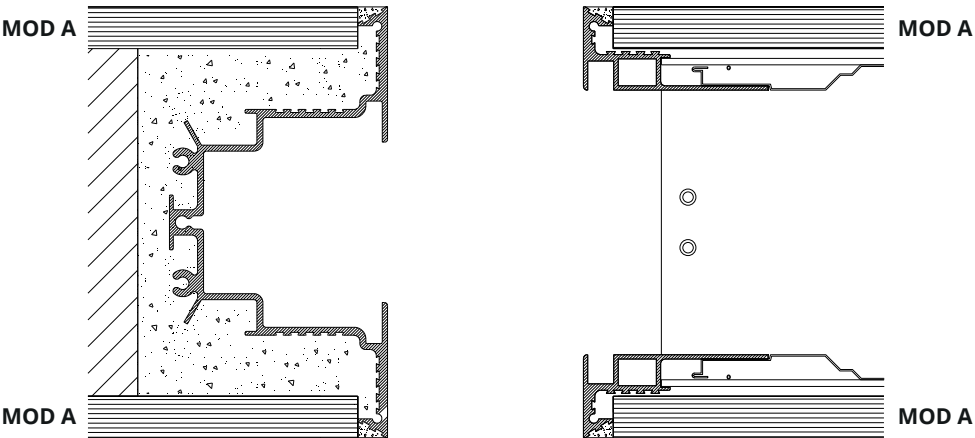

MONTÁŽ S POSUVNÝM POUZDREM ESSENTIAL / TECHZERO / MAGNIFICO FIT / OPENBOX FIT 125 sdk

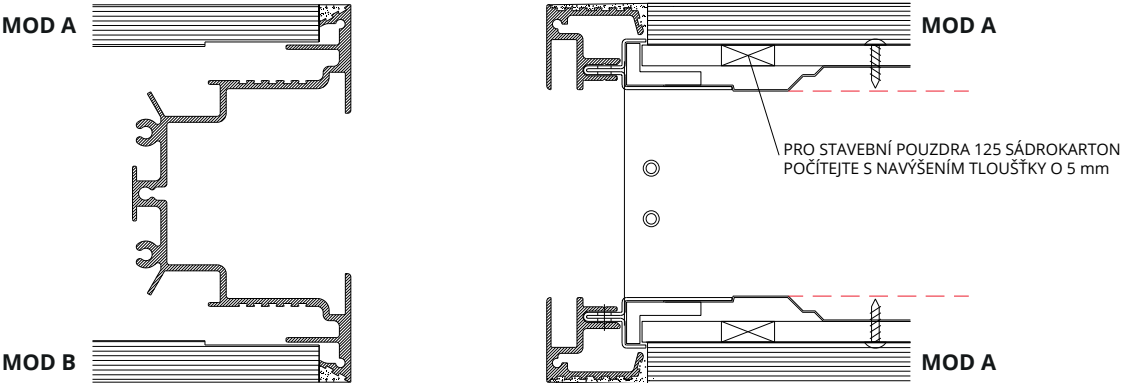

MONTÁŽ S POSUVNÝM POUZDREM ESSENTIAL / TECHZERO / MAGNIFICO FIT / OPENBOX FIT 125 sdk S DVOJITÝM ZÁKLOPEM

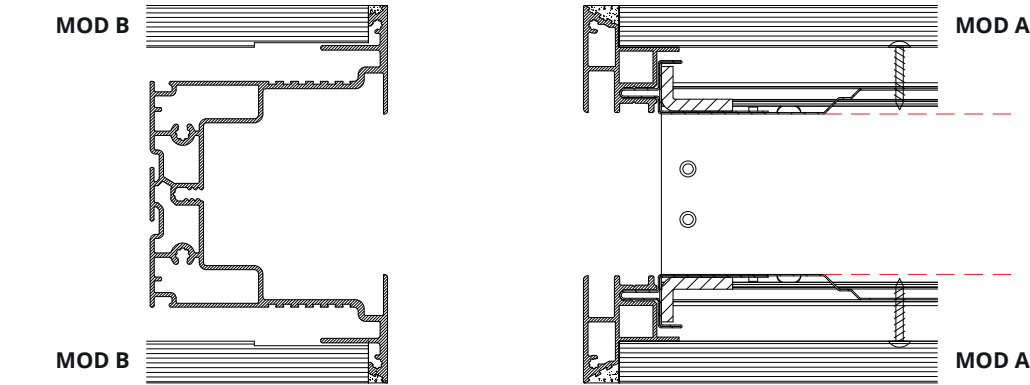

Fotografie, kresby, ilustrace a barvy jsou pouze orientační.  
Společnost SCRIGNO S.p.A odmítá veškerou odpovědnost za případné nepřesnosti obsažené v tomto dokumentu, způsobené chybami tisku nebo přepisu nebo z jakéhokoli jiného důvodu, a vyhrazuje si právo provádět změny za účelem zlepšení produktů bez předchozího upozornění.  
Reprodukce, a to i částečná, je podle zákona přísně zakázána.



