


## BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

## LAMINOVANÉ

## DVEŘE

Posuvné dveře s dutým jádrem, rám ze spárované jedle a šestihranné voštinové papírové jádro, opláštěné dřevovláknitou deskou MDF (Medium Density Fiberboard), povrchová úprava dekorativním melaminem. Okraje z abs 10/10.  
Křídlo o tloušťce 40 mm s vodorovnou kresbou na horní straně a svislou kresbou na okrajích. Připraveno pro vložení speciálních pantů essential.


## VERZE



Rozměry panelu L+15 a H-5  
(př. světlost 800x2100 panel od 815x2095)

## MODELY

- Celková tloušťka panelu je 40 mm s hranami 10/10
- Výška mušle:
- světlost 2100 Hm=1047
- světlost 2000 Hm=997



## TYPOLOGIE OBLOŽEK

Výrobek nevyžaduje obložky.

## ROZMĚRY

- Jedno křídlo se světlostí 600-700-750-800-900-1000 mm. Výška 1910 a 2100 mm rozteč 1 mm.
- Dvojitě křídlo se světlostí 1200-1400-1600-1800-2000 mm. Výška 1910 a 2100 mm rozteč 1 mm.

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Bílá
- Žilkovaná bílá
- Bílý palisandr
- Šedý palisandr
- Antracitový dub
- Ořech
- Bílé těsnění - Šedý kartáček
- Bílé těsnění - Šedý kartáček
- Bílé těsnění - Šedý kartáček
- Černé těsnění - Černý kartáček
- Černé těsnění - Černý kartáček
- Černé těsnění - Černý kartáček


## TLOUŠŤKA STĚNY

Kompatibilní s pouzdry Essential, pro jakoukoliv finální silu příčky uvedenou v ceníku.

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
(SOUČÁSTI DODÁVKY)

- Příprava otvoru pro mušli na vyžádání
- Frézování pro vložení držáků Essential
- Spodní frézování pro vodící trn


## ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ




Příprava otvoru pouze pro mušle chiudiscrigno:

- Se zámkem
  - Bez zámku
  - Evropská cylindrická vložka
  - Žádný otvor
- Zámek a mušle nejsou součástí dodávky.

# LAMINOVANÉ JEDNOKŘÍDLÉ

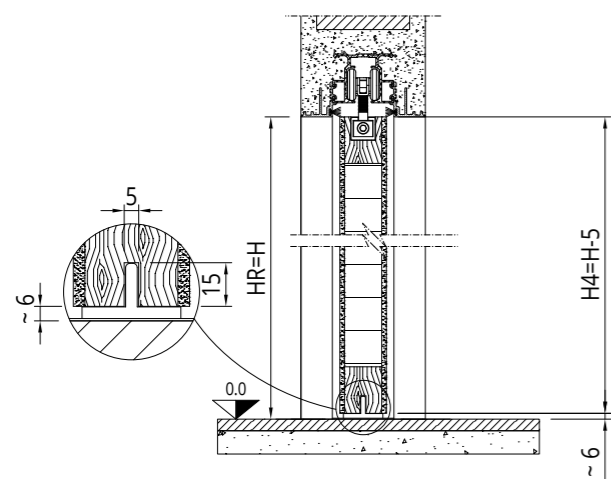


Před objednáním dveří vždy proveďte měření

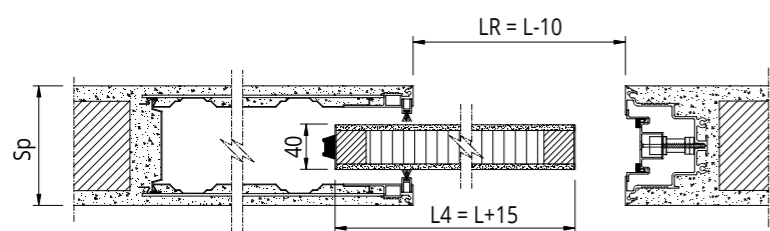


MDF SPOJOVANÁ JEDLE VOŠTINOVÁ STRUKTURA

SVĚTLOST PRŮCHODU	REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU	ROZMĚR KŘÍDLA	TLOUŠŤKA STĚNY
L x H	LR x HR	L4 x H4	Sp
600 x 1910 ÷ 2100	590 x 1910 ÷ 2100	615 x 1905 / 2095	<b>Omítka</b> <b>105 - 125 - 145</b> <b>Sádrokarton</b> <b>100 - 125 - 125L2 - 150L2</b>
700 x 1910 ÷ 2100	690 x 1910 ÷ 2100	715 x 1905 / 2095	
750 x 1910 ÷ 2100	740 x 1910 ÷ 2100	755 x 1905 / 2095	
800 x 1910 ÷ 2100	790 x 1910 ÷ 2100	815 x 1095 / 2095	
900 x 1910 ÷ 2100	890 x 1910 ÷ 2100	915 x 1905 / 2095	
900 x 1910 ÷ 2100	890 x 1910 ÷ 2100	915 x 1905 / 2095	
1000 x 1910 ÷ 2100	990 x 1910 ÷ 2100	1015 x 1905 / 2095	

# LAMINOVANÉ DVOJKŘÍDLÉ

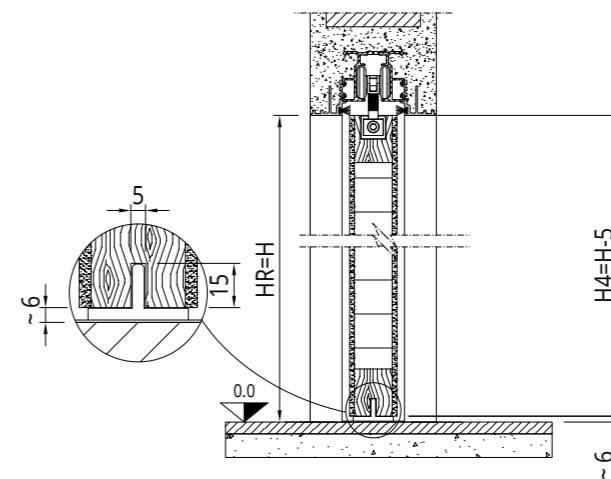

Před objednáním dveří vždy proveďte měření


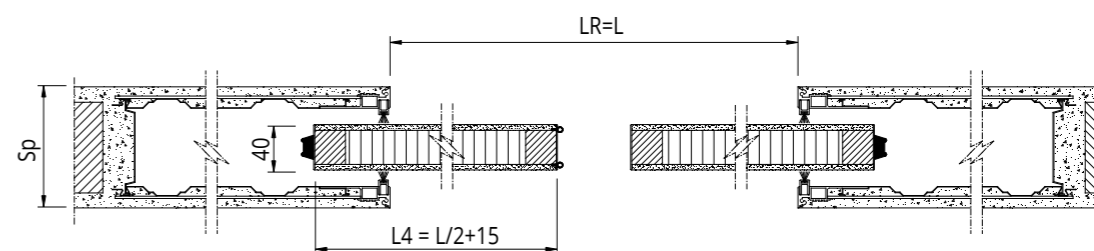


MDF SPOJOVANÁ JEDLE VOŠTINOVÁ STRUKTURA


SVĚTLOST PRŮCHODU	REÁLNÁ SVĚTLOST PRŮCHODU	ROZMĚR KŘÍDLA	TLOUŠŤKA STĚNY
L x H	LR x HR	L4 x H4	Sp
1200 x 1910 ÷ 2100	1200 x 1910 ÷ 2100	515 x 1905 / 2095	<b>Omítka</b> <b>105 - 125 - 145</b> <b>Sádrokarton</b> <b>100 - 125 - 125L2 - 150L2</b>
1400 x 1910 ÷ 2100	1400 x 1910 ÷ 2100	715 x 1905 / 2095	
1600 x 1910 ÷ 2100	1600 x 1910 ÷ 2100	815 x 1905 / 2095	
1800 x 1910 ÷ 2100	1800 x 1910 ÷ 2100	915 x 1905 / 2095	
1800 x 1910 ÷ 2100	1800 x 1910 ÷ 2100	915 x 1905 / 2095	
2000 x 1910 ÷ 2100	2000 x 1910 ÷ 2100	1015 x 1905 / 2095	
2000 x 1910 ÷ 2100	2000 x 1910 ÷ 2100	1015 x 1905 / 2095	

## LAMINOVANÉ JEDNOKŘÍDLÉ


### PŘÍPRAVA PRO MUŠLE

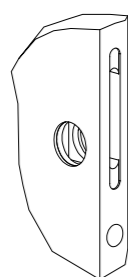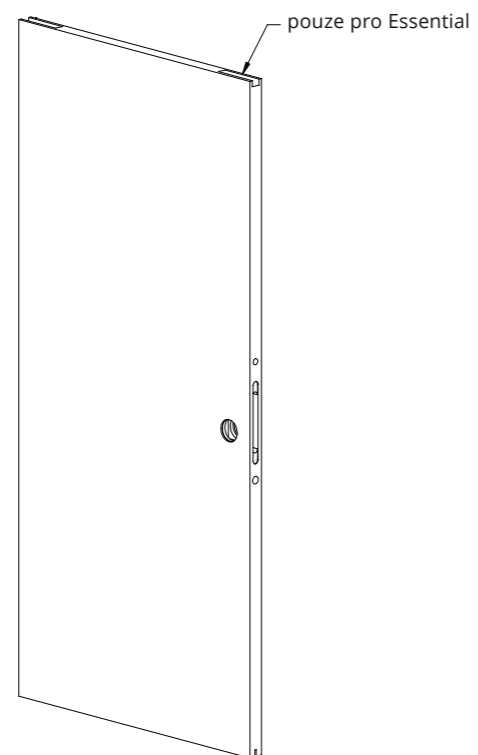

Křídlo připravené s otvorem pro sadu Chiudiscrigno se zámkem nebo s ohybným klíčem

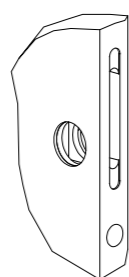



Křídlo připravené s otvorem pro sadu Chiudiscrigno se zámkem nebo s evropskou cylindrickou vložkou

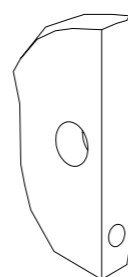


Křídlo připravené s otvorem pro sadu Chiudiscrigno bez zámku

## LAMINOVANÉ DVOJKŘÍDLÉ


### PŘÍPRAVA PRO MUŠLE

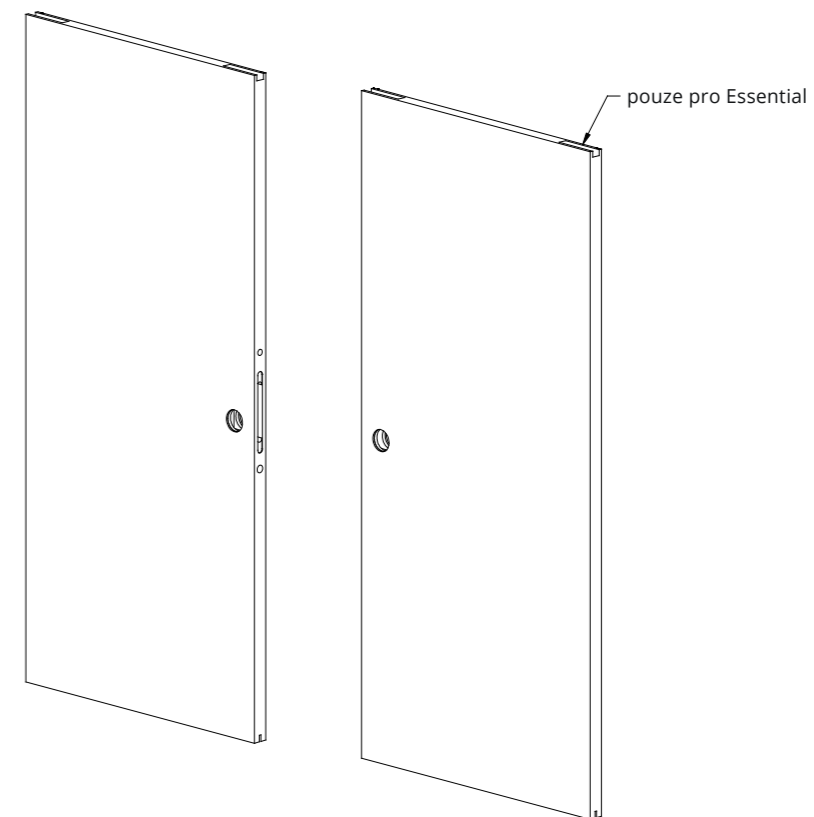

Křídlo připravené s otvorem pro sadu Chiudiscrigno se zámkem nebo s ohybným klíčem

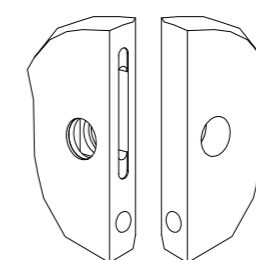

Křídlo připravené s otvorem pro sadu Chiudiscrigno se zámkem nebo s evropskou cylindrickou vložkou



Křídlo připravené s otvorem pro sadu Chiudiscrigno bez zámku

## DVEŘE S OBLOŽKAMI


## LAMINOVANÉ

## DVEŘE

Posuvné dveře s dutým jádrem, rám ze spárované jedle a šestihřanné voštinové papírové jádro, opláštěné dřevotřískovou deskou MDF (Medium Density Fiberboard), povrchová úprava dekorativním melaminem. Okraje z abs 10/10. Křídlo o tloušťce 40 mm s vodorovnou kresbou na horní straně a svislou kresbou na okrajích. Obložky z dřeva, včetně těsnění a kartáčku, ploché krycí lišty s klapkou pohledový rozměr krycí lišty 80x12 mm. Obložka a krycí lišty mají vertikální kresbu.

Dveře jsou kompatibilní se stavebním pouzdem.


## VERZE




Rozměry panelu L+30 a H+10  
(př. světlost 800x2100 panel od 830x2110)

## MODELY

- Celková tloušťka panelu je 40 mm s hranami 10/10
- Výška mušle:
- světlost 2100 Hm=1047
- světlost 2000 Hm=997



## TYPOLOGIE OBLOŽEK

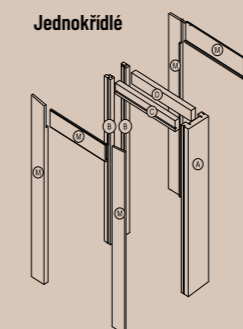

Obložky vyrobené převážně z MDF s povrchovou úpravou z dekorativního melaminu, doplněné protiprachovým kartáčkem a těsněním. Při montáži je vždy nutné upravit obložku na průchozí otvor pomocí jednoduchých řezů. Nadpraží se dodávají se světlostí 1000 pro jednokřídlou a se světlostí 2000 pro dvojkřídlou verzi. Krycí lišty mají vždy zvýšenou klapku. Obě nadpraží jsou připravena pro upevnění pomocí odpovídajících šroubových uzávěrů.



Širší krycí lišta

## ROZMĚRY

- Jedno křídlo se světlostí 600-700-750-800-900-1000 mm. Výška 2000 a 2100 mm
- Dvojitě křídlo se světlostí 1200-1400-1600-1800-2000 mm. Výška 2000 a 2100 mm

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Bílá
- Žilkovaná bílá
- Bílý palisandr
- Šedý palisandr
- Antracitový dub
- Ořech
- Bílé těsnění - Šedý kartáček
- Bílé těsnění - Šedý kartáček
- Bílé těsnění - Šedý kartáček
- Černé těsnění - Černý kartáček
- Černé těsnění - Černý kartáček
- Černé těsnění - Černý kartáček


## TLOUŠŤKA STĚNY

- 90/105/125/145
- 100/125 sádrokarton
- Širší krycí lišta umožňuje navýšení tloušťky o 25mm na každé straně

PŘÍPRAVA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
(SOUČÁSTI DODÁVKY)

- Příprava otvoru pro mušle na vyžádání (skladové velikosti jsou připraveny s otvorem pro mušle se zámkem).
- Spodní frézování pro vodící trn

## ZPŮSOB ZAVÍRÁNÍ




Příprava otvoru pouze pro mušle chiudiscigno:


- Se zámkem
- Bez zámku
- Evropská cylindrická vložka
- Žádný otvor

Zámek a mušle nejsou součástí dodávky.

# LAMINOVANÉ JEDNOKŘÍDLÉ

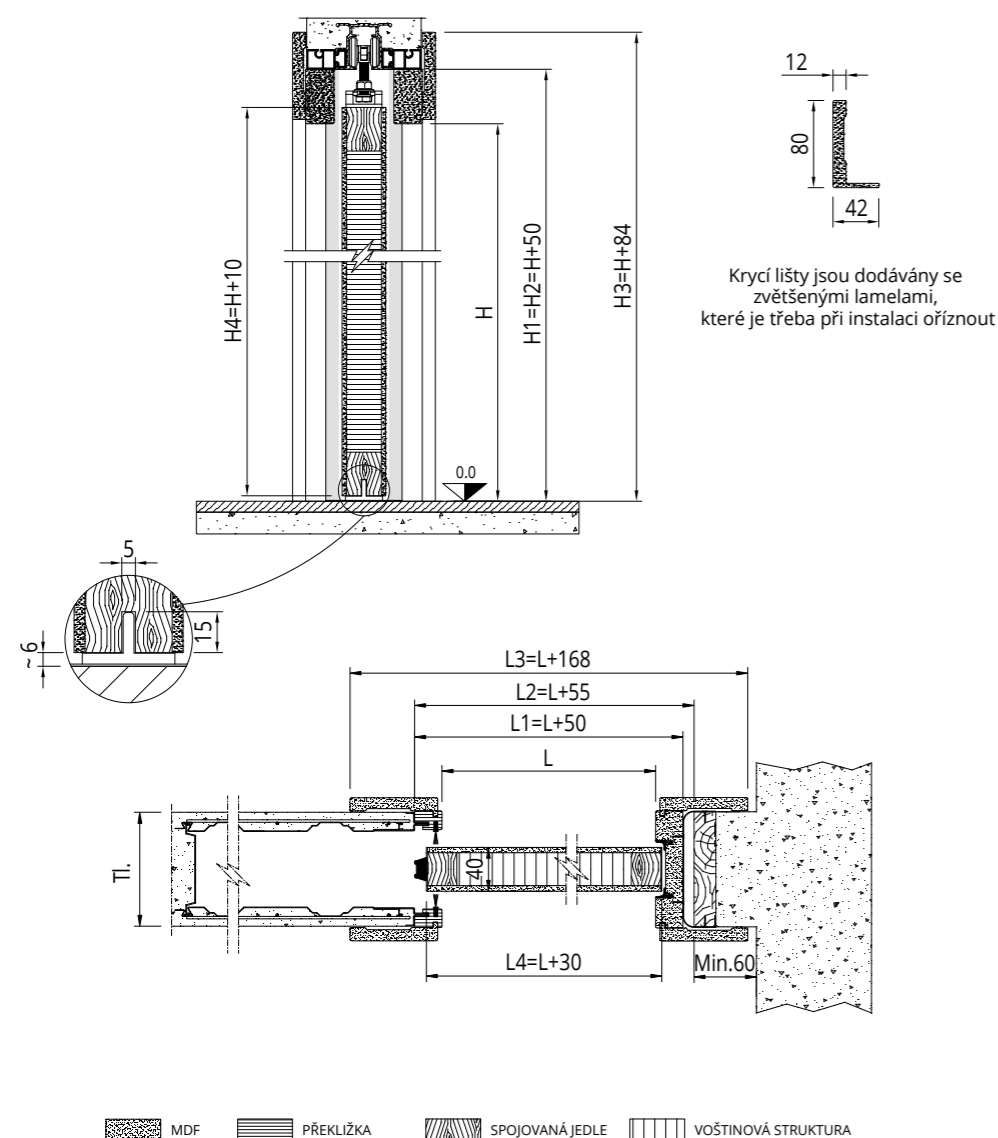

# LAMINOVANÉ DVOJKŘÍDLÉ

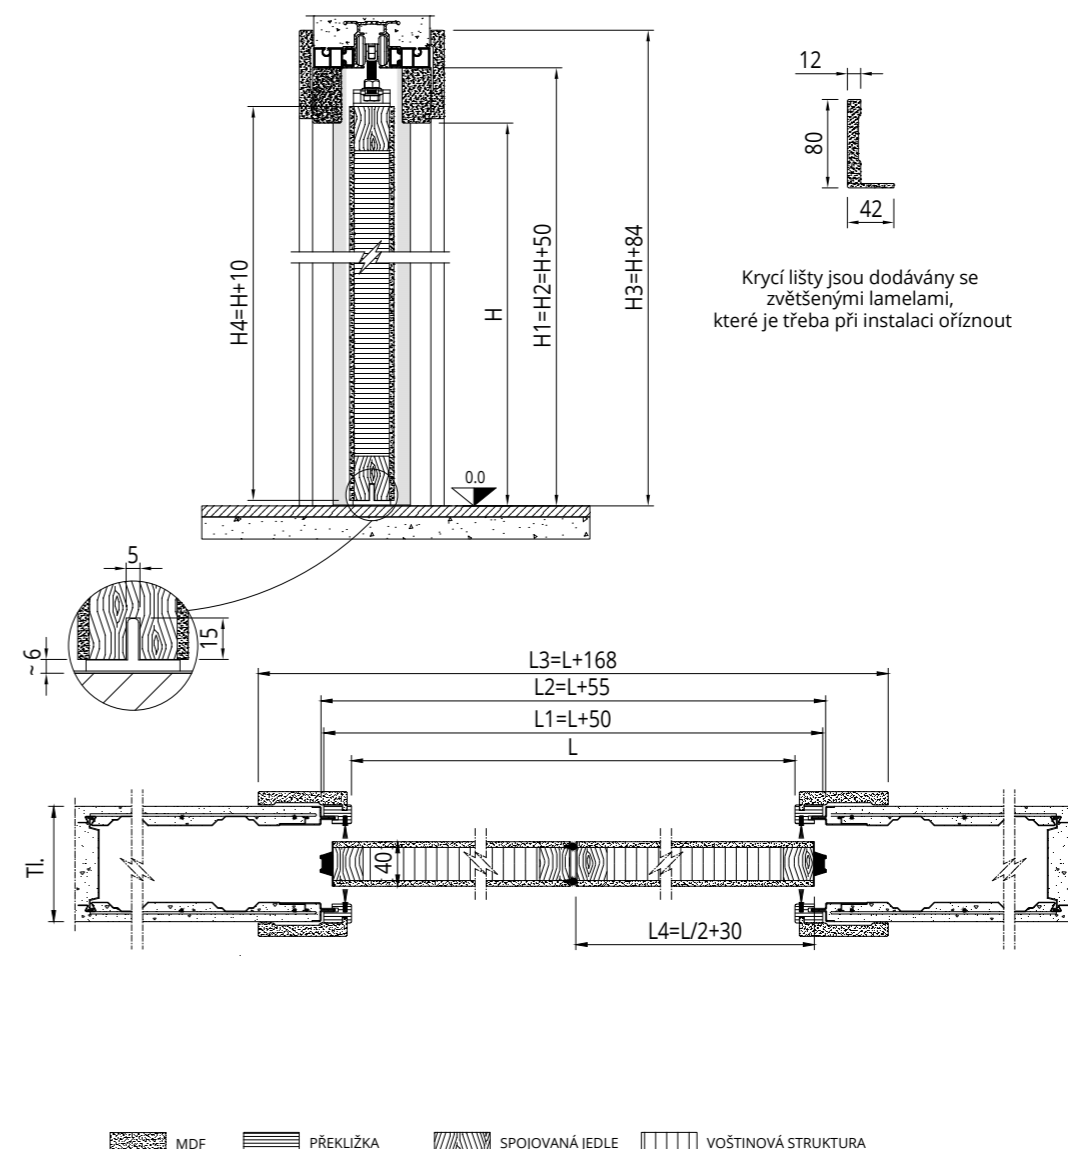

SVĚTLOST PRŮCHODU	VNĚJŠÍ RÁM	SVĚTLOST PROSTORU	ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠT	ROZMĚR KŘÍDLA	TLOUŠŤKA STĚNY
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
600 x 2000 / 2100	650 x 2050 / 2150	655 x 2050 / 2150	768 x 2084 / 2184	630 x 2010 / 2110	Omitka 90 - 105 125 - 145 Sádrokarton 100 - 125
700 x 2000 / 2100	750 x 2050 / 2150	755 x 2050 / 2150	868 x 2084 / 2184	730 x 2010 / 2110	
750 x 2000 / 2100	800 x 2050 / 2150	805 x 2050 / 2150	918 x 2084 / 2184	780 x 2010 / 2110	
800 x 2000 / 2100	850 x 2050 / 2150	855 x 2050 / 2150	968 x 2084 / 2184	830 x 2010 / 2110	
900 x 2000 / 2100	950 x 2050 / 2150	955 x 2050 / 2150	1068 x 2084 / 2184	930 x 2010 / 2110	
900 x 2000 / 2100	950 x 2050 / 2150	955 x 2050 / 2150	1068 x 2084 / 2184	930 x 2010 / 2110	
1000 x 2000 / 2100	1050 x 2050 / 2150	1055 x 2050 / 2150	1168 x 2084 / 2184	1030 x 2010 / 2110	

SVĚTLOST PRŮCHODU	VNĚJŠÍ RÁM	SVĚTLOST PROSTORU	ROZMĚRY KRYCÍCH LIŠT	ROZMĚR KŘÍDLA	TLOUŠŤKA STĚNY
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
1200 x 2000 / 2100	1250 x 2050 / 2150	1255 x 2050 / 2150	1368 x 2084 / 2184	630 x 2010 / 2110	Omitka 90 - 105 125 - 145 Sádrokarton 100 - 125
1400 x 2000 / 2100	1450 x 2050 / 2150	1455 x 2050 / 2150	1568 x 2084 / 2184	730 x 2010 / 2110	
1600 x 2000 / 2100	1650 x 2050 / 2150	1655 x 2050 / 2150	1718 x 2084 / 2184	830 x 2010 / 2110	
1800 x 2000 / 2100	1850 x 2050 / 2150	1855 x 2050 / 2150	1968 x 2084 / 2184	930 x 2010 / 2110	
2000 x 2000 / 2100	2050 x 2050 / 2150	2055 x 2050 / 2150	2168 x 2084 / 2184	1030 x 2010 / 2110	
2000 x 2000 / 2100	2050 x 2050 / 2150	2055 x 2050 / 2150	2168 x 2084 / 2184	1030 x 2010 / 2110	
2000 x 2000 / 2100	2050 x 2050 / 2150	2055 x 2050 / 2150	2168 x 2084 / 2184	1030 x 2010 / 2110	